
2026 HORNADY®
PRODUKTKATALOG

METRISCH

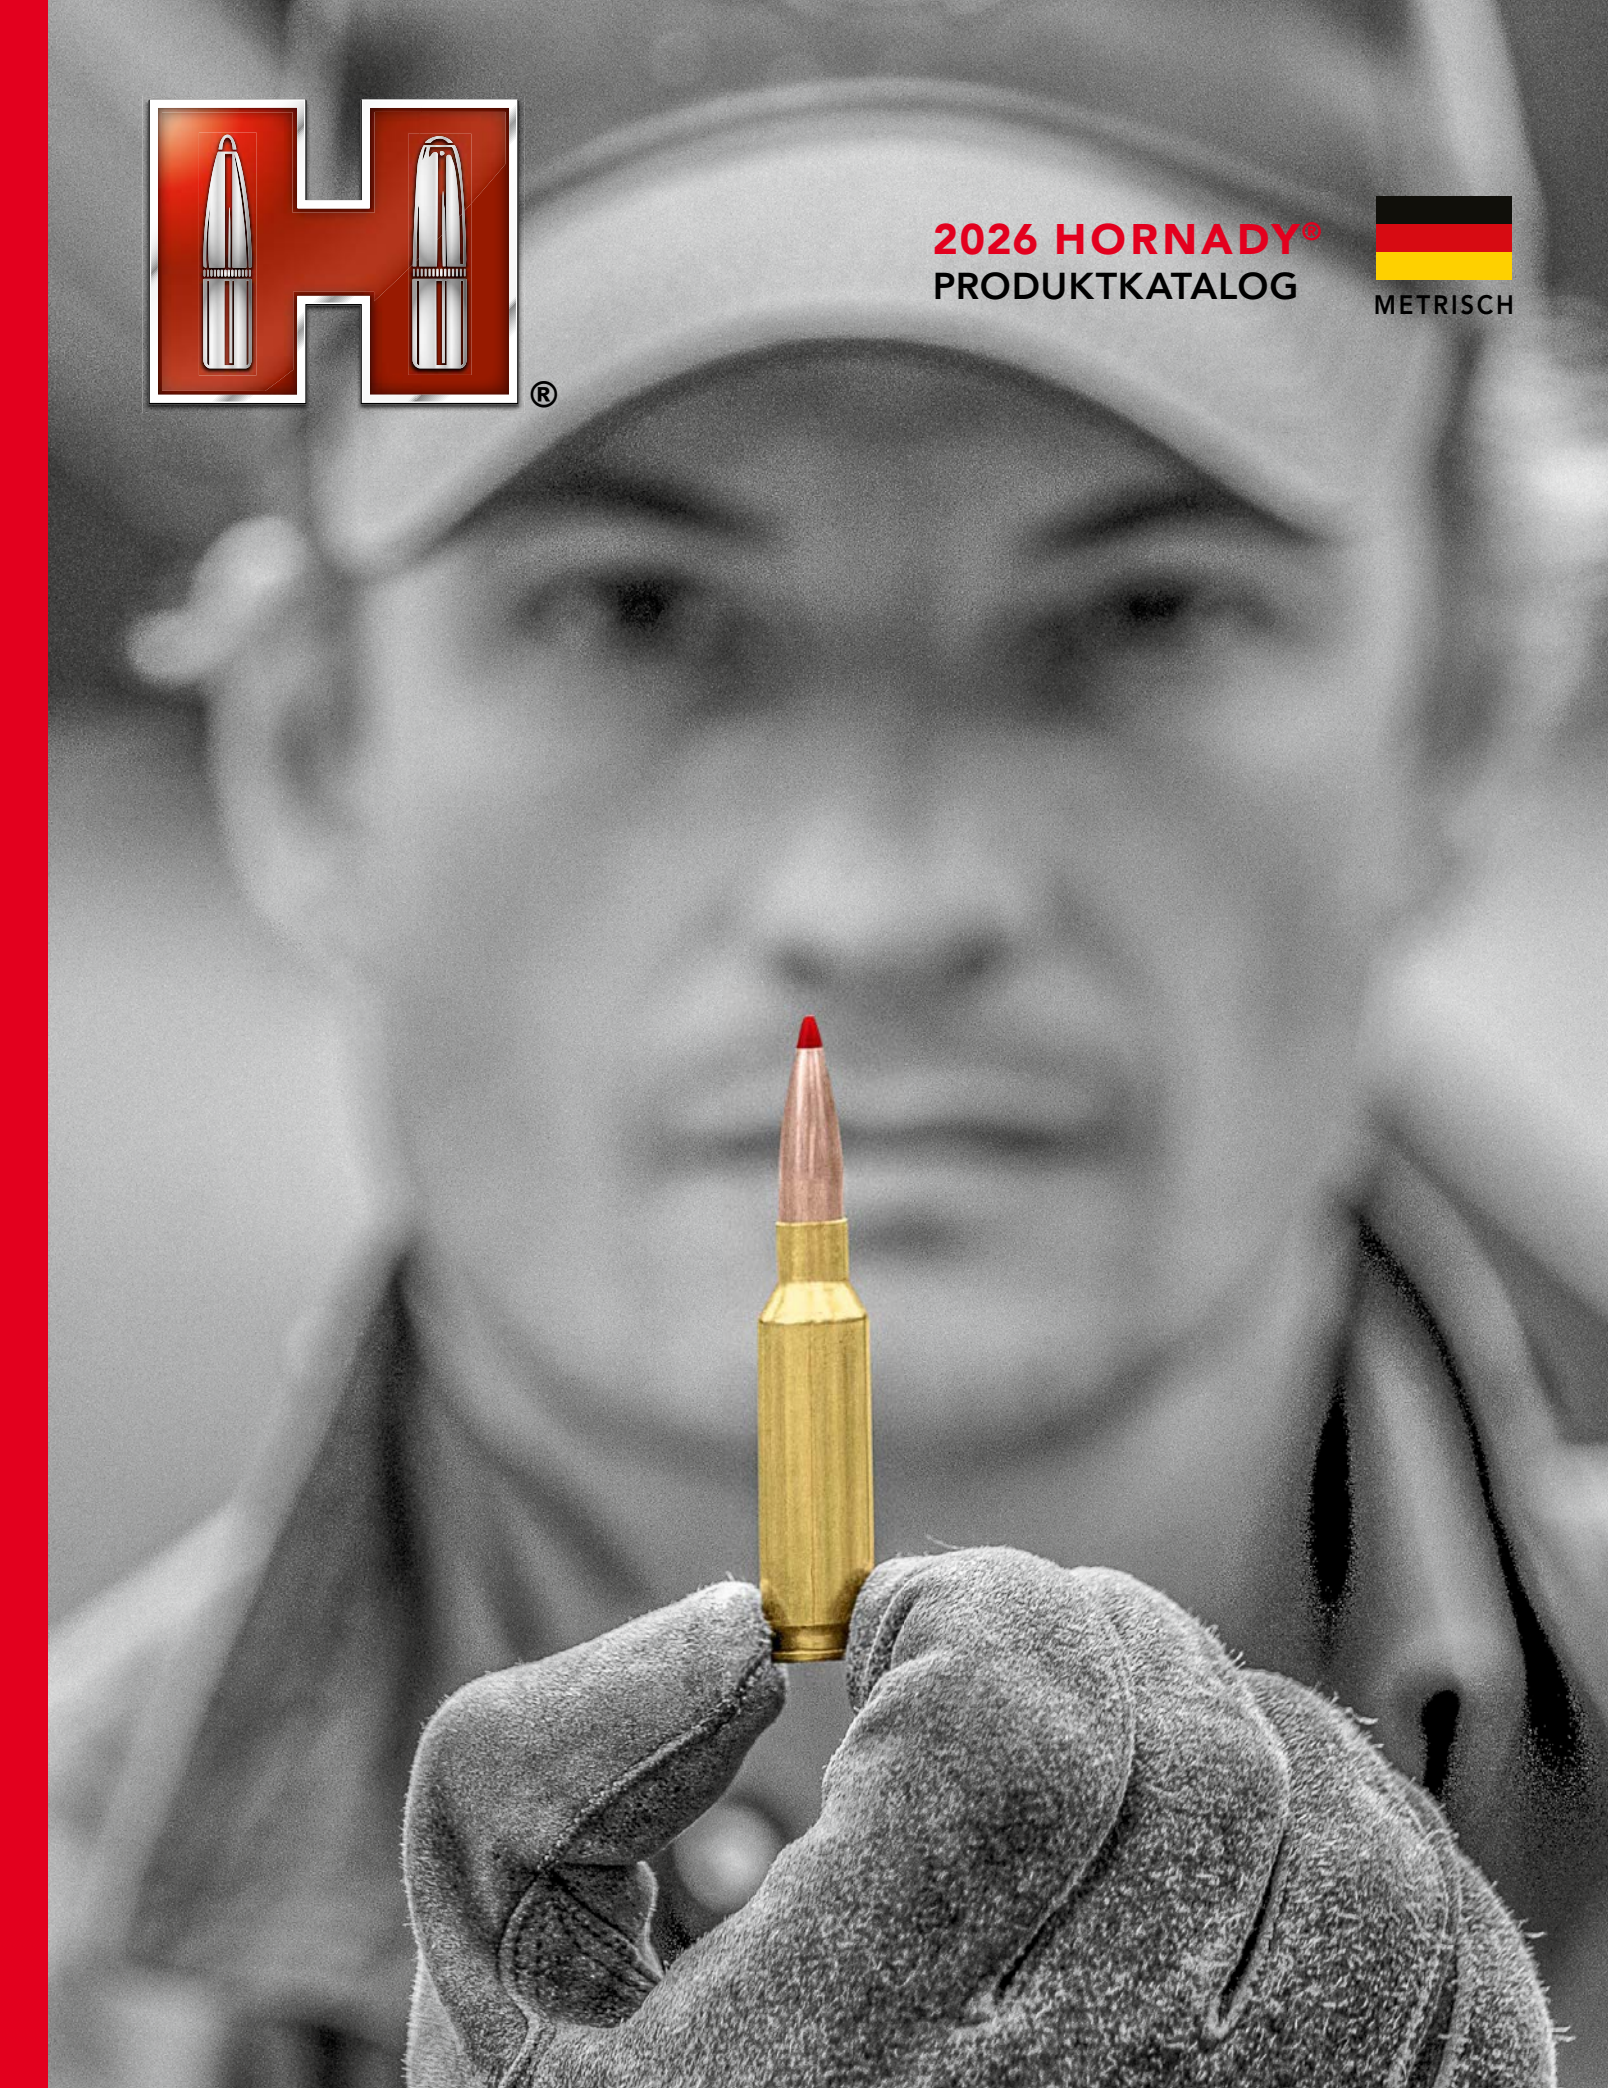

Inhaltsverzeichnis

MUNITION

V-Match® 20
Outfitter® 22
Precision Hunter® 24
Superformance® 26
Match™ 28
LEVERevolution® 30
American Whitetail® TIPPED 32
American Whitetail® 34
Dangerous Game™ Series 36
Subsonic 38
Hornady International™ 40
Custom International™ 42
Varmint Express® 44
Superformance® Varmint 46
Hornady BLACK® 48
Custom Lite® 50
American Gunner® 52
Frontier® Cartridge 54
Train/Hunt 55
Backcountry Defense™ 56
Critical Duty® 58
Critical Defense® 60
Handgun Hunter® 62
Custom™ Kurzwaffe 64
Flintenlaufgeschosse 66
Schrot und Posten 68
Schwarzpulver Vorderladen 69
Vorderladen 70
Bore Driver® 71

GESCHOSSE

A-Tip® Match 74
ELD® Match 76
ELD-VT® 78
SST® 79
Match™ 80
ECX® 81
ELD-X® 82
CX® 84
InterLock® 86
DGX® Bonded 88
DGS® 89
V-MAX® 90
NTX® 91
Traditional Varmint™ 91
Sub-X® 92
MonoFlex® 93
Traditional & FMJ Langwaffe 93
FTX® Langwaffe 94
FTX® Kurzwaffe 95
XTP® 96
XTP® Mag™ 97
FMJ Kurzwaffe 97
HAP® 98
DGH® 99
Frontier® Lead (Bleigeschosse) 99

WIEDERLADEN

Hülsen 100
Wiederladehandbuch und App 101
Hornady® 4DOF® Ballistikrechner 102
Lock-N-Load® Classic™ Pro 106
Hornady® Versa-Prime™ Bench Priming Tool 107
Lock-N-Load® Classic™ 108
Lock-N-Load® Iron Press® 110
Wiederlade-Sets 112
Lock-N-Load® AP™ 114
Lock-N-Load® Ammo Plant™ 115
Lock-N-Load® AP™ Zubehör 116
Hülsenbearbeitung 120
Ultraschallgeräte & Zubehör 125
Hülsen Tumbler & Zubehör 126
Pulverwaagen & Zubehör 128
Pulverfüllgeräte & Zubehör 130
Lock-N-Load® Precision Messwerkzeuge 132
Match™ Grade Matrizen 134
Custom Grade™ Matrizen 136
Custom Setzstempel & Matrizen 138
Matrizen & Zubehör 139

HORNADY SECURITY®

Mobilis® Tresore 144
RAPiD® Ready Vault™ Tresore 146
RAPiD® AR Gunlocker 147
RAPiD® Safe Night Guard® Kassette 148
RAPiD® Safe Keypad Vault Kassette mit Tastenschloss 149
RAPiD® Safe 2700KP und 4800KP 150
RAPiD® Safe Shotgun Wall Lock 151
Feuerfester Tresor mit Tastenschloss ... 152
Digitale Waffen/Munitionsschränke 153
DIGI-Vaults™ 154
Keypad Vaults 154
Doppel (Dual-Lid)-Kassette 155
ALPHA ELITE® Kassette 155
TrekLite® Kassetten 156
Square-Lok® Zubehör 157
Waffenschrankzubehör 160

ZUBEHÖR & REFERENZEN

Jagd- und Schießsportzubehör 164
Hornady® Hundezubehör 169
Hornady® Bekleidung 170
Matrizen- und Wiederladezubehör-Übersicht 172
Ballistische Daten 180

Eine Nachricht von Steve und Jason Hornady:



Jedes Jahr, wenn wir auf eine neue Saison blicken, werden wir daran erinnert, dass Innovation das Herzstück von Hornady Manufacturing ist. Was als einfaches Ziel begann, nämlich bessere Geschosse herzustellen, hat sich zu einem unermüdlichen Streben nach Exzellenz entwickelt, das alles bestimmt, was wir tun. Ganz gleich, ob Sie Jäger, Sportschütze oder Wiederlader sind – Ihr Vertrauen spornt uns zu weiteren Innovationen an, die Ihr Erlebnis im Revier, auf dem Schießstand und an der Ladebank verbessern.
In diesem Jahr sind wir stolz darauf, mehrere spannende Neuheiten vorstellen zu können, die auf unserer Tradition von Präzision und Leistung aufbauen. An der Spitze stehen zwei neue Patronen, die 22 Creedmoor und die 25 Creedmoor (CIP-Zulassung voraussichtlich Frühjahr 2027), die für überragende Präzision, Leistung und Konstanz entwickelt wurden. Diese Patronen verkörpern die modernen Eigenschaften, die Schützen erwarten und sie bieten flache Flugbahnen, effiziente Ballistik und bemerkenswerte Leistung auch auf weite Distanzen.
Für Wiederlader spiegeln das neue Versa-Prime Bench Priming Tool und die Lock-N-Load Classic Pro Press unser kontinuierliches Engagement für Ergonomie und Präzision in jedem von uns hergestellten Werkzeug wider. Darüber hinaus haben wir unser Angebot in der beliebten 338 ARC-Reihe erweitert und spannende neue Weiterentwicklungen in unseren Produktlinien für Geschosse, Munition und Sicherheitsprodukte hinzugefügt. Wir freuen uns besonders, eine neue Munitionslinie vorstellen zu können: American Whitetail Tipped mit unserer bewährten SST®- und FTX®-Geschoss-Technologie. Diese Munition wurde speziell für den Hochwildjäger entwickelt und bietet außergewöhnliche Präzision, zuverlässige Expansion und eine Wirkung im Wild, auf die Sie sich verlassen können, wenn es darauf ankommt. Sie ist die nächste Entwicklungsstufe einer unserer bewährtesten Jagdmunitionslinien und verbindet populäre Geschosskonstruktionen mit der bekannten Zuverlässigkeit von Hornady. Wie immer danken wir Ihnen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in die Produkte von Hornady. Ihre Leidenschaft inspiriert unseren Fortschritt, und Ihr Erfolg im Einsatz ist unsere größte Belohnung. Wir alle bei Hornady Manufacturing wünschen Ihnen eine sichere, erfolgreiche und unvergessliche Saison.



Steve Hornady

Jason Hornady

2026 Neue Produkthighlights

22 CREEDMOOR

Die 22 Creedmoor – Ein .22er Kaliber der Superlative für das 21. Jahrhundert!

Basierend auf der legendären 6,5 Creedmoor wurde diese Patrone für maximale Präzision und Geschwindigkeit entwickelt. Durch die Verwendung der heutigen aerodynamisch effizienten Hochleistungsgeschosse bietet die 22 Creedmoor eine extrem flache Flugbahn, minimale Windabweichung und außergewöhnliche Leistung, auch auf große Entfernungen. Diese Patrone ist nicht nur die neue Königin der Raubwildjagd, sondern ebenso geeignet für die Jagd auf Nieder- und mittelstarkes Wild (da wo gesetzlich erlaubt). Mit geringem Rückstoß und hoher Geschwindigkeit ist die 22 Creedmoor eine unglaubliche Patrone für eine Vielzahl von Jagd- und Long Range-Aufgaben.

UMFASSENDE LABORIERUNGSAUSWAHL



Geschoss	Art.-Nr.
69 gr. ELD-VT®	83414

Siehe Seite 20.



Geschoss	Art.-Nr.
80 gr. ELD-X®	83412

Siehe Seite 24.





Geschoss	Art.-Nr.
65 gr. CX®	83413

Siehe Seite 26.



Geschoss	Art.-Nr.
80 gr. ELD® Match	83411

Siehe Seite 28.

VORTEILE DER CREEDMOOR-HÜLSE

Optimiert für effiziente Leistungsumsetzung, hervorragende Präzision und beeindruckende Lebensdauer des Laufs.

FLACHE FLUGBAHNEN, GERINGE WINDDRIFT UND HOHE ZIELGESCHWINDIGKEITEN

Erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit bei weit entfernten Zielen und die Wirkung im Wildkörper.

FORTSCHRITTLICHE HORNADY GESCHOSSTECHNOLOGIE

ELD-VT®, ELD-X®, CX® und ELD® Match-Geschosse bieten erstklassige Präzision und Wirkung.

PRÄZISION AB WERK

Match-Präzision und maximale Leistung direkt ab Werk – kein Handladen erforderlich.

EINSATZBEREIT

Entwickelt für hervorragende Leistung in modernen Präzisionsgewehren und für maximale Vielseitigkeit.

Geschosse

CX® Geschosse

Siehe Seite 84.



	22 Cal. CX®	25 Cal. CX®	338 Cal. CX®
Durchmesser	.224"	.257"	.338"
Gewicht	65 gr.	112 gr.	240 gr.
Art.-Nr.	22765	2543	33283
VE	50	50	50

ELD-VT® Geschosse

Siehe Seite 78.



	22 Cal. ELD-VT®	25 Cal. ELD-VT®
Durchmesser	.224"	.257"
Gewicht	69 gr.	95 gr.
Art.-Nr.	22772	25412
VE	100	100

ELD-X® Geschosse

Siehe Seite 82.



	25 Cal. ELD-X®
Durchmesser	.257"
Gewicht	128 gr.
Art.-Nr.	25417
VE	100

Munition

American Whitetail® TIPPED

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR DIE JAGD!

Manche Gelegenheiten auf der Jagd kommen nur einmal. Die Munition American Whitetail TIPPED sorgt für eine beeindruckende Stoppwirkung, durch schnelle, zuverlässige und kontrollierte Geschossexpansion. Geladen mit den legendären Hornady® SST®- und FTX®-Geschossen in Gewichten, die seit Jahren bei der Jagd beliebt sind, kombiniert American Whitetail TIPPED-Munition generationsübergreifendes ballistisches Know-how mit modernen Komponenten und der Technologie, auf die Sie sich verlassen können!

Siehe Seite 32.



AMERICAN WHITETAIL® TIPPED	Geschoss	Art.-Nr.
243 Win	95 gr. SST®	80461
6.5 Creedmoor	129 gr. SST®	81509
6.5 PRC	129 gr. SST®	81624
270 Win	130 gr. SST®	80542
7mm-08 Rem	139 gr. SST®	80578
7mm Rem Mag	154 gr. SST®	80601
7mm PRC	154 gr. SST®	80714
308 Win	150 gr. SST®	80934
30-06 Sprg	165 gr. SST®	81151
300 Win Mag	165 gr. SST®	82024
300 PRC	165 gr. SST®	82163
350 Legend	165 gr. FTX®	81197
450 Bushmaster	250 gr. FTX®	82244

AMERICAN WHITETAIL®	Geschoss	Art.-Nr.
400 Legend	210 gr. InterLock®	82461

Siehe Seite 34.

CUSTOM™	Geschoss	Art.-Nr.
6mm ARC	90 gr. CX®	81612

Siehe Seite 42.

HORNADY BLACK®	Geschoss	Art.-Nr.
338 ARC	170 gr. MonoFlex®	82273
338 ARC	215 gr. FTX®	82274

Siehe Seite 48.

LEVEREVOLUTION®	Geschoss	Art.-Nr.
10mm Auto	150 gr. FTX®	91258

Siehe Seite 30.

MATCH™	Geschoss	Art.-Nr.
25 Creedmoor	134 gr. ELD® Match	81421

Siehe Seite 28.

PRECISION HUNTER®	Geschoss	Art.-Nr.
25 Creedmoor	128 gr. ELD-X®	81422

Siehe Seite 24.

SUPERFORMANCE®	Geschoss	Art.-Nr.
22 Creedmoor	65 gr. CX®	83413
25 Creedmoor	112 gr. CX®	81423
308 Win	180 gr. SST®	80772

Siehe Seite 26.

SUPERFORMANCE® VARMINT	Geschoss	Art.-Nr.
223 WSSM	55 gr. V-MAX®	8308
243 WSSM	75 gr. V-MAX®	80411

Siehe Seite 46.

V-MATCH®	Geschoss	Art.-Nr.
224 Valkyrie	62 gr. ELD-VT®	81533
25 Creedmoor	95 gr. ELD-VT®	81424
6.5 PRC	100 gr. ELD-VT®	81627
300 PRC	174 gr. ELD-VT®	82168

Siehe Seite 20.

Frontier® Cartridge

FRONTIER®	Geschoss	Art.-Nr.
6mm ARC	105 gr. FMJ	FR710
6.8mm Rem Spc	110 gr. FMJ	FR730
300 Blackout (Subsonic)	208 gr. FMJ	FR410
7.62x39	123 gr. FMJ	FR420
338 ARC (Subsonic)	285 gr. FMJ	FR430

Siehe Seite 54.



Sub-X® Geschosse


Siehe Seite 92.



	338 Cal. Sub-X®
Durchmesser	.338"
Gewicht	307 gr.
Art.-Nr.	33394
VE	50

DGH™ Geschosse

Siehe Seite 99.

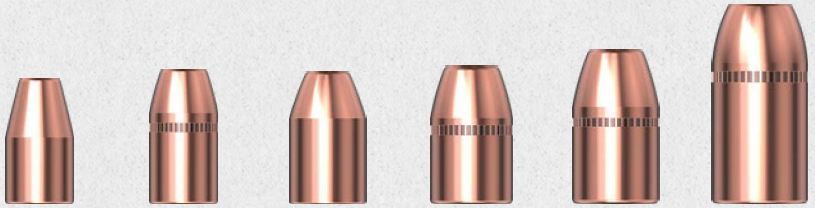

	9mm DGH™	38 Cal. DGH™	10mm DGH™	44 Cal. DGH™	45 Cal. DGH™	50 Cal. DGH™
Durchmesser	.355"	.357"	.400"	.430"	.452"	.500"
Gewicht	138 gr.	165 gr.	200 gr.	240 gr.	300 gr.	500 gr.
Art.-Nr.	35548	3576	40071	44202	45208	50109
VE	50	50	50	50	50	50

2026 Neue Produkthighlights

Wiederladen


Hornady® Lock-N-Load® Classic Pro Press

Siehe Seite 106.

Erleben Sie mit der Hornady® Lock-N-Load® Classic Pro eine noch nie dagewesene Präzision beim Wiederladen. Die Classic Pro basiert auf der soliden Grundlage der bewährten Classic Press und verfügt über präzisionsgefräste Oberflächen, Verbindungsstifte, Messingbuchsen und Zündhütchenhalter mit engeren Toleranzen, die ein müheloses Arbeiten und konstante Ergebnisse bieten. Der integrierte Schmiernippel und die interne Schmiernut machen die Wartung schnell und einfach, sodass Ihre Presse über Jahre hinweg mit maximaler Präzision arbeitet. Der innovative Lock-N-Load® Die Caddy hält Ihre Matrizen und Werkzeuge genau dort, wo Sie sie brauchen, und kann gleichzeitig als Pulverfüllständer dienen. Egal, ob Sie Wettkampfschütze oder Hobby-Wiederlader sind, entscheiden Sie sich mit der Hornady Lock-N-Load® Classic Pro für die Präzision, Langlebigkeit und den Komfort, der Wiederladen zum Vergnügen macht.

Art.-Nr. 085201



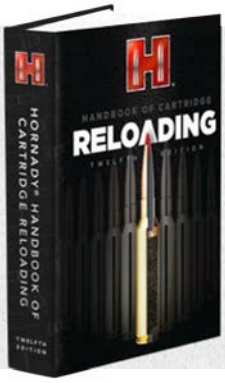

12. Ausgabe, Handbuch zum Wiederladen von Patronen

Siehe Seite 101.

Art.-Nr. 99242

Hornady Versa-Prime™ Bench Priming Tool

Siehe Seite 107.

Das Hornady Versa-Prime™ Bench Priming Tool Zündhütchensetzgerät bietet Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit für Wiederlader. Es besteht aus robustem 6061-Aluminium mit gehärteten Stahlkomponenten und bietet einen reibungslosen und präzisen Betrieb. Der schnell wechselbare Zündhütchen-Setzstempel und eine rotierende Zündhütchen-Zuführscheibe ermöglichen einen mühelosen Wechsel zwischen kleinen und großen Zündhütchen, während das gekapselte Zünderrohr mit einer Kapazität von 100 Zündhütchen und die rotierende Zündhütchen-Zuführscheibe maximale Sicherheit bieten. Ein einstellbarer Anschlag für die präzise Einstellung der Setztiefe, ein taktiler Zündhütchen-Mitnehmer und eine federunterstützte Griffrückstellung sorgen für wiederholgenaue Ergebnisse mit Komfort. Hergestellt in den USA.

Art.-Nr. 050096



Digitaler Munitionsschrank

Siehe Seite 153.

Sichere, übersichtliche Munitionsaufbewahrung

Mit seinem robusten Stahlgehäuse und einem soliden Dreipunkt-Verriegelungssystem bietet dieser Schrank Sicherheit und Schutz für Ihre Ausrüstung. Das 10-stellige Zahlenschloss ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen Zugriff, während der integrierte USB-Anschluss als Notstromversorgung dafür sorgt, dass Sie nie ausgesperrt sind. Im Inneren bieten drei geräumige Einlegeböden reichlich Platz für Munition und wertvolles Zubehör, und das alles bei kompakten Abmessungen von 46 cm B x 38 cm T x 102 cm H. Der digitale Munitionsschrank wurde in den USA entworfen, entwickelt und montiert und vereint Sicherheit, Komfort und Qualität, damit Ihre wichtigsten Utensilien sicher und griffbereit sind, wenn Sie sie brauchen.

Art.-Nr. 95111



Hornady Security® DIGI-Vaults™

Siehe Seite 154.

Bewahren Sie Ihre Kurzwaffen (gesetzliche Anforderungen beachten), Wertsachen und andere wichtige Besitztümer sicher auf – mit dem bewährten Schutz der Hornady Security® DIGI-Vaults™. Diese Tresore kombinieren eine robuste Stahlkonstruktion mit benutzerfreundlichem Zugang und bieten Ihnen zuverlässige Sicherheit, wo immer Sie diese benötigen.

MERKMALE:

- 1,3 mm dickes Stahlgehäuse mit robusten internen Verriegelungsnuten.
- Vorgebohrte Befestigungslöcher und mitgeliefertes, mit 680 kg belastbares, Sicherheitskabel für zusätzliche Sicherheit.
- Federbelastete Tür und programmierbares 4- bis 6-stelliges Tastenfeld für schnellen, bequemen Zugriff.
- Ersatzschlüsselsicherung und integrierte Innenbeleuchtung für zusätzliche Zuverlässigkeit.
- Erhältlich in verschiedenen Größen, darunter ein DIGI-Vault für zwei Kurzwaffen mit herausnehmbarem Regal für zusätzlichen Stauraum.



DIGI-Vault™

Art.-Nr. 95442



DIGI-Vault™ für eine Kurzwaffe

Art.-Nr. 95443



DIGI-Vault™ für zwei Kurzwaffen

Art.-Nr. 95440

TrekLite®-Kassette mit TSA-Zahlenschloss

Siehe Seite 156.

- Leichtes, reisefreundliches Design für zuverlässigen Schutz
- Schlagfeste Polycarbonat-Konstruktion mit strapazierfähiger, rutschfester Gummiummantelung
- Doppeltes 4-stelliges TSA-Schloss mit 10.000 programmierbaren Code-Optionen für erhöhte Sicherheit
- Mit 680 kg belastbares Kabel mit patentierter Halterung für sichere Befestigung; im Lieferumfang enthalten


Art.-Nr. 95262



Hornady®-Munitionsführer

TARGET

Match®



SEITE 28

Der Unterschied zwischen dabei sein und dominieren.

Jede Komponente unserer Match™-Munition wird nach strengen Spezifikationen geladen, die Präzision und Zuverlässigkeit gewährleisten.

VERWENDETE GESCHOSSE:

A-TIP® MATCH | BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Vintage Match™

SEITE 29

Außergewöhnliche Präzision für klassische Dienstgewehre.

Vintage Match™ bietet außergewöhnliche Präzision für altbewährte Dienstgewehre wie die M1 Garand, Mauser und andere Ordonanzbüchsen.

VERWENDETE GESCHOSSE:

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Superformance® Match™



SEITE 29


Der Turbolader für Ihr Match-Gewehr!

Wettkampfschützen profitieren von den Vorteilen von Superformance® Match™: höhere Mündungsgeschwindigkeit, zuverlässige Präzision, größere Reichweite und geringere Windabweichung.

VERWENDETE GESCHOSSE:

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH

Frontier®



SEITE 54

American made. Military grade.

Die in den USA hergestellten und nach militärischen Spezifikationen geladenen Frontier®-Patronen sind mit Hornady®-Geschossen geladen und sind in den Kalibern 223 Rem, 5,56 NATO, 300 Blackout und 6,5 Grendel erhältlich. Die Anwendungsbereiche reichen von Plinking, Scheibenschießen und Jagd bis hin zur Ausbildung von Behörden und zur Selbstverteidigung.

VERWENDETE GESCHOSSE:

BTHP MATCH™ | FMJ | HP MATCH™

Hornady BLACK®



SEITE 48

America's gun runs on Hornady BLACK.®

Hornady BLACK®-Munition bietet vielseitige Ladungen, die für hervorragende Leistungen in Amerikas Lieblingswaffen optimiert sind. Geladen mit den legendären Hornady®-Geschossen, ist Hornady BLACK®-Munition so konzipiert, dass sie in eine Vielzahl von Waffen-Plattformen funktionieren.

VERWENDETE GESCHOSSE:

BTHP MATCH™ | ELD® MATCH | FMJ | FTX®
HP MATCH™ | INTERLOCK® | MONOFLEX® *BLEIFREI* |
NTX® *BLEIFREI* | SST® | V-MAX®

FLINTE:

12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

American Gunner®



SEITE 52

Für Sport, Spass und Jagd!

Die American Gunner®-Munitionsserie, die für Lang- und Kurzwaffen sowie Flinte erhältlich ist, stellt eine Sammlung bewährter, vielseitiger Laborierungen dar, die bei Schützen für das Scheibenschießen, die Jagd oder die Selbstverteidigung beliebt sind.

VERWENDETE GESCHOSSE:

BTHP MATCH | HP MATCH

FÜR KURZWAFFENPATRONEN:

XTP®

FLINTE:

12 GA (12/70) RIFLED SLUG 2¾"
12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

Train/Hunt



SEITE 55

Bereiten Sie sich auf die Jagd vor.

Hornady® Train/Hunt-Munition wurde speziell entwickelt, um Sie optimal auf die Jagd vorzubereiten. Die Train/Hunt-Serie ist mit präzisen OTM-Geschossen geladen und eignet sich ideal für Schießkino und Schießstände. Wenn es darum geht, Ihre Fähigkeiten zu trainieren, ist diese Munition genau das Richtige, um Sie auf die nächste Jagd vorzubereiten.

VERWENDETE GESCHOSSE:

OTM

JAGD

Outfitter®



SEITE 22

Das nächste Abenteuer ruft!

Mit ihren korrosionsbeständigen, vernickelten und wasserdicht versiegelten Hülsen, die mit dem präzisen und vielseitigen, bleifreien CX™-Geschoss (Tombak) bestückt sind, ist die Outfitter®-Munition für die härtesten Bedingungen ausgelegt.

VERWENDETES GESCHOSS:

CX™ BLEIFREI

Precision Hunter®



SEITE 24

Keine Kompromisse bei jeder Entfernung!

Precision Hunter® ist die ideale Patrone für jede Jagdsituation, da sie in allen praktischen Entfernungen eine zuverlässige Leistung im Ziel bietet. Es wurde große Sorgfalt darauf verwendet, überlegene, extrem präzise Jagdladungen zu entwickeln, die es dem ELD-X®-Geschoss ermöglichen, sein maximales ballistisches Potenzial zu erreichen.

VERWENDETES GESCHOSS:

ELD-X®

Superformance®



SEITE 26

Es IST Raketentechnik!

Superformance®-Munition verwendet moderne Treibladungen, die eine Leistung erbringen, die mit herkömmlicher Munition einfach unerreichbar ist. Steigern Sie die Leistung und Reichweite Ihrer Büchse mit bis zu 60 m/s mehr Geschwindigkeit ohne höheren Gasdruck, Temperaturempfindlichkeit, Verschmutzung oder Verlust an Präzision. Ideal auch für kurze Läufe.

VERWENDETE GESCHOSSE:

CX™ BLEIFREI **| INTERLOCK® | SST®**

FLINTE:

12 GA (12/70) 300 GR (19,4 G) MONOFLEX® BLEIFREI **2¾"**
(nur für Flinten mit gezogenem Lauf)

American Whitetail®



SEITE 34

Machen Sie ihre Jagd mit Hornady® zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Geladen mit unseren legendären Hornady® InterLock®-Geschossen in Gewichten, die seit Jahrzehnten zu den Favoriten gehören, verbindet American Whitetail®-Munition Generationen von jagdpraktischer Erfahrung.

VERWENDETES GESCHOSS:

INTERLOCK®

FÜR DIE FLINTE:

12 GA (12/70) 325 GR (21,1 G) INTERLOCK® 2¾"
(nur für Flinten mit gezogenem Lauf)
12 GA (12/70) RIFLED SLUG 2¾"

American Whitetail® Tipped



SEITE 32

Die Munition American Whitetail TIPPED sorgt für eine zuverlässige Stoppwirkung, durch schnelle, kontrollierte und zuverlässige Geschossexpansion. Geladen mit den legendären Hornady® SST®- und FTX®-Geschossen in Gewichten, die seit Jahren bei der Jagd bewährt sind, kombiniert American Whitetail TIPPED-Munition generationsübergreifendes ballistisches Know-how mit modernen Komponenten und der Technologie, auf die Sie sich verlassen können!

VERWENDETE GESCHOSSE:

FTX® | SST®

LEVERevolution®



SEITE 30

"Spitzentechnologie" für Unterhebelrepetierer.

LEVERevolution® stellt einen Durchbruch in der Munitionsentwicklung für Unterhebelrepetierer und Revolver dar. Der Schlüssel zu Innovation und Leistung liegt in der Flex Tip®-Technologie der FTX®- und MonoFlex®-Geschosse. Diese Geschosse, die sicher in Röhrenmagazinen verwendet werden können, liefern eine flachere Flugbahn für eine bessere Leistung und mehr Reichweite.

VERWENDETE GESCHOSSE:

MONOFLEX® BLEIFREI **| FTX®**


FÜR KURZWAFFENPATRONEN:

FTX®

Hornady®-Munitionsführer

JAGD *(FORTSETZUNG)*

Dangerous Game™ Series



SEITE 36

Fürchten Sie nichts.

Ob in den afrikanischen Savannen oder im asiatischen Dschungel, die Munition der Dangerous Game™ Serie wird nur mit den besten Komponenten geladen und unterliegt strengsten Qualitätskontrollen. Unsere bewährten Geschossdesigns sind auf die Bedürfnisse des Großwildjägers zugeschnitten.

VERWENDETE GESCHOSSE:

DGS® | DGX® BONDED | INTERLOCK®

Subsonic



SEITE 38

Leise Laborierungen.

Hornady® Unterschallmunition - entwickelt für Präzision und Leistung unterhalb der Schallgeschwindigkeit. Handfeuerwaffenladungen verwenden die bewährten XTP®-Geschosse, die auch bei Unterschallgeschwindigkeiten zuverlässig ansprechen. Die Sub-X®-Geschosse, die in Gewehrladungen verwendet werden, verfügen über einen Bleikern und die Flex Tip®-Technologie, die eine sichere Aufpilzung auch bei Geschwindigkeiten unter der Schallgrenze sicherstellt.

VERWENDETES GESCHOSS:

SUB-X®

FÜR KURZWAFFENPATRONEN:

XTP®

V-Match®



SEITE 20

Für Raubwild und Rekorde.

Egal, ob Sie auf Raubwild oder im Wettkampf auf Rekorde jagen – die neue V-Match™ Munition ist die erste Wahl. Diese Munition mit doppeltem Verwendungszweck für das Varmint- und Wettkampfschießen auf weite Entfernungen kombiniert die außergewöhnliche Aerodynamik der ELD-VT-Geschosse mit hochwertigen Komponenten für eine Präzision in Match-Qualität und eine beeindruckende Energieabgabe durch Zerlegung im Ziel.

VERWENDETES GESCHOSS:

ELD-VT®

Varmint Express®



SEITE 44

Treffsichere Präzision.

Hornady® Varmint Express®-Munition ist auf die explosionsartige Leistung unseres berühmten V-MAX®-Geschosses abgestimmt.

V-MAX®-Geschosse mit Polymerspitze bieten Matchpräzision, hohe ballistische Koeffizienten, windunanfällige Flugbahnen und schnelle Fragmentierung beim Auftreffen. Erhältlich in Zentralfeuer- und Hochgeschwindigkeits-Randfeuer-Laborierungen.

VERWENDETE GESCHOSSE:

NTX® BLEIFREI | V-MAX® | XTP®

FLINTE:

12 GA (12/70) #4 (6,1 MM) BUCKSHOT 2¾"

Superformance® Varmint



SEITE 46

Geschwindigkeit wirkt!

Superformance® Varmint-Munition steigert die Mündungsgeschwindigkeit von 30 bis 60 Meter pro Sekunde aus JEDER Waffe. Die hohe Treffsicherheit, die größere Reichweite, die flachere Flugbahn, die geringere Windabweichung und die beeindruckende Wirkung im Ziel zeichnen diese Munitionslinie aus.

VERWENDETE GESCHOSSE:

NTX® BLEIFREI | V-MAX®



Custom Lite®

SEITE 50

Reduzieren Sie den Rückstoß, nicht die Leistung.

Hornady® Custom Lite® Munition bietet reduzierten Rückstoß und Mündungsknall in den gängigsten Kalibern und bringt den Spaß am Schießen für diejenigen zurück, die den Rückstoß auf ein Minimum beschränken und dennoch mit ihrer Lieblingswaffe jagen möchten.

VERWENDETES GESCHOSS:

SST®

FLINTE:

20 GA (20/70) FTX® SLUG 2¾"
12 GA (12/70) FTX® SLUG 2¾"
(nur für Flinten mit gezogenem Lauf)



Handgun Hunter®


SEITE 62

Kraft und Leistung für die Handfeuerwaffen von heute.

Hornady® Handgun Hunter® Munition wurde um ein Geschoss herum gebaut, das so rau und robust ist, wie es die Bedingungen und das Wild verlangen. Das bleifreie MonoFlex®-Handfeuerwaffengeschoss wird aus einer zähen Kupferlegierung (Tombak) hergestellt, die eine tiefe Penetration und ein 95%iges Restgewicht erreicht.

VERWENDETES GESCHOSS:

MONOFLEX® *BLEIFREI*



Custom™

SEITE 43

Innovation seit 1949.

Schützen, die nach verlässlicher Präzision und bewährter Wirkung suchen, verwenden Hornady® Custom™-Munition. Geladen mit einer Vielzahl von verschiedenen Hornady®-Geschossen für Gewehr und Pistole, ist die Hornady® Custom™-Munition dank ihrer zuverlässigen Leistung die erprobte Wahl für Jäger und Sportschützen.

VERWENDETE GESCHOSSE:

CX™ *BLEIFREI* **| FTX® | INTERLOCK®**
SST® | V-MAX®

FÜR KURZWAFFENPATRONEN:

COWBOY™ | FMJ | FTX® | XTP® | XTP® MAG



Custom™ International

SEITE 42

Bewährte Laborierungen für die Jäger Europas.

Die in einer Vielzahl von Jagdkalibern erhältliche Hornady® Custom™-Munition ist mit InterLock®-, SST®-, InterBond®-, V-MAX®-, FTX®- und CX®-Geschossen geladen und bietet so eine umfassende Palette an Jagdmunition mit bewährter Wirkung und Präzision. Custom™-Munition bietet eine Allround-Lösung für die Jagd, Schießstand oder Schießkino.

VERWENDETES GESCHOSS:

INTERLOCK®



Hornady™ International

SEITE 42

Innovatives Geschoss, klassische Leistung.

Hornady International™ liefert Präzision und Leistung für Jäger auf der ganzen Welt und ist mit dem bleifreien ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) Geschoss aus Tombak in den beliebtesten europäischen Kalibern geladen.

VERWENDETES GESCHOSS:

ECX™ *BLEIFREI*

Hornady®-Munitionsführer

VERTEIDIGUNG

Critical Defense®



SEITE 60

Die beste Wahl für die Verteidigung.

Die Critical Defense® ist so konzipiert, dass sie mit ihrem patentierten Flex Tip®-Geschoss, das die Expansion sicherstellt und beim Durchdringen von Kleidungsstücken nicht verstopft, ein Höchstmaß an Wirkung bietet. Vernickelte Hülsen erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und mündungsfeuerarme Treibladungen stören Ihre Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht.

VERWENDETES GESCHOSS:

FTX®

FÜR KURZWAFFENPATRONEN:

FTX®

FLINTE:

410 TRIPLE DEFENSE
12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 2¾"

Critical Duty®



SEITE 58


Leistung durch Barrieren.

Die Critical Duty® wurde als universelle Einsatzpatrone für Behörden entwickelt. Critical Duty® ist mit dem Hornady® FlexLock®-Geschoss geladen, das auch beim Durchschießen gängiger Hindernisse im Einsatz eine absolut zuverlässige Wirkung bietet. Auch hervorragend für den Fangschuss auf wehrhaftes Wild geeignet.

VERWENDETES GESCHOSS:

FLEXLOCK®

Backcountry Defense™



SEITE 56

Bleiben Sie an der Spitze der Nahrungskette – Hornady Backcountry Defense™ Handfeuerwaffenmunition.


Für jene Situationen, bei denen eine zuverlässige Munition ein Lebensretter sein kann, führt Hornady die Backcountry Defense™-Munition ein. Ausgestattet mit dem DGH™ (Dangerous Game Handgun) Geschoss, das maximale Tiefenwirkung bei minimaler Geschossablenkung bietet, sorgt Backcountry Defense™ dafür, dass Sie die maximale Leistung aus Ihrer Fangschuss-Kurzwaffe haben. Erhältlich in den gängigen Kalibern von 9 mm bis zu 500 S&W.

FÜR KURZWAFFENPATRONEN:

DGH™

FLINTE

Heavy Magnum® Shotgun



SEITE 68


Extrem leistungsstarke Flintenmunition.

Die Hornady® Heavy Magnum® Coyote liefert zuverlässige Wirkung auf bis zu 46 Meter. Geladen mit 42,5 g vernickeltem Bleischrot, wahlweise in BB oder 00 Buckshot, sind diese 76 mm Schrotpatronen, Kaliber 12 die richtige Wahl, wenn mehr Leistung gefordert ist.

FLINTE:

12 GA (12/70) BB 3"
12 GA (12/70) 00 BUCKSHOT (8,38 MM) 3"

SST® Flintengeschosse



SEITE 66

Seit Jahren ein Favorit!

Wenn man die Präzision und Zielwirkung unserer SST-Geschosse mit einem Treibspiegel-Flintenlaufgeschoss kombiniert, erhält man eine Patrone, die es mit mancher Büchse aufnehmen kann. Dank der Flex Tip® - Technologie pilzen die SST-Geschosse schnell und zuverlässig auf. Sie schaffen Schussgruppen von unter 5 cm auf 91 m und bis zu 2.430 Joule Energie im Kaliber 12.

FLINTE:

20 GA (20/70) SST® SLUG FLINTENGESCHOSS 2¾"
12 GA (12/70) SST® SLUG FLINTENGESCHOSS 2¾"
(nur für Flinten mit gezogenem Lauf)

FLINTENMUNITION IST AUCH IN DEN FOLGENDEN PRODUKTLINIEN ERHÄLTLICH:

SUPERFORMANCE®
AMERICAN WHITETAIL®
VARMINT EXPRESS®
CUSTOM LITE®
HORNADY BLACK®
AMERICAN GUNNER®
CRITICAL DEFENSE®

(WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DEN VORHERIGEN SEITEN)

VORDERLADER

Bore Driver®



SEITE 71

Maximieren Sie Ihre Reichweite.

FTX®- und ELD-X®-Geschosse verfügen über einen InterLock®-Ring, der Geschosskern und Mantel im Wildkörper zusammenhält, für eine schnelle Wirkung und tiefe Penetration.

VORDERLADERGESCHOSSE:

ELD-X® | FTX®

MonoFlex® ML™



SEITE 70

Hochgeschwindigkeits/ Low Drag Treibkäfig.

Das MonoFlex® ML™ wurde speziell entwickelt, um zuverlässige Präzision, hohes Restgewicht und maximale Penetration umzusetzen. Das bleifreie Geschoss aus einer Tombaklegierung hat die patentierte Hornady® Flex Tip®, die auch bei niedrigen Auftreffgeschwindigkeiten eine schnelle und gleichmäßige Aufpilzung sicherstellt.

VORDERLADERGESCHOSS:

MONOFLEX® ML *BLEIFREI*

SST®-ML™



SEITE 70

Eine ausgezeichnete Wahl für Vorderladerjäger auf große Entfernungen.

Das Hornady® SST®-ML™ verfügt über einen Treibkäfig, der in die Züge eingreift und das SST®-Projektil im Lauf zentriert und abdichtet, was eine maximale Geschwindigkeit und eine hohe Leistung auf große Entfernung umsetzt. Beim Aufprall wird die Flex Tip® in den vorderen Teil des Geschosses gepresst, wodurch das Geschoss expandiert. Die Speed Sabot-Option bietet eine einfache, bequeme Methode zum Verladen der Geschosse.

VORDERLADERGESCHOSS:

SST®-ML

XTP® Muzzleloading



SEITE 70

Effektiv sowohl in traditionellen als auch in modernen Vorderladerbüchsen sorgt das XTP®-Geschoss im grünen Treibkäfig durch eine gute Balance von Augenblicks- zu Tiefenwirkung für eine zuverlässige Leistung bei allen praktischen Vorderladergeschwindigkeiten.

VORDERLADERGESCHOSS:

XTP®

GELADEN
MIT INFORMATIONEN

Laden Sie sich die Hornady® Reloading App herunter!

Download on the App Store
GET IT ON Google Play



Hornady®-Geschossführer



SEITE 74

A-Tip® Match

Aluminum Tip Match

» Fortschrittliches, präzisionsgefertigtes Aluminiumspitzendesign mit DVRT™ für maximale Präzision und konstantere Flugeigenschaften.

» Doppler-Radar verifizierter niedriger Luftwiderstandsbeiwert (hoher BC). Geschosse reagieren sehr gutmütig auf Drall, Setztiefe und Mündungsgeschwindigkeit.

» AMP® Geschossmantel für höchste Gleichmäßigkeit und Konzentrizität.

» Sequenziell verpackt, direkt von der Presse eins nach dem anderen, minimiert das Handling im Herstellungsprozess, für größtmögliche Konstanz.

» Erhältlich in Boxen zu 100 oder Kartons mit 1000 aufeinanderfolgend gefertigten Geschossen.

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

Alle praktischen Zielentfernungen

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

MATCH™



SEITE 76

ELD® Match

Extremely Low Drag Match

» Heat Shield® Spitze mit DVRT™ für die perfekte Geschossspitzenform.

» Widersteht aerodynamischer Erwärmung und behält seine Form.

» Höchste, Doppler-Radar-verifizierte ballistische Koeffizienten der jeweiligen Klasse.

» AMP®-Manteldesign für optimale Rundlaufgenauigkeit und Konstanz.

» Beliebtestes Hornady® Matchgeschoss.

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

Alle praktischen Zielentfernungen

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

HORNADY BLACK® | MATCH™
SUPERFORMANCE® MATCH™
VINTAGE MATCH™



SEITE 80

Match™

» Hohlspitz-Matchgeschoss im Boattail-Design speziell für das Wettkampfschießen.

» AMP®-Mantel für ultimative Konzentrizität und Gleichmäßigkeit.

» Präzise ausbalancierte, gleichmäßig gepresste Bleikerne.

» Ballistisch optimiertes Sekanten-Ogive-Profil.

» Extrem gutes Preis-Leistungsverhältnis.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

Alle praktischen Zielentfernungen

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

AMERICAN GUNNER® | CUSTOM™
FRONTIER® | HORNADY BLACK®
MATCH™ | SUPERFORMANCE® MATCH™
VINTAGE MATCH™



SEITE 81

ECX® BLEIFREI

» Optimierte Form für Patronenlager und Laufabmessungen europäischer Hersteller.

» Monolithisches Deformationsgeschoss aus bleifreier Kupferlegierung (Tombak) für 95+% Restgewicht.

» Flache Polymerspitze für schnelles, sicheres Ansprechen auch bei niedrigen Auftreffgeschwindigkeiten.

» Optimierte Form der Entlastungsrillen für höhere Auftreffgeschwindigkeit.

» Gute Tiefenwirkung mit hohem Restgewicht und Ausschusswahrscheinlichkeit, selbst bei Knochentreffern.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

610-884m/s

0-274m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

HORNADY INTERNATIONAL™

Geschwindigkeit für optimale Deformation

Raubwild < 25 kg | Leichtes Wild 25 - 135 kg | Schweres Wild 135 - 680 kg | Großwild | Scheibe/Wettkampf | Verteidigung

*Die angegebenen Leistungsfenster sind optimale Leistungsdaten für den allgemeinen Gebrauch. Kann je nach Kaliber variieren.



ELD-X®

Extremely Low Drag - eXpanding

» Hochpräzises Jagdgeschoss für ALLE jagdpraktischen Entfernungen mit hohen, Doppler-Radar-verifizierten ballistischen Koeffizienten.

» Heat Shield® Spitze mit DVRT™ für die perfekte Geschossspitzenform.

» Widersteht aerodynamischer Erwärmung und behält seine Form.

» Schnelles Ansprechen, kontrollierte Energieumsetzung und gute Tiefenwirkung auf allen jagdpraktischen Distanzen.

SEITE 82

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

549-853m/s

Alle jagdpraktischen Entfernungen

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

PRECISION HUNTER®



InterLock®

» Aerodynamische Sekanten-Ogive für gestreckte Flugbahn und hohe Präzision.

» Verstärkter Mantel für kontrollierte Augenblicks- und gute Tiefenwirkung.

» InterLock®-Ring verbindet Kern und Mantel miteinander.

» Gehärter Bleikern für Tiefenwirkung.

» Innere Mantelkonstruktion für gute Balance von Augenblicks- und Tiefenwirkung.

SEITE 86

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

610-853m/s

0-366m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

AMERICAN WHITETAIL® | CUSTOM™
DANGEROUS GAME™ SERIES
HORNADY BLACK® | SUPERFORMANCE®



SST®

Super Shock Tip™

» Super Shock Tip™ mit überragender Augenblickswirkung.

» Gehärter Bleikern für Tiefenwirkung.

» Hervorragendes Drückjagd-Geschoss.

» InterLock®-Ring verbindet Kern und Mantel miteinander.

» Innere Mantelkonstruktion für gute Balance von Augenblicks- und Tiefenwirkung.

SEITE 79

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

610-853m/s

0-366m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

AMERICAN WHITETAIL® TIPPED
CUSTOM™ | CUSTOM LITE®
HORNADY BLACK® | SUPERFORMANCE®
SST® SHOTGUN SLUGS



CX® BLEIFREI

Copper alloy eXpanding

» Monolithisches Deformationsgeschoss aus bleifreier Kupferlegierung (Tombak) für 95+% Restgewicht.

» Heat Shield® Spitze mit DVRT™ für die perfekte Geschossspitzenform.

» Widersteht aerodynamischer Erwärmung und behält seine Form.

» Doppler-Radar-verifizierte ballistische Koeffizienten (BC).

» Zuverlässiges Ansprechen über einen breiten Geschwindigkeitsbereich.

» Optimierte Form der Entlastungsrillen für höhere Auftreffgeschwindigkeit.

SEITE 84

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

700-914m/s

Alle Jagdpraktischen Entfernungene

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

CUSTOM™ | OUTFITTER®
SUPERFORMANCE®

Hornady®-Geschossführer



MonoFlex® BLEIFREI

» Bleifreies, massestabiles Deformationsgeschoss mit monolithischem Aufbau aus Kupferlegierung (Tombak).
» Das patentierte Flex Tip®-Design kann sicher in Röhrenmagazinen verwendet werden.
» In der LEVERevolution®-Munition verladen.
» Maximiert die Präzision und Leistung von Unterhebelrepetierern.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

488-701m/s
0-274m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

HORNADY BLACK® | LEVEREVOLUTION®
SUPERFORMANCE® SHOTGUN SLUGS

SEITE 93



DGX® Bonded

Dangerous Game eXpanding

» Dangerous Game eExpanding-Geschoss entworfen und gebaut für das stärkste Wild der Welt.
» Der kupferplattierte Stahlmantel ist für höchste Tiefenwirkung mit dem Bleikern verbunden.
» Sehr gute Tiefenwirkung mit sehr kontrollierter Aufpilzung auf bis zu 1,5- bis 2fachen Geschossdurchmesser.
» Freiliegende Bleispitze mit Flachkopf und Expansionsrillen unterstützen das Aufpilzen und schaffen einen großen Wundkanal.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

549-762m/s
0-183m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

DANGEROUS GAME™ SERIES

SEITE 88



FTX® Langwaffe

Flex Tip eXpanding

» Das patentierte Flex Tip®-Design kann sicher in Röhrenmagazinen verwendet werden.
» In der LEVERevolution®-Munition verladen.
» Schnelles, kontrolliertes Ansprechen mit hoher Tiefenwirkung.
» Maximiert die Präzision und Leistung von Unterhebelrepetierern.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

427-671m/s
0-274m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

AMERICAN WHITETAIL® TIPPED CUSTOM™ | CUSTOM LITE®
HORNADY BLACK® | LEVEREVOLUTION®

SEITE 94



DGS®

Dangerous Game Solid

» Dangerous Game Solid-Geschoss entworfen und gebaut für das stärkste Wild der Welt.
» Flachkopf-Form für sehr geradlinige, hohe Tiefenwirkung.
» Kupferplattierter Stahlmantel mit gehärtetem Bleikern für maximale Tiefenwirkung, selbst durch starkes Muskelgewebe oder Knochen.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

549-762m/s
0-183m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

DANGEROUS GAME™ SERIES

SEITE 89

Geschwindigkeit für optimale Deformation

Raubwild < 25 kg | Leichtes Wild 25 - 135 kg | Schweres Wild 135 - 680 kg | Großwild | Scheibe/Wettkampf | Verteidigung

*Die angegebenen Leistungsfenster sind optimale Leistungsdaten für den allgemeinen Gebrauch. Kann je nach Kaliber variieren.



Sub-X®

Subsonic eXpanding

» Speziell entwickelt, um auf Unterschallgeschwindigkeit aufzupilzen.
» Patentierte Flex Tip®-Technologie ermöglicht sicheres Aufpilzen schon ab 274 m/s Auftreffgeschwindigkeit.
» InterLock®-Ring hält Mantel und Kern während der Expansion zusammen.
» Crimprille für die sichere Verwendung in Röhrenmagazinen und Selbstladern.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

244-366m/s
0-366m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

SUBSONIC™

SEITE 92



FMJ Langwaffe

Full Metal Jacket

» Klassisches Vollmantelgeschoss mit Bleikern
» Aerodynamische Sekanten-Ogive für gestreckte Flugbahn und hohe Präzision.
» Minimale Balgentwertung.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

Alle praktischen Zielentfernungen

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

CUSTOM™ | FRONTIER®
HORNADY BLACK®

SEITE 93



V-MAX®

Varmint Max

» Raubwildgeschoss (Vollzerleger) mit Matchpräzision.
» AMP®-Manteldesign für exzellente Präzision.
» Schnelle, explosionsartige Energieumsetzung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.
» Das beliebteste Raubwildgeschoss der Welt.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

914-1219m/s | 0-366m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

CUSTOM™ | HORNADY BLACK®
SUPERFORMANCE® VARMINT™
VARMINT EXPRESS®

SEITE 90



ELD-VT®

Extremely Low Drag Varmint | Target

» Prädestiniert sowohl für den Wettkampf oder die Jagd auf Raubzeug, auch auf größere Entfernungen.
» Kombiniert optimierte Aerodynamik mit leichteren Gewichten zur Erhöhung der Geschwindigkeit.
» Die patentierte Heat Shield®-Spitze mit DVRT™ wirkt der aerodynamischen Erwärmung entgegen und sorgt so für ballistische Konstanz über die gesamte Flugbahn.
» Explosionsartige Fragmentierung im Ziel.
» AMP®-Geschossmantel für optimale Konzentrizität und Präzision.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

762-1219m/s
0m-erweiterte Reichweite*

(* Für die Jagd siehe idealer Leistungsbereich)

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

V-MATCH®

SEITE 78

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY



NTX® BLEIFREI

Non-Traditional eXpanding

» Bleifreies Raubwildgeschoss (Vollzerleger)
» Kunststoffspitze für gestreckte Flugbahn
» Matchpräzision und explosionsartige Energieumsetzung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

914-1219m/s | 0-366m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

HORNADY BLACK®
SUPERFORMANCE® VARMINT™
VARMINT EXPRESS®

SEITE 91

Hornady®-Geschossführer



SEITE 95

FTX® Kurzwaffe

Flex Tip eXpanding

» Patentierte Flex Tip®-Spitze für optimierte Flugbahn und sicheres Aufpilzen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.

» Schnelle, kontrolliertes Ansprechen mit guter Tiefenwirkung.

» InterLock®-Ring verbindet Kern und Mantel miteinander für hohes Restgewicht.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

183-457m/s

0-46m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

LEVEREVOLUTION®



SEITE 99

Frontier® Lead

» Klassisches konisches Kegelstumpf-Design in Kombination mit einer Rändelung an der Führungsfläche des kaltgepressten Geschosses für sichere Funktion und hohe Präzision.

» Unser exklusive Rändelung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Schmierwachses über die gesamte Lauffläche des Cowboy™-Geschosses, was zu weniger Ablagerungen im Lauf führt.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

183-305m/s

0-46m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

CUSTOM™



SEITE 96

XTP®/XTP® Mag™

eXtreme Terminal Performance

» Für Verteidigung und Fangschuss.

» Kontrollierte Aufpilzung auf ca. 1,5fachen Geschossdurchmesser.

» Gute Tiefenwirkung auch bei hohen Geschwindigkeiten

» Einzigartiger, konisch zulaufender Geschossmantel.

» Beliebtestes Hornady® Kurzwaffengeschoss.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

244-549m/s

0-137m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

AMERICAN GUNNER® | CUSTOM™
SUBSONIC | VARMINT EXPRESS® RIMFIRE



SEITE 98

HAP®

Hornady Action Pistol

» Spezielles Matchgeschoss für überragende Präzision und sichere Funktion.

» Optimierte Mantelform für sichere Zuführung in Pistolen.

» Kaltgepresster Bleikern für optimale Konstanz, exzellente Flugeigenschaften und höchste Präzision.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

Alle praktischen Zielentfernungen

Geschwindigkeit für optimale Deformation

Raubwild < 25 kg | Leichtes Wild 25 - 135 kg | Schweres Wild 135 - 680 kg | Großwild | Scheibe/Wettkampf | Verteidigung

*Die angegebenen Leistungsfenster sind optimale Leistungsdaten für den allgemeinen Gebrauch. Kann je nach Kaliber variieren.



SEITE 97

FMJ Kurzwaffe

» Klassisches Vollmantelgeschoss mit Bleikern
» Widerstandsfähiger Geschossmantel
» Sorgfältig entworfen und hergestellt, um eine sichere Funktion in halbautomatischen Handfeuerwaffen zu gewährleisten.
» Matchpräzision.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

0-91m



SEITE 99

DGH™

Dangerous Game Handgun

» Der über der Geschossspitze gecrimpte Mantel sichert den Bleikern, um eine maximale, geradlinige Penetration zu erreichen.
» Behalten Sie das Ziel im Blick - im Gegensatz zu hart gegossenen Geschossen erzeugt das DGH™ (Dangerous Game Handgun) Mantelgeschoss keinen Rauch für schnellere Nachschüsse.
» Beliebte schwere Geschossoptionen für mehr Energie aus Ihrer bevorzugten Fangschuss-Kurzwaffe.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

305-610m/s

0-46m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

BACKCOUNTRY DEFENSE™



SEITE 58

FlexLock®

» Für Verteidigung und Fangschuss aus Waffen in Standardgröße.
» Patentiertes Flex Tip®-Design verhindert das Verstopfen der Hohlspitze.
» Gehärteter Bleikern und InterLock ®-Ring für sicheres, kontrollierte Aufpilzen und Tiefenwirkung, auch durch Hindernisse.
» Crimprille für sicheren Geschosssitz beim Zuführen oder häufigem Laden-/Entladen.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

183-458m/s | 0-46m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

CRITICAL DUTY®



SEITE 60

FTX® *(Critical Defense®)*

Flex Tip eXpanding

» Patentiertes Flex Tip®-Design verhindert das Verstopfen der Hohlspitze durch Hindernis-Materialien.
» Bietet extrem konstantes und zuverlässige Aufpilzung und Wirkung auch aus kurzläufigen Waffen.
» Reduziertes Risiko der Überpenetration für den Einsatz in urbanem Gebiet.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

Handgun: 183-458m/s
Rifle: 427-671m/s
0-46m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

CRITICAL DEFENSE®



SEITE 62

MonoFlex® Kurzwaffe

BLEIFREI

» Bleifreies, monolithisches Deformationsgeschoss aus einer Kupferlegierung (Tombak) für maximale Tiefenwirkung und hohes Restgewicht.
» Spezielles Elastomermaterial in der Hohlspitze optimiert das Aufpilzverhalten auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.

IDEALER LEISTUNGSBEREICH:

244-488m/s | 0-91m

ERHÄLTLICH IN DIESEN MUNITIONSLINIEN:

HANDGUN HUNTER®

DIE *Anatomie* EINER HORNADY® PATRONE

Bei Hornady® haben wir mit der Herstellung von Munition begonnen, um Jägern und Schützen, die nicht selbst laden, einen zusätzlichen Vorteil zu bieten – handgeladene Genauigkeit in einer werksgeladenen Patrone. Alles beginnt natürlich mit den Hornady®-Geschossen. Die gleichen Geschosse, die Wiederlader für exzellente Präzision und zuverlässige Leistung verwenden. Auf unseren Präzisionspressen wird jede Patrone mit diesen Geschossen geladen.

Wir inspizieren jede Patrone sorgfältig von Hand, bevor sie in eine Schachtel gepackt werden.



Hülse, Zündhütchen und Geschosse werden ein letztes Mal sorgfältig auf Dellen, Kratzer oder andere Makel überprüft. Wenn nicht alles stimmt, verkaufen wir sie nicht.





GESCHOSSE

Der wichtigste Teil einer Patrone ist das Geschoss. Hornady®-Geschosse werden von Wiederladern auf der ganzen Welt verwendet und sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Leistung legendär.

HÜLSE

Die meiste Hornady®-Munition ist auch mit von Hornady® gefertigten Hülsen geladen. Sorgfältig hergestellt für sichere Funktion, Korrosionsbeständigkeit, der richtigen Härte und damit der Fähigkeit maximalen Gasdrücken standzuhalten. Wir kontrollieren sie auf konstante Rundlaufgenauigkeit und unterziehen sie sogar Drucktests, um eine gleichmäßige Anliderung im Schuss sicherzustellen. Dank dieser hohen Sorgfalt bei der Herstellung sorgen Hornady®-Hülsen für einen sicheren Geschosssitz und eine gleichmäßige Geschwindigkeit und Präzision, sowie viele Wiederladezyklen.





PULVER

Das Treibladungsmittel für jede Patrone ist sorgsam nach den Kriterien, Gasdruck, Geschwindigkeit und Präzision ausgewählt. Wir benutzen die hochwertigsten Pulver am Markt. Jedes neue Los wird auf Konstanz überprüft. Sorgfältigste, ständige Tests sorgen für eine optimale Pulverauswahl.

ZÜNDHÜTCHEN

Zünder werden aufgrund ihrer geprüften und bewährten Eigenschaften ausgewählt. Sie sind sorgfältig auf jede Ladung abgestimmt und aufgrund ihrer Eigenschaften eigesetzt die gesamte Pulverladung schnell und gleichmäßig durchzuzünden.



V-Match®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Für Raubwild und Rekorde!

DAS ELD-VT™ GESCHOSS

Das nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte ELD-VT® (**E**xtremely **L**ow **D**rag **V**armint/**T**arget)-Geschoss zeichnet sich durch eine geringen Geschwindigkeitsverlust im Flug, minimale Windablenkung und ein optimiertes Gewichts-/Längenverhältnis für eine ultraflache Flugbahn und hohe Auftreffgeschwindigkeit aus. Ob Sie Raubzeug jagen oder den Sieg auf dem Schießstand anstreben, das Design dieses Geschosses bietet die ultimative Präzision und Leistung.

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Für jede Laborierung werden Komponenten höchster Qualität verwendet, die sorgfältig nach genauen Spezifikationen geladen werden, was zu einer unübertroffenen Präzision führt.

MODERNE, SAUBER ABBRENNENDE TREIBLADUNGSPULVER

Sorgfältig ausgewählt wegen ihrer gleichbleibenden Leistung bei jeder Temperatur, können Sie mit der Gewissheit schießen, dass jeder Schuss die gleiche außergewöhnliche, konstante Leistung bringt, egal bei welchem Wetter und bei welchem Einsatz.



V-MATCH®

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
224 Valkyrie	NEU	62 gr. *(4,0 g)* ELD-VT®	81533	20
22 ARC		62 gr. *(4,0 g)* ELD-VT®	81542	20
22 Creedmoor	NEU	69 gr. *(4,5 g)* ELD-VT®	83414	20
6mm ARC		80 gr. *(5,2 g)* ELD-VT®	81603	20
6mm Creedmoor		80 gr. *(5,2 g)* ELD-VT®	81397	20
25 Creedmoor	NEU	95 gr. *(6,2 g)* ELD-VT®	81424	20
6.5 Grendel		100 gr. *(6,5 g)* ELD-VT®	81521	20
6.5 Creedmoor		100 gr. *(6,5 g)* ELD-VT®	81504	20
6.5 PRC	NEU	100 gr. *(6,5 g)* ELD-VT®	81627	20
300 PRC	NEU	174 gr. *(11,3 g)* ELD-VT®	82168	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

DVRT DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY



GEOFF NEMNICH

GELADEN MIT:



ELD-VT®
Siehe Seite 29



SABINE BUSSIEN @SABINE_B_ERIKSSON



PEDRO AMPUERO UND SOHN @PEDROAMPUEROCA



Das nächste Abenteuer ruft!

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

AUSGESTATTET MIT DEM CX® GESCHOSS

Das CX™ **(Copper Alloy eXpanding)** Geschoss ist das fortschrittlichste monolithische, bleifreie Deformationsgeschoss auf dem Markt. Dieses hochpräzise Geschoss bietet schnelles Ansprechen und hohes Restgewicht für sichere Tiefenwirkung – sogar bei Knochentreffern.

VERSIEGELTER ZÜNDER UND HÜLSENMUND

Egal ob Regen, Schnee, Frost oder Hitze; durch die wasserdichte Versiegelung ist die Outfitter geeignet für die Jagd bei jedem Wetter.

VIELSEITIG UND ZUVERLÄSSIG

Die Kombination von leistungsstarken, präzisen Laborierungen mit dem bleifreien CX-Geschoss und der wasserdicht versiegelten Hülse machen die Outfitter-Linie zu einer extrem vielseitigen und immer zuverlässigen Jagdpatrone.



OUTFITTER® AMMUNITION


PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
243 Win	80 gr. *(5,2 g)* CX®	804574	20
257 Wby Mag	90 gr. *(5,8 g)* CX®	813624	20
6.5 Creedmoor	120 gr. *(7,8 g)* CX®	814874	20
6.5 PRC	130 gr. *(8,4 g)* CX®	81622	20
270 Win	130 gr. *(8,4 g)* CX®	805294	20
270 WSM	130 gr. *(8,4 g)* CX®	805574	20
7mm Rem Mag	150 gr. *(9,7 g)* CX®	806114	20
7mm WSM	150 gr. *(9,7 g)* CX®	805514	20
7mm PRC	160 gr. *(10,4 g)* CX®	80713	20
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* CX®	80982	20
308 Win	165 gr. *(10,7 g)* CX®	809864	20
30-06 Sprg *(CIP)*	150 gr. *(9,7 g)* CX®	81129	20
30-06 Sprg *(CIP)*	180 gr. *(11,7 g)* CX®	811864	20
300 WSM	180 gr. *(11,7 g)* CX®	822034	20
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* CX®	821974	20
300 Wby Mag	180 gr. *(11,7 g)* CX®	822124	20
300 PRC	190 gr. *(12,3 g)* CX®	82164	20
300 Rem Ultra Mag	180 gr. *(11,7 g)* CX®	82084	20
338 Win Mag	225 gr. *(14,6 g)* CX®	823394	20
375 Ruger	250 gr. *(16,2 g)* CX®	823374	20
375 H&H Mag	250 gr. *(16,2 g)* CX®	823314	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



ANDREAS BARTH @DREISPROSS

GELADEN MIT:

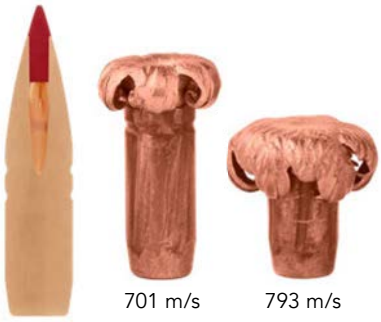

701 m/s 793 m/s

CX®

Siehe Seite 84

BLEIFREI

MIKE ROBINSON @MIKEROBINSONCHEF



Precision Hunter®



Keine Kompromisse bei jeder Entfernung!

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

BESTE BALLISTISCHE KOEFFIZIENTEN

Verifiziert durch ein Doppler-Radar, widersteht die Heat Shield Geschossspitze dem aerodynamischen Aufheizen und behält seine Form bei, um so den hohen BC Wert konstant beizubehalten.

JAGDGESCHOSS MIT MATCHPRÄZISION


Die stromlinienförmige, sekantogive Form mit dem optimalen Boattail Design, extrem konzentrische AMP-Geschossmantel, Heat Shield Hitzeschild-Spitze sorgen für beste aerodynamische Effizienz.

ÜBERWÄLTIGENDE LEISTUNG AUF KONVENTIONELLEN JAGDENTFERNUNGEN

Treffer mit hoher Geschwindigkeit auf Entfernungen von 0-365 m gehen einher mit einer kontrollierten Aufpilzung. Dank dem stärkeren hinteren Mantelteil und dem InterLock-Ring bleiben Mantel und Kern verbunden und sorgen für ein Restgewicht von 50-60 %.

BESTE ZIELBALLISTIK AUF WEITERE ENTFERNUNGEN

Bei niedrigeren Auftreffgeschwindigkeiten auf Schussentfernungen von über 365 m dringt die Heat Shield Spitze in den Geschosskern ein und sorgt so für eine sichere und schnelle Aufpilzung. Mit einem Restgewicht von 85-90 % ergibt sich ein großer Wundkanal mit guter Tiefenwirkung. Erhältlich als Geschoss oder verladen in der Precision Hunter Munition.

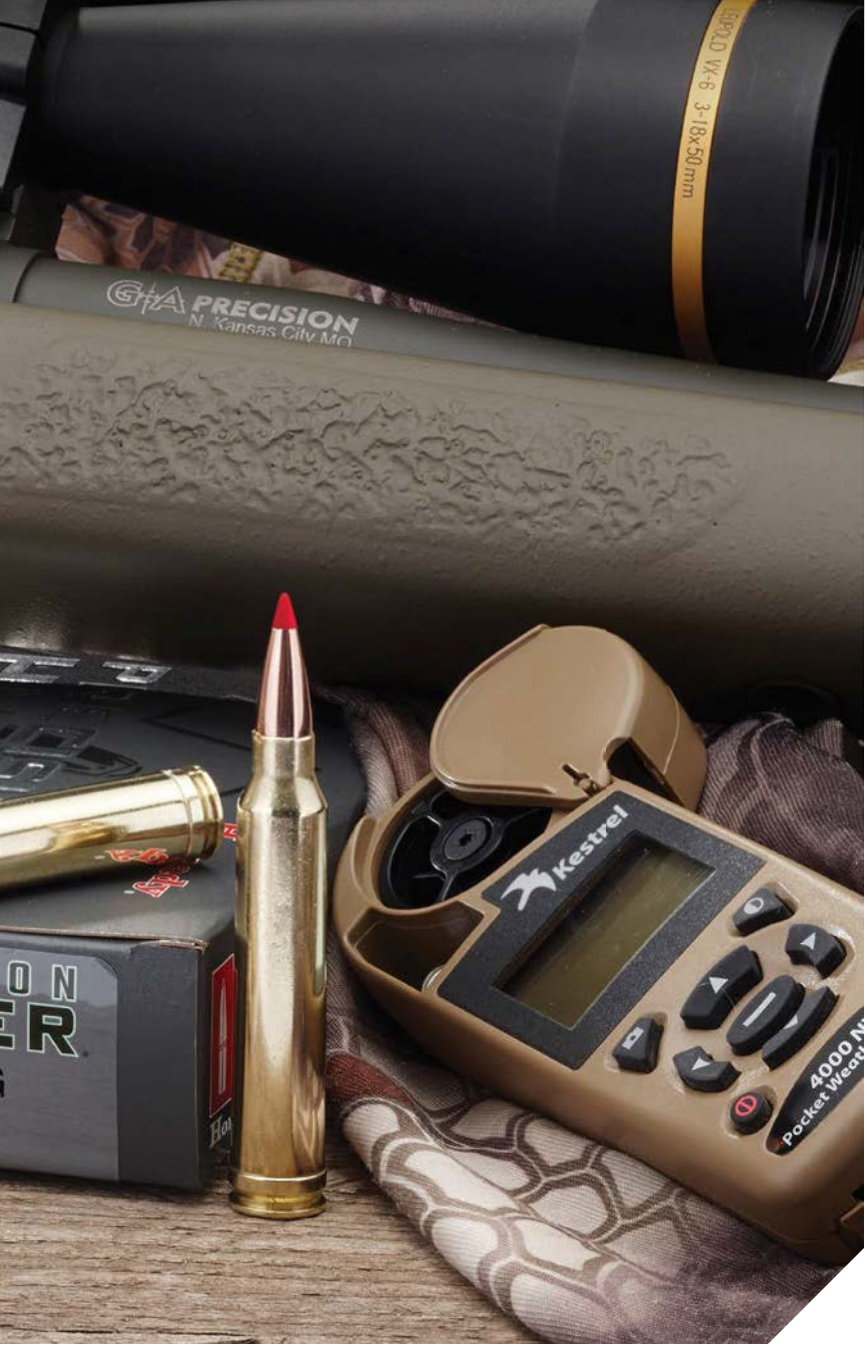

PRECISION HUNTER®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
22 ARC	80 gr. *(5,2 g)* ELD-X®	81544	20
22 Creedmoor **NEU**	80 gr. *(5,2 g)* ELD-X®	83412	20
6mm ARC	103 gr. *(6,7 g)* ELD-X®	81602	20
243 Win	90 gr. *(5,8 g)* ELD-X®	80462	20
6mm Creedmoor	103 gr. *(6,7 g)* ELD-X®	81392	20
25 Creedmoor **NEU**	128 gr. *(8,3 g)* ELD-X®	81422	20
25-06 Rem	110 gr. *(7,1 g)* ELD-X®	8143	20
257 Wby Mag	110 gr. *(7,1 g)* ELD-X®	81364	20
6.5 Creedmoor	143 gr. *(9,3 g)* ELD-X®	81499	20
6.5 PRC	143 gr. *(9,3 g)* ELD-X®	81621	20
270 Win	145 gr. *(9,4 g)* ELD-X®	80536	20
270 WSM	145 gr. *(9,4 g)* ELD-X®	80558	20
7mm-08 Rem	150 gr. *(9,7 g)* ELD-X®	85578	20
280 Rem	150 gr. *(9,7 g)* ELD-X®	81587	20
280 Ackley Improved	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	85586	20
7mm Rem Mag	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	80636	20
7mm WSM	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	80552	20
7mm PRC	175 gr. *(11,3 g)* ELD-X®	80712	20
28 Nosler	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	8069	20
7mm STW	162 gr. *(10,5 g)* ELD-X®	80851	20
308 Win	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	80994	20
30-06 Sprg	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	81174	20
300 Rem SA Ultra Mag	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	82144	20
300 RCM	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	82224	20
300 WSM	200 gr. *(13,0 g)* ELD-X®	82208	20
300 Win Mag	178 gr. *(11,5 g)* ELD-X®	82041	20
300 Win Mag	200 gr. *(13,0 g)* ELD-X®	82002	20
300 Wby Mag	200 gr. *(13,0 g)* ELD-X®	82213	20
300 PRC	212 gr. *(13,7 g)* ELD-X®	82166	20
300 Rem Ultra Mag	220 gr. *(14,3 g)* ELD-X®	8209	20
30-378 Wby Mag	220 gr. *(14,3 g)* ELD-X®	82214	20
338 Win Mag	230 gr. *(14,9 g)* ELD-X®	82222	20
338 Lapua Mag	270 gr. *(17,5 g)* ELD-X®	82313	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

Eine wissenschaftliche Erklärung, wie die Heat Shield®-Spitze und das ELD-X®-Geschoss die Jagd für immer verändert haben, finden Sie unter **hornady.com/heat-shield** *(in Englisch).*

GELADEN MIT:




549 m/s 811 m/s

ELD-X®
Siehe Seite 82



PAUL REILMANN @ITSPAUL3006

GEROLD REILMANN @GEROLD_THE_HUNTER

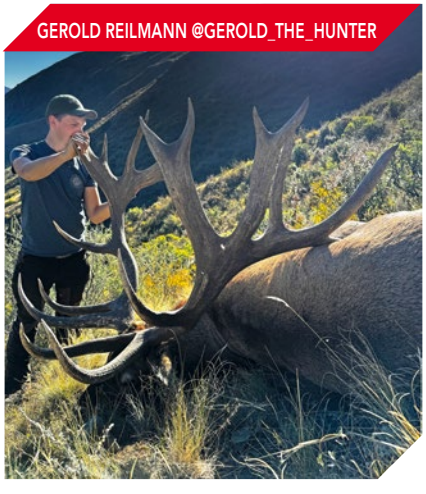



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Es IST Raketentechnik!

PROGRESSIVE HORNADY®-PULVER

Hocheffiziente Superformance-Treibladungsmittel beschleunigen das Geschoss länger, was bis zu 60 m/s mehr Mündungsgeschwindigkeit, ohne höheren Gasdruck oder negative Rückstoß-Begleiterscheinungen, führt.

BESSERE FLUGBAHN UND WIRKUNG

Die höhere Geschwindigkeit führt zu einer gestreckteren Flugbahn mit weniger Winddrift und höherer Auftreffgeschwindigkeit und damit zu mehr Reichweite und Leistung im Ziel.

SO VIELSEITIG WIE SCHNELL

Als ultimativer Allrounder ist Superformance in Kalibern von 17 Hornet bis 444 Marlin erhältlich und sicher in allen Arten von Schusswaffen, einschließlich Halbautomaten, Unterhebel- oder Vorderschaftrepetierern zu verwenden.

VIELSEITIGE HORNADY®-GESCHOSSAUSWAHL

Geladen mit Hornady SST-, dem neuen bleifreien CX™- und InterLock-Geschossen bietet die Superformance-Linie Optionen für jede Wild- und Jagdart.



SUPERFORMANCE®

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
223 Rem		50 gr. *(3,2 g)* CX®	83292	20
5.56 NATO		55 gr. *(3,6 g)* CX®	812544	20
22 ARC		70 gr. *(4,5 g)* CX®	81539	20
22 Creedmoor	***NEU***	65 gr. *(4,2 g)* CX®	83413	20
243 Win		95 gr. *(6,2 g)* SST®	80463	20
6mm Rem		95 gr. *(6,2 g)* SST®	81663	20
6mm Creedmoor		90 gr. *(5,8 g)* CX®	813944	20
257 Roberts +P		117 gr. *(7,6 g)* SST®	81353	20
25 Creedmoor	***NEU***	112 gr. *(7,3 g)* CX®	81423	20
25-06 Rem		90 gr. *(5,8 g)* CX®	814464	20
25-06 Rem		117 gr. *(7,6 g)* SST®	81453	20
6.5X55		140 gr. *(9,1 g)* SST®	85507	20
260 Rem		129 gr. *(8,4 g)* SST®	8552	20
6.5 Creedmoor		120 gr. *(7,8 g)* CX®	814904	20
6.5 Creedmoor		129 gr. *(8,4 g)* SST®	81496	20
270 Win		130 gr. *(8,4 g)* SST®	80543	20
270 Win		130 gr. *(8,4 g)* CX®	80524	20
270 Win		140 gr. *(9,1 g)* SST®	80563	20
7mm-08 Rem		139 gr. *(9,0 g)* SST®	80573	20
7mm-08 Rem		139 gr. *(9,0 g)* CX®	805764	20
7mm Rem Mag		139 gr. *(9,0 g)* SST®	80593	20
7mm Rem Mag		154 gr. *(10,0 g)* SST®	8061	20
7mm Rem Mag		162 gr. *(10,5 g)* SST®	80633	20
300 Savage		150 gr. *(9,7 g)* SST®	82221	20
308 Win		150 gr. *(9,7 g)* CX®	80944	20
308 Win		150 gr. *(9,7 g)* SST®	80933	20
308 Win		165 gr. *(10,7 g)* SST®	80983	20
308 Win		165 gr. *(10,7 g)* CX®	80990	20
308 Win	***NEU***	180 gr. *(11,7 g)* SST®	80772	20
30 TC		150 gr. *(9,7 g)* SST®	81004	20
30-06 Sprg		150 gr. *(9,7 g)* CX®	81124	20
30-06 Sprg		150 gr. *(9,7 g)* SST®	81093	20
30-06 Sprg		165 gr. *(10,7 g)* SST®	81153	20
30-06 Sprg		165 gr. *(10,7 g)* CX®	81169	20
30-06 Sprg		180 gr. *(11,7 g)* SST®	81183	20
300 Win Mag		165 gr. *(10,7 g)* CX®	820264	20
300 Win Mag		180 gr. *(11,7 g)* SST®	82193	20
338 RCM		225 gr. *(14,6 g)* SST®	82236	20
338 Win Mag		200 gr. *(13,0 g)* SST®	82223	20
338 Win Mag		225 gr. *(14,6 g)* SST®	82233	20
35 Whelen		200 gr. *(13,0 g)* InterLock® SP	81193	20
444 Marlin		265 gr. *(17,2 g)* InterLock® FP	82453	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Superformance® Flintenlaufgeschosse

Mehr Informationen auf Seite 67.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	300 gr. *(19,4 g)* MonoFlex®	86236	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



SST®
Siehe Seite 79



CX®
Siehe Seite 84



InterLock®
Siehe Seite 86





BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Der Unterschied zwischen dabei sein und dominieren.

MATCH-PRÄZISION
Mit ELD Match- oder BTHP Match™-Geschossen geladen, für die engsten Toleranzen am Markt.

SPEZIELL AUSGEWÄHLTE HÜLSEN
Die strengsten Kriterien bestimmen die Hülsenauswahl. Die Gleichmäßigkeit des Materials, die innere Kapazität und die konstante Konzentrizität der Wandstärke sind wichtige Kriterien für die Präzision der Patrone.

SPEZIELL ABGESTIMMTE PULVER
Die Treibladungsmittel werden sorgfältig auf jede Ladung abgestimmt, um optimalen Druck, Geschwindigkeit und Präzision zu erzielen.

STRENGE QUALITÄTSKONTROLLE
Hornady Match™-Munition ist besonders qualitätsgeprüft auf optimalen Geschosssitz, exakte Ladungsmengen und Patronenlängen für einen sehr gleichmäßigen Gasdruck und damit Geschwindigkeit und Präzision.



MATCH™

PATRONE	GESCHOSS	G1 BC	ART.-NR.	VE
223 Rem	73 gr. *(4,7 g)* ELD® Match	.398	80269	20
223 Rem	75 gr. *(4,9 g)* BTHP Match™	.395	8026	20
224 Valkyrie	88 gr. *(5,7 g)* ELD® Match	.545	81534	20
22 ARC	88 gr. *(5,7 g)* ELD® Match	.545	81543	20
22 Creedmoor ***NEU***	80 gr. *(5,2 g)* ELD® Match		83411	20
6mm ARC	108 gr. *(7,0 g)* ELD® Match	.536	81608	20
6mm GT	109 gr. *(7,1 g)* ELD® Match		81597	20
6mm Creedmoor	108 gr. *(7,0 g)* ELD® Match	.536	81391	20
25 Creedmoor ***NEU***	134 gr. *(8,7 g)* ELD® Match		81421	20
260 Rem	130 gr. *(8,4 g)* ELD® Match	.554	8553	20
6.5 Creedmoor	120 gr. *(7,8 g)* ELD® Match	.486	81491	20
6.5 Creedmoor	140 gr. *(9,1 g)* ELD® Match	.610	81500	20
6.5 Creedmoor	147 gr. *(9,5 g)* ELD® Match	.697	81501	20
6.5 PRC	147 gr. *(9,5 g)* ELD® Match	.697	81620	20
7mm PRC	180 gr. *(11,7 g)* ELD® Match	.796	80711	20
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* ELD® Match	.523	80966	20
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* BTHP Match™	.450	8097	20
308 Win	178 gr. *(11,5 g)* BTHP Match™	.530	8105	20
300 Win Mag	178 gr. *(11,5 g)* ELD® Match	.547	82043	20
300 Win Mag	195 gr. *(12,6 g)* ELD® Match	.584	82180	20
300 PRC	225 gr. *(14,6 g)* ELD® Match	.777	82162	20
338 Lapua Mag	250 gr. *(16,2 g)* BTHP Match™	.670	8230	20
338 Lapua Mag	285 gr. *(18,5 g)* ELD® Match	.829	82300	20
50 BMG	750 gr. *(48,6 g)* A-MAX®	1.050	8270	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

Vintage Match™



Diese Munition wurde entwickelt mit Blick auf die Teilnehmer von Ordonanzwaffenwettkämpfen. Sie ist so abgestimmt, dass sie eine fabrikgeladene, präzise Alternative zu Surplus- oder handgeladener Munition bietet.

PATRONE	GESCHOSS	G1 BC	ART.-NR.	VE
30-06 Sprg M1 Garand	168 gr. *(10,9 g)* ELD® Match	.523	81171	20
8X57 JS	196 gr. *(12,7 g)* BTHP Match™	.525	82298	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

Superformance® Match™



Großkaliber-Wettkampfschützen profitieren von den Vorteilen der Superformance Match™ Munition, wie höhere Mündungsgeschwindigkeiten, phänomenale Präzision und weniger Windempfindlichkeit.

PATRONE	GESCHOSS	G1 BC	ART.-NR.	VE
223 Rem	75 gr. *(4,6 g)* BTHP Match™	.395	80264	20
5.56 NATO*	75 gr. *(4,6 g)* BTHP Match™	.395	81264	20
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* ELD® Match	.523	80963	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

** 5.56 NATO Munition ist nicht für Büchsen im Kaliber .223 Rem geeignet. Es kann sein, dass Superformance® Munition in Gasdruckladern nicht einwandfrei funktioniert.*

GELADEN MIT:



BTHP
Siehe Seite 80



ELD® Match
Siehe Seite 76



A-Tip® Match
Siehe Seite 74



Patent No.
8,413,587 & 7,380,502

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

"Spitzentechnologie" für Unterhebelrepetierer.

FLEX TIP®-TECHNOLOGIE

Die patentierte Flex Tip®-Technologie der FTX®- und MonoFlex®-Geschosse sorgt für höhere ballistische Koeffizienten und Geschwindigkeitssteigerungen von bis zu 75 m/s gegenüber herkömmlichen Flachkopf-Geschossladungen bei sicherer Verwendung in Röhrenmagazinen.

MEHR LEISTUNG IM ZIEL

LEVERevolution® Munition ist herkömmlichen Laborierungen mit bis zu 40% mehr Zielenergie in der Leistung klar überlegen. Die deutlich gestrecktere Flugbahn sorgt so für eine bessere Zielwirkung.

ZUVERLÄSSIGE WIRKUNG, SELBST AUS KURZWAFFEN

In Handfeuerwaffen pilzen konventionelle Hohlspitzgeschosse oft zu schnell aus und haben dadurch bei höheren Geschwindigkeiten eine geringere Tiefenwirkung. Die Flex Tip-Technologie ermöglicht ein zuverlässiges Aufpilzen von 240 bis 600+ m/s Auftreffgeschwindigkeit.

MODERNE TREIBLADUNGSMITTEL

Neue Pulver bringen maximale Mündungsgeschwindigkeit bei gleichem, sicheren Gasdruck.



LEVERevolution®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
357 Magnum	140 gr. *(9,1 g)* FTX®	92755	25
10mm Auto **NEU**	150 gr. *(9,7 g)* FTX®	91258	25
41 Rem Mag	190 gr. *(12,3 g)* FTX®	9078	20
44 Rem Mag	225 gr. *(14,6 g)* FTX®	92782	20
45 Colt	225 gr. *(14,6 g)* FTX®	92792	20
25-35 Win	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	8277	20
30-30 Win	140 gr. *(9,1 g)* MonoFlex®	82736	20
30-30 Win	160 gr. *(10,4 g)* FTX®	82730	20
308 Marlin Exp	160 gr. *(10,4 g)* FTX®	82733	20
32 Win Spl	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	82732	20
338 Marlin Exp	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	82240	20
348 Win	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	82738	20
35 Rem	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	82735	20
444 Marlin	265 gr. *(17,2 g)* FTX®	82744	20
45-70 GOVT*†	250 gr. *(16,2 g)* MonoFlex®	82741	20
45-70 GOVT*	325 gr. *(21,1 g)* FTX®	82747	20
450 Marlin	325 gr. *(21,1 g)* FTX®	82750	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

**Nicht für die Verwendung in Revolvern.*
†über 2.000 Joule auf 100m.

ANMERKUNG: *Durch das innovative LEVERevolution® FTX® und MonoFlex®-Geschossdesign könnte es nötig werden, dass ein neuerer Magazinzubringer montiert werden muss, um die letzte Patrone aus dem Magazin sicher zuzuführen.*

FLORIAN WAGNER @WAGNERPHOTO_FILM_ADVENTURES



GELADEN MIT:



FTX®
Siehe Seite 94



MonoFlex®
Siehe Seite 93

American Whitetail® TIPPED



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Bewährte Zuverlässigkeit für die Jagd!

BEWÄHRTE HORNADY®-GESCHOSSE

Geladen mit den legendären Hornady® SST® und FTX®-Geschossen in bewährten Gewichten für die Jagd, verfügt jedes Geschoss über unser bahnbrechendes Sekanten-Ogive-Design und den exklusiven InterLock-Ring®. Der InterLock®-Ring ist ein innenliegender Ring im Mantel, der ihn mit dem Geschosskern mechanisch während der Expansion verbindet und für ein hohes Restgewicht und zuverlässige Tiefenwirkung sorgt.

SORGT FÜR KONTROLLIERTES, ZUVERLÄSSIGES ANSPRECHEN

Beim Aufprall dringt die Polymerspitze des Geschosses in den Bleikern ein und löst eine blitzschnelle, aber kontrollierte Deformation aus.

OPTIMAL ABGESTIMMTE TREIBLADUNGSMITTEL

Auf konventionelle Geschwindigkeiten geladen, wird das Pulver für jede Ladung auf Präzision, optimalen Druck und Konstanz abgestimmt, um sicherzustellen, dass jede Ladung auch mit Selbstlade-Waffen kompatibel ist.

PREMIUM-KOMPONENTEN

Wie alle Hornady®-Munition verwenden auch unsere American Whitetail ®TIPPED-Patronen die hochwertigsten Hülsen und Zündhütchen, die auf dem Markt erhältlich sind. Präzise Komponenten sorgen für konstante Schussleistung im Einsatz.



AMERICAN WHITETAIL TIPPED

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
243 Win	NEU	95 gr. *(6,2 g)* SST®	80461	20
6.5 Creedmoor	NEU	129 gr. *(8,4 g)* SST®	81509	20
6.5 PRC	NEU	129 gr. *(8,4 g)* SST®	81624	20
270 Win	NEU	130 gr. *(8,4 g)* SST®	80542	20
7mm-08 Rem	NEU	139 gr. *(9,0 g)* SST®	80578	20
7mm Rem Mag	NEU	154 gr. *(10,0 g)* SST®	80601	20
7mm PRC	NEU	154 gr. *(10,0 g)* SST®	80714	20
308 Win	NEU	150 gr. *(9,7 g)* SST®	80934	20
30-06 Sprg	NEU	165 gr. *(10,7 g)* SST®	81151	20
300 Win Mag	NEU	165 gr. *(10,7 g)* SST®	82024	20
300 PRC	NEU	165 gr. *(10,7 g)* SST®	82163	20
350 Legend	NEU	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	81197	20
450 Bushmaster	NEU	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	82244	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



GRZEGORZ POKLEWSKI-KOZIELL

GELADEN MIT:



FTX®
Siehe Seite 94



SST®
Siehe Seite 79



SIMON K BARR @SIMON_K_BARR



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Machen Sie ihre Jagd mit Hornady® zu einem unvergesslichen Erlebnis.

AUGENBLICKS- UND TIEFENWIRKUNG

American Whitetail® ist mit dem millionenfach bewährten InterLock®-Geschossen geladen. Die freiliegende Bleispitze sorgt für ein kontrolliertes Ansprechen und der legierte Bleikern für gute Tiefenwirkung.

MECHANISCH VERBUNDENER MANTEL UND KERN

Der innenliegende InterLock®-Ring im Mantel verbindet diesen mechanisch mit dem Bleikern für eine hohes Restgewicht und Tiefenwirkung.

ABGESTIMMTE TREIBLADUNGSMITTEL

Bewährte ballistische Standard-Leistung durch ausgesuchte Treibladungsmittel für einen gleichmäßigen Gasdruck, hohe Präzision und gute Verträglichkeit in allen Waffentypen, inklusive Selbstladebüchsen.

BEWÄHRTE LABORIERUNGEN

Gute Balance zwischen Augenblicks- und Tiefenwirkung in jahrzehntelang bewährte Laborierungen.



AMERICAN WHITETAIL®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
243 Win	100 gr. *(6,5 g)* InterLock®	8047	20
25-06 Rem	117 gr. *(7,6 g)* InterLock®	8144	20
6.5 Creedmoor	129 gr. *(8,4 g)* InterLock®	81489	20
270 Win	130 gr. *(8,4 g)* InterLock®	8053	20
270 Win	140 gr. *(9,1 g)* InterLock®	80534	20
7mm-08 Rem	139 gr. *(9,0 g)* InterLock®	8057	20
7mm Rem Mag	139 gr. *(9,0 g)* InterLock®	80591	20
7mm Rem Mag	154 gr. *(10,0 g)* InterLock®	80590	20
30-30 Win	150 gr. *(9,7 g)* InterLock® RN	80801	20
308 Win	150 gr. *(9,7 g)* InterLock®	8090	20
308 Win	165 gr. *(10,7 g)* InterLock®	80904	20
30-06 Sprg	150 gr. *(9,7 g)* InterLock®	8108	20
30-06 Sprg	180 gr. *(11,7 g)* InterLock®	81084	20
300 WSM	165 gr. *(10,7 g)* InterLock®	82204	20
300 Win Mag	150 gr. *(9,7 g)* InterLock®	8204	20
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* InterLock®	82044	20
350 Legend	170 gr. *(11,0 g)* InterLock®	81196	20
400 Legend **NEU**	210 gr. *(13,6 g)* InterLock®	82461	20
450 Bushmaster	245 gr. *(15,9 g)* InterLock®	82242	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



American Whitetail® Flintenlaufgeschosse

Mehr Informationen auf Seite 67.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	325 gr. *(21,1 g)* InterLock®	86271	5
12 GA 2¾" *(12/70)* Rifled Slug	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	86234	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



InterLock®

Siehe Seite 86




MAX HOFMAN

IVO HOFMAN @PROARMS_OUTDOOR_CENTER



Dangerous Game™ Series

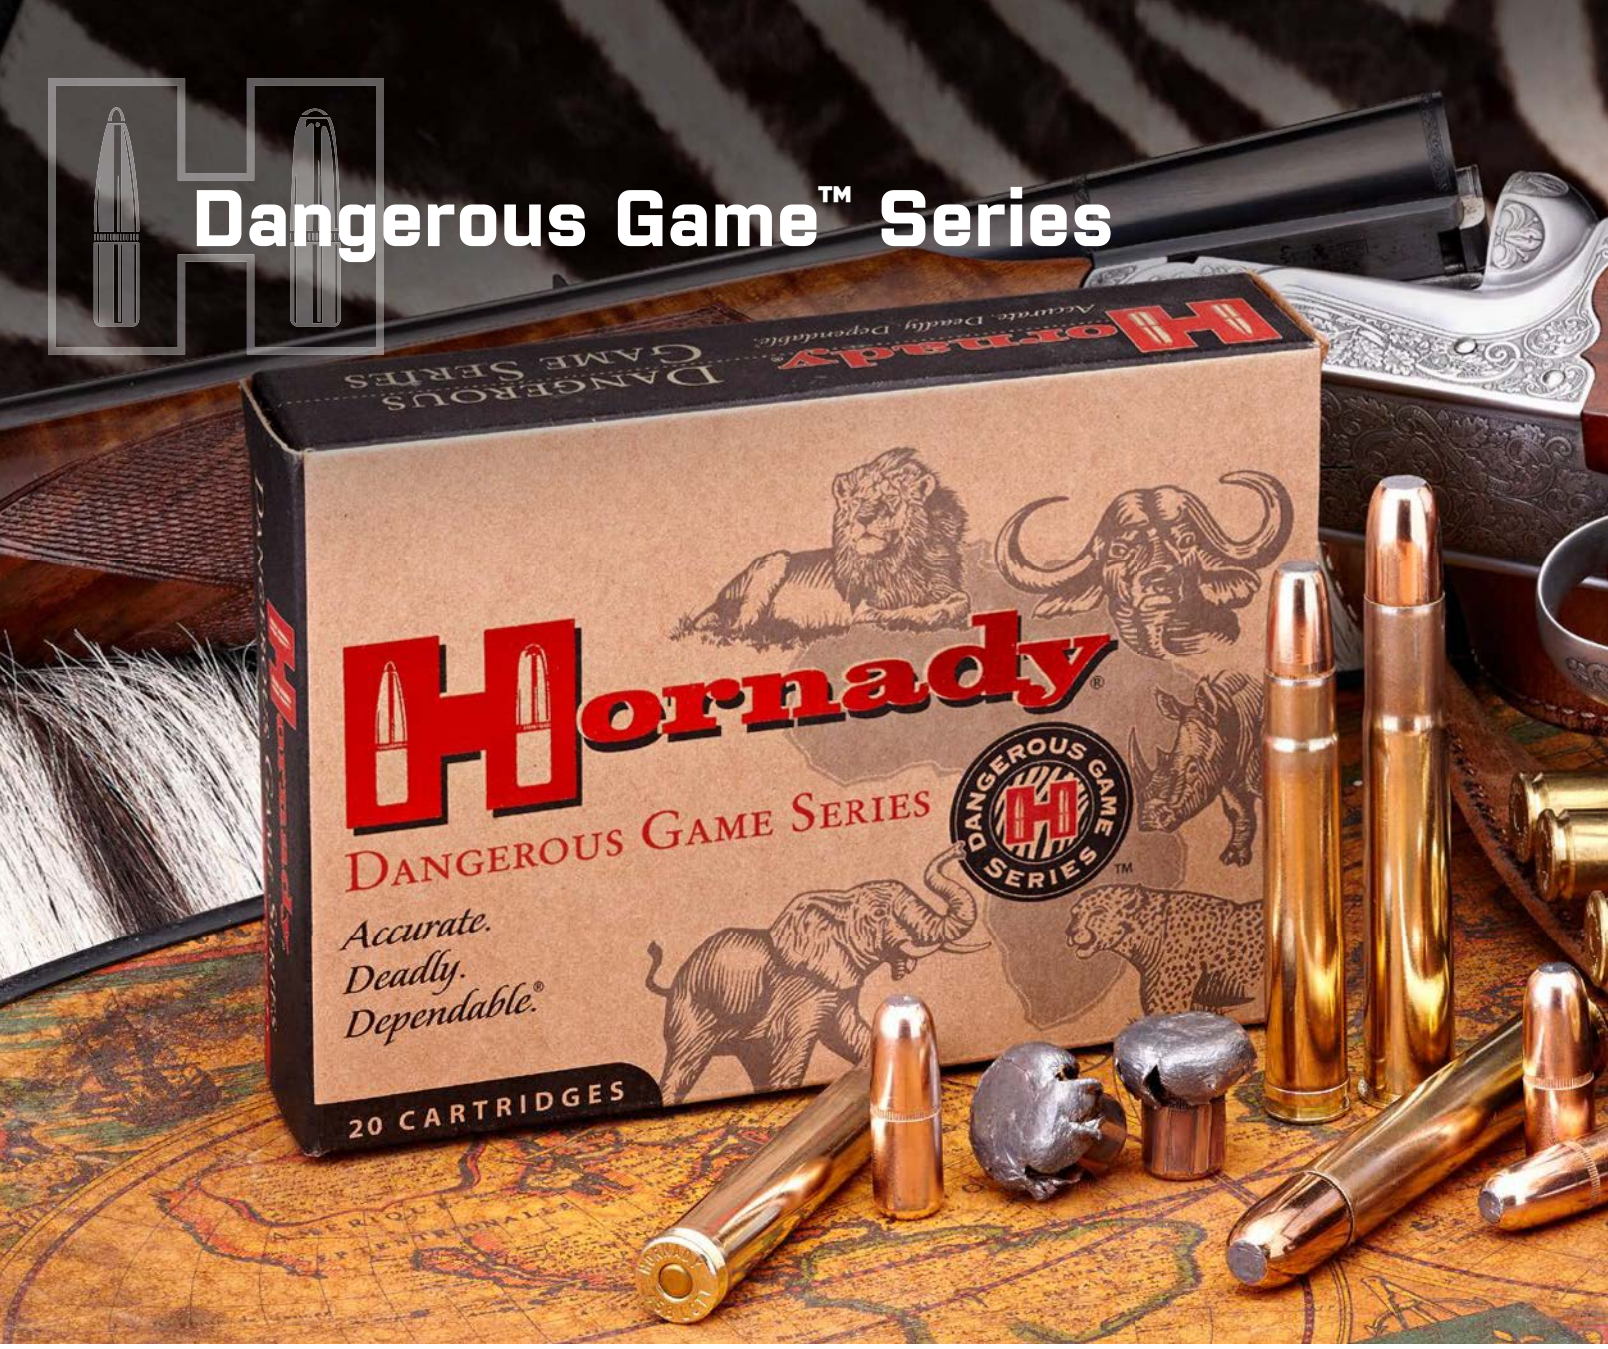

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Fürchten Sie nichts.

SCHWERE, HARTE GESCHOSSE

Es heißt nicht umsonst "wehrhaftes Großwild". Die Dangerous Game™-Munitionslinie ist mit speziellen schweren, harten Geschossen verladen, die mit maximalen Restgewicht und Tiefenwirkung für das stärkste Wild der Welt geeignet sind.

DIE BEWÄRTE KOMBINATION

Beginnen Sie den bewährten Doppelschlag mit der kontrollierten Expansion des DGX® Bonded-Geschosses. Danach das DGS® für maximale Tiefenwirkung durch zähe Haut, stärkste Muskeln und harte Knochen.

BESTE PULVER FÜR WEHRHAFTES WILD

Die Treibladungspulver werden für jede Laborierung sorgfältig ermittelt, um optimalen Gasdruck und Geschwindigkeit zu erreichen, sowie um Doppelbüchsen damit zu regulieren. Einige unserer Ladungen der Dangerous Game™ Laborierungen verwenden Superformance®-Pulver Technologie.

ZUVERLÄSSIGKEIT IM FELD

Hergestellt mit höchster Sorgfalt für maximale Zuverlässigkeit, wenn es besonders darauf ankommt.



DANGEROUS GAME SERIES™

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
9.3 x 62	286 gr. *(18,5 g)* InterLock® SP-RP	82303	20
9.3 x 74R	286 gr. *(18,5 g)* InterLock® SP-RP	82304	20
376 Steyr	225 gr. *(15,6 g)* InterLock® SP-RP	8234	20
376 Steyr	270 gr. *(17,5 g)* InterLock® SP-RP	8237	20
375 Ruger	270 gr. *(17,5 g)* InterLock® SP-RP	8231	20
375 Ruger	300 gr. *(19,4 g)* DGX® Bonded	82336	20
375 Ruger	300 gr. *(19,4 g)* DGS®	8232	20
375 H&H Mag Superformance®	270 gr. *(17,5 g)* InterLock® SP-RP	8508	20
375 H&H Mag	300 gr. *(19,4 g)* DGX® Bonded	82334	20
375 H&H Mag	300 gr. *(19,4 g)* DGS®	82322	20
450-400 Nitro Express 3"	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	82432	20
450-400 Nitro Express 3"	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	8242	20
416 Ruger	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	82667	20
416 Ruger	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	82666	20
416 Rem Mag	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	82672	20
416 Rem Mag	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	82674	20
416 Rigby	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	82661	20
416 Rigby	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	8265	20
500-416 Nitro Express	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	82683	20
500-416 Nitro Express	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	82682	20
404 Jeffery	400 gr. *(25,9 g)* DGX® Bonded	82381	20
404 Jeffery	400 gr. *(25,9 g)* DGS®	8239	20
450 Nitro Express 3¼"	480 gr. *(31,1 g)* DGX® Bonded	8257	20
450 Nitro Express 3¼"	480 gr. *(31,1 g)* DGS®	8256	20
458 Win Mag Superformance®	500 gr. *(32,4 g)* DGX® Bonded	85834	20
458 Win Mag Superformance®	500 gr. *(32,4 g)* DGS®	8585	20
458 Lott	500 gr. *(32,4 g)* DGX® Bonded	82614	20
458 Lott	500 gr. *(32,4 g)* DGS®	8262	20
470 Nitro Express	500 gr. *(32,4 g)* DGX® Bonded	82631	20
470 Nitro Express	500 gr. *(32,4 g)* DGS®	8264	20
500 Nitro Express 3"	570 gr. *(37,0 g)* DGX® Bonded	82689	20
500 Nitro Express 3"	570 gr. *(37,0 g)* DGS®	8269	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



DGS®
Siehe Seite 89



DGX® Bonded
Siehe Seite 88



InterLock®
Siehe Seite 86



KRISTOFFER CLAUSEN @KRISTOFFERCLAUSEN

Subsonic



Leise Laborierungen.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

DIE NEUE DIMENSION DES SCHUSSKNALLS

Hornady® Subsonic-Munition hat nicht den lauten Knall einer Überschall-Laborierung und ist in Kombination mit einem Schalldämpfer eine perfekte Kombination für besondere Anwendungen.

SICHERES ANSPRECHEN UND HOHE PRÄZISION

Zusätzlich zur patentierten Flex-Tip® sorgen im Sub-X® Geschoss lange Rillen im Geschossmantel aus Tombak in Kombination mit der großen Stirnfläche für eine sicheres Aufpilzen und exzellenter Präzision selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten.

IDEAL AUCH ZUM TRAINING

Mit dem reduzierten Schussknall und weniger Rückstoß ist Hornady® Subsonic auch eine ideale Trainingspatrone für neue Schützen und bietet jedem ein angenehmeres Schießerlebnis.

OPTIMIERTE PULVER FÜR DEN UNTERSCHALLBEREICH

Besondere Treibladungsmittel sorgen für gleichmäßige Geschwindigkeit und geringes Mündungsfeuer mit und ohne Schalldämpfer.



SUBSONIC AMMUNITION

Subsonic Langwaffe

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
300 Blackout	190 gr. *(12,3 g)* Sub-X®	80877	20
30-30 Win	175 gr. *(11,3 g)* Sub-X®	80809	20
7.62x39	255 gr. *(16,5 g)* Sub-X®	80787	20
338 ARC	307 gr. *(19,9 g)* Sub-X®	82272	20
350 Legend	250 gr. *(16,2 g)* Sub-X®	81198	20
450 Bushmaster	395 gr. *(25,6 g)* Sub-X®	82247	20
45-70 GOVT	410 gr. *(26,6 g)* Sub-X®	82742	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Subsonic Kurzwaffe

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
9mm Luger	147 gr. *(9,5 g)* XTP®	90287	25
40 S&W	180 gr. *(11,7 g)* XTP®	91369	20
45 Auto	230 gr. *(14,9 g)* XTP®	90971	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Haftungsausschluss: *Dies ist Unterschallmunition (reduzierte Geschwindigkeit) und erzeugt nicht die gleiche Mündungsenergie wie herkömmliche Munition. Wenn Sie mit diesem Produkt jagen, lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle geltenden Vorschriften und Gesetze in Bezug auf Geschossenergie und/oder Mündungsgeschwindigkeit für das zu bejagende Gebiet und Wild.*


MASON WILLIAMS

GELADEN MIT:



SUB-X®
Siehe Seite 92



XTP®
Siehe Seite 94


DANIELA MAYER @DANIELA._.MAYER



Hornady International™

Innovatives Geschoss, klassische Leistung.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

BESTE LEISTUNG AUS ALLEN WAFFEN

Die Hornady International™ Munitionslinie liefert Präzision und Leistung aus allen Waffentypen. Geladen mit dem bleifreien ECX™ (Extreme Copper alloy eXpanding) ist sie speziell abgestimmt auf Patronenlager und Laufabmessungen europäischer Hersteller.

MASSESTABILES DEFORMATIONSGESCHOSS

Das monolithische, bleifreie Geschoss aus einer Kupferlegierung (Tombak) ist für eine sehr gute Tiefenwirkung mit hohem Restgewicht, selbst bei Knochentreffern konstruiert.

FLACHE POLYMER-SPITZE

Die flache Kunststoffspitze sorgt für ein sicheres Ansprechen des Geschosses, auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten.

OPTIMALE NUTENGEOMETRIE

Die neuartigen Entlastungsrillen des ECX®-Geschoss verbessern die aerodynamische Leistung und reduzieren gleichzeitig die Laufablagerungen.



Hornady INTERNATIONAL™

Hornady International™

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
223 Rem		50 gr. *(3,2 g)* ECX®	832604	20
6.5x55	***NEU***	120 gr. *(7,8 g)* ECX®	81472	20
6.5x55		140 gr. *(9,1 g)* ECX®	814784	20
6.5 Creedmoor	***NEU***	120 gr. *(7,8 g)* ECX®	81517	20
7x57		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	815584	20
7x64		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	81579	20
308 Win		125 gr. *(8,1g)* ECX®	808684	20
308 Win		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	809484	20
308 Win		165 gr. *(10,7 g)* ECX®	809914	20
30-06 Sprg		150 gr. *(9,7 g)* ECX®	811284	20
30-06 Sprg		165 gr. *(10,7 g)* ECX®	811614	20
300 Win Mag		165 gr. *(10,7 g)* ECX®	820384	20
8x57 JS *(IS)*		180 gr. *(11,7 g)* ECX®	822974	20
8.5x55 Blaser		185 gr. *(12,0 g)* ECX®	82281	20
9.3x62		250 gr. *(16,2 g)* ECX®	823084	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



OWEN BEARDSMORE @CERVUSUK

GELADEN MIT:



ECX®

Siehe Seite 81

BLEIFREI



FRANZ-ALBRECHT ZU OETTINGEN-SPIELBERG @FA_OETTINGEN_SPIELBERG

Custom International™



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Bewährte Laborierungen für die Jäger Europas.

GROSSE GESCHOSSAUSWAHL

Die in einer Vielzahl von Jagdkalibern erhältliche Hornady® Custom™-Munition ist mit InterLock®-, SST®-, V-MAX®-, FTX®- und CX®-Geschossen geladen und bietet eine umfassende Palette an Jagdlaborierungen mit bewährter Wirkung.

AUGENBLICKS- UND TIEFENWIRKUNG

Die Laborierungen bieten eine sehr ausgewogene Balance von Augenblicks- und Tiefenwirkung, in vielen Kalibern und für viele Jagd- und Wildarten.

WEGWEISENDES SEKANTEN-OGIVEN-DESIGN

Die meisten Custom™-Laborierungen sind mit Geschossen im Sekanten-Ogiven-Design ausgestattet. Das von Hornady® entwickelte Profil schafft die optimale Balance aus ballistischer Effizienz und Führungsfläche für eine gestreckte Flugbahn und weniger Geschwindigkeitsverlust.

FLEXIBEL UND EFFIZIENT

Die Custom™-Munitionslinie bietet leistungsstarke und vielfältige Auswahl für Jagd- und Training.




CUSTOM INTERNATIONAL™

Custom International™

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
6.5 Creedmoor	140 gr. *(9,1 g)* InterLock® SP	81502	20
308 Win	180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	80993	20
308 Win	220 gr. *(14,3 g)* InterLock® RN	8107	20
30-06 Springfield	180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	81182	20
30-06 Springfield	220 gr. *(14,3 g)* InterLock® RN	8114	20
300 Win Mag	180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	8206	20
8x57	195 gr. *(12,6 g)* InterLock® SP	82291	20
9.3x62	286 gr. *(18,5 g)* InterLock® SP	82302	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Custom™ Langwaffe

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
218 Bee		45 gr. *(2,9 g)* HP Match™	8307	20
223 Rem		55 gr. *(3,6 g)* SP Match™	80255	50
223 Rem		55 gr. *(3,6 g)* FMJ/BT	80275	50
6mm ARC	***NEU***	90 gr. *(5,8 g)* CX®	81612	20
243 Win		87 gr. *(5,6 g)* V-MAX®	80468	20
250 Savage		100 gr. *(6,5 g)* InterLock® SP	8132	20
6.5 Grendel		90 gr. *(5,8 g)* CX®	81513	20
6.5 Grendel		123 gr. *(8,0 g)* SST®	8152	20
6.8mm Rem SPC		100 gr. *(6,5 g)* CX®	834814	50
6.8mm Rem SPC		120 gr. *(7,8 g)* SST®	8347	20
275 Rigby		140 gr. *(9,1 g)* InterLock® SP	8070	20
300 Blackout		110 gr. *(7,1 g)* CX®	808794	20
300 Blackout		135 gr. *(8,7 g)* FTX®	80881	20
308 Win		150 gr. *(9,7 g)* SST®	8093	20
30-40 Krag		180 gr. *(11,7 g)* InterLock® SP	81202	20
303 British		150 gr. *(9,7 g)* InterLock® SP	8225	20
338 Lapua Mag		240 gr. *(15,6 g)* CX®	82318	20
350 Legend		165 gr. *(10,7 g)* FTX®	81197	20
358 Win		200 gr. *(13,0 g)* InterLock® SP	91318	20
405 Win		300 gr. *(19,4 g)* InterLock® SP	8241	20
450 Bushmaster		250 gr. *(16,2 g)* FTX®	82244	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Custom™ Kurzwaffe

Siehe Seite 64.



GELADEN MIT:



InterLock®
Siehe Seite 86



SST®
Siehe Seite 79



FTX®
Siehe Seite 94



CX®
Siehe Seite 84



V-Max®
Siehe Seite 90

Varmint Express®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Treffsichere Präzision.

MATCH-PRÄZISION
Mit der Kunststoffspitze und der aerodynamischen Form bietet das V-MAX® Geschoss hohe ballistische Koeffizienten, flache, windunanfällige Flugbahnen und Match-Präzision auf alle jagdpraktischen Distanzen.

SCHNELLES ANSPRECHEN
Die Kombination von Tombakmantel, dem speziell darauf abgestimmten Bleikern und die Polymerspitze sorgen für ein schnelles Ansprechen im Ziel und für die gewünschte Zerlegung des Geschosses.

HÜLSEN FÜR BESTE LEISTUNG
Hornady® wählt die Messing-Legierung der Hülsen so aus, dass es unseren hohen Standards entspricht: zuverlässige Funktion, Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit den maximalen Gasdruck sicher auszuhalten.

ZÜNDER UND TREIBLADUNGSMITTEL
Pulver und Zünder werden sorgfältig ausgewählt, um die beste Leistung in jeder Laborierung sicherzustellen.



VARMINT EXPRESS®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
22 Hornet	35 gr. *(2,3 g)* V-MAX®	8302	25
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	8327	20
224 Valkyrie	60 gr. *(3,9 g)* V-MAX®	81531	20
22-250 Rem	50 gr. *(3,2 g)* V-MAX®	8336	20
22-250 Rem	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	8337	20
220 Swift	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	8324	20
6mm Creedmoor	87 gr. *(5,6 g)* V-MAX®	81393	20
6.5 Creedmoor	95 gr. *(6,2 g)* V-MAX®	81481	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

VARMINT EXPRESS® RIMFIRE



Von der Krähe bis zum Waschbären bietet die Hornady® Randfeuer-Linie, Munition mit hoher Geschwindigkeit und Wirkung für Raubwildjäger an. Geladen entweder mit V-MAX® oder mit bleifreien NTX® Geschossen liefern diese Ladungen Präzision „auf den Daumennagel" und vollständige Geschosszerlegung im Ziel.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
17 Mach 2	17 gr. *(1,1 g)* V-MAX®	83177	50
17 HMR	15.5 gr. *(1,0 g)* NTX®	83171	50
17 HMR	17 gr. *(1,1 g)* V-MAX®	83170	50
17 HMR	20 gr. *(1,3 g)* XTP®	83172	50
22 WMR	30 gr. *(1,9 g)* V-MAX®	83202	50
22 LR	40 gr. *(2,6 g)* LRN	83211	50

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

VARMINT EXPRESS® BUCKSHOT



Speziell abgestimmt um auch in allen Repetier- und Selbstladeflinten zu funktionieren. Hornady #4 Buckshot (6mm Posten) bietet durch die Versatite® Schrotbecher Technologie höchste Konstanz bei engem Streubild auch ohne Modifikation der Waffe.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)*	1 oz. *(28 g)* #4 *(6,1 mm)* Buckshot	86243	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



V-Max®
Siehe Seite 90

NTX®
Siehe Seite 91
BLEIFREI

XTP®
Siehe Seite 94

LRN

Superformance® Varmint



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Geschwindigkeit wirkt!

PREMIUM PULVER FÜR MEHR GESCHWINDIGKEIT
Hocheffiziente Treibladungsmittel, die die Geschossbeschleunigung länger auf Geschwindigkeiten von 30 bis 60 m/s mehr als herkömmliche Ladungen halten, ohne mehr Gasdruck, Rückstoßbegleiterscheinungen, Mündungsknall, Temperaturempfindlichkeit oder Verschmutzung.

SCHNELLE WIRKUNG IM ZIEL
Hornady V-MAX® oder die bleifreien NTX®-Geschosse mit Polymerspitzen bieten eine hohe Präzision und eine schnelle, praktisch vollständige Zerlegung und Energieumsetzung.

MEHR REICHWEITE UND LEISTUNG
Durch die höhere Geschossgeschwindigkeit bietet Superformance Varmint mehr Reichweite, bessere Präzision, flachere, weniger windanfällige Flugbahn und mehr Energie im Ziel.

VIELSEITIGE VERWENDUNG
Superformance® Varmint setzt diese Leistung aus allen Waffentypen, inklusive Selbstladebüchsen um.



SUPERFORMANCE® VARMINT™

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
17 Hornet		20 gr. *(1,3 g)* V-MAX®	83005	25
204 Ruger		24 gr. *(1,6 g)* NTX®	83209	20
204 Ruger		32 gr. *(2,1 g)* V-MAX®	83204	20
204 Ruger		40 gr. *(2,6 g)* V-MAX®	83206	20
222 Rem		35 gr. *(2,3 g)* NTX®	8309	20
222 Rem		50 gr. *(3,2 g)* V-MAX®	8316	20
223 Rem		35 gr. *(2,3 g)* NTX®	83266	20
223 Rem		53 gr. *(3,4 g)* V-MAX®	8025	20
22-250 Rem		35 gr. *(2,3 g)* NTX®	8334	20
22-250 Rem		50 gr. *(3,2 g)* V-MAX®	83366	20
223 WSSM	***NEU***	55 gr. *(3,6 g)* V-MAX®	8308	20
243 Win		58 gr. *(3,8 g)* V-MAX®	8343	20
243 Win		75 gr. *(4,9 g)* V-MAX®	83433	20
243 WSSM	***NEU***	75 gr. *(4,9 g)* V-MAX®	80411	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

LILLI VON SCHÖNING @LILLI_VS



GELADEN MIT:



V-Max®
Siehe Seite 90



NTX®
Siehe Seite 91

BLEIFREI

JAMES PETTLEY @JAMESPETTLEY



Hornady BLACK®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

America's gun Runs on BLACK®

VIELSEITIGE HORNADY® GESCHOSSOPTIONEN
Abhängig vom Kaliber und Einsatzzweck, wurden die besten Geschosse für die jeweilige Patrone gewählt, um dieses perfekte Ergebnis zu erreichen, das Sie von Hornady®-Produkten erwarten.

OPTIMIERTE LEISTUNG FÜR VIELE WAFFENTYPEN
Ganz gleich ob mit oder ohne Schalldämpfer, Unter- oder Überschall oder in den unterschiedlichsten Waffentypen inklusive Selbstladern – die Hornady BLACK®-Munitionslinie bietet optimale Laborierungen für viele Anwendungsbereiche.

SAUBER, PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG
Spezielle, sauber abbrennende Treibladungsmittel mit geringem Mündungsfeuer, selbst aus kurzläufigen Waffen. Gasdruckverläufe und Geschossoptionen für optimale Präzision und Funktion.

GEEIGNET FÜR EINE VIELZAHL VON BÜCHSEN
Entwickelt für die populären Selbstladebüchsen, aber für alle Schusswaffen des entsprechenden Kalibers geeignet.



Hornady BLACK®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
4.6x30mm	40 gr. V-MAX®	90044	25
5.45x39	38 gr. *(2,5 g)* V-MAX®	81247	20
5.7x28mm	60 gr. *(3,9 g)* V-MAX®	90001	25
223 Rem	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	80234	20
223 Rem	75 gr. *(4,9 g)* BTHP Match™	80267	20
5.56 NATO	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	81263	20
5.56 NATO	75 gr. *(4,9 g)* InterLock® HD SBR™	81296	20
224 Valkyrie	75 gr. *(4,9 g)* BTHP Match™	81532	20
22 ARC	75 gr. *(4,9 g)* ELD® Match	81541	20
6mm ARC	105 gr. *(6,8 g)* BTHP Match™	81604	20
6mm Creedmoor	105 gr. *(6,8 g)* BTHP Match™	81396	20
6.5 Grendel	123 gr. *(8,0 g)* ELD® Match	81528	20
6.8mm SPC	110 gr. *(7,1 g)* V-MAX®	83464	20
300 Blackout	110 gr. *(7,1 g)* NTX®	80862	20
300 Blackout	110 gr. *(7,1 g)* V-MAX®	80873	20
300 Blackout Subsonic	208 gr. *(13,5 g)* A-MAX®	80891	20
308 Win	155 gr. *(10,0 g)* A-MAX®	80927	20
308 Win	168 gr. *(10,9 g)* A-MAX®	80971	20
7.62x39	111 gr. *(7,2 g)* MonoFlex® SBR	80788	20
7.62x39	123 gr. *(8,0 g)* SST®	80784	20
338 ARC ***NEU***	170 gr. *(11,0 g)* MonoFlex®	82273	20
338 ARC	175 gr. *(11,3 g)* HP Match	82271	20
338 ARC ***NEU***	215 gr. *(13,9 g)* FTX®	82274	20
450 Bushmaster	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	82246	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Hornady® BLACK® Buckshot

Mehr Informationen auf Seite 68.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2 ¾" *(12/70)*	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4 mm)*	86249	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



V-Max®
Siehe Seite 90



A-Max®



InterLock®
Siehe Seite 86



HP Match™
Siehe Seite 80



BTHP Match™
Siehe Seite 80



FMJ
Siehe Seite 93



ELD® Match
Siehe Seite 76



SST®
Siehe Seite 79



FTX®
Siehe Seite 94



MonoFlex®
Siehe Seite 93



NTX®
Siehe Seite 91

Custom Lite®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Reduzieren Sie den Rückstoß, nicht die Leistung.

REDUZIERTER RÜCKSTOSS
Durch die Verwendung leichterer Geschosse und angepasster Laborierungen, haben die Lite Laborierungen einen moderateren Rückstoß und trotzdem gute Leistung im Ziel.

FÜR ALLE ANWENDER
Vom Einsteiger bis hin zu erfahrenen Schützen, die ihre Lieblingswaffen wiederentdecken, bietet Custom Lite-Munition eine großartige Alternative für alle, die den Rückstoß auf ein Minimum reduzieren möchten.

BEWÄHRTE GESCHOSSE
Geladen mit SST® Geschossen, liefert die Custom Lite® Munition gestreckte Flugbahnen und gute Zielwirkung.


BELIEBTE LABORIERUNGEN
Extrem vielseitig und in vielen populären Zentralfeuerkalibern erhältlich.



CUSTOM Lite®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
243 Win	87 gr. *(5,6 g)* SST®	80466	20
7mm-08 Rem	120 gr. *(7,8 g)* SST®	80572	20
308 Win	125 gr. *(8,1 g)* SST®	80866	20
30-06 Sprg	125 gr. *(8,1 g)* SST®	81066	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

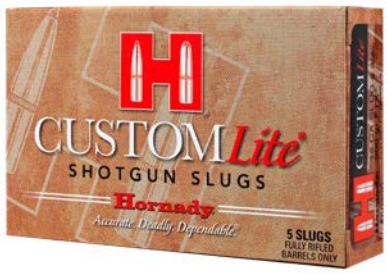

Custom Lite® Flintenlaufgeschosse

Mehr Informationen auf Seite 51.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
20 GA Slug 2¾" *(20/70)*	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	86233	5
12 GA Slug 2¾" *(20/70)*	300 gr. *(19,4 g)* FTX®	86230	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.


NOÉMIE GINGEMBRE

GELADEN MIT:



SST®
Siehe Seite 79



FTX® Slug
Siehe Seite 67


BILLY STORR


SVEN SCHNEIDER @RHEINGAU_JAEGER



American Gunner®

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Für Sport, Spass und Jagd!

ZUVERLÄSSIGE GESCHOSSLEISTUNG
XTP® (eXtreme Terminal Performance), HP™ and BTHP™ Geschosse sind außergewöhnlich präzise und haben gleichzeitig eine überzeugende ballistische Leistung.

FÜR SPORT UND SPASS
Ob zum Training, Wettkampf oder zur Raubwildjagd – American Gunner® bietet Laborierungen für vielseitige Einsatzgebiete.

QUALITÄT FÜR KONSTANZ
Hergestellt in kleineren Chargen nach den gleichen Qualitätsstandards wie alle Hornady®-Munition.
Die American Gunner® Komponenten bestehen aus Hülsen, Treibmittel und Zündhütchen von höchster Qualität für zuverlässige Funktion.

FIT FÜR IHRE SCHUSSWAFFE
Auf konventionelle Leistung geladen funktioniert American Gunner®-Munition praktisch in jedem Waffentyp.



AMERICAN GUNNER®

American Gunner® Langwaffe

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* HP Match™	80237	50
6.5 Creedmoor	140 gr. *(9,1 g)* BTHP Match™	81482	50
300 Blackout	125 gr. *(8,1 g)* HP Match™	80897	50
308 Win	155 gr. *(10,0 g)* BTHP Match™	80967	50
7.62x39	123 gr. *(8,0 g)* HP Match™	80786	50

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



American Gunner® Kurzwaffe

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
380 Auto	90 gr. *(5,8 g)* XTP®	90104	25
9mm Luger	115 gr. *(7,5 g)* XTP®	90244	25
9mm Luger +P	124 gr. *(8,0 g)* XTP®	90224	25
38 Spl	125 gr. *(8,1 g)* XTP®	90324	25
357 Mag	125 gr. *(8,1 g)* XTP®	90504	25
40 S&W	180 gr. *(11,7 g)* XTP®	91364	20
10mm Auto	155 gr. *(10,0 g)* XTP®	91224	20
45 Auto	185 gr. *(12,0 g)* XTP®	90904	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



American Gunner® Flinte

Mehr Informationen auf Seite 67.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	86231	5
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1 ½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,38 mm)*	86274	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



BTHP Match™
Siehe Seite 80



HP Match™
Siehe Seite 80



XTP®
Siehe Seite 96



Frontier® Cartridge



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

American made by Hornady.®

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Mit Laborierungen für Sport, Training, Raubtierjagd oder Selbstverteidigung bietet Frontier Cartridge vielfältigen Optionen für verschiedenste Anwendungsbereiche.

HORNADY-QUALITÄT

Frontier Cartridge-Patronen kombinieren Messing-Hülsen mit Boxerzündung und Treibladungsmittel in Militärqualität mit erstklassigen Hornady® FMJ, Hollow Point Match™ und BTHP Match™ Geschossen.

QUALITÄT KONTROLLIERT AUF LEISTUNG

Modernste Ladeprozesse und Qualitätskontrollverfahren sorgen für hohe Zuverlässigkeit.



FRONTIER® CARTRIDGE

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* FMJ	FR100	20
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* FMJ	FR1005	50
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* FMJ	FR1015	150
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	FR140	20
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	FR1405	50
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	FR1415	150
223 Rem	68 gr. *(4,4 g)* BTHP Match™	FR160	20
5.56 NATO	55 gr. *(3,6 g) FMJ (XM193)*	FR200	20
5.56 NATO	55 gr. *(3,6 g) FMJ (XM193)*	FR2005	50
5.56 NATO	55 gr. *(3,6 g) FMJ (XM193)*	FR2015	150
5.56 NATO	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	FR240	20
5.56 NATO	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	FR2405	50
5.56 NATO	55 gr. *(3,6 g)* Hollow Point Match™	FR2415	150
5.56 NATO	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	FR260	20
5.56 NATO	62 gr. *(4,0 g)* FMJ	FR2615	150
5.56 NATO	68 gr. *(4,4 g)* BTHP Match™	FR310	20
5.56 NATO	75 gr. *(4,5 g)* BTHP Match™	FR320	20
6mm ARC **NEU**	105 gr. *(6,8 g)* FMJ	FR710	20
6.5 Grendel	123 gr. *(8,0 g)* FMJ	FR700	20
6.8mm Rem Spc **NEU**	110 gr. *(7,1 g)* FMJ	FR730	20
300 Blackout	125 gr. *(8,0 g)* FMJ	FR400	20
300 Blackout	125 gr. *(8,0 g)* FMJ	FR401	50
300 Blackout	125 gr. *(8,0 g)* FMJ	FR402	150
300 Blackout *(Subsonic)* **NEU**	208 gr. *(13,5 g)* FMJ	FR410	20
7.62x39	123 gr. *(8,0 g)* FMJ	FR420	20
338 ARC *(Subsonic)* **NEU**	285 gr. *(18,5 g)* FMJ	FR430	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



HP Match™
Siehe Seite 80

FMJ
Siehe Seite 93

BTHP Match™
Siehe Seite 80

TRAINHUNT



Hornady® Train/Hunt-Munition wurde speziell entwickelt, um Sie optimal auf die Jagd vorzubereiten. Die Train/Hunt-Serie ist mit präzisen OTM-Geschossen geladen und eignet sich ideal für Schießkino und Schießstände. Wenn es darum geht, Ihre Fähigkeiten zu trainieren, ist diese Munition genau das Richtige, um Sie auf die nächste Jagd vorzubereiten.

PATRONE		GESCHOSS	ART.-NR.	VE
222 Rem	**NEU**	52 gr. *(3,4 g)* OTM	83169	50
6.5x55	**NEU**	100 gr. *(6,5 g)* OTM	81471	50
308 Win	**NEU**	155 gr. *(10,0 g)* OTM	80907	50
30-06 Sprg	**NEU**	155 gr. *(10,0 g)* OTM	81132	50
8x57 JS	**NEU**	196 gr. *(12,7 g)* OTM	82292	20
9.3x62	**NEU**	286 gr. *(18,5 g)* OTM	82299	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Backcountry Defense™



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Bleiben Sie an der Spitze der Nahrungskette.

TIEFENWIRKUNG OHNE ABLENKUNG
Die geschützte Spitze verbindet den Mantel mit dem Kern, um eine maximale und geradlinige Penetration zu erzielen.

DGH™-GESCHOSSE FÜR SAUBERE, SCHNELLERE NACHSCHÜSSE
Behalten Sie das Ziel im Blick - im Gegensatz zu Hartbleigeschossen erzeugt das ummantelte DGH™ (Dangerous Game Handgun) Geschoss keinen Bleiqualm und ermöglicht so schnellere Nachschüsse.

GEBAUT FÜR BACKCOUNTRY-KURZWAFFEN
Beliebte schwere Geschossoptionen für mehr Leistung aus Ihrer bevorzugten Fangschuss-Kurzwaffe.



BACKCOUNTRY DEFENSE™

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
9mm Luger+P	138 gr. *(8,9 g)* DGH™	90268	25
357 Mag	165 gr. *(10,7 g)* DGH™	90608	25
10mm Auto	200 gr. *(13,0 g)* DGH™	91268	20
44 Rem Mag	240 gr. *(15,6 g)* DGH™	90868	20
454 Casull	300 gr. *(19,4 g)* DGH™	91488	20
460 S&W Mag	300 gr. *(19,4 g)* DGH™	91558	20
500 S&W Mag	500 gr. *(32,4 g)* DGH™	92528	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

DGH™ Geschosse

Jetzt auch als Komponenten erhältlich. Siehe Seite 99

- Die geschützte Spitze verbindet den Mantel mit dem Kern, um eine maximale und geradlinige Penetration zu erzielen.
- Behalten Sie das Ziel im Blick - im Gegensatz zu Hartbleigeschossen erzeugt das ummantelte DGH™ (Dangerous Game Handgun) Geschoss keinen Bleiqualm und ermöglicht so schnellere Nachschüsse.
- Beliebte schwere Geschossoptionen für mehr Leistung aus Ihrer bevorzugten Fangschuss-Kurzwaffe.



GELADEN MIT:



DGH™



Geborgenes Geschoss

Critical Duty®



Leistung durch Barrieren.


BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

FLEXLOCK®-GESCHOSS
Verbindet zwei revolutionäre Hornady® Technologien: Die patentierte Flex Tip ® die ein Verstopfen der Hohlspitze verhindert und die InterLock®-Verbindung von Geschossmantel und -kern.

INTERLOCK® BAND
Großes mechanisches Mantel-Kern-InterLock®-Band verhindert, dass sich Geschoss und Kern trennen, für maximales Restgewicht und bewährte Tiefenwirkung, auch durch Barrieren (FBI Protokoll).

LEGIERTER GESCHOSSKERN
Aus einer zähharten Blei-Antimon-Legierung für eine zuverlässige, kontrollierte Energieabgabe bei Schüssen durch Barrieren. Darüber hinaus ist diese Technologie herkömmlichen Bonded-Geschossen überlegen.

VERNICKELTE HÜLSE MIT CRIMP
Die Nickelbeschichtung der Hülse verhindert Korrosion und erleichtert Ladekontrollen im Dunkeln. Die Crimprille am Geschoss und der Crimp sorgen für einen sicheren Geschosssitz auch nach vielen Lade- und Entladevorgängen.

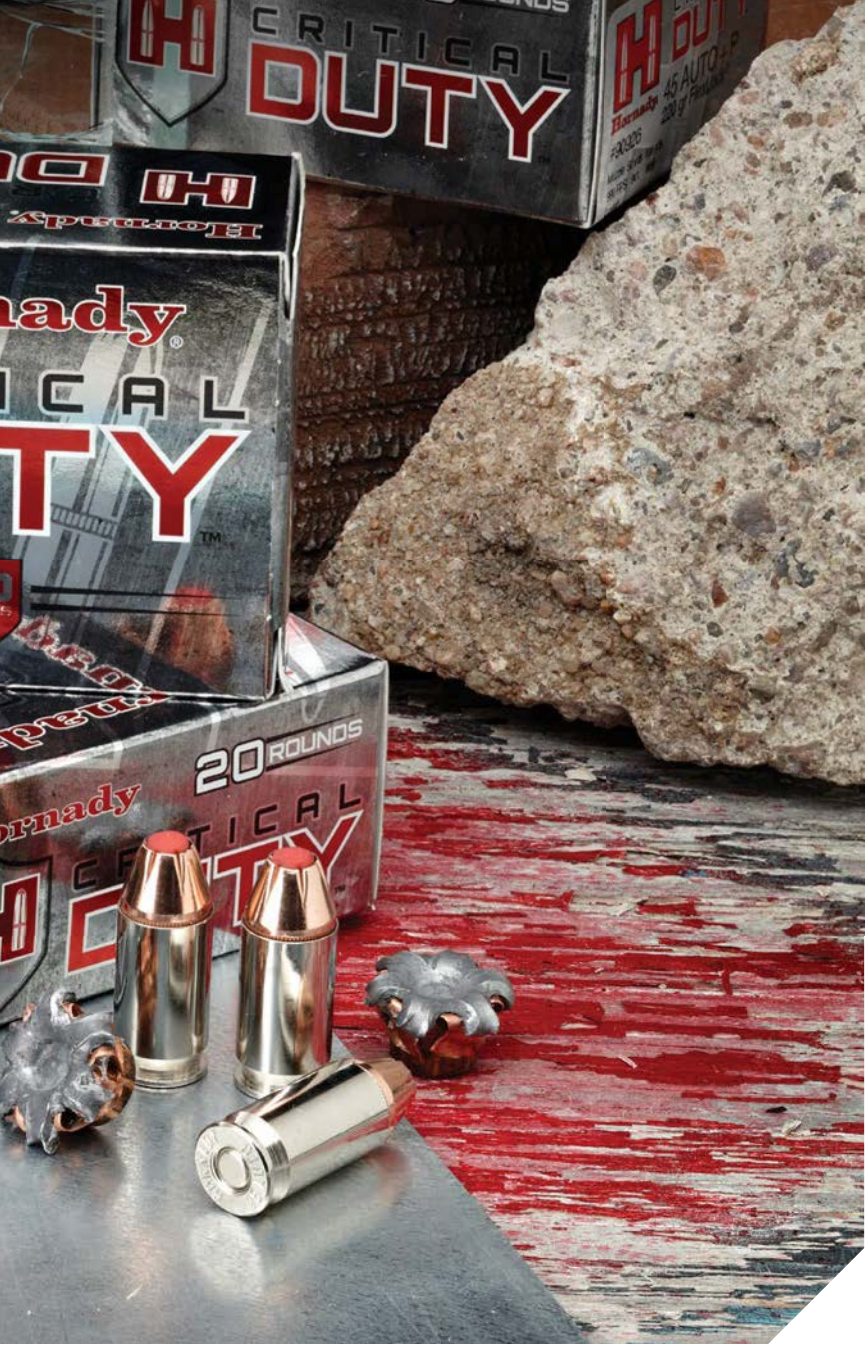

CRITICAL DUTY®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
9mm Luger	135 gr. *(8,7 g)* FlexLock®	90236	25
9mm Luger +P	124 gr. *(8,0 g)* FlexLock®	90216	25
9mm Luger +P ✓	135 gr. *(8,7 g)* FlexLock®	90226	25
357 Sig	135 gr. *(8,7 g)* FlexLock®	91296	20
357 Mag	135 gr. *(8,7 g)* FlexLock®	90511	25
40 S&W ✓	175 gr. *(11,3 g)* FlexLock®	91376	20
10mm Auto	175 gr. *(11,3 g)* FlexLock®	91256	20
45 Auto +P	220 gr. *(14,3 g)* FlexLock®	90926	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

FBI GESTESTET & AUSGEWÄHLT

Nach einem umfassenden Evaluierungsprozess wählte das FBI Hornady® Critical Duty® als Einsatzpatrone für 9mm +P und 40 S&W Pistolenmunition.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CRITICAL DUTY UND CRITICAL DEFENSE®

Critical Defense-Kurzwaffenmunition bietet die beste Leistung für Verteidigungssituationen mit reduziertem Risiko von Überpenetration und ist die ultimative Wahl für jede kurzläufige, verdeckt zu tragende Kurzwaffe.

Critical Duty Pistolenmunition erfüllt die Bedürfnisse und Anforderungen von professionellen Anwendern und Waffen in Standardgröße mit zuverlässiger Wirkung auch durch Barrieren.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

LEISTUNG DURCH BARRIEREN
9MM LUGER +P 135 GR (8,7 g) FLEXLOCK®



Unbedeckte Gelatine
33,0 cm Penetration
15,2 mm Expansion
100% Restgewicht

Schwere Kleidung
38,1 cm Penetration
14,0 mm Expansion
100% Restgewicht

Sperrholz
37,5 cm Penetration
14,5 mm Expansion
100% Restgewicht

Gipswand
33,0 cm Penetration
15,8 mm Expansion
100% Restgewicht

Metall-Bleche
36,8 cm Penetration
13,5 mm Expansion
97% Restgewicht

Auto-Glas
37,5 cm Penetration
10,7 mm Expansion
69% Restgewicht

Critical Defense®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Die beste Wahl für die Verteidigung.

FTX® GESCHOSS-TECHNOLOGIE
Das patentierte FTX®-Geschoss pilzt zuverlässig auf und dessen Hohlspitze kann nicht verstopfen, wenn es z. B. schwere Kleidung durchschlägt.

ENTWICKELT FÜR DIE SELBSTVERTEIDIGUNG
Critical Defense® Munition wurde für die Selbstverteidigung entwickelt und ist die bestmögliche Wahl für verdeckt getragene, kurzläufige Waffen.

EFFEKTIV BEI SCHLECHTEN LICHTVERHÄLTNISSEN
Geringes Mündungsfeuer vermeidet im Dunklen die Eigenblendung.

REDUZIERTES RISIKO FÜR ÜBERPENETRATION
Critical Defense® ist besonders geeignet für den Verteidigungseinsatz im Nahbereich und urbanen Gebiet.



CRITICAL DEFENSE®

Critical Defense® Kurzwaffe


PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
22 WMR	45 gr. *(2,9 g)* FTX®	83200	50
5.7x28mm	40 gr. *(2,6 g)* FTX®	90000	25
25 Auto	35 gr. *(2,3 g)* FTX®	90014	25
32 Auto	60 gr. *(3,9 g)* FTX®	90063	25
327 Federal Mag	80 gr. *(5,2 g)* FTX®	90061	25
380 Auto	90 gr. *(5,8 g)* FTX®	90080	25
9mm Luger	115 gr. *(7,5 g)* FTX®	90250	25
38 Spl	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	90310	25
38 Spl +P	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	90311	25
357 Mag	125 gr. *(8,1 g)* FTX®	90500	25
9x18 Makarov	95 gr. *(6,2 g)* FTX®	91000	25
40 S&W	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	91340	20
44 Spl	165 gr. *(10,7 g)* FTX®	90700	20
45 Auto	185 gr. *(12,0 g)* FTX®	90900	20
45 Colt	185 gr. *(12,0 g)* FTX®	92790	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Critical Defense® Langwaffe

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
223 Rem	55 gr. *(3,6 g)* FTX®	80270	20
223 Rem	73 gr. *(4,7 g)* FTX®	80260	20
30 Carbine	110 gr. *(7,1 g)* FTX®	81030	25
308 Win	155 gr. *(10,0 g)* FTX®	80920	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Critical Defense® Flinte

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
410 *(65 mm)* Triple Defense®	115 gr. *(7,5 g)* FTX® Slug + 2 x 65 gr. *(4,2 g)* Round Balls *(35 Cal./ 8,89 mm)*	86238	20
12 GA 2¾" *(12/70)* Critical Defense®	1 ½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4 mm)*	86240	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Critical Defense® Lite

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
9mm Luger Critical Defense® Lite	100 gr. *(6,5 g)* FTX®	90240	25
38 Spl Critical Defense® Lite	90 gr. *(5,8 g)* FTX®	90300	25

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



FTX®
Siehe Seite 95

CRITICAL DEFENSE® LITE™

Die Critical Defense® Lite™-Munition bietet eine effektive Option für jeden Schützen, der den Rückstoß seiner leichten, kompakten Kurzwaffe minimieren möchte.

Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf von Critical Defense Lite-Munition wird gespendet, um Organisationen zu unterstützen, die Krebspatienten helfen.

Handgun Hunter®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Kraft und Leistung für die Handfeuerwaffen von heute.

LEISTUNGSSTARKE LEGIERUNG
Die zähe, bleifreie Tombaklegierung des MonoFlex®-Geschosses ermöglicht eine überzeugende Tiefenwirkung mit über 95 % Restgewicht.

ELASTOMER FÜR SICHERE FUNKTION
Die Hohlspitze des Geschosses ist mit einem speziellem Elastomer-Material gefüllt. Es wird beim Aufprall zusammengedrückt, wodurch das Geschoss schneller aufpilzt als herkömmliche Hohlspitzgeschosse.

KERNIGE KOMBINATION
Die Kombination aus der zähen, bleifreien Geschosslegierung und der Elastomerspitze sorgen für eine schnelles Ansprechen und überzeugende Tiefenwirkung.

HERGESTELLT MIT PREMIUM-KOMPONENTEN
Die MonoFlex®-Geschosse, kombiniert mit Premium-Hülsen, Zündhütchen und Pulvern, bieten eine zuverlässige, überlegene Leistung.



HANDGUN HUNTER®

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
9mm Luger +P	115 gr. *(7,5 g)* MonoFlex®	90281	25
357 Mag	130 gr. *(8,4 g)* MonoFlex®	9052	25
40 S&W	135 gr. *(8,7 g)* MonoFlex®	91361	20
10mm Auto	135 gr. *(8,7 g)* MonoFlex®	91267	20
44 Rem Mag	200 gr. *(13,0 g)* MonoFlex®	9083	20
45 Auto +P	160 gr. *(10,4 g)* MonoFlex®	90933	20
454 Casull	200 gr. *(13,0 g)* MonoFlex®	9151	20
460 S&W Mag	200 gr. *(13,0 g)* MonoFlex®	9153	20
500 S&W Mag	300 gr. *(19,4 g)* MonoFlex®	9251	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.


TRENT EICHLER

GELADEN MIT:



MonoFlex®

BLEIFREI


LARRY WEISHUHN

Custom™ Handgun



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Die bevorzugte Wahl.

BESTE GESCHOSS-OPTION
Die gesamte Hornady® Custom™ Munition ist mit den bewährten XTP® (eXtreme Terminal Performance), FTX® (Flex Tip eXpanding) oder Cowboy Geschossen geladen. Alle sind extrem präzise und bringen beste, zuverlässige ballistische Leistung.

VIELSEITIGKEIT
Ob Sie Ihre Faustfeuerwaffe für die Jagd, für Schießsportwettkämpfe oder zur Selbstverteidigung einsetzen, Hornady® Custom Handgun ist DIE zuverlässige Munition.

QUALITÄT UND KONSTANZ
Basierend auf der Tradition von fabrikgeladener Munition in Wiederlader-Qualität, wird die Custom™ Handgun streng geprüft, um die Qualität und Konstanz zu gewährleisten, die Sie von Hornady® erwarten.

ERSTKLASSIGE KOMPONENTEN
Hülsen, Zündhütchen und Treibladungsmittel werden speziell für eine überlegene Leistung dieser Kurzwaffenpatronen ausgewählt.



CUSTOM™

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
25 Auto	35 gr. *(2,3 g)* XTP®	90012	25
32 Auto	60 gr. *(3,9 g)* XTP®	90062	25
9mm Luger	124 gr. *(8,0 g)* XTP®	90242	25
9mm Luger	147 gr. *(9,5 g)* XTP®	90282	25
357 Sig	147 gr. *(9,5 g)* XTP®	9131	20
38 Spl	158 gr. *(10,2 g)* XTP®	90362	25
357 Mag	158 gr. *(10,2 g)* XTP®	90562	25
40 S&W	155 gr. *(10,0 g)* XTP®	9132	20
10mm Auto	155 gr. *(10,0 g)* XTP®	9122	20
10mm Auto	180 gr. *(11,7 g)* XTP®	9126	20
41 Rem Mag	210 gr. *(13,6 g)* XTP®	9077	20
44-40 Win Cowboy	205 gr. *(13,3 g)* Cowboy™	9075	20
44 Rem Mag	200 gr. *(13,0 g)* XTP®	9080	20
44 Rem Mag	240 gr. *(15,6 g)* XTP®	9085	20
44 Rem Mag	300 gr. *(19,4 g)* XTP®	9088	20
45 Auto	200 gr. *(13,0 g)* XTP®	9112	20
45 Auto +P	230 gr. *(14,9 g)* XTP®	9096	20
45 Colt Cowboy	255 gr. *(16,5 g)* Cowboy™	9115	20
454 Casull	240 gr. *(15,6 g)* XTP® MAG	9148	20
454 Casull	300 gr. *(19,4 g)* XTP® MAG	9150	20
460 S&W Mag	200 gr. *(13,0 g)* FTX®	9152	20
480 Ruger	325 gr. *(21,1 g)* XTP® MAG	9138	20
50 AE	300 gr. *(19,4 g)* XTP®	9245	20
500 S&W Mag	300 gr. *(19,4 g)* FTX®	9249	20
500 S&W Mag	500 gr. *(32,4 g)* XTP®	9252	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

GELADEN MIT:



XTP®
Siehe Seite 96



FTX®
Siehe Seite 95



Cowboy™
Siehe Seite 97

THOMAS GLAS @TOMGLAS1911



Flintenlaufgeschosse




SST®-Flintenlaufgeschosse

Für gezogene Läufe

Wenn man die Präzision und Zielwirkung unserer SST®-Geschosse mit einem traditionellen Flintenlaufgeschoss kombiniert, erhält man eine Patrone, die es mit mancher Büchse aufnehmen kann.

Dank der Flex Tip Technologie pilzen die SST®-Geschosse schnell und zuverlässig auf. Sie schaffen Schussgruppen von unter 7,5 cm auf 91 m und bis zu 2.430 Joule Energie im Kaliber 12.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

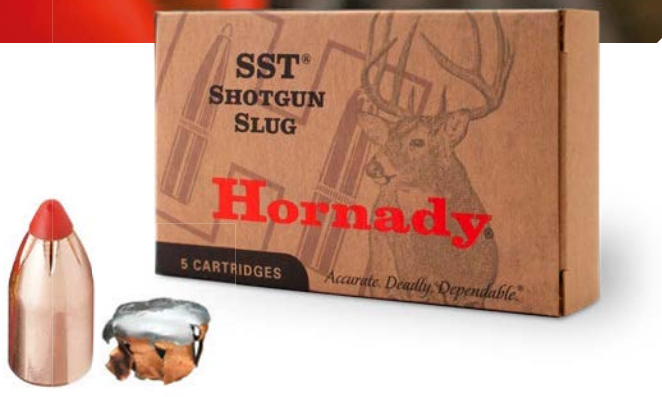

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
20 GA 2¾" *(20/70)* SST® Slug	250 gr. *(16,2 g)* SST®	86232	5
12 GA 2¾" *(12/70)* SST® Slug	300 gr. *(19,4 g)* SST®	8623	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Custom Lite®-Flintenlaufgeschosse

Für gezogene Läufe

Custom Lite®-Flintenlaufgeschosse sind eine Alternative für jeden, der eine Laborierung mit weniger Rückstoß sucht. Spezielle, offensive Treibladungsmittel ermöglichen 25% weniger Rückstoß im Kaliber 20 und 40% weniger Rückstoß im Kaliber 12.



PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
20 GA 2¾" *(20/70)* Slug	250 gr. *(16,2 g)* FTX®	86233	5
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	300 gr. *(19,4 g)* FTX®	86230	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Superformance®-Flintenlaufgeschosse

Für gezogene Läufe

Das Herzstück dieser Superformance Flintenlauf-Laborierung ist das MonoFlex®-Geschoss mit Flex® Tip-Design für sicheres und schnelles Ansprechen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das MonoFlex® splittert praktisch nicht und behält 95 % seines ursprünglichen Gewichts.

Durch spezielle Treibladungsmittel erreicht der Superformance Shotgun Slug deutlich mehr Geschwindigkeit für eine flachere Flugbahn und verbesserte Wirkung.



PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	300 gr. *(19,4 g)* MonoFlex®	86236	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

American Gunner®-Flintenlaufgeschosse

Für gezogene Läufe

Für Flinten mit gezogenen Läufen. Das 1 oz. (28,4 g) schwere Treibspiegelgeschoss hat eine Mündungsgeschwindigkeit von 396 m/s. Der Kompressionspfropfen reduziert den Rückstoß, schont das Geschoss bei der Beschleunigung und dichtet den Lauf für eine konstante Geschwindigkeit ab.



PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	86231	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



American Whitetail®-Flintenlaufgeschosse



Für glatte Läufe

Hornady® American Whitetail® Rifled Slugs für glatte Läufe haben ein 1 oz./(28,4 g) legierte Bleigeschoss, mit 488 m/s Mündungsgeschwindigkeit. Ein Kompressions-Propfen schützt das Geschoss und hilft den Lauf für maximale Geschwindigkeitsumsetzung abzudichten.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Rifled Slug	1 oz. *(28,4 g)* Rifled Slug	86234	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Für gezogene Läufe

Hornady® American Whitetail®-Geschosse sind für gezogene Läufe konzipiert und werden mit 21 g Hornady® InterLock®-Projektilen geladen. Das Hohlspitzgeschoss mit präzise angebrachten Einkerbungen am Mantel sichert die schnelle Aufpilzung. Ein Kern aus einer zähen Bleilegierung sorgt für eine waidgerechte Wirkung auf bis zu 180+ m. Der stabile Boden des Polycarbonat-Treibspiegels sorgt für eine hohe Präzision.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Slug	325 gr. *(21,1 g)* InterLock® HP	86271	5

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Schrot und Posten



Heavy Magnum® Coyote

Für schnelles und waidgerechtes Erlegen auf eine jagdliche Entfernung von bis zu 45 m ohne größere Beschädigungen des Balges. Die Ladung im Kaliber 12/76 besteht aus 1 1/2 oz./42 g vernickeltem Bleischrot in der Größe 00 Buckshot (8,4 mm) oder BB (4,5 mm) und eignet sich ideal für Raubzeug. Beide Ladungen weisen den Hornady® Versatite® Kunststoff-Schrotbecher auf, der sich sauber von der Garbe trennt und durch eine exzellente Garbendichte für maximale Wirkung im Ziel sorgt. Nicht nur ist diese Munition in ihrer Wirkung besonders effektiv, verglichen mit der extrem teuren Tungsten (oder Wolfram) Munition gibt es auch einen wirtschaftlichen Grund für die Nutzung von Heavy Magnum® Coyote.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA *(12/76)* Heavy Magnum® Coyote 3"	1½ oz. *(42,5 g)* BB *(4,6 mm)*	86222	10
12 GA *(12/76)* Heavy Magnum® Coyote 3"	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4mm)*	86224	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Hornady BLACK® Buckshot (Posten)

Speziell entwickelt, um in halbautomatischen und Pump-Action-Flinten gleichermaßen gut zu funktionieren. Hornady BLACK verfügt über 8 Bleirundkugeln in 00 Buckshot (8,4 mm) und den Hornady Versatite-Pfropfen, der sich für eine enge Streuung, schnell von der Garbe löst. Perfekt für den Schießsport und Verteidigung.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* BLACK®	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4mm)*	86249	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



American Gunner® Buckshot (Posten)

Die American Gunner® Reduced Recoil 00 Buckshot ist mit 8 Kugeln gepresster Bleischrote mit hohem Antimongehalt geladen, die unseren strengen Toleranzen entsprechen. Entwickelt, um bei deutlich weniger Rückstoß trotzdem gute Leistung zu bieten. Der Hornady® Versatite®-Pfropfen trennt sich schnell von der Garbe, sorgt für eine gute Deckung und damit maximale Wirkung im Ziel.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Reduced Recoil™	1½ oz. *(42,5 g)* 00 Buckshot *(8,4mm)*	86274	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Varmint Express® Buckshot (Posten)

Speziell abgestimmt um auch in allen Repetier- und Selbstladeflinten zu funktionieren. Hornady® #4 Buckshot (6mm Posten) mit Versatite® Schrotbecher Technologie für höchste Konstanz bei engem Streubild auch ohne Modifikation der Waffe.

PATRONE	GESCHOSS	ART.-NR.	VE
12 GA 2¾" *(12/70)* Varmint Express®	1 oz. *(28 g)* #4 *(6,1 mm)* Buckshot	86243	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

Vorderladen



Den Einen begeistern die dichten Qualmwolken, den Anderen fasziniert der sonore Donner beim Schießen mit Vorderladern. Alle eint jedoch das Streben nach dem perfekten Schuss, der perfekten Gruppe, dem perfekten Jagdtag mit einer traditionellen Vorderladerwaffe. Hornady® zollt diesen elitären Enthusiasten größten Respekt und bietet Produkte an, die das einzigartige Erlebnis Vorderladerschießen noch besser machen.

Hornady® Rundkugeln

Durch Ihre absolut perfekte Gleicmäßigkeit in Größe, Gewicht und Form gewährleisten sie eine gleichbleibend präzise Leistung. Um Lufteinschlüssen vorzubeugen, wurden sie aus purem Blei kaltgepresst und zeigen so durch die sehr glatte und gleichmäßig runde Oberfläche deutlich stabilere Flug-, und Ladeeigenschaften als herkömmlich gegossene Kugeln.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Hornady® Rundkugeln

KAL	DIA	ART.-NR.	VE
32 cal.	.310	6000	100
32 cal.	.315	6003	100
36 cal.	.350	6010	100
36 cal.	.375	6020	100
40 cal.	.395	6025	100
44 cal.	.433	6030	100
45 cal.	.440	6040	100
45 cal.	.445	6050	100
44 cal.	.451	6060	100
44 cal.	.454	6070	100

KAL	DIA	ART.-NR.	VE
45 cal.	.457	6080	100
50 cal.	.480	6088	100
50 cal.	.490	6090	100
50 cal.	.495	6093	100
54 cal.	.520	6095	100
54 cal.	.530	6100	100
54 cal.	.535	6110	100
58 cal.	.570	6120	50

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.



Great Plains Geschosse

Kalt gepresst aus reinem Blei um Lufteinschlüsse zu vermeiden, vereinfacht der konische, leicht vorgefettete Boden die Ladetätigkeiten. Die besondere Form mit der langen Führungsfläche und dem signifikanten Hohlspitzgeschoss-Design machen Great Plains- Geschosse zu einer präzisen Schwarzpulver-Legende.

50 Cal. 385 gr.
Hollow Base Hollow Point (VE 20 ct.)
Art.-Nr. 6620



PA Conical Bullets – Konische Pennsylvania Projektile

Für alle, die einen längeren Lauf mit langsamem Drall nutzen, lohnt sich dieses schwerere, leicht konische Kal. 50 Geschoss mit ca. 35% mehr Gewicht als herkömmliche Rundkugeln aus Blei. Beim Auftreffen auf das Ziel entfaltet sich die volle Energie und sorgt so für eine deutlich höhere Tiefenwirkung als herkömmliche Blei-Rundkugeln.

50 Cal. 240 gr.
PA Conical (VE 50 ct.)
Art.-Nr. 6617

Vorderladen



BLEIFREI

SST®-ML™ and SST®-ML™ Speed Sabot®



Der Treibspiegel der SST-ML™ greift perfekt in das Laufprofil, sorgt für die Zentrierung, die Laufabdichtung für maximale Geschwindigkeitsausbeute, hohe Präzision und eine flache Flugbahn bis über 180 m. Beim Auftreffen auf das Ziel presst sich die Flex Tip® Spitze in die Vorderseite des Projektils und hilft dem Geschoss schnell und sicher aufzupilzen. Das SST-ML™ ist 50% einfacher zu Laden als herkömmliche Treibspiegel-Geschosse und erleichtert die Verwendung von Pulver-Pellets.

KALIBER	DIA.	GEWICHT	B.C.	ART.-NR.	VE
45 Cal. SST®-ML™	.400"	200 gr. *(13,0 g)*	.265	67132	20
50 Cal. SST®-ML™	.452"	250 gr. *(16,2 g)*	.210	67273	20
50 Cal. SST®-ML™	.452"	300 gr. *(19,4 g)*	.250	67263	20
50 Cal. Speed Sabot®	.452"	250 gr. *(16,2 g)*	.210	67270	10

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

MonoFlex® ML™



Herzstück des MonoFlex® ML™ ist das bleifreie .452" große, monolithische MonoFlex® Geschoss. Es besteht aus einer bleifreien Tombaklegierung und wird gekrönt von der patentierten Hornady® Flex Tip® , die sogar bei niedrigen Auftreffgeschwindigkeiten eine absolut gleichmäßige Aufpilzung garantiert. Dabei beeindruckt das MonoFlex® durch seine hohe, splitterfreie Energieabgabe im Ziel und 95% Restgewicht. Speziell entwickelt für höchste Präzision und maximale Tiefenwirkung bei minimalem Gewichtsverlust, ist das MonoFlex® Geschoss mit seiner fortschrittlichen Konstruktion eine großartige Wahl für jeden Jäger!

KALIBER	DIA.	GEWICHT	B.C.	ART.-NR.	VE
50 Cal. MonoFlex® ML™ High Speed/ Low Drag Sabot*	.452"	250 gr. *(16,2 g)*	.210	67274	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

XTP® Vorderlader-Geschoss



Geeignet für traditionelle und moderne Vorderladerwaffen verwenden die XTP® Vorderladergeschosse grüne Treibspiegel und sind spezielle für eine gute Tiefenwirkung und sicheres Aufpilzen bei allen jagdpraktischen Vorderlader-Geschwindigkeiten ausgelegt.

KALIBER	DIA.	GEWICHT	B.C.	ART.-NR.	VE
50 Cal. XTP®	.430"	240 gr. *(15,6 g)*	.205	6720	20

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

BORE DRIVER®

LÄSST SICH SCHNELL UND EINFACH LADEN
Da kein Treibspiegel benötigt wird, lässt sich das Bore Driver® besonders schnell und einfach laden.

ÜBERZEUGENDE LEISTUNG
FTX® und ELD-X®-Geschosse haben beide den InterLock®-Ring im präzisen Tombakmantel, der Mantel und Kern zusammenhält. Das sorgt für ein hohes Restgewicht und beeindruckende Tiefenwirkung.

KUNSTSTOFFSPITZE
Leitet beim Auftreffen die schnelle, zuverlässige und kontrollierte Deformation ein.

LEISTUNGSSTEIGERNDER POLYMERBODEN
Der Polymerboden hat einen Stift, der in die Unterseite des Geschosses passt und sich beim Zünden im Durchmesser erweitert, was für die sichere Verbindung zum Geschoss sorgt, während der Polymerboden den Drall vom Laufprofil auf das Geschoss überträgt.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER	DIA.	GEWICHT	B.C.	ART.-NR.	VE
45 Cal. ELD-X®	.4295"	280 gr. *(18,1 g)*	.315	67712	12
50 Cal. FTX®	.499"	290 gr. *(18,8 g)*	.140	67713	20
50 Cal. ELD-X®	.499"	340 gr. *(22,0 g)*	.315	67714	12

Siehe Seiten 180-189 für ballistische Daten.

50 Cal. Bore Driver® ELD-X® Ramrod Tip
Art.-Nr. 6686

ELD-X®



Das neue Bore Driver® ELD-X® Vorderladergeschoss bietet Leistung und Präzision wie kein anderes Nicht-Treibspiegelgeschoss. Erweitern Sie Ihre Einsatzreichweite auf bis zu 270 m+ ohne eine neue Waffe oder einen neuen Lauf mit kürzerem Drall zu benötigen. Durch den hervorragenden ballistischen Koeffizienten verliert es deutlich weniger an Geschwindigkeit im Flug und hat weniger als die Hälfte Winddrift auf 183 m. Mit 280 gr (18,1 g) Gewicht bedeutet das mehr Präzision und beindruckende Energie im Ziel.



MICHAEL ANTHONY MARTINEZ @INTERNATIONALTEXANOUTDOORS





ALUMINUMSPITZE
Diese präzisionsgefertigte Spitze ist länger und verfügt über DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology)



HITZESCHILD®-SPITZE
Diese Spitze ist mit DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology) ausgestattet, die den Auswirkungen der aerodynamischen Erwärmung entgegenwirkt und ihre Form beibehält, um einen perfekten und gleichmäßigen Meplat (Geschossspitzenfläche) zu gewährleisten.



FLEX TIP®
Ermöglicht aerodynamischere Geschosse in Röhrenmagazinen. Die weiche Flex Tip® leitet darüber hinaus auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten die zuverlässige Expansion ein. Dazu kommt ein kontrolliertes Restgewicht mit guter Tiefenwirkung.



POLYMERSPITZE
Diese Spitze erhöht den ballistischen Koeffizienten und leitet beim Aufprall das schnelle, sichere Ansprechen des Geschosses ein, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten



KEGELSPITZ
Im Jagdgeschoss eingesetzt, bietet die freiliegende Bleispitze in Kegelspitzform eine zuverlässige Expansion auf moderate Distanzen.



HOHLSPITZ
Traditionelle Art der Geschossogive, die kleinere Spitzen zulässt und zu einem aerodynamisch effizienten Geschoss führt.



FLACHKOPF
Dieses Jagdgeschossdesign bietet eine kontrollierte Expansion mit einem Profil, das für Röhrenmagazine geeignet ist.




RUNDKOPF
Dieses Jagdgeschossdesign ist für den Einsatz auf kurze bis mittlere Entfernungen vorgesehen. Wenn es ins Wild eindringt, ist es so konzipiert, dass es zuverlässig und kontrolliert aufpilzt.



VOLLMANTEL
Traditionelle Methode zur Herstellung günstiger Projektile, die eine besonders zuverlässige Zuführung in halb- und vollautomatischen Waffen ermöglichen.

DIE Anatomie EINES HORNADY® GESCHOSSES

Joyce Hornady erkannte Innovation als die beste Lösung für ein stetiges Streben nach Perfektion und der Überzeugung, dass der nächste große Durchbruch nicht weit entfernt liegt. Basierend auf dem Prinzip bessere Produkte herzustellen, hat diese Philosophie seitdem zu einer ganzen Reihe von bahnbrechenden Innovationen geführt.

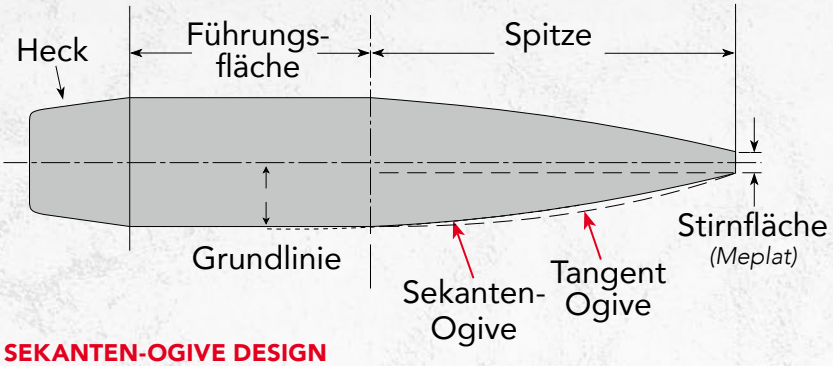

SEKANTEN-OGIVE DESIGN
Diese von Hornady® für den Einsatz in Jagdgeschossen entwickelte Technologie hat neue Wege in der Ballistik beschritten und wird jetzt in vielen Geschossen, vom Matchgeschoss bis hin zum Projektil zur Raubwildbejagung verwendet. Die Sekanten-Ogive ist ein geometrisch entwickeltes Design, dass das ballistisch effizienteste Profil erzeugt und dennoch die optimale Führungsfläche beibehält. Die Kombination aus schlanker Spitze und vergrößerter Führungsfläche führt zu geringerem Luftwiderstand, erhöhter Flugstabilität, flacheren Flugbahn und hoher Präzision.





DIE STIRNFLÄCHE

Definiert als „Durchmesser des Endes der Spitze des Geschosses". Auch Meplat genannt, wird ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da ihr Durchmesser und ihre Gleichmäßigkeit maßgeblich zur aerodynamischen Effizienz des Geschosses beiträgt.

DIE SPITZE

Hornady® ist weltweit als führend in der Entwicklung von Geschossspitzen anerkannt. Obwohl sie klein ist, hat die Geschossspitzenfläche wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die Gesamtleistung als jeder andere Teil des Geschosses. Innovationen wie die DVRT™ (Technologie zur Verringerung der Luftwiderstandsvariabilität) haben zu Durchbrüchen bei der Präzision und der aerodynamischen Effizienz geführt. Auf große Entfernungen kann die richtige Spitze die vertikalen Ablagen des Geschosses reduzieren, die Geschwindigkeit und damit Energie länger beibehalten, und so die Wirkung im Ziel verbessern.

DER MANTEL

Durch den Einsatz fortschrittlichster Herstellungsverfahren und jahrzehntelanger Erfahrung in der Geschossfertigung haben wir eine genaue Kontrolle über die Geschossmantelbeschaffenheit für ein Optimum an kontrollierter Expansion. Unsere AMP® Geschossmäntel* haben praktisch Null-Toleranz in der Wandstärke und Rundlaufgenauigkeit.

AMP Advanced Manufacturing Process® BULLET JACKETS

DER KERN

Hornady®-Geschosse haben drei Kernvarianten. Erstens sorgt der traditionell kaltgepresste Bleikern für eine hohe Gleichmäßigkeit und Ausgewogenheit für konstante Leistung und Präzision. Zweitens der bleifreie Zerleger-Kern (NTX) bietet eine phänomenale Option, wenn es um schnellste Energieabgabe geht. Die dritte Option ist das gepresste monolithische Deformationsgeschoss aus bleifreiem Tombak, das für sicheres Ansprechen und hohe Tiefenwirkung sorgt.



DIE CRIMPRILLE*

Die Crimprille sorgt für einen besonders sicheren Geschosssitz und arbeitet mit dem InterLock-Ring zusammen, um die Expansion zu kontrollieren. Crimprillen sind auch in ausgewählten Hornady®-Geschoss-Linien zu finden, wenn es um die Verwendung in halbautomatische Waffen oder Röhrenmagazinen geht.

DER INTERLOCK®-RING*

Der erhabene InterLock-Ring im inneren des Geschossmantels greift in den Kern des Geschosses, wodurch beide so mechanisch verbunden sind, dass sie im Aufpilzvorgang nicht getrennt werden und so für größeres Restgewicht und mehr Tiefenwirkung sorgen. Dieser findet sich in vielen Hornady®-Jagdgeschossen, wird jedoch nicht in Match- oder Raubwildgeschossen verwendet.

DAS HECK

Hornady®-Geschosse gibt es hauptsächlich in zwei Ausführungen: Boat-Tail (Torpedoheck) oder Flachboden. Das Boattail-Design wird verwendet um den Luftwiderstand bei für weite Schüsse zu verringern, während der Flachboden meistens bei Geschossen für kurze bis mittlere Einsatzdistanzen gewählt wird.

Nicht in allen Geschossen zu finden.



Einsatzzweck-Empfehlung



A-Tip® Match *(Aluminum Tip Match)*

Jahrelange Forschung und Tests durch die Hornady® Ballistic Development Group, kombiniert mit fortschrittlichsten Herstellungsverfahren und Qualitätskontrollen, haben zur Entwicklung des ultimativ stromlinienförmigen Hochleistungs-Match-Geschosses geführt.

OPTIMALE GESCHOSSSPITZE AUS ALUMINIUM

Die Aluminiumspitze ist präzisionsgefertigt und länger als Polymerspitzen, was den Schwerpunkt verschiebt und die Stabilität während des Fluges verbessert.



VERBESSERTE DETAILS

Das aeroballistisch fortschrittliche A-Tip® Match bietet die perfekte Kombination aus Ogive, Spitzenlänge, Führungsfläche und Boattail, was zu engeren Schussgruppen führt.

Die maßgefertigten Geschosssetzstempel für A-TIP®-Projektile finden Sie auf Seite 138.



LEISTUNG

Durch Doppler-Radar verifizierte Geschosse für niedrigen Wind-Widerstandskoeffizienten und hohen ballistischen Koeffizienten reagieren gutmütig auf verschiedene Dralllängen, Setztiefen und Mündungsgeschwindigkeiten.

KONSTANZ VON GESCHOSS ZU GESCHOSS


A-Tip® Match-Geschosse werden nacheinander direkt aus der Presse verpackt, um eine ultimative, Gleichmäßigkeit zu erzielen. Minimale Berührungen während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleistet höchste Konstanz von Geschoss zu Geschoss. Im Gegensatz zu anderen Geschossen werden A-Tip® Match Geschosse nicht in großen Mengen gewaschen, daher werden sie mit einem Polierbeutel in jeder Schachtel verpackt, um die Geschosse für das Laden vorzubereiten.



***MATCH-PACKUNGEN MIT 500 ODER 3000 AUFEINANDERFOLGEND GEFERTIGTEN GESCHOSSEN**

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

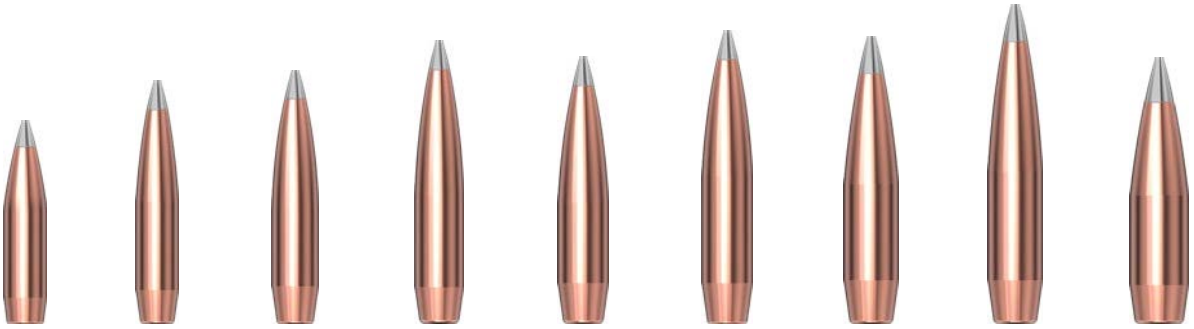

KALIBER/ TYP	22 Cal. A-Tip® Match	22 Cal. A-Tip® Match	6mm A-Tip® Match	25 Cal. A-Tip® Match	6.5mm A-Tip® Match	6.5mm A-Tip® Match	7mm A-Tip® Match	7mm A-Tip® Match	30 Cal. A-Tip® Match
Durchmesser	.224"	.224"	.243"	.257"	.264"	.264"	.284"	.284"	.308"
Gewicht	4,9 g/76 gr.	5,8 g/90 gr.	7,1 g/110 gr.	8,9 g/138 gr.	8,7 g/135 gr.	9,9 g/153 gr.	10,8 g/166 gr.	12,3 g/190 gr.	11,4 g/176 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.413	.585	.604	.695	.637	.704	.664	.838	.564
G7 Ballistik Koeff.	.208	.295	.304	.350	.321	.355	.332	.422	.284
Quers.-Bel.	.216	.256	.266	.298	.277	.314	.294	.337	.265
Art.-Nr.	22799	2286	24531/245312	2562	26179/261792	2638/26382	2836	28506	30717
VE	100	100	100/500*	100	100/500*	100/500*	100	100	100
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

Die Besten der Welt wählen Hornady.®



Joe Thielen zeigte eine herausragende Leistung beim Alpha Munitions PRS-Wettkampf 2025. Thielen gewann die Tactical Division.



Austin Orgain gewann den Gesamtsieg bei der Hornady Precision Rifle Challenge 2025, wo er mit A-Tip Match-Geschossen antrat.




Shane und **Jaclyn Bryan** glänzten beim Spearpoint Ranch ELR Finale 2025. Shane errang den Gesamtsieg in der Heavy Division, während Jaclyn den 6. Platz belegte und die Saisonmeisterschaft gewann, wobei sie auf die .375 Cal. 390 gr. A-Tip Match-Geschosse setzte.



Der Langstreckenschütze **E.J. Sterniak** erzielte im Cameo Shooting & Education Complex mit Hornady 300 gr. 338 Cal. A-Tip® Match-Geschossen drei Treffer in Folge auf ein 25 cm großes Ziel in 1.830 m Entfernung. Er schreibt die unübertroffene Präzision und die überragende Windstabilität der aerodynamischen Überlegenheit des A-Tip-Geschosses zu.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS

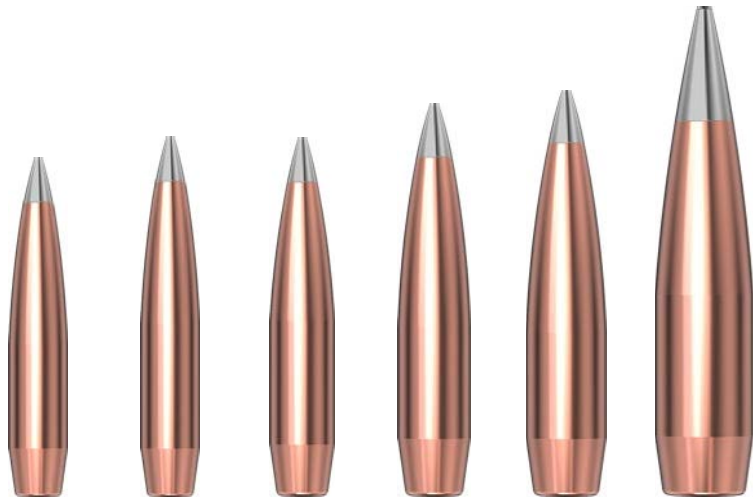

KALIBER/ TYP	30 Cal. A-Tip® Match	30 Cal. A-Tip® Match	338 Cal. A-Tip® Match	375 Cal. A-Tip® Match	416 Cal. A-Tip® Match	50 Cal. A-Tip® Match
Durchmesser	.308"	.308"	.338"	.375"	.416"	.510"
Gewicht	14,9 g/230 gr.	16,2 g/250 gr.	19,4 g/300 gr.	25,3 g/390 gr.	32,4 g/500 gr.	48,6 g/750 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.823	.878	.863	.987	.976	1.050
G7 Ballistik Koeff.	.414	.442	.435	.497	.492	—
Quers.-Bel.	.346	.377	.375	.396	.413	.412
Art.-Nr.	3091	3092	33389	3729	41697	5165
VE	100	100	100	25	25	20
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

Die patentierte DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology/ Technologie zur Verringerung der Luftwiderstandsvariabilität) zeichnet sich durch eine kleine, exakt zum Verhältnis des jeweiligen Geschosses und Boattails angepasste (Optional, wenn Platz) Fläche an der Geschossspitze aus, die die Gleichmäßigkeit der Flugeigenschaften erhöht und so für bessere Präzision auf größere Entfernungen sorgt.

Hornady empfiehlt die folgenden Dralllängen für A-Tip® Match-Geschosse in größeren Kalibern:

- .375 Kaliber 390 Grain (25,3 g): 1:11" (279 mm) Drall
- .416 Kaliber 500 Grain (32,4 g): 1:12" (305 mm) Drall

ELD® Match *(Extremely Low Drag Match)*

Hervorragende Präzision und branchenführendes ballistisches Design sind die Markenzeichen des ELD® Match Geschosses. Die bahnbrechende Heat Shield-Spitze widersteht aerodynamischer Erwärmung, die herkömmliche Polymerspitzen verformen kann. Kombiniert mit anderen Eigenschaften schafft es ein hervorragendes Matchgeschoss mit überlegener Präzision und extremer Konstanz von Geschoss zu Geschoss, Los zu Los.



BESTE BC-WERTE IN DIESER KLASSE

Herkömmliche Polymerspitzen können im Flug erhitzen und sich verformen, wodurch die ballistischen Koeffizienten verringert und die Präzision beeinträchtigt werden. Die Heat Shield-Spitze widersteht den Auswirkungen aerodynamischer Erwärmung und behält ihre Form bei, wodurch eine konstante, perfekte Meplat (Spitze) entsteht.

GETRIMMT AUF PRÄZISION

Zusammen mit der Heat Shield-Spitze sorgen die stromlinienförmige Sekanten-Ogive mit optimalem Boattail-Design und hochkonzentrischen AMP®-Geschossmänteln für bemerkenswerte Präzision und erstklassige Ballistik.

DOPPLER RADAR VERIFIZIERTE DATEN

ELD® Match-Geschoss-BCs werden mit Doppler-Radar gemessen und verifiziert und auf atmosphärische Standardbedingungen korrigiert.

GEPRESSTER BLEIKERN FÜR GLEICHMÄSSIGKEIT

ELD® Match-Geschosse verfügen über einen präzise kaltgepressten Bleikern, der für extrem geringe Toleranzen sorgt und trägt zur Aerodynamik und Präzision des Geschosses, selbst auf größte Distanzen bei.

DIE PERFEKTE SPITZE!

Die Heat Shield-Spitze schafft die perfekte Geschossspitzenform und übertrifft BTHP-Geschosse.



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Die maßgefertigten Geschosssetzstempel für ELD®-Match-Projektile finden Sie auf Seite 138.



***MATCH-PACKUNGEN MIT 500 ODER 3000 AUFEINANDERFOLGEND GEFERTIGTEN GESCHOSSEN**


**Um eine optimale Leistung zu erzielen, sind in einigen Wiederlader-Kombinationen möglicherweise längeren Patronen/-Magazinlängen und/oder ein kürzerer Drall erforderlich. Eine erweiterte BC-Werttabelle für ELD-X® und ELD® Match-Geschosse bei verschiedenen Machzahlen finden Sie unter hornady.com/BC*

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	22 Cal. ELD® Match	6mm ELD® Match	6mm ELD® Match	25 Cal. ELD® Match	6.5mm ELD® Match
Durchmesser	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.243"	.243"	.257"	.264"
Gewicht	3,4 g/52 gr.	4,7 g/73 gr.	4,9 g/75 gr.	5,2 g/80 gr.	5,7 g/88 gr.	7,0 g/108 gr.	7,1 g/109 gr.	8,7 g/134 gr.	6,5 g/100 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.247	.398	.467	.485	.545	.536	.585	.645	.385
G7 Ballistik Koeff.	—	.200	.235	.244	.274	.270	.295	.325	.194
Quers.-Bel.	.148	.208	.214	.228	.251	.261	.264	.290	.205
Art.-Nr.	22491	22774	22791	22831	22834	24561	245301	2561	26100
VE	100	100	100	100	100	100	500*	100	100
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



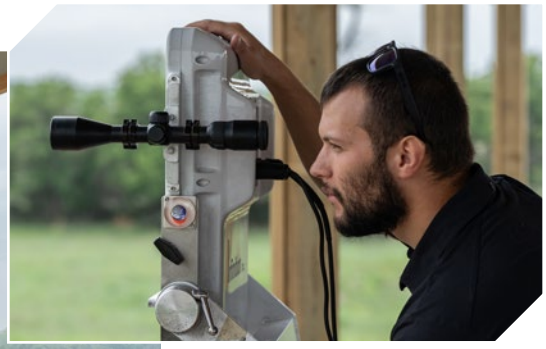

Das 4DOF® Ballistik-Programm ist im Hornady® Kestrel® 5700 Ballistik-Wettermesser verfügbar.

KOSTENFREIER DOWNLOAD
Hornady Ballistik App mit 4DOF®

Hornady®-Ingenieure verwenden das Doppler-Radar zum Testen neuer Produkte.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process® BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match	6.5mm ELD® Match
Durchmesser	.264"	.264"	.264"	.264"	.264"
Gewicht	7,8 g/120 gr.	8,0 g/123 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,5 g/147 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.486	.506	.554	.646	.697
G7 Ballistik Koeff.	.245	.255	.279	.326	.351
Quers.-Bel.	.246	.252	.266	.287	.301
Art.-Nr.	26175	26176	26177	26331/263311	26333/263331
VE	100	100	100	100/500*	100/500*
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎

DVRT™
DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

Die patentierte DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology/ Technologie zur Verringerung der Luftwiderstandsvariabilität) zeichnet sich durch eine kleine, exakt zum Verhältnis des jeweiligen Geschosses und Boattails angepasste (Optional, wenn Platz) Fläche an der Geschossspitze aus, die die Gleichmäßigkeit der Flugeigenschaften erhöht und so für bessere Präzision auf größere Entfernungen sorgt.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process® BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	7mm ELD® Match	7mm ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	30 Cal. ELD® Match	338 Cal. ELD® Match
Durchmesser	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"
Gewicht	10,5 g/162 gr.	11,7 g/180 gr.*	10,0 g/155 gr.	10,9 g/168 gr.	11,5 g/178 gr.	12,6 g/195 gr.	13,5 g/208 gr.	14,6 g/225 gr.	18,5 g/285 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.670	.796	.461	.523	.547	.584	.690	.777	.829
G7 Ballistik Koeff.	.338	.401	.232	.263	.275	.294	.348	.391	.417
Quers.-Bel.	.287	.319	.233	.253	.268	.294	.313	.339	.356
Art.-Nr.	28403	28503	30313	30506	30713	30951	30731	30904	33381
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ELD-VT®

(Extremely Low Drag Varmint | Target)

Das Hornady ELD-VT™ Geschoss wird Raubwildjagd und Wettkampfschiessen neu definieren. Es bietet unübertroffene Präzision, schnelle Fragmentierung und hervorragende Flugeigenschaften um jede Herausforderung anzunehmen - von der Varmint-Jagd auf große Entfernungen bis hin zu Langstreckenwettkämpfen.



PRÄZISION IN PERFEKTION

Das ELD-VT™ ist das Ergebnis jahrelanger ballistischer Forschung und verbindet die Aerodynamik von Matchgeschossen mit dem geringeren Gewicht eines Varmint-Geschosses, was dem ELD-VT™ eine kompromisslose Leistung für beide Zwecke verleiht. Verabschieden Sie sich von Kompromissen, denn die matchentscheidende Präzision und die schnelle Expansion dieses Geschosses werden neue Maßstäbe setzen.

SCHNELLE FRAGMENTIERUNG

Beim Hornady ELD-VT™ Geschoss geht es nicht nur darum, das Ziel zu treffen - es geht auch darum, eine beeindruckende Wirkung zu erzielen. Beim Aufprall treibt die Polymerspitze durch den großen Luftspalt nach hinten in den Geschosskern und verursacht eine schnelle und dramatische Fragmentierung, selbst bei niedriger Geschwindigkeit.

GESCHOSSMÄNTEL IM FORTSCHRITTLICHEN HERSTELLUNGSPROZESS (AMP®)

Die AMP®-Geschossmäntel sind ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und bieten eine unübertroffene Konstanz in Bezug auf Konzentrizität, wodurch sichergestellt wird, dass jedes ELD-VT™-Geschoss seine hohe Präzision umsetzt.

HEAT SHIELD®-TECHNOLOGIE

ELD-VT™-Geschosse sind mit der Heat Shield®-Spitze ausgestattet, die den Auswirkungen der aerodynamischen Erwärmung widersteht. Sie behalten ihre Form bei, um den geringsten Luftwiderstand über die gesamte Flugbahn aufrechtzuerhalten.

EINZIGARTIGES VERHÄLTNIS VON GEWICHT UND LÄNGE

Ein langes, schlankes Geschossprofil mit verbessertem Verhältnis zwischen Gewicht und Geschosslänge maximiert die Mündungsgeschwindigkeit und verlagert den Schwerpunkt nach hinten, was die aerodynamische Leistung verbessert.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



Die maßgefertigten Geschosssetzstempel für ELD-VT™-Projektile finden Sie auf Seite 138.



FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	22 Cal. ELD-VT®	22 Cal. ELD-VT®	6mm ELD-VT®	25 Cal. ELD-VT®	6.5mm ELD-VT®	30 Cal. ELD-VT®
Durchmesser	.224"	.224"	.243"	.257"	.264"	.308"
Gewicht	4,0 g/62 gr.	4,5 g/69 gr.	5,2 g/80 gr.	6,2 g/95 gr.	6,5 g/100 gr.	11,3 g/174 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.395	.424	.405	.453	.448	.573
G7 Ballistik Koeff.	.199	.214	.202	.228	.226	.289
Quers.-Bel.	.177	.196	.194	.205	.205	.262
Art.-Nr.	22762	22772	24372	25412	26103	30620
VE	100	100	100	100	100	100
Verwendung						

DVRT™ DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

Die patentierte DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology/ Technologie zur Verringerung der Luftwiderstandsvariabilität) zeichnet sich durch eine kleine, exakt zum Verhältnis des jeweiligen Geschosses und Boattails angepasste (Optional, wenn Platz) Fläche an der Geschossspitze aus, die die Gleichmäßigkeit der Flugeigenschaften erhöht und so für bessere Präzision auf größere Entfernungen sorgt.

Das 4DOF® Ballistik-Programm ist im Hornady® Kestrel® 5700 Ballistik-Wettermesser verfügbar.

KOSTENFREIER DOWNLOAD
Hornady Ballistik App mit 4DOF®

SST®

(Super Shock Tip™)

Die Abkürzung steht für „**S**uper **S**hock **T**ip". Das Hornady® SST® wurde entworfen, um eine möglichst schnelle, schockartige Energieabgabe im Ziel zu erzeugen. Die aerodynamisch günstige Außenform mit Polymerspitze sorgt für überragende Präzision und Wirkung selbst auf weite Distanzen. Der legierte Geschosskern und der InterLock-Ring gewährleisten darüber hinaus eine kontrollierte Deformation und ausreichende Tiefenwirkung, auch bei schwererem Wild.



KUNSTSTOFFSPITZE

Die stromlinienförmige Kunststoffspitze verbessert die Flugballistik und beschleunigt das Ansprechen und die Energieumsetzung im Ziel.

INTERLOCK®-RING

Verbindet den legierten Geschosskern und den Geschossmantel mechanisch für eine Begrenzung der Expansion und somit höheres Restgewicht für eine gute Tiefenwirkung.

CRIMPRILLE

Sorgt für einen sicheren Geschosssitz und hilft zusammen mit dem InterLock-Ring für die Kontrolle der Geschossexpansion im Ziel.

SEKANTEN-OGIVE-PROFIL

Das Profil erzeugt einen geringen Luftwiderstand und flachere Flugbahnen. Die optimale Führungsfläche sorgt für Flugstabilität und beste ballistische Koeffizienten.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER/ TYP	6mm SST®	25 Cal. SST®	6.5mm SST®	6.5mm SST®	6.5mm SST®	6.8mm/270 Cal. SST®	270 Cal. SST®	270 Cal. SST®	270 Cal. SST®
Durchmesser	.243"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"	.277"	.277"
Gewicht	6,2 g/95 gr.	7,6 g/117 gr.	8,0 g/123 gr.	8,4 g/129 gr.	9,1 g/140 gr.	7,8 g/120 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.
Ballistik Koeff.	.355	.390	.510	.485	.520	.400	.460	.495	.525
Quers.-Bel.	.230	.253	.252	.264	.287	.223	.242	.261	.279
Art.-Nr.	24532	25522	26173	26202	26302	2716	27302	27352	27402
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung									



KALIBER/ TYP	7mm SST®	7mm SST®	7mm SST®	30 Cal. SST®	30 Cal. SST®	30 Cal. SST® (300 Savage)	30 Cal. SST®	30 Cal. SST®	7.62 x 39mm SST®	8mm SST®	338 Cal. SST®	338 Cal. SST®
Durchmesser	.284"	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.310"	.323"	.338"	.338"
Gewicht	9,0 g/139 gr.	10,0 g/154 gr.	10,5 g/162 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	8,0 g/123 gr.	11,0 g/170 gr.	13,0 g/200 gr.	14,6 g/225 gr.
Ballistik Koeff.	.486	.525	.550	.305	.415	.370	.447	.480	.295	.445	.455	.515
Quers.-Bel.	.246	.273	.287	.188	.226	.226	.248	.271	.183	.233	.250	.281
Art.-Nr.	28202	28302	28452	3019	30302	30303	30452	30702	3142	3233	33102	33202
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung												

Match™

Wir haben technologische Fortschritte in Design, Werkzeugen und Fertigung kombiniert, um Match™-Geschosse mit überlegener Konstanz und unübertroffener Präzision herzustellen. Mit den strengsten Standards in der Branche enthalten Match™-Geschosse alle möglichen Designmerkmale, um ein gut ausbalanciertes, außergewöhnlich präzises Geschoss zu liefern.

AMP®-MANTEL

Ein Geschossmantel mit perfektem Rundlauf und praktisch ohne Abweichungen in der Wandstärke.

GEPRESSTER BLEIKERN

Der Pressvorgang ermöglicht eine sehr hohe Gleichmäßigkeit und Balance für eine gleichbleibende Leistung und Präzision.

SEKANTEN-OGIVE-PROFIL

Dieses geometrische Profil hat einen geringeren Luftwiderstand und sorgt damit für flachere Flugbahnen. Das Sekanten-Ogive-Profil bietet darüber hinaus die optimale Führungsfläche für eine stabile Flugbahn und den bestmöglichen ballistischen Koeffizienten.

BOATTAIL (TORPEDOHECK)

Der Winkel und die Länge des Torpedohecks sind exakt auf jedes Match und A-MAX-Geschoss abgestimmt, für einen bestmöglichen ballistischen Koeffizienten und höchste Präzision.

Das 4DOF® Ballistik-Programm ist im Hornady® Kestrel® 5700 Ballistik-Wettermesser verfügbar.

KOSTENFREIER DOWNLOAD
Hornady Ballistik App mit 4DOF®



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER/ TYP	22 Cal. BTHP Match™	22 Cal. BTHP Match™ W/C	22 Cal. HP Match™	22 Cal. HP Match™ W/C	22 Cal. BTHP Match™	22 Cal. BTHP Match™ W/C	22 Cal. BTHP Match™
Durchmesser	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"
Gewicht	3,4 g/52 gr.	3,4 g/52 gr.	3,4 g/53 gr.	3,6 g/55 gr.	4,4 g/68 gr.	4,4 g/68 gr.	4,9 g/75 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.229	.229	.218	.254	.355	.355	.395
Quers.-Bel.	.148	.148	.151	.157	.194	.194	.214
Art.-Nr.	2249/2249B	2249C	2250/2250B	2263B	2278/22785/2278B	2278C	2279/22796/2279B
VE	100/6000	6000	100/6000	6000	100/500/4500	4500	100/600/4000
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



KALIBER/ TYP	22 Cal. BTHP Match™ W/C	6mm BTHP Match™	6.5mm BTHP Match™	6.5mm BTHP Match™	6.8mm/270 Cal. BTHP Match™ W/C	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™ W/C	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™	30 Cal. BTHP Match™
Durchmesser	.224"	.243"	.264"	.264"	.277"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"
Gewicht	4,9 g/75 gr.	6,8 g/105 gr.	8,0 g/123 gr.	9,1 g/140 gr.	7,1 g/110 gr.	10,0 g/155 gr.	10,0 g/155 gr.	10,9 g/168 gr.	11,5 g/178 gr.	13,5 g/208 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.395	.530	.450	.580	.360	.405	.405	.450	.530	.620
Quers.-Bel.	.214	.254	.252	.287	.205	.233	.233	.253	.268	.313
Art.-Nr.	2279C	2458/24585	26174	26335	27200	3039/3039B	3039C	30501/305016/30501B	30715/30715B	30733
VE	4000	100/500	100	100	100	100/2000	2000	100/250/1800	100/1600	100
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ECX®

(Extreme Copper alloy eXpanding)

Das ECX-Geschoss (**E**xtreme **C**opper Alloy e**X**panding) ist das fortschrittlichste monolithische, blei- und splitterfreie Geschoss, speziell für die europäischen Jäger. Das optimierte Design sorgt für hohe, zuverlässige Präzision aus einer Vielzahl alter und neuer Waffen, in den hierzulande verbreiteten Patronenlager- und Laufabmessungen sowie Dralllängen.



MASSESTABILES DEFORMATIONSGESCHOSS

Das monolithische, blei- und splitterfreie Geschoss aus einer Kupferlegierung (Tombak) ist für eine sehr gute Tiefenwirkung mit hohem Restgewicht und Ausschusswahrscheinlichkeit, selbst bei Knochentreffern konstruiert.

FLACHE POLYMER-SPITZE

Die flache Kunststoffspitze sorgt für ein sicheres Ansprechen des Geschosses, auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten.

OPTIMALE NUTENGEOMETRIE

Die neuartigen Entlastungsrillen des ECX-Geschosses verbessern die aerodynamische Leistung und reduzieren gleichzeitig die Laufablagerungen.

FÜR ALLE WILDARTEN GEEIGNET

Das ECX ist je nach Kaliber für alle Wildarten geeignet und bringt zuverlässig die Leistung, die sie von einem Hornady-Geschoss erwarten.

Das 4DOF® Ballistik-Programm ist im Hornady® Kestrel® 5700 Ballistik-Wettermesser verfügbar.

KOSTENFREIER DOWNLOAD
Hornady Ballistik App mit 4DOF®®

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

ECX®

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT: 30 CAL. 165 GR. ECX®



BLEIFREI



KALIBER/ TYP	22 Cal. ECX®	6.5mm ECX®	6.5mm ECX®	7mm ECX®	30 Cal. ECX®	30 Cal. ECX®	30 Cal. ECX®	8mm ECX®	338 Cal. ECX®	9.3mm ECX®
Durchmesser	.224"	.264"	.264"	.284"	.308"	.308"	.308"	.323"	.338"	.366"
Gewicht	3,2 g/50 gr.	7,8 g/120 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	12,0 g/185 gr.	16,2 g/250 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.164	.360	.301	.287	.181	.223	.251	.257	.244	.315
Quers.-Bel.	.142	.246	.287	.266	.188	.226	.221	.246	.231	.267
Art.-Nr.	224034	26112	263364	28214	301944	30372	304714	32314	33272	35614
VE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Verwendung										

ELD-X®

(Extremely Low Drag - eXpanding)

Das ELD-X® (Extremely Low Drag – eXpanding) bietet Match-Präzision in einem Jagdgeschoss, das auf alle praktischen Jagdentfernungen wirksam ist. DieHeat Shield-Spitze trägt nicht nur zu einem hohen ballistischen Koeffizienten und Präzision bei, sondern liefert auch eine zuverlässige, kontrollierte Expansion für waidgerechte Wirkung auf allen jagdpraktischen Distanzen.



BESTE BC WERTE DIESER KLASSE

Verifiziert durch Doppler-Radar Technik sind die Heat Shield-Spitzen vor den Effekten der aerodynamischen Überhitzung geschützt und behalten somit die hohen BC Werte während der gesamten Flugbahn bei.

JAGDGESCHOSSE MIT MATCH PRÄZISION

Die stromlinienförmige sekanten-ogive Form mit dem optimalen Boattail Design und in Verbindung mit dem extrem konzentrischen AMP Geschossmantel und der Hitzeschild Spitze, ergeben zusammen eine im höchsten Maße aerodynamische Effizienz.

ÜBERWÄLTGENDE LEISTUNG AUF ALLEN ENTFERNUNGEN

Auch bei hohen Geschwindigkeiten pilzt das Geschoss auf Entfernungen zwischen 0 und 365 m kontrolliert auf. Der dickere Teil des Geschossmantels und der InterLock-Ring halten den Kern und den Mantel zusammen bei einem Restgewicht von 50-60 %.

BESTE ZIELBALLISTIK AUF WEITE ENTFERNUNGEN

Der Aufprall bei niedrigeren Geschwindigkeiten bei über 365 m Entfernung treibt die Heat Shield-Spitze in das Geschoss, und leitet die Expansion ein. Zusammen mit den typischen 85-90 % Restgewicht sorgt das für ein zuverlässiges Ansprechen mit guter Tiefenwirkung.

Die maßgefertigten Geschosssetzstempel für ELD-X®-Projektile finden Sie auf Seite 138.



Das 4DOF® Ballistik-Programm ist im Hornady® Kestrel® 5700 Ballistik-Wettermesser verfügbar.

KOSTENFREIER DOWNLOAD
Hornady Ballistik App mit 4DOF®

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT: 30 CAL. 200 GR. ELD-X®



811 m/s 549 m/s


**Um eine optimale Leistung zu erzielen, sind in einigen Wiederlader-Kombinationen möglicherweise längeren Patronen/-Magazinlängen und/oder ein kürzerer Drall erforderlich. Eine erweiterte BC-Werttabelle für ELD-X® und ELD® Match-Geschosse bei verschiedenen Machzahlen finden Sie unter hornady.com/BC*

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	22 Cal. ELD-X®	6mm ELD-X®	6mm ELD-X®	25 Cal. ELD-X®	25 Cal. ELD-X®	6.5mm ELD-X®	270 Cal. ELD-X®	7mm ELD-X®
Durchmesser	.224"	.243"	.243"	.257"	.257"	.264"	.277"	.284"
Gewicht	5,2 g/80 gr.	5,8 g/90 gr.	6,7 g/103 gr.	7,1 g/110 gr.	8,3 g/128 gr.	9,3 g/143 gr.	9,4 g/145 gr.	9,7 g/150 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.485	.409	.512	.465	.633	.623	.536	.574
G7 Ballistik Koeff.	.244	.206	.258	.234	.319	.314	.270	.289
Quers.-Bel.	.228	.218	.249	.238	.277	.293	.270	.266
Art.-Nr.	22833	2441	24550	25418	25417	2635	27356	2826
VE	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung								


RADEK NOVAK @NOVAKHUNTING

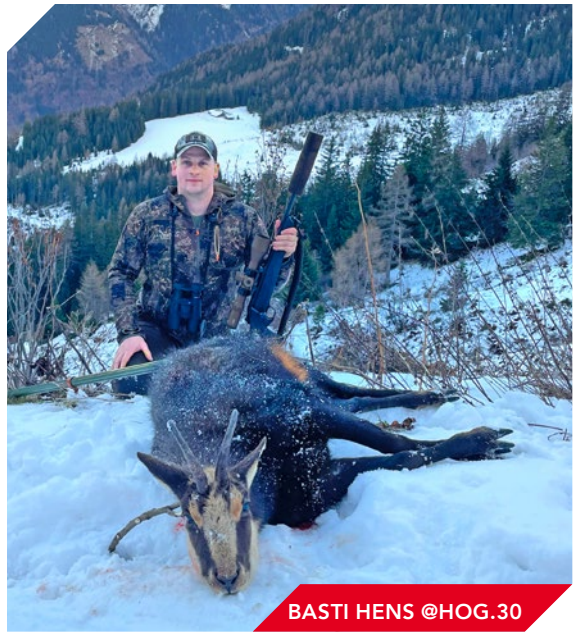
BASTI HENS @HOG.30


LISA HOFMANN @LISL_HOFMANN

DVRT™
DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

Die patentierte DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology/ Technologie zur Verringerung der Luftwiderstandsvariabilität) zeichnet sich durch eine kleine, exakt zum Verhältnis des jeweiligen Geschosses und Boattails angepasste (Optional, wenn Platz) Fläche an der Geschossspitze aus, die die Gleichmäßigkeit der Flugeigenschaften erhöht und so für bessere Präzision auf größere Entfernungen sorgt.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process® BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	7mm ELD-X®	7mm ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	30 Cal. ELD-X®	338 Cal. ELD-X®	338 Cal. ELD-X®
Durchmesser	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"	.338"
Gewicht	10,5 g/162 gr.	11,3 g/175 gr.	11,5 g/178 gr.	13,0 g/200 gr.	13,7 g/212 gr.	14,3 g/220 gr.	14,9 g/230 gr.	17,5 g/270 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.631	.689	.552	.597	.663	.654	.616	.757
G7 Ballistik Koeff.	.318	.347	.278	.301	.334	.329	.310	.381
Quers.-Bel.	.287	.310	.268	.301	.319	.331	.288	.338
Art.-Nr.	2840	2841	3074	3076	3077	3078	33210	33371
VE	100	100	100	100	100	100	100	50
Verwendung								

CX® *(Copper alloy eXpanding)*

Das CX™-Geschoss (**C**opper Alloy e**X**panding) von Hornady ist das fortschrittlichste blei- und splitterfreie monolithische Jagdgeschoss auf dem Markt. Sein optimiertes Design bietet eine erweiterte Einsatzdistanz, bessere Präzision, höheres Restgewicht und mehr Tiefenwirkung.



MASSESTABILES DEFORMATIONSGESCHOSS

Das monolithische, blei- und splitterfreie Geschoss aus einer Kupferlegierung (Tombak) bietet überzeugende Augenblicks- und Tiefenwirkung mit einem Restgewicht von 95+%.

HEAT SHIELD®-SPITZE

Die Heat Shield-Spitze besteht aus einem hitzebeständigen Polymer, das aerodynamischer Erwärmung widersteht und einen konstant hohen BC für die gesamte Flugbahn des Geschosses bietet. Die Heat Shield-Spitze verleiht dem Geschoss auch eine perfekte Form und eine extrem hohe Geschoss- und Los-Konstanz.

OPTIMALE NUTENGEOMETRIE

Die neuartigen Entlastungsrillen des CX-Geschosses verbessern die aerodynamische Leistung und reduzieren gleichzeitig die Laufablagerungen.

BLEI- UND SPLITTERFREI FÜR DIE JAGD

Das CX-Geschoss ist eine hervorragende Option für alle die blei- und splitterfrei jagen wollen. Es eignet sich je nach Kaliber für praktische alle Jagd- und Wildarten.

Die maßgefertigten Geschosssetzstempel für CX™-Projektile finden Sie auf Seite 138.



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT: 30 CAL. 165 GR. CX®





BLEIFREI

KALIBER/ TYP	22 Cal. CX®	22 Cal. CX®	22 Cal. CX®	6mm CX®	6mm CX®	25 Cal. CX®	25 Cal. CX®	6.5mm CX®	6.5mm CX®	6.5mm CX®	6.8mm/ 270 Cal. CX®	270 Cal. CX®
Durchmesser	.224"	.224"	.224"	.243"	.243"	.257"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"
Gewicht	3,2 g/50 gr.	4,2 g/65 gr.	4,5 g/70 gr.	5,2 g/80 gr.	5,8 g/90 gr.	5,8 g/90 gr.	7,3 g/112 gr.	5,8 g/90 gr.	7,8 g/120 gr.	8,4 g/130 gr.	6,5 g/100 gr.	8,4 g/130 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.164	.365	.392	.273	.418	.273	.524	.356	.428	.489	.262	.403
G7 Ballistik Koeff.	—	.184	—	—	.210	.246	.264	.179	.215	.246	—	.203
Quers.-Bel.	.142	.185	.199	.194	.218	.195	.242	.184	.246	.267	.186	.242
Art.-Nr.	22402	22765	22813	243704	24444	254104	2543	26111	261104	26178	271904	273704
VE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Verwendung												


SEBASTIAN ENDRES @SEBASTIAN.ENDRES


CHRISTIAN HOLT


TOM SCHÜTZ @GT3TOM

DVRT™
DRAG VARIABILITY REDUCTION TECHNOLOGY

Die patentierte DVRT™ (Drag Variability Reduction Technology/ Technologie zur Verringerung der Luftwiderstandsvariabilität) zeichnet sich durch eine kleine, exakt zum Verhältnis des jeweiligen Geschosses und Boattails angepasste (Optional, wenn Platz) Fläche an der Geschossspitze aus, die die Gleichmäßigkeit der Flugeigenschaften erhöht und so für bessere Präzision auf größere Entfernungen sorgt.



BLEIFREI

KALIBER/ TYP	7mm CX®	7mm CX®	7mm CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	30 Cal. CX®	338 Cal. CX®	338 Cal. CX®	338 Cal. CX®	375 Cal. CX®
Durchmesser	.284"	.284"	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.338"	.338"	.338"	.375"
Gewicht	9,0 g/139 gr.	9,7 g/150 gr.	10,4 g/160 gr.	7,1 g/110 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	11,7 g/180 gr.	12,3 g/190 gr.	12,0 g/185 gr.	14,6 g/225 gr.	15,6 g/240 gr.	16,2 g/250 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.429	.455	.596	.312	.418	.440	.469	.575	.407	.490	.611	.403
G7 Ballistik Koeff.	.216	.229	.300	—	.210	.221	.236	—	.205	.247	.308	.203
Quers.-Bel.	.246	.266	.283	.166	.226	.248	.271	.286	.231	.281	.300	.254
Art.-Nr.	282704	28284	2837	301914	303704	304704	301934	30738	332704	332014	33283	37084
VE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Verwendung												

InterLock®

InterLock bietet eine klassische Option für die Jagd auf mittleres bis schweres Wild. Mit einer guten Balance von Augenblicks- und Tiefenwirkung, setzt InterLock® den Standard, an dem alle Jagdgeschosse gemessen werden. InterLock-Geschosse haben eine freiliegende Bleispitzen für ein kontrolliertes Ansprechen und einen InterLock-Ring, der Kern und Mantel zusammenhält, für gute Tiefenwirkung. Die meisten verfügen über unser Sekanten-Ogive-Design für überlegene ballistische Effizienz.



INNENLIEGENDE EXPANSIONSKERBEN

Strategisch angeordnet, um den oberen Teil des Geschossmantels so gezielt zu schwächen, dass das Geschoss auch auf weitere Distanzen schnell und sicher anspricht.

EINTEILIGER GESCHOSSKERN

Teilt sich nicht, wie häufig bei Doppelkernkonstruktionen. Der InterLock-Ring sorgt für eine sichere Verbindung von Mantel und Kern bei schneller Aufpilzung, guter Penetration und waidgerechter Wirkung.

INTERLOCK®-RING

Verbindet den legierten Geschosskern und den Geschossmantel mechanisch für die Kontrolle Expansion und somit höheres Restgewicht für eine gute Tiefenwirkung.

CRIMPRILLE

Sorgt für einen sicheren Geschosssitz und hilft zusammen mit dem InterLock-Ring für die Begrenzung der Geschossexpansion im Ziel.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT:



30 cal. 180 gr. (11,7 g) BTSP
869 m/s
75% Restgewicht
14,0 mm Expansion



KALIBER/ TYP	6mm BTSP	25 Cal. RN	25 Cal. BTSP	6.5mm SP	6.5mm SP	6.5mm RN	270 Cal. SP	270 Cal. BTSP	270 Cal. SP	7mm SP	7mm BTSP	7mm SP	7mm BTSP
Durchmesser	.243"	.257"	.257"	.264"	.264"	.264"	.277"	.277"	.277"	.284"	.284"	.284"	.284"
Gewicht	6,5 g/100 gr.	7,6 g/117 gr.	7,6 g/117 gr.	8,4 g/129 gr.	9,1 g/140 gr.	10,4 g/160 gr.	8,4 g/130 gr.	9,1 g/140 gr.	9,7 g/150 gr.	9,0 g/139 gr.	9,0 g/139 gr.	10,0 g/154 gr.	10,5 g/162 gr.
Ballistik Koeff.	.405	.243	.391	.445	.465	.283	.409	.486	.462	.392	.453	.433	.514
Quers.-Bel.	.242	.253	.253	.264	.287	.328	.242	.261	.279	.246	.246	.273	.287
Art.-Nr.	2453	2550	2552	2620	2630	2640	2730	2735	2740	2820	2825	2830	2845
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung													



KALIBER/ TYP	7mm SP	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. RN	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. FP	30 Cal. SP	30 Cal. BTSP	30 Cal. RN	30 Cal. RN	7.62 x 39mm SP
Durchmesser	.284"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.308"	.310"
Gewicht	11,3 g/175 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	9,7 g/150 gr.	10,7 g/165 gr.	10,7 g/165 gr.	11,0 g/170 gr.	11,7 g/180 gr.	11,7 g/180 gr.	11,7 g/180 gr.	14,3 g/220 gr.	8,0 g/123 gr.
Ballistik Koeff.	.462	.338	.349	.186	.387	.435	.189	.425	.452	.241	.300	.252
Quers.-Bel.	.310	.226	.226	.226	.248	.248	.256	.271	.271	.271	.331	.183
Art.-Nr.	2850	3031	3033	3035	3040	3045	3060	3070	3072	3075	3090	3140/3140B
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100/2800
Verwendung												



KALIBER/ TYP	303 Cal. SP	303 Cal. RN	32 Cal. FP	8mm SP	8mm RN	8mm SP	338 Cal. SP-RP	338 Cal. RN	338 Cal. SP-RP	35 Cal. SP *(350 Legend)*
Durchmesser	.312"	.312"	.321"	.323"	.323"	.323"	.338"	.338"	.338"	.355"
Gewicht	9,7 g/150 gr.	11,3 g/174 gr.	11,0 g/170 gr.	9,7 g/150 gr.	11,0 g/170 gr.	12,6 g/195 gr.	14,6 g/225 gr.	16,2 g/250 gr.	16,2 g/250 gr.	11,0 g/170 gr.
Ballistik Koeff.	.361	.262	.249	.290	.217	.410	.397	.291	.431	.215
Quers.-Bel.	.220	.255	.236	.205	.233	.267	.281	.313	.313	.193
Art.-Nr.	3120	3130	3210	3232	3235	3236	3320	3330	3335	3501
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung										



KALIBER/ TYP	35 Cal. SP	35 Cal. RN	35 Cal. SP-RP	9.3mm SP-RP	375 Cal. SP-RP	405 Cal. SP *(405 Win)*	45 Cal. SP *(450 Bushmaster)*	45 Cal. HP	45 Cal. RN	45 Cal. FP
Durchmesser	.358"	.358"	.358"	.366"	.375"	.411"	.452"	.458"	.458"	.458"
Gewicht	13,0 g/200 gr.	13,0 g/200 gr.	16,2 g/250 gr.	18,5 g/286 gr.	17,5 g/270 gr.	19,4 g/300 gr.	15,9 g/245 gr.	19,4 g/300 gr.	22,7 g/350 gr.	22,7 g/350 gr.
Ballistik Koeff.	.282	.195	.375	.400	.380	.250	.165	.197	.189	.195
Quers.-Bel.	.223	.223	.279	.305	.274	.254	.171	.204	.238	.238
Art.-Nr.	3510	3515	3520	3560	3711	41051	45204	4500	4502	4503
VE	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50
Verwendung										

DGX® Bonded *(Dangerous Game™ eXpanding)*

Das DGX® Bonded (**D**angerous **G**ame e**X**panding) Verbundgeschoss hat einen tombak-beschichteten Stahlmantel, der mit dem Bleikern verbunden ist und damit eine zuverlässige und kontrollierte Expansion bei hoher Eindringtiefe und minimalem Gewichtsverlust gewährleistet. Das Verbinden des Mantels mit dem Kern verhindert das Zersplittern bei harten Treffern auf zähe Zielmedium wie etwa Knochen und sorgt für eine hohe Penetrationsleistung.



VERBUNDGESCHOSS

Durch das Verbinden des Mantels mit dem antimongehärteten Bleikern wird verhindert, dass sich beide bei einem Aufprall mit hoher Energie trennen, was zu einem hohen Restgewicht führt.

KUPFERPLATTIERTER STAHLMANTEL

Der kupferplattierte Stahlmantel des DGX® Bonded unterscheidet es von anderen Großwildgeschossen und ermöglicht es ihm, zähe Haut, Muskeln und Knochen zu durchschlagen.


KONTROLLIERTE EXPANSION

DGX® Bonded verfügt über eine Flachkopfform und Expansionsrillen für eine kontrolliertes Ansprechen und gerades Eindringen, wodurch mögliche Ablenkungen reduziert werden.

GEMEINSAMES PROFIL

Das DGX® Bonded-Geschosse (Dangerous Game™ eXpanding) hat das gleiche Profil wie das DGS®-Geschoss, pilzt jedoch bis auf das Doppelte des ursprünglichen Durchmessers auf.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



Das DGX® Bonded Geschoss hat eine flache Stirnfläche für eine geradlinige Penetration, maximale Energieumsetzung und eine beeindruckende Zielwirkung.



KALIBER/ TYP	375 Cal. DGX® Bonded	400 Cal. DGX® Bonded	416 Cal. DGX® Bonded	423 Cal. DGX® Bonded	45 Cal. DGX® Bonded *(450 Nitro Express 3¼")*	45 Cal. DGX® Bonded	470 Cal. DGX® Bonded	50 Cal. DGX® Bonded	50 Cal. DGX® *(505 Gibbs)**
Durchmesser	.375"	.410"	.416"	.423"	.458"	.458"	.474"	.510"	.505"
Gewicht	19,4 g/300 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	31,1 g/480 gr.	32,4 g/500 gr.	32,4 g/500 gr.	36,9 g/570 gr.	34,0 g/525 gr.
Ballistik Koeff.	.275	.325	.319	.315	.285	.295	.290	.295	.270
Quers.-Bel.	.305	.340	.330	.319	.327	.341	.316	.313	.294
Art.-Nr.	37214	41044	41694	42404	45034	45054	47474	51504	5050
VE	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Verwendung									

*Dies ist kein Verbundgeschoss.

DGS®

(Dangerous Game™ Solid)

Bei der Jagd auf das härteste Wild der Welt, brauchst Du ein Geschoss das noch härter ist! Das DGS® (**D**angerous **G**ame™ **S**olid) macht seinem Namen alle Ehre und kann mit seiner optimierten Form und besten Materialien selbst stärkste Haut, Muskeln und Knochen durchdringen. Die identische Form und Gewicht wie das DGX Bonded-Geschoss sorgt für eine weitestgehend identische Treffpunktlage beider Projektile aus der gleichen Waffe.



BREITE STIRNFLÄCHE

Das DGS hat eine Flachkopfform die für schnelle Energieumsetzung ohne Deformation und Ablenkung bei maximaler Tiefenwirkung.

TOMBAKPLATTIERTER STAHLMANTEL

Durch den starken tombakplattierte Stahlmantel und dem gehärteten Bleikern penetriert das DGS® mühelos dickhäutiges Wild, Muskelgewebe und Knochen.

KOMPATIBILITÄT MIT DGX®

DGX® Bonded und DGS®-Geschoss schießen Dank gleicher Form und Gewicht gut zusammen und können daher gut kombiniert verwendet werden.

HÄRTER ALS DIE DICKSTEN HÄUTE

Das nicht-expandierende DGS®-Geschoss bietet maximale Tiefenwirkung aus allen Schusswinkeln auf dickhäutiges, schwerknochiges Wild wie Büffel, Elefanten oder Flusspferde.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



Hergestellt mit legiertem Hartbleikern und tombakplattiertem Stahlmantel ist das DGS®-Geschoss stark genug für jede Großwildart.



KALIBER/ TYP	9.3mm DGS®	375 Cal. DGS®	400 Cal. DGS®	416 Cal. DGS®	423 Cal. DGS®	45 C al. DGS® *(450 Nitro Express 3¼")*	45 Cal. DGS®	470 Cal. DGS®	50 Cal. DGS® *(505 Gibbs)*	50 Cal. DGS®
Durchmesser	.366"	.375"	.410"	.416"	.423"	.458"	.458"	.474"	.505"	.510"
Gewicht	19,4 g/300 gr.	19,4 g/300 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	25,9 g/400 gr.	31,1 g/480 gr.	32,4 g/500 gr.	32,4 g/500 gr.	34,0 g/525 gr.	36,9 g/570 gr.
Ballistik Koeff.	.280	.275	.325	.319	.315	.285	.295	.290	.270	.295
Quers.-Bel.	.320	.305	.340	.330	.319	.327	.341	.316	.294	.313
Art.-Nr.	3565	3727	4103	4167	4241	45033	4507	4748	5051	5155
VE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Verwendung										

V-MAX® *(Varmint Max)*

Eine Kombination aus Tombakmantel, Polymerspitze und speziell entwickeltem Bleikern sorgt für das „Maximum" in V-MAX. Das branchenführende Varmint-Geschoss bietet Matchpräzision, schnelle Expansion und dramatische Fragmentierung auf eine Vielzahl von Entfernungen und Geschwindigkeiten.



POLYMER-SPITZE
Die Kunststoffspitze verbessert den ballistischen Koeffizienten und leitet die explosionsartige Energieumsetzung im Ziel ein – selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten von bis zu 488 m/s.

AERODYNAMISCHES DESIGN
Das aerodynamische Profil des Geschosses führt zu gestreckteren Flugbahnen, hohen ballistischen Koeffizienten und einer maximalen Führungsfläche für optimale Flugstabilität.

GEPRESSTER BLEIKERN
Der Bleikern hat einen Hohlraum unter dem Schaft der Spitze, der es ihr ermöglicht, Energie aufzunehmen, bevor sie in den Kern einschlägt und eine heftige Fragmentierung verursacht.

TOMBAKMANTEL
Die Konzentrizität des Match-Grade-Manteldesigns bietet maximale Präzision auf allen praktischen Entfernungen und trägt zur schnellen Expansion des Geschosses bei.

AUSSERGEWÖHNLICHE PRÄZISION
Durch die Verwendung eines kaltgepressten Bleikerns und die Konzentrizität unseres AMP® Geschossmantels bietet das V-MAX® maximale Präzision auf allen praktischen Entfernungen.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	17 Cal. V-MAX®	17 Cal. V-MAX®	20 Cal. V-MAX®	20 Cal. V-MAX®	5.45 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX®	22 Cal. V-MAX® W/C
Durchmesser	.172"	.172"	.204"	.204"	.2215"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"
Gewicht	1,3 g/20 gr.	1,6 g/25 gr.	2,1 g/32 gr.	2,6 g/40 gr.	3,9 g/60 gr.	2,3 g/35 gr.	2,6 g/40 gr.	3,2 g/50 gr.	3,4 g/53 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.
Ballistik Koeff.	.185	.230	.210	.275	.285	.109	.200	.242	.290	.255	.255
Quers.-Bel.	.097	.121	.110	.137	.175	.100	.114	.142	.151	.157	.157
Art.-Nr.	21710	17105	22004	22006/22606	2207	22252	22241/22416	22261/22616	22265	22271/22716	22272
VE	100	100	100	100/250	100	100	100/250	100/250	100	100/250	100
Verwendung											

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process BULLET JACKETS



KALIBER/ TYP	22 Cal. V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	6mm V-MAX®	25 Cal. V-MAX®	6.5mm V-MAX®	6.8mm/270 Cal. V-MAX® W/C	7mm V-MAX®	30 Cal. V-MAX®
Durchmesser	.224"	.243"	.243"	.243"	.243"	.257"	.264"	.277"	.284"	.308"
Gewicht	3,9 g/60 gr.	3,8 g/58 gr.	4,2 g/65 gr.	4,9 g/75 gr.	5,6 g/87 gr.	4,9 g/75 gr.	6,2 g/95 gr.	7,1 g/110 gr.	7,8 g/120 gr.	7,1 g/110 gr.
Ballistik Koeff.	.265	.250	.280	.330	.400	.290	.365	.370	.365	.290
Quers.-Bel.	.171	.140	.157	.181	.210	.162	.195	.205	.213	.166
Art.-Nr.	22281	22411	22415	22420	22440	22520	22601	22721	22810	23010
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung										

NTX®

(Non-Traditional eXpanding)

NTX®-Geschosse bestehen aus einem bleifreien Kernmaterial und bieten eine zuverlässige Leistung auf Raub- und Niederwild, wo die Verwendung herkömmlicher Bleigeschosse nicht erlaubt ist. Mit seiner Polymerspitze, dem stromlinienförmigen Design und dem Match Grade-AMP®-Mantel liefert NTX® gestreckte Flugbahnen, maximale Präzision und zuverlässiges Ansprechen in allen jagdpraktischen Bereichen.



POLYMER-SPITZE

Die kupferfarbene Polymerspitze trägt zum stromlinienförmigen Design des NTX®-Geschosses bei, verbessert die Flugbahnen und initiiert das augenblickliche Ansprechen im Ziel.

BLEIFREIER KERN

Der gepresste Kern aus einer bleifreien Kupferlegierung sorgt für ein extrem schnelles Ansprechen und die gewünschte explosive Fragmentierung.

FEATURING AMP Advanced Manufacturing Process® BULLET JACKETS

BLEIFREI



KALIBER/ TYP	17 Cal. NTX®	20 Cal. NTX®	22 Cal. NTX®
Durchmesser	.172"	.204"	.224"
Gewicht	1,0 g/16 gr.	1,6 g/24 gr.	2,3 g/35 gr.
Ballistik Koeff.	.115	.170	.177
Quers.-Bel.	.075	.082	.100
Art.-Nr.	17016	22000	22240
VE	100	100	100
Verwendung	✓	✓	✓

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



Traditional Varmint™

Hornady® Traditional Varmint™-Geschosse sind seit Jahrzehnten ein Favorit bei der Raubwildjagd. Mit ihren Bleikernen und Match-Grade-Kupfermänteln spiegeln unsere traditionellen Varmint-Geschosse den Standard wider, den Joyce Hornady etabliert hat. Diese Geschosse haben hauptsächlich die Kegelspitzform mit Flachboden und bestechen durch exzellente Präzision und explosive Expansion, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten. Sie sind sehr verträglich in vielen klassischen Varmint-Büchsen.



KALIBER/ TYP	22 Cal. HORNET	22 Cal. HP BEE	22 Cal. SP SX™	22 Cal. SP	22 Cal. SP SX™	22 Cal. SP	22 Cal. SP W/C	22 Cal. SP	6mm BTHP	30 Cal. SP
Durchmesser	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.224"	.243"	.308"
Gewicht	2,9 g/45 gr.	2,9 g/45 gr.	3,2 g/50 gr.	3,2 g/50 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.	3,6 g/55 gr.	3,9 g/60 gr.	5,6 g/87 gr.	7,1 g/110 gr.
Ballistik Koeff.	.202	.108	.214	.214	.235	.235	.235	.264	.376	.256
Quers.-Bel.	.128	.128	.142	.142	.157	.157	.157	.171	.210	.166
Art.-Nr.	2230	2229	2240	2245	2260	2265	2266/2266B	2270	2442	3010
VE	100	100	100	100	100	100	100/6000	100	100	100
Verwendung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sub-X® *(Subsonic eXpanding)*

Sub-X®-Geschosse wurden entwickelt, um unterhalb der Schallgeschwindigkeit zu funktionieren. Sie bieten selbst bei Geschwindigkeiten von nur 274 m/s noch eine zuverlässige Expansion, gute Tiefenwirkung und eine hohes Restgewicht.

ENTWICKELT FÜR DEN UNTERSCHALL-BEREICH

Konstruiert für Geschossgeschwindigkeiten unterhalb von 335 m/s, um vorzugsweise in Verbindung mit einem Schalldämpfer verwendet zu werden.

SPRICHT SICHER AN

Spezielle Einkerbungen im Tombakmantel, kombiniert mit dem patentierten Elastomer-Flex Tip-Einsatz in der Hohlspitze des Geschosses, ermöglichen ein zuverlässiges Ansprechen bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten.

SICHERE WIRKUNG

Der InterLock-Ring hält den Mantel und den Bleikern des Geschosses während des Aufpilzvorgangs zusammen, um eine gute Tiefenwirkung und ein Restgewicht von 90 % oder mehr zu erzielen.

VIELSEITIGE LEISTUNG

Sub-X® ist ideal für die Jagd, aber auch das Scheibenschießen geeignet und funktioniert in einer Vielzahl von Schusswaffen einschließlich Selbstladebüchsen und Gasdruckladern. Die Crimprille sorgt für einen sicheren Sitz des Geschosses.



BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER/ TYP	30 Cal. Sub-X® *(30-30 Win)*	30 Cal. Sub-X® *(300 Blackout)*	7.62 x 39mm Sub-X®	338 Cal. Sub-X®	35 Cal. Sub-X® *(350 Legend)*	45 Cal. Sub-X® *(450 Bushmaster)*	45 Cal. Sub-X® *(45-70 Govt)*
Durchmesser	.308"	.308"	.3115"	.338"	.357"	.452"	.458"
Gewicht	11,3 g/175 gr.	12,3 g/190 gr.	16,5 g/255 gr.	19,9 g/307 gr.	16,2 g/250 gr.	25,6 g/395 gr.	26,6 g/410 gr.
Ballistik Koeff.	.300	.437	.365	.375	.265	.300	.285
Quers.-Bel.	.264	.286	.374	.384	.280	.276	.279
Art.-Nr.	30718	30730	3148	33394	3503	45031	45052
VE	100	100	100	50	100	50	50
Verwendung							



MonoFlex®

Im bleifreien Monoflex® Geschoss werden die Technologien vom CX™ und FTX® kombiniert. Die bleifreie Tombaklegierung vom CX™ sorgt für ein hohes Restgewicht und überzeugende Tiefenwirkung und die Elastomerspitze vom FTX® für ein sicheres Ansprechen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.



PATENTIERTES FLEX TIP-DESIGN

Die patentierte Flex Tip-Elastomer-Spitze lässt eine sichere Verwendung in Röhrenmagazinen zu und sorgt für ein sicheres Ansprechen im Ziel.

BLEIFREIE KUPFERLEGIERUNG

Die bleifreie Kupferlegierung (Tombak) in Kombination mit den Entlastungsrillen reduziert Geschossablagerungen im Lauf und hält den Gasdruck niedrig.

HOHES RESTGEWICHT

Das bleifreie MonoFlex hält ca. 95% Restgewicht und sorgt damit für eine sehr gute Tiefenwirkung mit hoher Ausschusswahrscheinlichkeit.

SEKANTEN-OGIVE-DESIGN

Das ballistisch effiziente Sekanten-Ogive-Profil führt zu einer gestreckten Flugbahn und sorgt in Verbindung mit der patentierten Flex Tip-Spitze für ein völlig neues Leistungs-Level in Unterhebel-Repetierern.

FLEXTIP TECHNOLOGY

BLEIFREI



KALIBER/ TYP	30 Cal. MonoFlex® (30-30 Win)	45 Cal. MonoFlex® (45-70 Govt)
Durchmesser	.308"	.458"
Gewicht	9,1 g/140 gr.	16,2 g/250 gr.
Ballistik Koeff.	.295	.182
Quers.-Bel.	.211	.170
Art.-Nr.	30310	45010
VE	50	50
Verwendung		

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT: 30 CAL. 140 GR. (9,1 g) MONOFLEX®



739 m/s
136.9 gr.
97.8%
Restgewicht



565 m/s
138.2 gr.
98.7%
Restgewicht

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Traditional & FMJ Langwaffe

ROBUSTER MANTEL

Der AMP-Geschossmantel ist robust und trennt sich beim Aufprall nicht, wie es einige dünnplattierte Geschosse tun.

VIELSEITIGE VERWENDUNG

Hornady Traditional und FMJ-Langwaffengeschosse werden in beliebten Kalibern und Gewichten, und auch in Großpackungen angeboten und sind eine großartige Option für Wettkampf, Training und Raubwildjagd.



KALIBER/ TYP	22 Cal. FMJ-BT W/C	22 Cal. FMJ	25 Cal. FP	30 Cal. FMJ-RN	30 Cal. FMJ	30 Cal. HP	30 Cal. FMJ-BT	303 Cal. FMJ-BT	7.62mm FMJ
Durchmesser	.224"	.224"	.257"	.308"	.308"	.308"	.308"	.3105"	.310
Gewicht	3,6 g/55 gr.	4,0 g/62 gr.	3,9 g/60 gr.	7,1 g/110 gr.	8,1 g/125 gr.	8,1 g/125 gr.	9,7 g/150 gr.	11,3 g/174 gr.	8,0 g/123 gr.
Ballistik Koeff.	.243	.274	.101	.178	.250	.320	.398	.470	.266
Quers.-Bel.	.157	.177	.130	.166	.188	.188	.226	.258	.183
Art.-Nr.	2267/22671/22672/2267B	22760B	2510	3017B	30196	30192	3037/30371/3037B	3131	3147B
VE	100/500/1000/6000	5500	100	3000	100	100	100/500/2100	100	2800
Verwendung									

FTX® Langwaffe *(Flex Tip eXpanding)*

Schneller, gestreckter, weiter – das sind die Attribute vom FTX®-Geschoss. Die patentierte Flex Tip-Spitze, die sicher in Röhrenmagazinen verwendet werden kann, sorgt für mehr Präzision, Geschwindigkeit und damit für mehr Einsatzreichweite als herkömmliche Flachkopfgeschosse, wie sie sonst in Unterhebel-Repetierern üblich sind.



PATENTIERTES FLEX TIP-DESIGN

Die patentierte Elastomer-Spitze vom Flex Tip-Geschoss lässt eine sichere Verwendung in Röhrenmagazinen zu und sorgt für eine bessere Flugballistik und ein sicheres Ansprechen im Ziel, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.

BALLISTISCHE EFFIZIENZ

Eingeführt von Hornady führt das Sekanten-Ogive-Profil zu einer flacheren Flugbahn, weniger Winddrift und einer erstaunlichen Präzision.

INTERLOCK®-RING

Verbindet mechanisch den legierten Geschosskern und den Geschossmantel für ein höheres Restgewicht mit mehr Tiefenwirkung, auch bei starkem Wild.

SPEZIELL KONSTRUIERTER GESCHOSSMANTEL

Der konische über dem Geschosskörper verstärkte Mantel in Kombination mit dem InterLock-Ring sorgt für eine kontrollierte Expansion und verbesserte Präzision.

AUFTREFF-GESCHWIN-DIGKEIT:



30-30 cal. 160 gr. (10,4 g)
686 m/s
75% Restgewicht
14 mm Expansion



338 Marlin 200 gr. (13,0 g)
747 m/s
72% Restgewicht
15,9 mm Expansion

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER/ TYP	25 Cal. FTX®	30 Cal. FTX®	30 Cal. FTX® *(30-30 Win)*	30 Cal. FTX® *(308 Marlin Express)*	32 Cal. FTX® *(32 Win Spl)*
Durchmesser	.257"	.308"	.308"	.308"	.321"
Gewicht	7,1 g/110 gr.	8,7 g/135 gr.	10,4 g/160 gr.	10,4 g/160 gr.	10,7 g/165 gr.
Ballistik Koeff.	.340	.274	.330	.395	.310
Quers.-Bel.	.238	.203	.241	.241	.229
Art.-Nr.	2542	3027	30395	30396	32005
VE	100	100	100	100	100
Verwendung					



KALIBER/ TYP	338 Cal. FTX® *(338 Marlin Exp)*	35 Cal. FTX® *(350 Legend)*	35 Cal. FTX® *(35 Rem)*	44 Cal. FTX® *(444 Marlin)*	45 Cal. FTX® *(450 Bushmaster)*	45 Cal. FTX® *(45-70 GOVT)*
Durchmesser	.338"	.355"	.358"	.430"	.452"	.458"
Gewicht	13,0 g/200 gr.	10,7 g/165 gr.	13,0 g/200 gr.	17,2 g/265 gr.	16,2 g/250 gr.	21,1 g/325 gr.
Ballistik Koeff.	.430	.250	.300	.225	.210	.230
Quers.-Bel.	.250	.193	.223	.205	.175	.221
Art.-Nr.	33104	3502	35105	4305	45201	45015
VE	100	100	100	50	50	50
Verwendung						

FTX® Kurzwaffe *(Flex Tip eXpanding)*

Hornady bietet die gleiche FTX-Technologie, die Unterhebelrepetierer revolutioniert hat, auch für Kurzwaffen an. Konventionelle Hohlspitzgeschosse funktionieren gut bei moderaten Geschwindigkeiten, aber tendieren bei höherer Auftreffgeschwindigkeit dazu, zu schnell zu expandieren und dadurch eine zu geringe Penetration zu liefern.



PATENTIERTES FLEX TIP-DESIGN

Die patentierte Elastomer-Spitze vom Flex Tip-Geschoss lässt eine sichere Verwendung in Röhrenmagazinen zu und sorgt für eine bessere Flugballistik und ein sicheres Ansprechen im Ziel, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.

BALLISTISCHE EFFIZIENZ

Eingeführt von Hornady führt das Sekanten-Ogive-Profil zu einer flacheren Flugbahn, weniger Winddrift und einer erstaunlichen Präzision.

INTERLOCK®-RING

Verbindet mechanisch den legierten Geschosskern und den Geschossmantel mechanisch für ein höheres Restgewicht mit mehr Tiefenwirkung, auch bei starkem Wild.

SPEZIELL KONSTRUIERTER GESCHOSSMANTEL

Der konische, über dem Geschosskörper verstärkte Mantel in Kombination mit dem InterLock-Ring sorgt für eine kontrollierte Expansion und verbesserte Präzision.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT:



357 cal. 140 gr. (9,1 g)
457 m/s
83% Restgewicht
14,0 mm Expansion



44 cal. 225 gr. (14,6 g)
442 m/s
85% Restgewicht
15,9 mm Expansion



KALIBER/ TYP	38 Cal. FTX®	44 Cal. FTX®	45 Cal. FTX® *(460 S&W Mag)*	45 Cal. FTX® *(45 Colt)*	50 Cal. FTX® *(500 S&W Mag)*
Durchmesser	.357"	.430"	.452"	.452"	.500"
Gewicht	9,1 g/140 gr.	14,6 g/225 gr.	13,0 g/200 gr.	14,6 g/225 gr.	19,4 g/300 gr.
Ballistik Koeff.	.160	.150	.145	.140	.200
Quers.-Bel.	.157	.174	.149	.157	.171
Art.-Nr.	35745	44105	45215	45218	50102
VE	100	100	50	100	50
Verwendung					

XTP®

(eXtreme Terminal Performance)

Konstruiert für Jagd, Selbstverteidigung und Behördeneinsatz, bietet das XTP® eine überragende Präzision, so dass es auch von vielen Wettkampfschützen geschätzt wird. Dadurch ist das XTP® unser populärstes Kurzwaffengeschoss. Dabei beruht die weltweite Reputation vor allem auf seiner beeindruckenden zielballistischen Wirkung. Diese Eigenschaften machen es bei Jägern und Sportschützen gleichermaßen beliebt.



KONTROLLIERTES AUFPILZEN

Präzise angeordnete Expansionskerben teilen den Geschossmantel in symmetrische Abschnitte, um ein kontrolliertes Aufpilzen auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zu gewährleisten. Der unterschiedlich starke Tombakmantel hilft das Aufpilzverhalten zu steuern und ist damit verkupferten Geschossen überlegen, die nur eine Mantelstärke haben.

KEINE FREILIEGENDE BLEISPITZE

Der Mantel aus einer Tombaklegierung schützt die Geschossspitze, so dass diese bis zum Aufprall auf das Ziel intakt bleibt, während der präzisionsgepresste Kern für eine kontrollierte Expansion und beste Flugeigenschaften sorgt.

CRIMPRILLE

Bei Revolvergeschossen sorgt die Crimprille für einen festen Geschosssitz und einen konstanten Crimp. Die Crimprillen werden vor dem finalen Formprozess eingebracht, damit jede Deformierung der Geschosse ausgeschlossen ist.

BEWÄHRTE ZIELBALLISTIK

Das XTP-Design verhindert ein fragmentieren des Geschosses und sorgt mit einer kontrollierten Aufpilzung auf das 1,5 fache des Geschossdurchmessers für eine beeindruckende Zielballistik mit guter Tiefenwirkung.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT:



.45 cal.
XTP® MAG™
240 gr. (15,6 g)
565 m/s



.45 cal.
XTP®
250 gr. (16,2 g)
481 m/s



.45 cal.
XTP®
300 gr. (19,4 g)
428 m/s



KALIBER/ TYP	30 CAL. XTP®	32 CAL. XTP®	32 CAL. XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	9MM XTP®	38 CAL. XTP®	38 Cal. XTP®	38 Cal. FP-XTP®
Durchmesser	.309"	.312"	.312"	.355"	.355"	.355"	.355"	.357"	.357"	.357"
Gewicht	5,8 g/90 gr.	5,5 g/85 gr.	6,5 g/100 gr.	5,8 g/90 gr.	7,5 g/115 gr.	8,0 g/124 gr.	9,5 g/147 gr.	7,1 g/110 gr.	8,1 g/125 gr.	8,1 g/125 gr.
G1 Ballistik Koeff.	.115	.145	.170	.099	.129	.165	.212	.131	.151	.148
Quers.-Bel.	.136	.125	.147	.102	.130	.141	.167	.123	.140	.140
Art.-Nr.	31000	32050	32070	35500	35540	35571	35580	35700	35710	35730
VE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung										



KALIBER/ TYP	38 Cal. XTP®	38 Cal. XTP®	38 Cal. FP-XTP®	38 Cal. XTP®	10mm XTP®	10mm XTP®	10mm XTP®	41 Cal. XTP®
Durchmesser	.357"	.357"	.357"	.357"	.400"	.400"	.400"	.410"
Gewicht	9,1 g/140 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	11,7 g/180 gr.	10,0 g/155 gr.	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	13,6 g/210 gr.
Ballistik Koeff.	.169	.206	.199	.230	.137	.164	.199	.182
Quers.-Bel.	.157	.177	.177	.202	.138	.161	.179	.178
Art.-Nr.	35740	35750	35780	35771	40000	40040	40060	41000
VE	100	100	100	100	100	100	100	100
Verwendung								



KALIBER/ TYP	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	44 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®	45 Cal. XTP®
Durchmesser	.430"	.430"	.430"	.430"	.451"	.451"	.451"	.452"	.452"
Gewicht	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	12,0 g/185 gr.	13,0 g/200 gr.	14,9 g/230 gr.	16,2 g/250 gr.	19,4 g/300 gr.
Ballistik Koeff.	.138	.170	.205	.245	.139	.151	.188	.146	.180
Quers.-Bel.	.139	.155	.185	.232	.130	.140	.162	.175	.210
Art.-Nr.	44050	44100	44200	44280	45100	45140	45160	45200	45230
VE	100	100	100	50	100	100	100	100	50
Verwendung									

XTP® Mag™ *(eXtreme Terminal Performance)*

XTP® Mag™-Geschosse bieten die gleiche kontrollierte Expansion, Präzision und Zuverlässigkeit wie normale XTP®-Geschosse, sind jedoch so konstruiert, dass sie den höheren Geschwindigkeiten der stärksten Magnum-Kaliber standhalten.





KALIBER/ TYP	45 Cal. XTP® Mag	45 Cal. XTP® Mag	50 Cal. XTP® Mag *(50 AE)*	50 Cal. XTP® Mag *(500 S&W Mag)*
Durchmesser	.452"	.452"	.500"	.500"
Gewicht	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	19,4 g/300 gr.	22,7 g/350 gr.
Ballistik Koeff.	.160	.200	.120	.145
Quers.-Bel.	.168	.210	.171	.200
Art.-Nr.	45220	45235	50101	50100
VE	100	50	50	50
Verwendung				

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

FMJ Kurzwaffe *(Full Metal Jacket)*

Vollmantelgeschosse (FMJ = Full Metal Jacket) waren lange der Standard für Wettkampflaborierungen. Hornady® FMJ Geschosse haben einen präzisionsgezogenen Mantel, der gleichmäßiger und stabiler ist als bei vielen herkömmlichen Mantelgeschossen und sich nicht so schnell deformiert. Hornady® FMJ Geschosse sind sorgsam konstruiert und gefertigt, um zuverlässige Funktion in Selbstladepistolen und höchstmögliche Präzision sicherzustellen.





KALIBER/ TYP	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN	9mm FMJ-RN-BT	10mm FMJ-FP	45 Cal. FMJ-RN
Durchmesser	.355"	.355"	.355"	.355"	.400"	.451"
Gewicht	6,5 g/100 gr.	7,5 g/115 gr.	8,0 g/124 gr.	9,5 g/147 gr.	11,7 g/180 gr.	14,9 g/230 gr.
Ballistik Koeff.	.115	.140	.145	.212	.164	.184
Quers.-Bel.	.113	.130	.141	.167	.161	.162
Art.-Nr.	35527B	35557/355571/35557B	355771/35577B	35597B	40047/400471/40047B	45177/451771/45177B
VE	3500	100/500/3000	500/2900	2500	100/500/2000	100/500/1500
Verwendung						

HAP®

(Hornady® Action Pistol)

Hornady® verfeinerte das XTP®-Design zum perfekten Wettkampfgeschoss. Der HAP® (Hornady® Action Pistol)-Geschoss hat nicht die Expansionskerben, die die Deformation des XTP unterstützen um ein glattes und ausgewogenes Projektil zu erhalten. Präzise gepresste Kerne und Geschossmäntel mit branchenführender Konzentrizität führen zu einem Geschoss, das überragende Präzision liefert.



FÜR DEN WETTKAMPF GEBAUT

Deformation ist nicht gefordert beim Wettkampfschießen, deshalb sind die Expansionskerben im Mantel eliminiert worden. Das Ergebnis ist ein funktions- und präzisionsoptimiertes Matchgeschoss.

KEINE FREILIEGENDE BLEISPITZE

Eine Zuführstörung kann das Match kosten, weshalb wir den Geschossmantel über das Blei der Hohlspitze gezogenen haben, um eine störungsfreie Zuführung zu gewährleisten.

GEPRESSTER BLEIKERN

Der Kern der HAP®-Geschosse ist aus reinem Blei kaltgepresst um eine größtmögliche Gleichmäßigkeit und damit eine überragende Präzision zu erreichen.

GESCHOSSMANTEL AUS TOMBAK

Der Geschossmantel bestehend aus einer Kupfer-Zink-Legierung schützt die Geschossspitze und gewährleistet eine zuverlässige Zuführung.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



DOUG KOENIG @DOUGKOENIG1



KALIBER/ TYP	9mm HAP®	9mm HAP®	10mm HAP®	10mm HAP®	45 Cal. HAP®	45 Cal. HAP®	45 Cal. HAP®
Durchmesser	.355"	.356"	.400"	.400"	.451"	.451"	.451"
Gewicht	7,5 g/115 gr.	8,1 g/125 gr.	11,7 g/180 gr.	13,0 g/200 gr.	12,0 g/185 gr.	13,0 g/200 gr.	14,9 g/230 gr.
Ballistik Koeff.	.129	.158	.164	.199	.139	.151	.188
Quers.-Bel.	.130	.141	.161	.179	.130	.140	.162
Art.-Nr.	355281/35528B	355721/35572B	400421/40042B	40061B	45105B	45159B	45161B
VE	500/3000	500/3000	500/1900	1800	1900	1800	1500
Verwendung	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

DGH® *(Dangerous Game Handgun)* NEU

TIEFENWIRKUNG
Wenn ein Moment über alles entscheiden kann, vertrauen Sie auf ein Geschoss, das für solche Worst-Case-Szenarien entwickelt wurde. Die Dangerous Game Handgun™ (DGH™) ist ein Mantelgeschoss mit einem für das Kaliber schwerem Gewicht, das entwickelt wurde, um selbst bei stärkstem Wild maximale Tiefenwirkung bei minimaler Ablenkung zu erzielen.

GERADLINIGE DURCHSCHLAGSKRAFT
Die geschützte, flache Geschossspitze verbindet den Mantel mit dem Kern und sorgt so für maximale geradlinige Durchschlagskraft bei gleichzeitiger Begrenzung der Ablenkung.



KEIN BLEIQUALM
Im Gegensatz zu Hartleigeschossen erzeugt das ummantelte DGH™-Geschoss beim Verschießen keinen Rauch, sodass Sie eine klare Sicht behalten und schnellere, präzisere Folgeschüsse abgeben können, wenn jede Sekunde zählt.

MAXIMALE LEISTUNG
Beliebte, für ihr Kaliber schwere Geschosse für mehr Leistung aus Ihrer bevorzugten Handfeuerwaffe.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER/ TYP	9mm DGH™	38 Cal. DGH™	10mm DGH™	44 Cal. DGH™	45 Cal. DGH™	50 Cal. DGH™
Durchmesser	.355"	.357"	.400"	.430"	.452"	.500"
Gewicht	8,9 g/138 gr.	10,7 g/165 gr.	13,0 g/200 gr.	15,6 g/240 gr.	19,4 g/300 gr.	32,4 g/500 gr.
Ballistik Koeff.	.190	.210	.199	.205	.200	.200
Quers.-Bel.	.156	.185	.179	.185	.210	.286
Art.-Nr.	35548	3576	40071	44202	45208	50109
VE	50	50	50	50	50	50
Verwendung						

Frontier® Lead



Frontier® Bleigeschosse repräsentieren die perfekte Mischung aus Western-Authentizität und Hornady®-Qualität. Unsere Cowboy™-Geschosse werden gemäß den Spezifikationen der SASS (Single Action Shooting Society) hergestellt und unterliegen den selben strengen Produktionsstandards wie alle unsere Produkte. Unsere Bleipistolengeschosse sind vorgeschmiert und kaltgepresst, um eine perfekte Balance und Maßhaltigkeit zu gewährleisten.

KLASSISCHES DESIGN
Das traditionelle Kegelstumpf-Designs ist die perfekte Geschossform, wenn sie mit der langen Führungsfläche und kompletter Rändelung kombiniert wird.

RÄNDELUNG UND SCHMIERUNG
Die Rändelung hält das Schmiermittel aus Spezialwachs auf der gesamten Führungsfläche. Das Ergebnis sind deutlich reduzierte Ablagerungen.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)



KALIBER/ TYP	38 Cal. HBWC	38 Cal. SWC	38 Cal. SWC-HP	38 Cal. LRN	45 Cal. FP COWBOY™
Durchmesser	.358"	.358"	.358"	.358"	.454"
Gewicht	9,6 g/148 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	10,2 g/158 gr.	16,5 g/255 gr.
Ballistik Koeff.	.047	.135	.139	.159	.117
Quers.-Bel.	.165	.176	.176	.176	.177
Art.-Nr.	10208	10408	10428	10508	12458
VE	250	300	300	300	200
Verwendung					

Hülsen



Die Basis für Hornady®-Munition

Bei Hornady® sind Hülsen die wichtige Basis für unsere Munition, von der jeder Schuss vielleicht der Wichtigste in Ihrem Leben sein könnte. Besondere Sorgfalt wird auf deren Fertigung gelegt. Es wird in kleinen Losen produziert, um höchstmögliche Qualitätsstandards zu erfüllen. Unsere Hülsen bieten dem Wiederlader hohe Gleichmäßigkeit bei Wandstärke, Gewicht und Innenvolumen. Wir messen nicht nur ständig während der Produktion die Wandstärke, sondern machen Druck-Kalibrierungstests, um eine möglichst gleichmäßige Expansion der Hülsen im Schuss sicherzustellen. Unsere Hülsen ermöglichen einen bestmöglichen Geschosssitz bei exakter Einhaltung der Außendimensionen. Hochqualitative Hülsen führen zu gleichmäßigem Gasdruck und Leistung der Laborierung.

Langwaffenkaliber

BESCHREIBUNG		Art.-Nr.	VE
17 Hornet		8611	50
204 Ruger		8604	50
22 Hornet		8602	50
218 Bee		8601	50
222 Rem		8600	50
223 Rem*		8605	50
224 Valkyrie*		8618	50
22 ARC		86162	50
22-250 Rem*		8610	50
22 Creedmoor		8619	50
220 Swift		8615	50
223 WSSM	NEU	8617	50
6mm ARC		86287	50
243 Win*		8620	50
6mm Rem		8622	50
6mm Creedmoor*		86280	50
243 WSSM	NEU	86202	50
25-35 Win		86101	50
250 Savage		86105	50
25 Creedmoor	NEU	86255	50
25-06 Rem*		86251	50
257 Wby Mag	NEU	8631	50
6.5 Grendel*		86283	50
6.5x55		86263	50
260 Rem		8632	50
6.5 Creedmoor*		86281	50
6.5-284		8628	50
6.5 PRC		86288	50

BESCHREIBUNG		Art.-Nr.	VE
26 Nosler		86289	20
6.8mm Rem SPC*		8629	50
270 Win*		8635	50
7x57	NEU	8645	50
270 WSM		8637	50
7mm-08 Rem*		8646	50
280 Rem		8638	50
280 Ackley Imp		86381	50
7mm Rem Mag*		8640	50
7mm WSM		8639	50
7mm PRC		86404	50
28 Nosler		86424	20
7mm STW		8643	50
30 Carbine		8650	200
300 Blackout*		86751	50
30-30 Win*		8655	50
300 Savage	NEU	86752	50
308 Marlin Exp		8662	50
308 Win*		8661	50
30-40 Krag		86627	50
30-06 Sprg*		8665	50
300 H&H Mag		86725	50
300 RCM	NEU	86721	50
300 WSM		86701	50
300 Win Mag*		8670	50
300 Wby Mag	NEU	8672	50
30 Nosler		86706	20
300 PRC		8654	50

BESCHREIBUNG		Art.-Nr.	VE
300 Rem Ultra Mag		86724	20
7.62x39		8664	50
338 ARC		86837	50
338 RCM		86831	50
338 Marlin Exp	NEU	8721	50
8.5x55 Blaser	NEU	86838	50
338 Win Mag		8680	50
338 Norma Mag	NEU	86833	20
338 Lapua Mag		8684	20
350 Legend		87296	50
35 Rem		8729	50
35 Whelen		87291	50
375 FL Mag Nitro Exp		86747	20
375 Ruger		8673	50
375 H&H Mag		8685	50
450-400 Nitro Exp 3"		86934	20
416 Ruger		86871	50
416 Rem Mag		86874	50
416 Rigby		8687	20
500-416 Nitro Exp 3¼"		86877	20
444 Marlin		8692	50
450 Bushmaster		86935	50
45-70 Govt		8784	50
450 Marlin	NEU	8693	50
458 Lott		8697	50
50 BMG Match Grade		8772	20

Kurzwaffenkaliber

BESCHREIBUNG		Art.-Nr.	VE
9mm Luger*		8720	200
380 Auto	NEU	8710	200
38 Super Comp	NEU	8734	200
38 SPL*	NEU	8730	200
357 Mag		8740	200

BESCHREIBUNG		Art.-Nr.	VE
40 S&W*		8742	200
10mm Auto	NEU	8745	100
41 Rem Mag	NEU	87411	100
44 SPL	NEU	8749	100
44 Rem Mag		8750	100

BESCHREIBUNG	Art.-Nr.	VE
45 Auto*	8760	100
45 Colt	8780	100
454 Casull	8785	100
460 S&W Mag	8786	50
500 S&W Mag	8790	50

***Auch in großen Mengen erhältlich.**

Wiederladehandbuch und -Apps



7 NEUE PATRONEN
3 NEUE GESCHOSSLINIEN

12. Ausgabe Hornady® Handbuch zum Wiederladen von Patronen

NEU


Die 12. Ausgabe des „Hornady Reloading Manual" (in Englisch) ist in gebundener Version und digital in der Kindle- und in der Hornady-Reloading-App erhältlich. Der Vorteil der digitalen Versionen ist, dass sie immer wieder ergänzt und aktualisiert werden. Die neue Ausgabe wurde vollständig überarbeitet und enthält Daten für über 400 Patronen, darunter die neuen Kaliber 22 ARC, 22 Creedmoor, 6 mm GT, 25 Creedmoor, 7 mm PRC, 338 ARC, 400 Legend und weitere. Sie enthält auch für viele ältere, populäre Kaliber neue Daten für die neuen Geschosse CX®, ELD-VT® und Sub-X® und bietet erweiterte Daten für bewährte Favoriten wie ELD® Match, FTX®, SST® und weitere. Auch die Treibmittel wurden aktualisiert und erweitert. Neben den hier beliebten Treibladungsmitteln von Vihtavuori, Ramshot, Alliant und Accurate, die sehr ähnliche Sorten wie Lovex hat, sind auch ganz neue Pulver wie die schon seit einiger Zeit in Europa erhältlichen Winchester StaBall Match, StaBall 6.5 und StaBall HD für eine Vielzahl von Patronen enthalten.

Art.-Nr. 99242

Hornady® Wiederladehandbuch App



Basierend auf umfangreichen Tests der Hornady Manufacturing Company, enthält diese App Wiederladedaten für über 200 Patronen und 300 Geschosse. Unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen mit den angegebenen Komponenten und Testgeräten werden nur Daten angegeben, die sich in unserer Forschung als sicher erwiesen haben. Benutzer haben die Möglichkeit, Daten für einzelne Patronen zu kaufen, die gesamte aktuelle Ausgabe des Handbuchs zu erwerben oder ein Abonnement abzuschließen, um das gesamte Handbuch und mehr zu erhalten. Mit dem Abonnement haben Sie Zugriff auf alle Daten des Handbuchs auf Ihrem mobilen Gerät und erhalten echte Updates für alle neuen Daten, ohne auf die Veröffentlichung des neuen Handbuchs zu warten.

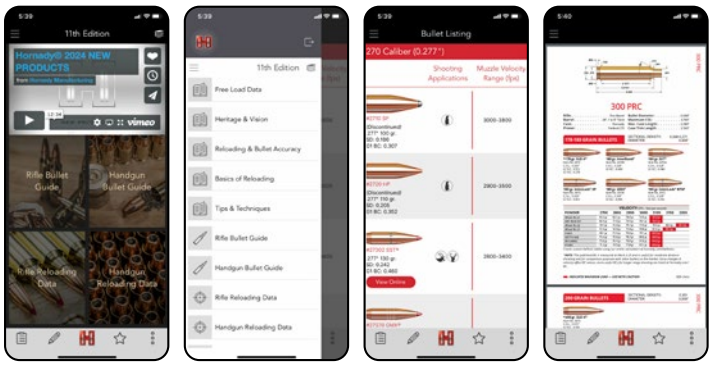


Im App Store oder Google Play verfügbar

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Hornady® 4DOF® Ballistikrechner

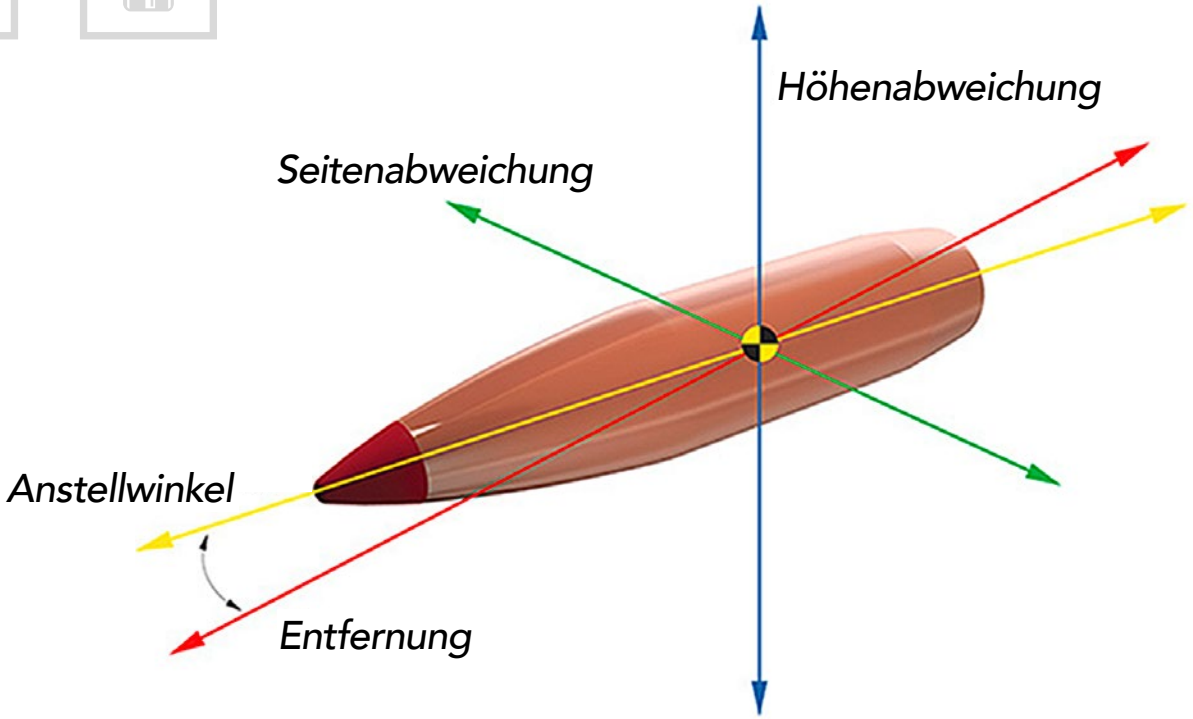

Four Degrees of Freedom

Warum sollten Sie die Flugbahn Ihres Geschosses mit einem Standard-G1- oder G7-Projektil vergleichen, wenn Sie Ihr eigenes Projektil als Standard verwenden können?

Die meisten ballistischen Rechner berücksichtigen drei Freiheitsgrade: Windrichtung, Höhe und Entfernung. Der Hornady® Ballistikrechner mit 4DOF® (Four Degrees of Freedom) berücksichtigt auch die Bewegung des Geschosses um seinen Schwerpunkt und den Winkel relativ zur Fluglinie.

Seine Flugbahnlösungen basieren auf dem Widerstandskoeffizienten des Geschosses (nicht auf dem ballistischen Koeffizienten) sowie auf einer genauen physikalischen Modellierung des Geschosses, seiner Masse und seiner aerodynamischen Eigenschaften. Es berechnet auch korrekt den aerodynamischen Sprung, die vertikale Verschiebung eines Geschosses, wenn es auf einen Seitenwind trifft.

Mit Hilfe des Doppler-Radars berechneten die Hornady-Ingenieure für jedes Geschoss in der Datenbank exakte Widerstandskurven in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, wodurch der 4DOF®-Rechner bei größeren Entfernungen genauer ist als BC-basierte Systeme oder benutzerdefinierte Widerstandskurven mit begrenzten Daten.

Neue In-App-Funktionen verschaffen dem Schützen einen Vorteil.

GRUPPENANALYSE:
Ermöglicht Benutzern die Erfassung von Schussgruppen, wie z. B. Gruppengröße, Gruppengröße in MOA, mittlerer Radius und mittlere Treffpunktentfernung der Gruppe vom Zielpunkt. Die analysierten Ziele können gespeichert, weitergegeben und zur Einstellung des Montagewinkels der Optik (zero angle) verwendet werden.

PROFIL TEILEN:
Mit dieser Funktion kann der Benutzer jedes selbst erstellte Profil mit einem anderen 4DOF®-Benutzer teilen.

STANDKARTE:
Ermöglicht dem Benutzer die Eingabe von Ziel- und Umgebungsdaten für eine unendliche Anzahl von Zielen und bietet dem Schützen die Möglichkeit, die Flugbahnlösungen für jedes Ziel schnell anzuzeigen.

Den kostenlosen Hornady® Ballistic Calculator (Ballistikrechner) mit 4DOF® finden Sie unter hornady.com/4dof oder laden Sie ihn in den App Stores von Apple oder Android herunter.



KOSTENLOSE BALLISTISCHE APP MIT 4DOF®

Die neue kostenlose Ballistik App von Hornady enthält den fortschrittlichen 4DOF™ Rechner ebenso wie einen normalen BC Rechner. Der Hornady® 4DOF™ Ballistikrechner bezieht dabei nicht nur die Flugbahn des Projektils in den klassischen drei Variablen in die Berechnung mit ein, sondern ermittelt auch den Schwerpunkt des Körpers und seine Abweichung relativ zur Bewegungsrichtung, welches die vierte wichtige Variable darstellt.

- 4DOF™ berechnet die Geschossflugbahn mit Dopplar-Radar-Daten extrem präzise, gerade auf große Entfernungen.
- 4DOF™ kann problemlos offline genutzt werden.
- 4DOF™ enthält bereits viele Geschossdaten für Match- und Jagdpatronen

Mithilfe des Doppler-Radars berechneten die Hornady-Ingenieure für jedes Geschoss in der 4DOF®-Datenbank genaue Widerstands-/Geschwindigkeitskurven. In Kombination mit den physikalischen Eigenschaften der Geschosse ist der 4DOF®-Rechner bei weiten Distanzen einfach genauer als die Verwendung von BC-basierten Systemen oder Flugbahnkurven, die auf begrenzten Datenerfassungspunkten basieren.

Der Hornady® 4DOF® Ballistikrechner ist kostenlos unter hornady.com/4dof erhältlich – oder laden Sie die App aus dem Apple- oder Android-App-Store herunter.

Im App Store oder Google Play verfügbar

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

KESTREL® 5700 BALLISTIK-WETTERMESSGERÄT MIT HORNADY® 4DOF®



Das Kestrel mit Hornady 4DOF ist ein umfassendes, wetterfestes Ballistikmessgerät, das für beispiellose Genauigkeit und kompromisslose Leistung auch in rauen Umgebungen gebaut wurde. Egal, ob Sie in den Bergen, im Matsch oder bei einem Wettkampf sind, verlassen Sie sich darauf, dass das Kestrel auch bei schwierigen Außenbedingungen mit Ihnen arbeitet.

EXTREM ROBUST UND LANGLEBIG

Kestrel Messgeräte sind wasserdicht, staubdicht und fallgeprüft nach Militärstandards.

EINFACHE BEDIENUNG FÜR DEN AUSSENEINSATZ

Große Tasten erleichtern die Navigation auf dem Bildschirm und die Eingabe von Informationen selbst mit Handschuhen. Das helle, klare Display mit Hintergrundbeleuchtung ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar.

LANGANHALTENDE LEISTUNG

Mit einer AA-Lithium-Batterie betrieben, erwarten Sie hunderte von Betriebsstunden für ein zuverlässiges Werkzeug, das Sie nicht im Stich lässt, wenn Sie es am meisten brauchen.

Für weitere Informationen und zum Kauf gehen Sie auf hornadykestrel.com

DIE Technik DES WIEDERLADENS

Bei Hornady® stellen wir großartige Munition für fast jeden Anwendungsbereich her. Einfach aus der Schachtel nehmen, laden und schießen. **Warum also sollte man die Munition selbst laden wollen?**

Es gibt fast so viele Antworten darauf wie Wiederlader, aber die wichtigsten sind Wirtschaftlichkeit, Präzision und das Erfolgserlebnis.

Durch das Wiederladen können Sie die **Kosten Ihrer Munition erheblich senken**. Sie können nicht nur mehr, sondern auch **besser schießen**. Die heutigen Fabrikpatronen müssen so entwickelt sein, dass sie in einer Vielzahl von Waffen gut zu funktionieren. Wiederlader können ihre Munition hingegen exakt an Ihre Waffe anpassen, was ihnen einen Vorteil in der Präzision und Leistung verschafft.

Dann ist da noch **das Erfolgserlebnis**, das das Wiederladen mit sich bringt. Sie können heraustesten, welche Geschossgewichte und -pulver die beste Leistung aus Ihrer Waffe herausholen. Sie können z. B. mit Wildcat-Ladungen oder Ladungen für alte Waffen erstellen.

Mit dem Hornady® Ballistik-rechner können Sie die Leistung einer Patrone mit anderen vergleichen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Was Sie brauchen, um loszulegen:

WIEDERLADE-PRESSE
Beginnen Sie mit einer unserer zuverlässigen Ein-Stationen-Pressen oder steigen Sie um auf die Lock-N-Load® AP™ mit automatischer Hülsenumsetzung und fünf Stationen.


HÜLSENHALTER ODER HÜLSENHALTERPLATTE
Wählen Sie präzisionsgefertigte Hülsenhalter für unsere Ein-Stationen-Pressen oder die passende Hülsenhalterplatte für die AP™.

WIEDERLADE-MATRIZEN
Hornady® Custom Grade™ und Match Grade™ Wiederladematrizen werden bei normalem Gebrauch garantiert niemals versagen oder verschleißen.

PULVERWAAGE
Hornady® bietet alles von der einfachen Schwebebalkenwaage bis hin zu anspruchsvolleren elektronischen Waagen.

PULVERDOSIERUNG
Dosieren Sie Ladungen von 0,5 bis 265 Grains für kleine Pistolenpatronen bis hin zu großen Magnumkalibern mit Hornady®-Pulverdosierern.

WIEDERLADEBUCH
Das Hornady® Wiederladehand-buch ist die ultimative Ressource für Anfänger und erfahrene Wiederlader (in Englisch). Es ist als Hardcover, App, Kindle- und Apple iBooks erhältlich.

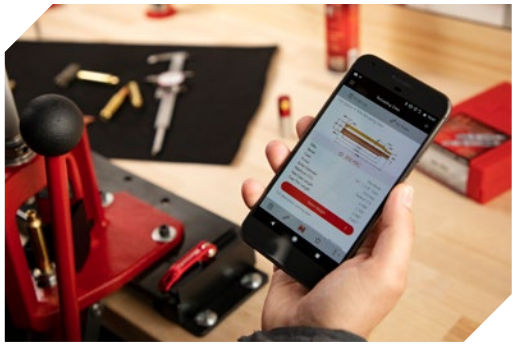

KOMPONENTEN
Hülsen, Geschosse, Pulver, Zündhütchen.

MESSSCHIEBER
Zum Messen von Innen- und Außendurchmesser, mit Tiefenmaß.





Wie das Lock-N-Load® funktioniert:

DAS HORNADY® LOCK-N-LOAD® SYSTEM IST PRÄZISE, EINFACH UND SCHNELL:

1. Setzen Sie die Lock-N-Load®-Gewindehülse in die Lademaschine ein und verriegeln diese.
2. Schrauben Sie die Standard-Matrize mit 7/8"-14 Gewinde in die Lock-N-Load®-Gewindehülse.
3. Stellen Sie die Standard-Matrize wie gewohnt ein und sichern die Einstellung mit dem Hornady® Sure-Loc®-Sicherungsring.

Um jetzt eine Matrize zu tauschen, brauchen Sie diese nur mit einer Sechstel-Drehung gegen den Uhrzeigersinn zu entriegeln und durch eine andere, bereits in einer Hülse eingestellten Matrize auszutauschen. Die Matrize behält dabei immer ihre Einstellung.

Lock-N-Load® Classic™ Pro NEU

Hornady® Lock-N-Load® Classic™ Pro Press

Erleben Sie mit der Hornady® Lock-N-Load® Classic™ Pro eine noch nie dagewesene Präzision beim Wiederladen. Die Classic™ Pro basiert auf der soliden Grundlage der bewährten Classic™ Press und verfügt über präzisionsgefräste Oberflächen, Verbindungsstifte, Messingbuchsen und Zündhütchenhalter mit engeren Toleranzen, die ein müheloses Arbeiten und konstante Ergebnisse ermöglichen. Der integrierte Schmiernippel und die interne Schmiernut machen die Wartung schnell und einfach, sodass Ihre Presse über Jahre hinweg mit maximaler Präzision arbeitet. Der innovative Lock-N-Load® Die Caddy (Matritzenhalter) hält Ihre Matrizen und Werkzeuge genau dort, wo Sie sie brauchen, und kann gleichzeitig als Pulvermessständer dienen. Egal, ob Sie Wettkampfschütze oder Hobby-Wiederlader sind, entscheiden Sie sich mit der Hornady® Lock-N-Load® Classic™ Pro für die Präzision, Langlebigkeit und den Komfort, der Wiederladen zum Vergnügen macht. **Art.-Nr. 085201**



MERKMALE

A LOCK-N-LOAD®
Das Herzstück der Classic™ Pro ist das legendäre Hornady Lock-N-Load®-Schnellwechselsystem für einen schnellen und einfachen Matrizenwechsel bei wiederholgenauer Einstellung und Präzision.

B MÜHELOSER BETRIEB
Messingbuchsen und polierte Stahlkomponenten sorgen für einen seidenweichen, präzisen Betrieb.

C PRÄZISE VERARBEITUNG
Gussaluminiumrahmen und Kniehebel mit präzisionsgefrästen Oberflächen für außergewöhnlich enge Toleranzen und höchste Genauigkeit.



D EINFACHE WARTUNG
Ein integrierter Schmiernippel und eine interne Schmiernut sorgen für gleichmäßige Schmierung und langlebige Leistung.

E WERKZEUGORGANISATION
Der integrierte Lock-N-Load® Die Caddy (Matrizenhalter) hält Matrizen und Inbusschlüssel griffbereit und kann gleichzeitig als Ständer für den Pulverfüller dienen.

Hornady® Versa-Prime™ Bench Priming Tool NEU

Hornady® Versa-Prime™ Bench Priming Tool NEU

Die Hornady Versa-Prime™ Bench Priming Tool-Zündhütchensetzgerät bietet Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit für Wiederlader. Es besteht aus robustem 6061-Aluminium mit gehärteten Stahlkomponenten und bietet einen reibungslosen, gleichmäßigen Betrieb. Ein schnell wechselbarer Zündhütchen-Setzstempel und eine rotierende Zündhütchen-Zuführscheibe ermöglichen einen mühelosen Wechsel zwischen kleinen und großen Zündhütchen, während das gekapselte Zünderrohr mit einer Kapazität von 100 Zündhütchen und die rotierende Zündhütchen-Zuführscheibe maximale Sicherheit bieten. Ein einstellbarer Anschlag für präzise Einstellung der Setz-Tiefe, ein taktiler Zündhütchen-Mitnehmer und eine federunterstützte Griffrückstellung sorgen für wiederholbare Ergebnisse mit Komfort. Hergestellt in den USA.

- 6061-Aluminium mit gehärteten Stahlteilen.
- Schneller Wechsel zwischen kleinen und großen Zündhütchen.
- Einstellbarer Anschlag für präzise Setztiefe.
- Ein austauschbarer, beidhändig bedienbarer Griff ermöglicht eine komfortable und effiziente Verwendung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.
- Hergestellt in den USA.

Art.-Nr. 050096









Lock-N-Load® Classic™





Lock-N-Load® Classic™ Press

Inklusive Zünderbehälter und drei Lock-N-Load® Matrizenbuchsen. Matrizen, Hülsenhalter und automatische Zündhütchenzuführung sind separat erhältlich. **Art.-Nr. 085001**

MERKMALE

A LOCK-N-LOAD® MATRIZENSCHNELLWECHSEL-SYSTEM
Das Lock-N-Load® Matrizenschnellwechsel- System ermöglicht einen Wechsel von Matrizen in Sekundenschnelle. Zum Einstellen der Matrizen werden diese einfach in die Lock-N-Load® Schnellwechselhülse geschraubt und mit dem Sure-Loc-Ring gesichert. Beim Wechsel bleibt die Einstellung der Matrize so erhalten. Das Lock-N-Load® Matrizenschnellwechsel- System ermöglicht einen Wechsel von Matrizen in sekundenschnelle. Zum Einstellen der Matrizen werden diese einfach in die Lock-N-Load® Schnellwechselhülse geschraubt und mit dem Sure-Loc-Ring gesichert. Beim Wechsel bleibt die Einstellung der Matrize so erhalten.

B KOMFORTABLER KUGELGRIFF
Der große Kugelgriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Der lange Hebel bietet eine kraftvolle Übersetzung für müheloses Arbeiten.

C POWER-PAC ACHSEN UND SOLIDES STAHLGESTÄNGE
Das Stahlgestänge wird über massive Stahlachsen gesichert, die komplett durch den CNC gefrästen Aluguss-Rahmen laufen. Die clevere Übersetzung bietet eine effiziente Hebelwirkung und macht das Arbeiten so leicht und ermüdungsfrei.

D STABILER, ABGEWINKELTER O-RAHMEN
Der stabile, CNC-gefräste Aluguss-Rahmen bietet reichlich Reserve beim präzisen und mühelosen Wiederladen. Der abgewinkelte Aufbau erleichtert den Zugriff auf die Hülse und ermöglicht einen ungestörten Blick auf den Ladevorgang.

E POSITIVE PRIMING SYSTEM™ (PPS)
Nachdem der abgefeuerte Zünder in der Aufwärtsbewegung beim Kalibrieren ausgestoßen wurde, kann in der Abwärtsbewegung mit dem PPS automatisch ein neuer gesetzt werden, wenn die Hebelübersetzung und damit das Gefühl für das Setzen optimal ist. Der neue Zünder kann dabei einfach manuell in den PPS-Arm eingesetzt werden oder man benutzt die optional erhältlich automatische Zünderzuführung per Vorratsröhre. Kleiner und großer Setzstempel im Lieferumfang.

F AUTOMATIC ZÜNDERSETZSYSTEM (OPTIONAL)
Enthält Zünder-Röhren in Large und Small-Größe. Erleichtert und beschleunigt zusammen mit dem Positive Priming System das Zündersetzen. Separat erhältlich. **Art.-Nr. 070905**



1 **L-N-L® Delaborierungshammer**

Entfernen Sie Geschosse aus Munition ohne Sie zu beschädigen. Geschoss und Treibladungsmittel werden im Hammer aufgefangen. Drei unterschiedliche Hülseneinsäze im Lieferumfang erlauben das Delaborieren von Patronen im Kaliber .22 bis .45.

Art.-Nr. 050092

Ladeblöcke

Der Universal-Ladeblock hält 50 Hülsen vom Kaliber .223 über 308 bis hin zu großen Magnumhülsen. Der Magnum-Ladeblock hält 50 Hülsen Kaliber 50 BMG oder Schrotpatronen.

2 **Magnum-Ladeblock**
Art.-Nr. 480042

3 **Universalladeblock**
Art.-Nr. 480040

4 **Deluxe Innen-/ Außen(Hülsenmund)entgrater**
Art.-Nr. 050117

5 **Pulverdosierer**

Mit diesem Dosierer sind Sie in der Lage, auch das letzte Zehntel eines Gramms so ultra-fein zu dosieren, dass Sie Ihre Ladung ohne Varianz perfekt befüllen können. Der Powder Trickler hat einen breiten, stabilen Sockel, ist leicht zu reinigen und braucht jeweils nur eine kleine Menge Pulver.

Art.-Nr. 050100

6 **G3-1500 Digitalwaage**

Diese kompakte, batteriebetriebene, tricklerfähige Waage bietet einen Wiegebereich von maximal 1500 Grains (97,2 g). Sie verfügt sie über eine Präzisionswiegeeinheit mit einer Genauigkeit von 0,1 gr. und einer Zuwiegefunktion vom bis zu 500 Grains (32,4 g). Sie bietet die Flexibilität, Pulver in die Schale zu rieseln oder Ladungen, Geschosse oder Hülsen direkt zu wiegen. Inklusive zwei AAA-Batterien.

Art.-Nr. 050104 CE

7 **Pulvertrichter**

Antistatischer Trichter für alle Hülsengrößen von 22 bis 45er Kaliber. Mit eckigem Rand, um ein herunterrollen vom Tisch zu verhindern.

Art.-Nr. 586051

8 **Hanuelles Zündersetzsystem**

Mit einteiliger Zünderwendeplatte und integrierten Adpaterhülsen für Hornady® Hülsenhalter. Ergonomisches Design erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten. Schnelles Wiederbefüllen oder Wechsel der Zündergröße. Zweite Zünderwendeplatte für RCBS-Hülsenhalter im Lieferumfang.

Art.-Nr. 0500021

9 **Meßschieber**

Rostfreier Stahl mit stoßresistenter Anzeige und großem Daumenstellrad. Messgenauigkeit +/- 0,001". Mit Feststellschraube. Inklusive Aufbewahrungsbox.

Art.-Nr. 050075 (inches)

10 **Lock-N-Load® Straight O.A.L. Lehre**

Siehe Seite 133.

Art.-Nr. C1000

11 **Standard Hülsenhalter**

Eine große Öffnung und angefaste Ecken am Eingang erleichtern das Einführen der Hülse. Fast jeder Hülsenhalter passt für mehrere Kaliber. (Siehe dazu die Tabellen auf Seite 172-179.)

12 **3er-Bushing-Pack**

Sparen Sie Zeit mit dem Lock-N-Load Schnellwechsel-Bushing-System.

Art.-Nr. 044093

13 **Sure-Loc™ Sicherungsring**

Sichern Sie die Einstellung aller Matrizen und Zubehör mit 7/8"-14 Gewinde. Der Ring greift um die Matrize ohne das Gewinde zu beschädigen. Siehe Seite 139 für mehr Informationen.

Art.-Nr. 044606

14 **Fast Load Pulverfüllgerätständer**

Mit einem stabilen Rahmen und großer Auslage, die es Ihnen ermöglicht, einen kompletten 50er-Ladeblock voll Hülsen schnell und komfortabel zu befüllen. Das integrierte Lock-N-Load®-Schnellwechselsystem funktioniert mit allen Matrizen und Geräten mit Standard 7/8”-14 Gewinde.

Art.-Nr. 050008

15 **Kurzwaffen- und Standard-Dosier-Rotor**

Für kleine Pulverchargen gibt es den Kurzwaffen-Rotor mit kleiner Kaverne und die Kurzwaffen- Einstellschraube für feinere Einstellungen für Pulverchargen von 0,5 bis 17 Grains.

Art.-Nr. 050128

Lock-N-Load® Iron Press®

Die Lock-N-Load® Iron Press® ist die fortschrittlichste Ein-Stationen-Presse die Hornady anbietet. Ihr robuster Gusseisenrahmen macht sie zur schwersten und robustesten Presse ihrer Klasse. Ausgestattet mit überlegener Stärke im beidhändig bedienbaren Design, einer patentierten Hülsenhalterplattform und dem Schnellwechsel-Lock-N-Load®-System, bietet die Iron Press® ein effizientes und angenehmes Wiederladen für Anfänger und erfahrene Wiederlader gleichermaßen.

Lock-N-Load® Iron Press® Ladepresse mit manuellem Zündersetzsystem **Art.-Nr. 085520**

Lock-N-Load® Iron Press® Ladepresse, automatisches Zündersetzsystem Upgrade **Art.-Nr. 085570**




LOCK-N-LOAD® IRON PRESS® BESONDERHEITEN:

HERAUSRAGEND STABIL UND EIDHÄNDIG BEDIENBAR

Die stabilste Presse ihrer Klasse im Markt mit solider 28,6 mm/1-1/8" Triebstange. Durch starke Federn wird die Presse nach jeder Benutzung zurück in eine neutrale Position gebracht. Zusätzlich ermöglicht ein auswechselbarer Griff die beidseitige Bedienung..





PATENTIERTE HÜLSEN-HALTER PLATTFORM

Die Iron Press™ Ladepresse mit ihrer patentierten Hülsenhalter Plattform erlaubt es, Hülsen mühelos zuzuführen, zu entzündern, sie wieder zu entnehmen, um sie in Ruhe anzufasen, zu entgraten und anschließend einfach wieder einzusetzen und zu bezündern.

LOCK-N-LOAD® MATRIZENSCHNELL-WECHSEL-SYSTEM

Ermöglicht einen Wechsel von Matrizen in Sekundenschnelle.



Lock-N-Load® Iron Press® Zubehör:



PULVERVERFÜLLGERÄT-HALTERUNG

Diese Metallplatte wird direkt an der Iron Press™ befestigt und hält Ihr Pulververfüllgerät direkt dort, wo Sie es benötigen.


Pulververfüllgerät-Halterung
Art.-Nr. 399694



AUTOMATISCHES ZÜNDERSETZSYSTEM

Das im Kit oder separat erhältliche automatische Zündersetzsystem erhöht die Effizienz und Ladegeschwindigkeit.

Art.-Nr. 085570

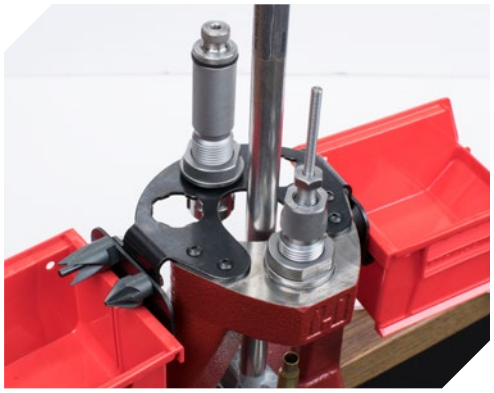

IRON PRESS® MATRIZEN- & WERKZEUGHALTER

Der Die-Caddy ist eine äußerst praktische Zusatzhalterung, in dessen Schalen man Kleinteile wie Geschosse, Hülsen oder fertige Patronen sicher ablegen kann. Zudem bietet der Caddy verschiedene Werkzeugaufnahmen, sodass alles seine Ordnung hat, wenn man es einmal gerade nicht braucht.

Iron Press® Die Caddy
Art.-Nr. 399683

Lock-N-Load® Iron Press® Kit

Fast so effizient wie eine Mehrstationen-presse bietet das Lock-N-Load® Iron Press Kit alles Zubehör, Stabilität und Zuverlässigkeit für jahrelanges Laden von hochpräziser Munition.

Art.-Nr. 085521

LIEFERUMFANG:

- Automatisches Zündersetzsystem
- Matrizen-Parkplatz
- Geschossvorratsschale
- M2 Digitale Tischwaage
- Pulverfüllgerät
- Wiederlade-Handbuch
- Unique Hülsenfett
- Lock-N-Load® Geschossvergleichs-lehren
- 3 Lock-N-Load® Matrizenschnellwechsel-Hülsen
- Pulverfüll-Trichter
- Digitaler Messschieber
- Hülsenhalter-Satz (#1, #2, #5, # 16, #35)
- Hülsenbearbeitungs-werkzeuge (Innen- und Außenentgrater, großer und kleiner Zündglockenreiniger, Hülsenhalsbürsten (22 cal, 6 mm/25 cal/ 6,5 mm, 270 cal/7 mm, 30 cal, 35 cal, 45 cal).

Extra Geschossablage mit Montageklammer (Zubehör)
Art.-Nr. 399684



Wiederlade-Sets



Lock-N-Load® Classic™ Kit - Export

Das perfekte Kit für den Einsteiger. Enthält alles, was Sie zum Wiederladen benötigen. Matrizensätze und Hülsenhalter sind separat erhältlich.

Art.-Nr. 085006

ENTHÄLT:

- Lock-N-Load®. Classic Ein-Stationen-Presse
- Lock-N-Load®. Pulverfüllgerät
- Digitale Waage
- Lock-N-Load®. Schnellwechselhülsen (3 Stck.)
- Zünderauffangschale
- Positive Priming Zündersetz-System für die Presse
- Manuelles Zündersetz-Werkzeug
- Universeller Hülsenblock
- Hülsenentgratungswerkzeug
- Pulver Trickler und Trichter
- Hornady® Wiederladehandbuch



Lock-N-Load® Classic™ Kit Deluxe

Zusätzlich zu allem, was Sie im Classic Kit erhalten, enthält das Classic Kit Deluxe Hülsenhalter in den gängigsten Größen, Lock-N-Load-Buchsen und Sure-Loc Ringe sowie einige andere praktische Werkzeuge.

Art.-Nr. 085010

ENTHÄLT:

- Inhalt des Lock-N-Load Classic Kits
- 6er Pack Sure-Loc™ Sicherungsringe
- Pulvermessständer
- Hülsenhalter 1,2,5,16,35
- Kinetic Delaborierungshammer
- Lock-N-Load OAL-Lehre (gerade)
- Vintage-Zinnschild
- Pulver-Dosierrotor für Kurzwaffenkaliber
- Stahlmessschieber







Lock-N-Load®
Precision Reloaders Kit

Ein komplettes Zubehör-Set nur mit Präzisionswerkzeugen für den anspruchsvollen Wiederlader. Alles vom Ermitteln der optimalen Patronenmaße passend zu Ihrer Waffe, bis hin zu allem was Sie zum Kontrollieren der fertigen Patronen benötigen.

Art.-Nr. 095150

ENTHÄLT:

- Konzentrizitäts-Messbank
- Cam Lock Trimmer
- Cam Lock Bohrmaschinen-Anschluss
- Lock-N-Load® OAL Lehre gebogen
- Lock-N-Load® Geschossmesslehren-Set
- Verschlussabstand-Messlehre
- Lock-N-Load®
- Case Prep Trio
- Messschieber, analog aus rostfreiem Stahl

Lock-N-Load® 50 Cal BMG

Mit der Hornady® Lock-N-Load® .50 Cal BMG können Sie Patronen im Kaliber .50 BMG präzise und komfortabel selber laden. Diese Ein-Stationen-Presse besitzt unser exklusives Lock-N-Load®-System in der Triebstange, wodurch der Hülsenhalter beispielsweise schnell und einfach gegen das besondere Zündersetzsystem ausgetauscht werden kann, bei dem der Hülsenhalter in der Matrizenaufnahme eingesetzt wird. Diese Presse macht das Laden großer Magnumpatronen inkl. den 50 BMG schnell, mühelos und präzise.

Art.-Nr. 085004

50 Cal. BMG Powder Measure. . Art.-Nr. 050127

Umrüstsatz für Hornady® Standard-Füllgerät auf Pulverchargen von 80 bis 265 gr Art.-Nr. 050126

Zündersetztiefen-Lehre . . . . . Art.-Nr. 050150

Shell Head Adaptor . . . . . Art.-Nr. 392172

Conversion Bushing . . . . . Art.-Nr. 392301

50 Caliber BMG Press Kit

Enthält die Hornady® Lock-N-Load® .50 Cal BMG-Ladepresse, einen kompletten Matrizensatz und Hülsenhalter. Zusätzlich mit 1½"x12 Gewindebuchse um in Standardmatrizen mit 7/8"–14 Gewinde in der Maschine zu verwenden.

Art.-Nr. 085005

Lock-N-Load® AP™

Lock-N-Load® AP™

Die Hornady® Lock-N-Load® AP ist eine professionelle 5-Stationen-Presse mit automatischem Hülsenteller-Transport, dem patentierten Lock-N-Load® Matrizenschnellwechselsystem und weiterer Ausstattung, die ein intuitives, schnelles und komfortables Laden ermöglicht.

Art.-Nr. 095100

Sie brauchen nur einen Matrizensatz, den passenden Hülsenteller und Komponenten und schon können sie laden!

Siehe Seite 172-179.



LOCK-N-LOAD®-MATRIZEN-SCHNELLWECHSELSYSTEM

Die Lock-N-Load® AP hat das Matrizen schnellwechselsystem auf allen 5 Stationen, was Ihnen einen Kaliber wechsel von z. B. 223 Remington zu 45 Auto in weniger als 5 Minuten ermöglicht.



PULVERFÜLLKAVERNEN-SCHNELLWECHSELSYSTEM

Die Messeinsätze im Lock-N-Load®-Pulverfüllsystem sind ebenfalls schnellwechselbar, wodurch sie einen voreinge-stellten zu jedem Kaliber bereit-halten können, was zusätzlich wertvolle Ladezeit spart.




MEHR INFORMATIONEN AUF HORNADY.COM (Englisch)



ZUVERLÄSSIGER EZ-JECT-PATRONEN-AUSWURF

Das EZ-JECT-System sorgt für einen absolut zuverlässigen Auswurf der geladenen Patrone ohne die Notwendigkeit weiterer Einstellungen.



UNIVERSELLE HÜLSENHALTER-FEDER

Durch die durchdachte Hülsenhalter-Feder können die Hülsen auf jeder Station schnell und einfach entnommen und wieder eingesetzt werden.



ZÜNDERSETZ-SYSTEM


Das Lock-N-Load® AP kann von einer auf die andere Zündergröße in 3 einfachen Schritten gewechselt werden:

1. Wechseln des Zünder-Setzstempels.
2. Wechseln des Zünder-Zuführschlittens.
3. Wechseln der Zündhütchen-Vorratsröhre.



HÜLSENAKTIVIERTES PULVERFÜLLGERÄT

Das Pulverfüllgerät wirft nur eine Pulvercharge, wenn sich eine Hülse in der Station befindet.



SEIDENWEICHE AUTO-INDEXING UMSETZUNG

Jede Umsetzung geschieht seidenweich und ruckfrei in zwei Halbschritten bei der Ab- und Aufwärtsbewegung. Dadurch wird z. B. verhindert, dass Pulver aus der Hülse herausgeschleudert wird.



PATRONEN-AUFFANGBOX

Die Lock-N-Load® AP wird mit einer Patronenauffangbox in Standardgröße ausgeliefert. Zusätzliche extra große sind als Zubehör erhältlich.

Art.-Nr. 480038

Lock-N-Load® Ammo Plant™

Verwandeln Sie Ihre Mehrstationenpresse in eine kleine Munitionsfabrik!

Dieses Kit ist die ultimative Ausstattung, wenn es um maximale Ladegeschwindigkeit und Stückzahlen geht.

ENTHÄLT:

- Lock-N-Load® AP Mehrstationenpresse
- Lock-N-Load® AP Kurzwaffengeschoss-Zuführer
- Lock-N-Load® AP Hülsenzuführung
- Lock-N-Load® Schnellwechselhülsen 10er Pack
- Patronenauffangbehälter (3 Stck.)
- Zündervorratsröhren Large Pistol (3 Stck.)
- Zündervorratsröhren Small Pistol (3 Stck.)
- Zünderschlittenfeder (2 Stck.)
- Pulverfülleinsatz Pistol mit Rotor
- Pulverfülleinsatz Rifle mit Rotor
- Powder Cop-Pulverfüllkontrollmatrize
- Matrizeneinstellschlüssel de luxe
- Hülsenaktivierte Pulverfüllvorrichtung
- Lock-N-Load® Pulverfüllgerät
- Antikes Hornady®-Blechschild

220V Art.-Nr. 095165

Um in ein neues Wiederlade-erlebnis zu starten, benötigen Sie nur noch (separat erhältlich):

- Matrizensatz
- Geschosszuführungsmatrize
- Hülsenhalterplatte
- Hülsenzuführungsplatte

Für Details siehe Übersicht auf Seite 172-179.



Lock-N-Load® AP™ Zubehör







Die hülsenaktivierte Büchsengeschoss-zuführung ist auch mit dem Dillon-Modell XL 650 kompatibel. Mehr unter www.hornady.com

Büchsengeschosszuführung

Verwandeln Sie Ihre Mehrstationenpresse in eine kleine Munitionsfabrik! Die Büchsengeschosszuführung ist für 22er-Kaliber Geschosse (.222"-.224") erhältlich und kann mit einem Umrüstsatz auch für 30er-Kaliber-Geschosse (.308") genutzt werden.

Die Geschosszuführung kann auch auf allen anderen Lademaschinen genutzt werden, bei denen Matrizen im Standardgewinde 7/8"-14 zum Einsatz kommen. Durch die Geschosszuführung wird die Ladegeschwindigkeit, je nach eigener Erfahrung und Arbeitsweise, um bis zu 50 % gesteigert. Die Geschosszuführung ist hülsenaktiviert, das heißt es wird nur ein Geschoss zugeführt, wenn sich auch eine Hülse in der Station befindet. In einer Station wird bei der Büchsengeschosszuführung zugeführt, gesetzt und ggf. gecrimpt.

(22 Cal.) 110 Volt mit 220 Volt Adapter **Art.-Nr. 095340**

30 Cal. Umrüstsatzt **Art.-Nr. 095345**



Hinweis: *Die Büchsengeschoss-zuführung ist nicht mit der Kurzwaffengeschosszuführung kompatibel. Blei- oder beschichtete Geschosse können in keinem der Hornady® Geschosszuführer verwendet werden.*



Kurzwaffengeschosszuführung

Der Lock-N-Load® Pistol Bullet Feeder wurde für die Lock-N Load® AP konstruiert, kann aber in jeder Ladepresse mit 7/8" 14-Matrizengewinde verwendet werden und benötigt zur effektiven Nutzung zwei aufeinanderfolgende Stationen. Durch dieses effektive Zubehör kann die Ladegeschwindigkeit um bis zu 50 %gesteigert werden.



Der Pistol Bullet Feeder arbeitet nicht mit Blei- oder beschichteten Geschossen.

Die Geschosszuführung funktioniert nicht mit Blei- oder beschichteten Geschossen.
Der Geschoss-Vorratsbehälter kann bis zu 200 Geschosse aufnehmen und ist für praktisch alle Geschossformen einstellbar.

220V Art.-Nr. 095321

Kurzwaffengeschoss-zuführmatrize

(BENÖTIGT FÜR DIE LOCK-N-LOAD® BULLET FEEDER)


Das Geschoss wird nur zugeführt, wenn die Geschosszuführmatrizen Kontakt mit der Hülse haben. Die Spreizhülsen werden für jedes Kaliber aus reinem Stahl präzisionsgefertigt.



PISTOLE	Art.-Nr.
380 Auto/9mm Luger	095330
38 Spl/357 Mag	095331
40 S&W/10mm Auto	095332
44 Spl/Mag	095333
45 Auto (.451/.452)	095334

Lock-N-Load® Hülsenzuführung

Mit der automatischen Lock-N-Load® Hülsenzuführung wird die Lock-N-Load® AP noch schneller. Mit dem drehmomentstärksten Motor am Markt und einen extra großen Hülsenvorratsbehälter um damit mehr als 500 Präzisions-Patronen pro Stunde zu laden. Die Lock-N-Load® Hülsenzuführung kommt mit allem benötigten Zubehör, außer der Zuführplatte (Case Feeder Plate), welche separat erhältlich ist. *(Siehe Übersicht auf Seite 172-179.)* **220V Art.-Nr. 095302**

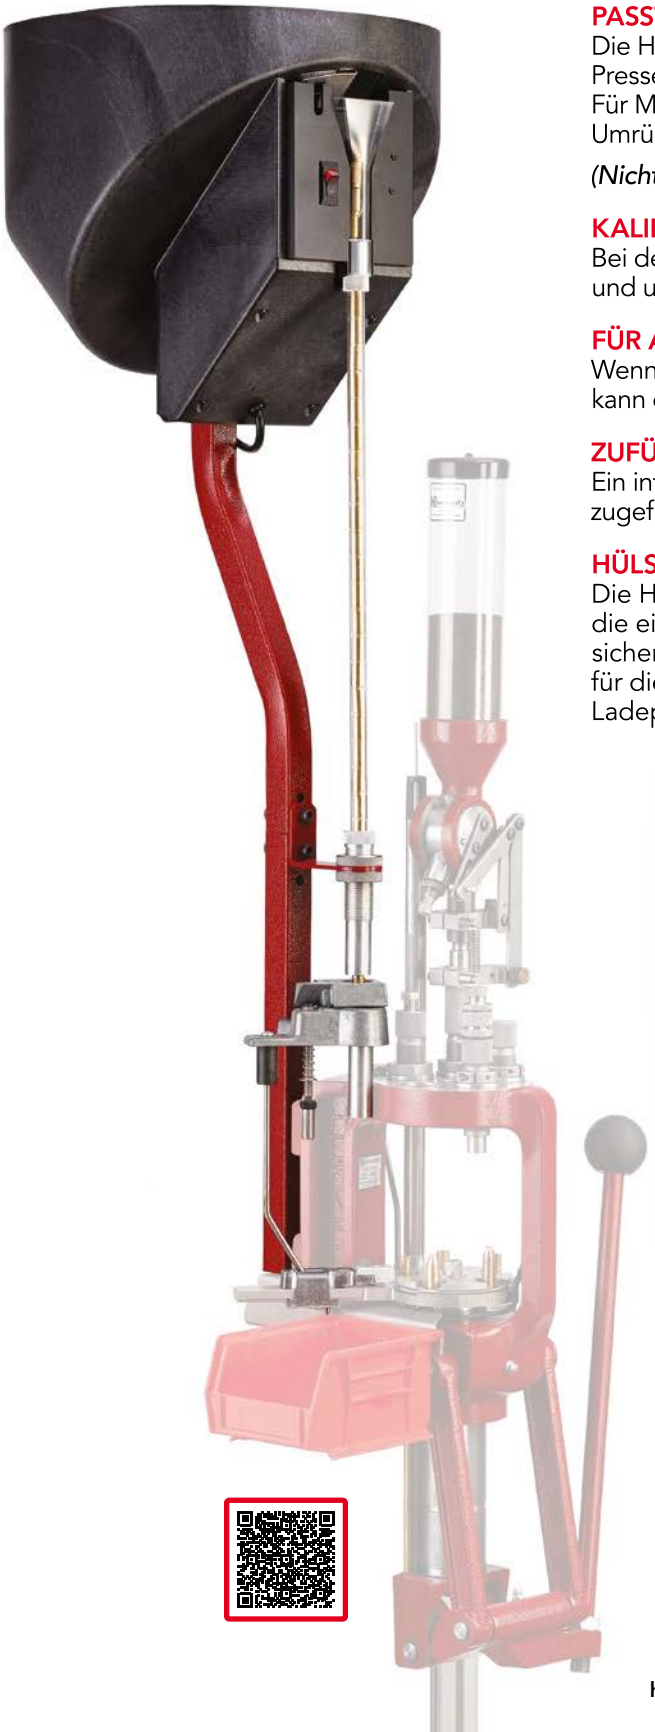

PASST ZU IHRER LOCK-N-LOAD® AP-PRESSE

Die Hülsenzuführung kann direkt an Ihrer Lock-N-Load® AP-Presse ab Seriennummer 7000 und höher befestigt werden. Für Maschinen mit einer niedrigeren Seriennummer steht ein Umrüstsatz zur Verfügung.

(Nicht kompatibel mit den älteren Projector-Ladepressen.)

KALIBERWECHSEL EINFACH GEMACHT

Bei der Hülsenzuführung das Kaliber zu wechseln, ist schnell und unkompliziert und meistens in 5 Minuten zu erledigen.

FÜR ALLE KALIBER GEEIGNET

Wenn es für das Kaliber eine Hornady® Hülsenhalterplatte gibt, kann die Zuführung für dieses Kaliber verwendet werden.

ZUFÜHR-SICHERHEITSMECHANISMUS

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt vor falsch zugeführten Hülsen oder falschen Einstellungen.

HÜLSENADAPTER INKLUSIVE

Die Hülsenzuführung wird mit sechs Adaptern geliefert, die eine zuverlässige Zuführung in die Hülsenhalterplatte sicherstellen. Die Anleitung enthält alle notwendigen Hinweise für die Einstellungen sowohl an der Zuführung, als auch an der Ladepresse.

Hülsenzuführplatten (Case Feeder Plates)

Separat erhältlich.

Siehe Übersicht auf Seite 172-179.



Small Pistol
Art.-Nr. 095310



Large Pistol
Art.-Nr. 095312



Small Rifle
Art.-Nr. 095314



Large Rifle
Art.-Nr. 095316

Lock-N-Load® AP™ Zubehör

Powder Through™-Pulverfüllaufweiter



Die Powder Through Expanders (PTX) sind konstruiert, um im hülsenaktivierten Pulverfüller verwendet zu werden. Diese Aufweiter eliminieren die Notwendigkeit für einen separaten Aufweiter in der Lock-N-Load® AP-Ladepresse, wodurch eine Station mehr für andere Matrizen zur Verfügung steht. Die Aufweiter funktionieren für alle Geschosstypen.

Kaliber	Geschoss Dia.	PTX™ Art.-Nr.
308	.308"	290050
9mm	.355-.356"	290030
357	.357-.359"	290031
10mm	.400-.401"	290032
44	.429-.430"	290033
45 Auto	.451-.452"	290034
45 Colt	.452-.454"	290036
475	.475-.476"	290037
50	.500-.501"	290038

PTX™ Powder Measure Stop



Dieses Zubehör für die hülsenaktivierte Pulverfüllvorrichtung erlaubt dem Wiederlader das Aufweitemaß des Hülsenmundes exakt einzustellen.

Art.-Nr. 290049

(Gehört bei hülsenaktivierten Pulverfüllern und AP-Maschinen zum Lieferumfang)

Hornady® Powder Cop



Diese Pulverfüllungs-Kontrollmatrize kann in Mehrstationenpresse nach der Pulverfüll-Station eingesetzt werden, um die Pulverladung zu kontrollieren. Die ständige Kontrolle der Pulverfüllmenge in Mehrstationenpressen ist schwierig und kann schnell übersehen werden. Hornady® setzte eine ähnliche Technik bei den Fabrikpatronen ein. Es ersetzt nicht die sorgsame Einstellung und Ladetechnik, aber es erleichtert die zusätzliche Kontrolle. Sie funktioniert mit allen Kalibern und Pulversorten.

Art.-Nr. 050063



Überladung



Korrekte Ladung



Unterladung

Schnellwechsel-Pulverfüllmatrize



Entwickelt, um in Verbindung mit der hülsenaktivierten Pulverfüllvorrichtung „Case Activated Powder Drop", Art.-Nr. 050073 verwendet zu werden. Dieses Zubehör macht einen Kaliberwechsel noch einfacher, weil diese fertig eingestellt in einer Lock-N-Load®-Hülse bereitgehalten und bei Bedarf in Sekundenschnelle ausgetauscht werden kann. Die Schnellwechsel Pulverfüllmatrize wird mit Füllgerät-Aufnahme und Sicherungsring geliefert.

Art.-Nr. 050074

Hülsenaktivierte Pulver-Füllvorrichtung




Konstruiert für einen schnellen Kaliberwechsel. Durch die Vorrichtung, die in Verbindung mit einem Lock-N-Load® Pulverfüllgerät verwendet wird, wird nur Pulver geschüttet, wenn sich eine Hülse in der entsprechenden Station befindet. Entwickelt für die Verwendung in der Lock-N-Load® AP in Zusammenspiel mit der Schnellwechsel-Pulverfüllmatrize funktioniert das System aber in jeder Lademaschine mit 7/8"-14 Standardgewindeeinsätzen.

Nicht kompatibel mit dem Schwarzpulver-Füllgerät.

Art.-Nr. 050073

.17 cal. Pulverfüllstutzen (separat erhältlich)
Art.-Nr. 392703





Lock-N-Load® AP™ Zündglockenentcrimper

Das Lock-N-Load® AP Primer Pocket Swage Tool entfernt schnell und präzise den Crimp an den Zündglocken. Konstruiert um mit einer Lock-N-Load® AP-Mehrstationenpresse benutzt zu werden, besteht der Lock-N-Load® AP-Zündglockenentcrimper aus einer speziellen Hülsenhalterplatte, Zuführ-, Entcrimp- und Entnahmematrize für ein schnelles, komfortables Arbeiten. Feinjustierbar für praktisch alle betreffenden Hülsenmarken. Den Crimp an der Zündglocke wegzupressen, ist wesentlich einfacher als umständliches Fräsen.

223/5.56 Art.-Nr. 041217
308/7.62x51 Art.-Nr. 041218



Pulver Fülltrichtermatrizen



Für allerhöchste Präzision mit der AP™ Presse! Diese Matrize ermöglicht es, beim Wiederladen allerkleinste Pulvermengen exakt zu bemessen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Einsätze die für Hülsen von Kaliber .22 bis Kaliber .50 passen.

Art.-Nr. 095360



Lock-N-Load® AP™ Zubehör- & Werkzeughalter

Verbessern Sie Ihre Effizienz und Ordnung am Arbeitsplatz durch den neuen Lock-N-Load® AP™ Zubehör- & Werkzeughalter. Direkt an Ihrer Lock-N-Load® AP™ angebracht sind Ihre wichtigsten Werkzeuge schnell griffbereit und ordentlich aufgeräumt. Der Halter kann an jeder Seite der Presse montiert werden und verfügt über ein Gelenk, mit dessen Hilfe Sie ihn in Ihre bevorzugte Position drehen können. Bei dem Lock-N-Load® AP™ Zubehör- & Werkzeughalter sind zudem drei Kombischlüssel, vier Sechskantschlüssel, eine Nadelzange und ein Hornady® Deluxe Matrizenschlüssel enthalten.

Art.-Nr. 095140

Auffangbehälter mit Halterung



Die schwenkbare Halterung des universell einsetzbaren Auffangbehälters ist leicht kombinierbar mit den Lock-N-Load® AP™ und Classic™ Pressen. Sehr praktisch, um z. B. fertige Patronen abzulegen.

Art.-Nr. 399692



Hülsenhalterplatten

Ein exakter Radius an jeder Aussparung der Hülsen-halterplatten sorgt für eine reibungslose und zuverlässige Zuführung der Hülsen. Um die passende Hülsenhalterplatte für Ihr Kaliber zu finden benutzen Sie bitte die Übersicht auf Seite 172-179. Sie können die Hülsenhalterplatten auch für andere als die gelisteten Kaliber verwenden, wenn diese die gleichen Hülsenabmessungen haben.

SIEHE ÜBERSICHT AUF SEITE 172-179.

(Sonderanfertigungen auf Anfrage)



Lock-N-Load® Matrizen und Umrüstungshülsen

Tauschen Sie einfach die Gewindehülse mit der Lock-N-Load® Aufnahmebuchse gegen die Gewindebuchse Ihrer RCBS® Rock Chucker oder jede andere Ladepresse mit 1 1/4"– 12 Gewinde und nutzen die das Hornady® Lock-N-Load® System auch dort. Eine einfache Aufrüstung, die sich lohnt. Mit dem Umrüstsatz können Sie von den Vorteilen des Hornady® Lock-N-Load® Systems profitieren, auch wenn Sie die Presse eines anderen Herstellers benutzen. Der Lock-N-Load®-Umrüstsatz enthält die Gewindehülse mit der Lock-N-Load® Aufnahmebuchse und drei Hülsen für die Aufnahme von Matrizen mit 7/8"–14 Standardgewinde.

Lock-N-Load® Umrüst-Gewindehülse einzeln	**Art.-Nr. 044095**
(2-pk.) Matrizenhülsen	**Art.-Nr. 044094**
(3-pk.) Matrizenhülsen	**Art.-Nr. 044093**
(10-pk.) Matrizenhülsens	**Art.-Nr. 044096**
Lock-N-Load® Umrüst-Satz komplett mit einer Umrüst- und 3 Matrizenhülsen	**Art.-Nr. 044099**

Lock-N-Load® AP™ Deluxe Spent Primer Catcher



Der AP Deluxe Spent Primer Catcher passt auf die Lock-N-Load® AP™ Presse. Benutzte Zünder fallen nach Öffnung des Patronenbodens in einem Auffangbehälter um sie später bequem zu entsorgen.

Art.-Nr. 050099



Lock-N-Load® Zündervorratsrohre

Davon kann man nie genug haben. Beschleunigen Sie den Ladevorgang durch mehr vorgefüllte Zündervorratsrohre. Funktionieren im optionalen Positive Priming System der Lock-N Load® Classic-Einstationenpresse oder der Lock-N-Load® AP und Ammo Plant.

3er Pack Pack Zündervorratsrohre Large	**Art.-Nr. 398511**
3er Pack Zündervorratsrohre Small	**Art.-Nr. 398509**

*Nicht kompatibel mit dem 1911 Auto-Zünderrohrfüller.

Hülsenbearbeitung



Abgebildet mit separat erhältlichem Quick Detach Mounting System. Siehe Seite 140.

3-in-1 Hochgeschwindigkeits-Hülsentrimmer

Der Hornady® Hochgeschwindigkeits-Hülsentrimmer vereint drei Schritte der Hülsenvorbereitung in einem platzsparenden Gerät. Der leistungsstarke Motor dreht sich mit 2.000+ Umdrehungen pro Minute und ermöglicht dem Benutzer das Trimmen, Anfasen und Entgraten schnell in einem Schritt.

Der Trimmer verfügt über ein per Klick einstellbares Mikrometer für präzises einfaches Einstellen der Trimmlänge. Kompatibel mit Hülsen von Kaliber 22 bis Kaliber 30 und Längen von 36,8 bis 88,9 mm.

- Trimmen, Anfasen und Entgraten von bis zu 25 Hülsen pro Minute. Das sind 1.500 Hülsen pro Stunde!
- Bequemes Entgraten und Anfasen in einem einzigen Arbeitsgang.
- Leistungsstarker Motor dreht mit über 2.000 U/min.
- Per Klick einstellbares Mikrometer (.001"/0,025 mm-Schritte) für schnelles und präzises Einstellen.

110V Art.-Nr. 050190
220 V Art.-Nr. 050191 CE

Trimmer Cutter Art.-Nr. 480331 NEU

Lock-N-Load® Power Case Prep Center

Das elektrisch betriebene Hülsenbearbeitungscenter spart dem Wiederlader Bearbeitungszeit und Platz auf der Ladebank, da es alle Hülsenbearbeitungswerkzeuge in einer Einheit kombiniert. Hülsentrimmer mit Cam-Lock-Schnellspannung, Innen- und Außenentgrater, Large und Small Zündglockenreiniger, Hülsenhalsbürsten (Kal. 22, 6 mm/25/6,5 mm, 270/7mm, 30, 35 und 45) und Hülsenhalter (1, 2, 5, 16 und 35 im Lieferumfang) in Einem.



AUSSTATTUNG

- Feinjustierbar auf 0,001"/ 0,025 mm genau für präzises und gleichmäßiges Trimmen.
- Stabiles Gehäuse und starker Motor für lange Lebensdauer.
- Trimmt Hülsen von 19 bis 82,6 mm Länge.
- Innovatives Design fängt alle Späne in herausnehmbarer Auffangschale.
- Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Frei konfigurierbare Anordnung der sechs gleichzeitig drehenden Werkzeuge (8-32 Standardgewinde).

Wird mit Hornady® Hülsenhalter und Piloten verwendet. Optionale Werkzeuge (8-32 Standardgewinde) wie Zündkanalinnenentgrater, Innen- und Außenentgrater, Zündglockenreinger, Hülsenhalsbürsten etc. separat erhältlich.

220V Art.-Nr. 050000

Optionales Werkzeug für das Case Prep Trio oder das Power Case Prep Center

Beschreibung	Große Kaliber *(45+ Cal. ID)* Art.-Nr.	Kleine Kaliber *(17-45 Cal.)* Art.-Nr.
Innenentgrater	050170	050172
Außenentgrater	050171	050173
Zündglockenegalisierer	041211	041212
Zündglockenfräser	390751	390750
Zündglockenreiniger	390753	390752

Hülsenhalsbürsten

Kaliber	Art.-Nr.
17 Cal.	380062
22 Cal.	380063
6mm/25 Cal. 6.5mm	380065
270 Cal./7mm	380066
30 Cal.	380067
35 Cal.	380068
45 Cal.	380069



Hülsenhals-abdrehwerkzeug

Das neue Hornady® Neck Turn Tool spart Wiederladern Zeit und Mühe an der Ladebank. Funktioniert mit einer großen Bandbreite von Hülsenlängen. Das Hülsenhalsabdrehwerkzeug kann mit jeder Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten) benutzt werden, wodurch das Abdrehen schnell und einfach funktioniert, sowie eine bessere Gleichmäßigkeit und ein besseres Oberflächenfinish erreicht wird. Die Einstellung geschieht entweder gerastet in feinen 0,0005"/ 0,0127 mm-Schritten oder stufenlos.

Verwenden Sie nur Standard-Hornady®-Hülsenhalter. Das Hornady® Neck Turn Tool ist die Lösung für alle Wiederlader, die maximale Präzision möchten. **Art.-Nr. 041224**

Mandrels

Kaliber	Dia.	Art.-Nr.
17 Cal.	.1690	391908
20 Cal.	.2010	391909
22 Cal.*	.2210	391910
6mm*	.2395	391913
25 Cal.	.2545	391915
6.5mm*	.2615	391919
270 Cal.	.2750	391921

Kaliber	Dia.	Art.-Nr.
7mm	.2813	391924
30 Cal.*	.3055	391928
8mm	.3205	391929
338 Cal.	.3355	391930
35 Cal.	.3555	391931
375 Cal.	.3725	391932

** mit Neck Turn Tool*

Lock-N-Load® Zubehöradapter



Für die Verwendung von Hülsenbearbeitungswerkzeugen in der Bohrmaschine.

Art.-Nr. 399671



Cam Lock™ Trimmer

Durch die besondere Hülsenaufnahme über den Hülsenhalter, unabhängig von der Hülsenrandstärke, ermöglicht er das präzise Trimmen auf die richtige Hülsenlänge. Der Schnellverschluss arretiert die Hülse schnell und sicher. Die Micro Adjust-Schneidevorrichtung ermöglicht 0,001"/ 0,0254 mm-Änderungen, ohne die Hülse zu bewegen (bei Mitbewerbern nur gegen Aufpreis). Außerdem ist der austauschbare Schneidkopf mit großem Durchmesser aus ultrahartem Werkzeugstahl gefertigt und trimmt Hülsen bis zum Kaliber 50. Verwenden Sie nur Standard Hornady® Hülsenhalter und Piloten. Enthält zehn der beliebtesten Pilotengrößen: Kaliber 22, 6 mm, 25 Kaliber, 6,5 mm, 270 Kaliber, 7 mm, 30 Kaliber, 35 Kaliber, 38 Kaliber und 45 Kaliber.

Wählen Sie Ihre Hülsenhalter und Trimmerpiloten aus den Tabellen auf den Seiten 172-179.

Cam Lock™ Trimmer **Art.-Nr. 050140**

Cam Lock™ Trimmer Dust Cover **Art.-Nr. 100016**

17 Cal. Trimmer Pilot/Cutter **Art.-Nr. 390942**

Cam Lock™ Power Trimmer Bohr-maschinenadapter Art.-Nr. 050145



Cam Lock™ Innen- und Außenentgrater



Wird anstelle des Hülsentrimmer-Fräsers im Cam-Lock Trimmer (nicht im Lieferumfang) montiert, um das Entgraten der getrimmten Hülsen präziser und schneller zu machen.

Art.-Nr. 050147

Lock-N-Load® Case Prep Trio

Macht die Hülsenbearbeitung schnell und einfach wie nie zuvor. In dem stabilen Aluminiumgehäuse läuft ein leiser Elektromotor mit niedriger Geschwindigkeit, aber hohem Drehmoment für ein lange Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch die drei gleichzeitig drehenden Werkzeuge können mehrere Arbeitsschritte mit nur einmaligem Aufnehmen der Hülse durchgeführt werden. Weitere Werkzeuge mit 8-32 Standardgewinde können an den Seiten aufbewahrt werden. Das Lock-N-Load® Case Prep Trio wird mit Innen- und Außenentgrater geliefert. **Made in the U.S.A.**



110V mit 220V Adapter Art.-Nr. 050160 CE

Hülsenbearbeitung



1 12. Auflage Wiederlade-Handbuch

Siehe Seite 101.

Art.-Nr. 99241

2 One Shot® Poliermittel

(In Deutschland nicht erhältlich!)

Art.-Nr. 9993

3 Unique™ Hülsenfett

Für diejenigen, die ein hochwertiges Hülsenfett verwenden möchten: Das ölfreie Produkt beeinträchtigt weder Pulver noch Zünder.

Art.-Nr. 393299

4 One Shot® Hülsenwachs

Das Wachs einfach auf Zeigefinger und Daumen verteilen und es dann vor dem Kalibrieren dünn auf die Hülse auftragen.

Art.-Nr. 9989

5 Premium Powder Funnel Kit

Nichtstatischer Aluminiumtrichter mit hoher Kapazität lässt sich gut in einem passgenauen Aufbewahrungskoffer verstauen. Neun präzise kaliberspezifische Buchsen ermöglichen die Verwendung des Trichters für eine Vielzahl von Hülsengrößen: .224/5,56, .243/6 mm, .257, .264/6,5 mm, .277/6,8 mm, .284/7 mm, .308, .338, .375.

Art.-Nr. 586059

6 Go/No-Go Patronenlehre

Die Hornady Lock-N-Load® Messlehren ermöglichen es dem Benutzer, seine Hülsen und Munition zu überprüfen, um einen korrekten Sitz im Patronenlager (SAAMI-Abmessungen) zu gewährleisten. Erhältlich in einer Vielzahl von Kalibern.

BESCHREIBUNG	Art.-Nr.
380 Auto (.355)	380700
9mm Luger (.355)	380701
38 Spl (.357)	380702
357 Mag (.357)	380703
40 S&W (.400)	380704
44 Rem Mag (.430)	380705
45 Auto (.451)	380706
22 ARC (.224)	380726
223 Rem (.224)	380707
22-250 Rem (.224)	380708
6mm ARC (.243)	380719
6mm GT (.243)	380725
243 Win (.243)	380709
6mm Creedmoor (.243)	380720
25 Creedmoor (.257)	380727
6.5 Creedmoor (.264)	380710
6.5 PRC (.264)	380721
270 Win (.277)	380711
7mm-08 Rem (.284)	380712
7mm Rem Mag (.284)	380713
7mm PRC (.284)	380723
300 Blackout (.308)	380714
30-30 Win (.308)	380715
308 Win (.308)	380716
30-06 Sprg (.308)	380717
300 Win Mag (.308)	380718
300 PRC (.308)	380722
338 ARC (.338)	380728

7 Vernier Ball Mikrometer

Mit einem Kugel-Amboss und einer abgeschrägten Spindel ist das Vernier Ball Mikrometer ideal für die genaue Messung der Hülsenwandstärke mit einer Genauigkeit von 0,0001"/ 0,0025 mm. Ein Ratschenanschlag sorgt für eine hohe Wiederholgenauigkeit der Messungen.

No 050059

8 Standard Mikrometer


Mit einem Kugel-Amboss und einer abgeschrägten Spindel ist das Vernier Ball Mikrometer ideal für die genaue Messung der Hülsenwandstärke mit einer Genauigkeit von 0,0001"/ 0,0025 mm. Ein Ratschenanschlag sorgt für eine hohe Wiederholgenauigkeit der Messungen.

No 050072

9 Digitaler Messschieber

Präzise und bequem alle kritischen Maße wie Hülsenlänge, Innen- und Außendurchmesser, Zündglockentiefe, Patronenlänge, usw. messen. Schnelle und einfache Bedienung. Null-Funktion, Umschaltung von Inch auf mm. Große LCD-Anzeige in Inch/mm mit 0,001"/ 0,0254 mm-Einteilung. Batterien (4 x LR44) und Aufbewahrungsbox im Lieferumfang.

Art.-Nr. 050080 (inch/metrisch)

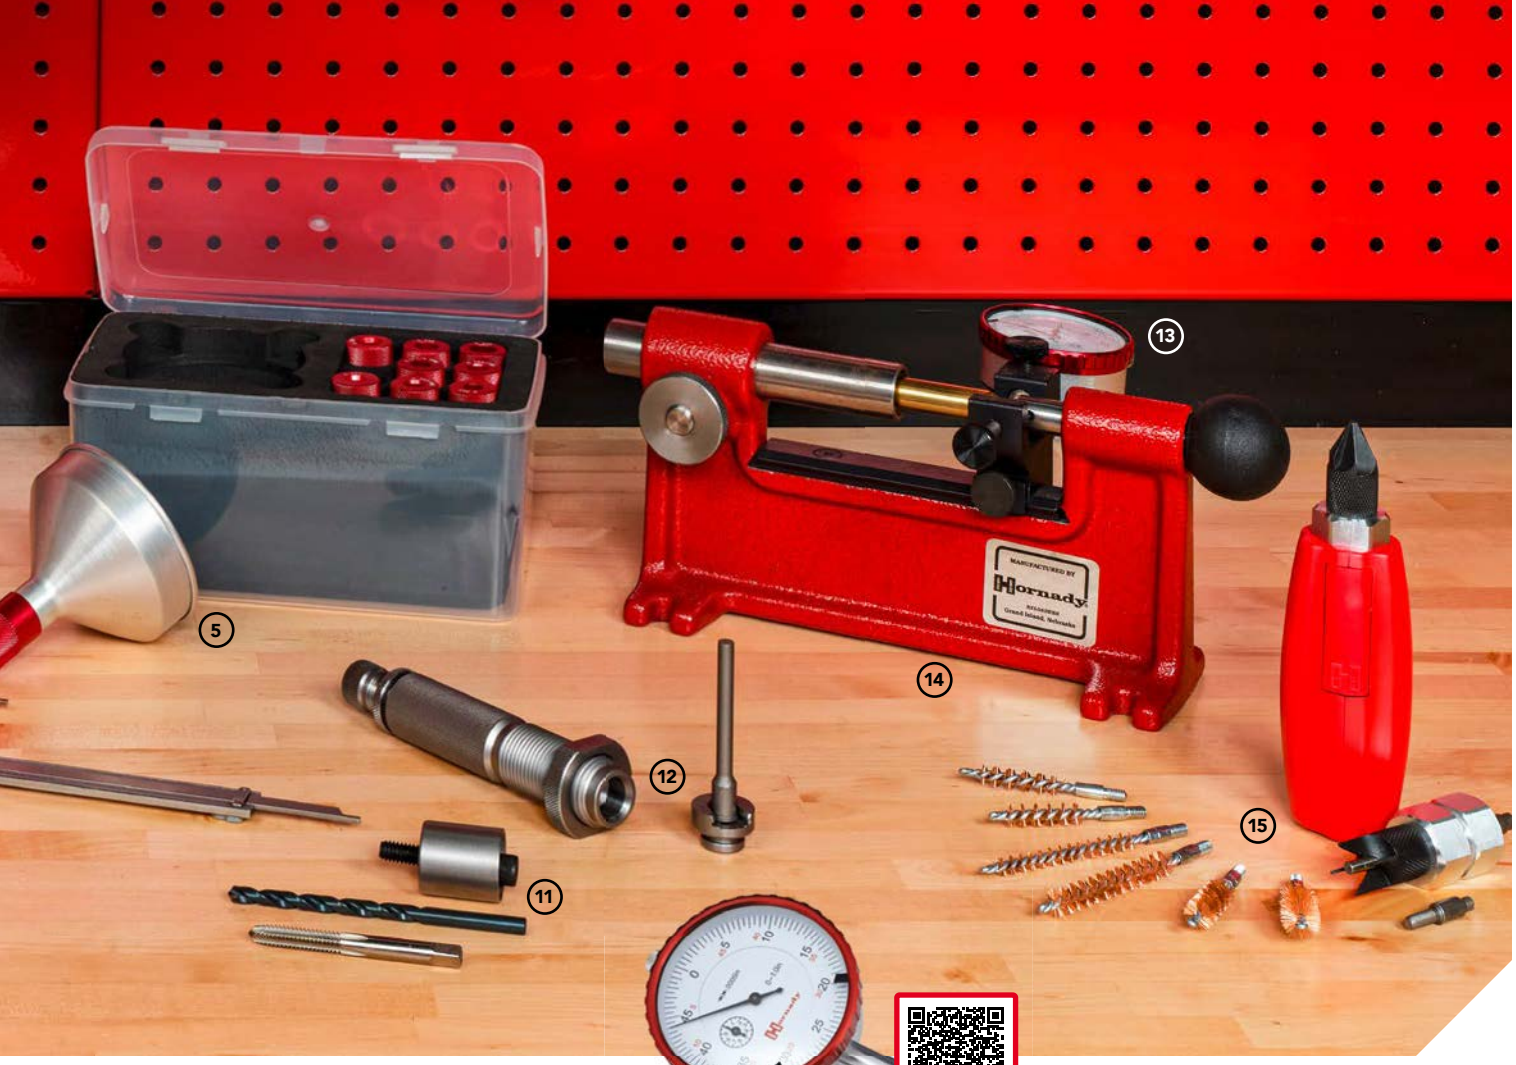

10 Dial Caliper

Rostfreier Stahl mit stoßresistenter Anzeige und großem Daumenstellrad. Messgenauigkeit +/- 0,001"/ 0,025 mm. Mit Feststellschraube. Inklusive Aufbewahrungsbox.

Art.-Nr. 050075 (inch)

11 Matrizen-Rettungs-Kit

Entfernt festsitzende Hülsen aus Matrizen. Mit Bohrer und Gewindeschneider, Konterhülse und Inbusschlüssel.

Art.-Nr. 050033

12 Zündglocken-Entcrimper für Ein-Stationen-Pressen

Schnell und einfach entfernt das Werkzeug den Crimp aus Zündglocken. Das Werkzeug kann individuell auf unterschiedliche Hülsenfabrikate eingestellt werden. Das Zurückdrücken des Crimps führt zu einem besseren Ergebnis als Fräsen und vermeidet herumfliegende Messingspäne.

Nur für: 223/5.56 **Art.-Nr. 041227**
Nur für: 308/7.62X51 **Art.-Nr. 041228**

13 Hülsenwandstärkenmess-einrichtung

Dies ist ein Zubehör für das Lock-N-Load® Konzentrizitätswerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Messen der Hülsenwandstärke und Rundlaufgenauigkeit. Mit Präzisionsmessuhr mit 0,0005"/ 0,0127 mm-Einteilung. Zum Prüfen und Sortieren von Hülsen und Kontrolle von Bearbeitungs-maßnahmen.

Art.-Nr. 041223



Universal Längen-Lehre

Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Gesamtlänge für das Case Prep Center festzulegen. Kann für 12 gängige Kaliber vom 6 mm ARC bis zum 300 Win Mag, sowohl mit abgefeuerten als auch mit kalibrierten Hülsen verwendet werden.

Art.-Nr. 050146

14 Lock-N-Load® Konzentrizitätswerkzeug


Mit dem Werkzeug kann man den Rundlauf der Patronen messen und ggf. korrigieren. Einfach die Patrone in die federgelagerte Aufnahme platzieren und manuell an der Messuhr (Anzeige in Inch) drehen. Bei Bedarf das Geschoss mit der Stellschraube korrigieren. Kann auch zum Sortieren/Korrigieren von Fabrikmunition verwendet werden.

Art.-Nr. 050076

15 Schnellwechsel Handwerkzeug

Die beidseitigen Futter des Systems erlauben den schnellen Wechsel von häufig verwendeten Hülsenbearbeitungswerkzeugen. Das Set enthält 3 beidseitige Futter, Entgrat-/ Anfaswerkzeuge, große und kleine Bürsten zum Reinigen der Zündglocke und des Hülsenhalses für die Kaliber: .22, .25/ 6mm, .270/ 7mm, .30, .35/ 9mm und .45.

Art.-Nr. 050097



Hülsenbearbeitung



NEU

One Shot® Spray Bars

(Halterungen zum Sprüh-Fetten von Hülsen)

Kleine Kaliber & ARC
Art.-Nr. 480053

Standardkaliber & Magnum
Art.-Nr. 480052



Aluminum-Ladebrett

Werten Sie Ihre Ladebank mit dem Hornady® Aluminium-Ladebrett auf. Es besteht aus 6061-T6 Aluminium und ist für die Stoßboden-maße der Kaliber 30-06, 308 und Creedmoor u.a. ausgelegt.

- Hochwertiger Ladeblock für den anspruchsvollen Wiederlader.
- Eingebautes, schräges Geschossfach.
- Kapazität: 100 Hülsen.

Art.-Nr. 480044



Zündglockenfräser

Der Zündglockenfräser entfernt den Crimp an Zündglocken, um ein erneutes Zündersetzen zu ermöglichen. Komplett mit Handgriff und Fräser in den Größen Small und Large. Kann auch am Power Case Prep Center verwendet werden. (Siehe Seite 121.)

Art.-Nr. 041210

(Ersatzfräser separat erhältlich.)

Groß Art.-Nr. 390751
Klein Art.-Nr. 390750



Pilot Style Zündkanalinnen Entgrater mit Hülsenführung

Dieses Werkzeug dient zum schnellen und einfachen Entgraten des Zündkanals. Das Schneidwerkzeug wird durch drehend gelagerte Führungen direkt in den Zündkanal der Hülse gelenkt, wodurch eine gratfreie und gleichmäßige Zündbohrung entsteht.

Art.-Nr. 399693



4-Klingen Außenentgrater

Passt zu Universal Handle, Power Case Prep Center oder Case Prep Trio. (Siehe Seite 121.)

Art.-Nr. 050173

50 Cal. Deburr Tool
Art.-Nr. 050153



6-Klingen Innenentgrater

Passt zu Universal Handle, Power Case Prep Center oder Case Prep Trio. (Siehe Seite 121.)

Art.-Nr. 050172



Universal-Griff

Passt zu allen unseren Hülsenhals-Bürsten sowie zu großen und kleinen Zündglocken-Reinigern. Gewinde 8-32.

Art.-Nr. 190260

Ultraschallreiniger & Zubehör



Hornady® Hot Tub™ Ultraschallreiniger

Mit einem Fassungsvermögen von 9 Litern ist der Hot Tub™ lang genug, um ein 16 Zoll AR-15 Oberteil zu reinigen. Er verfügt über 4 Schallköpfe und Heizelemente, die die Reinigungswirkung verstärken. In Kombination mit der One Shot® Sonic Clean™ Lösung entfernt die Mikrostrahlwirkung Kohlenstoffrückstände und andere Verunreinigungen von Patronenhülsen, Waffenteilen und anderen Metallteilen.

- Reinigt die Innen- und Außenflächen von Patronenhülsen und Zündglocken.
- Enthält einen separaten Innentank zur Reinigung mehrerer kleinerer Chargen oder zur gleichzeitigen Verwendung verschiedener Lösungen.
- Hängende Schnüre ermöglichen es, dass die Ultraschallenergie auch große Objekte optimal erreichen kann.
- Inklusive Kleinteilekorb.
- Entgasungsfunktion.
- 5 Temperatureinstellungen von 38-60°C.

Abmessungen des Hot Tub™-Haupttanks: 65 x 18 x 10 cm (9 Liter)

Abmessungen des internen Tanks:

17 x 12 x 8 cm (1,6 Liter)

110V Art.-Nr. 043310

One Shot® Cleaning Solution – für beste Ergebnisse!



Vorher Nachher



Lock-N-Load® Ultraschallreiniger (2 Liter)

Ausgestattet mit einem 80 Watt Keramikheizkörper, der die Reinigungswirkung verbessert, was besonders bei der Reinigung von Waffenteilen hilfreich ist. Sein großer 2-Liter-Edelstahltank fasst bis zu 300 .223 Hülsen oder einhundertfünfzig .308 Hülsen. In Kombination mit der One Shot® Sonic Clean-Lösung entfernt die Mikrostrahlwirkung Kohlenstoffrückstände und andere Ablagerungen von den Innen- und Außenflächen von Patronenhülsen, kleinen Waffenteilen und anderen kleinen Metallgeräten. Der 5 bis 30 Minuten Timer des Reinigers ermöglicht es Ihnen, den für Ihre Anwendung geeigneten Zyklus auszuwählen.

Tankabmessungen: 18,4 x 15,2 x 7,6 cm (2 Liter)

220V Art.-Nr. 043321 (Special Order)

One Shot® Cartridge Cleaning Solution



Hülsenreinigungskonzentrat für Ultraschallreiniger. Spezielle ungiftige Formel die Hülsen im Ultraschallbad reinigt und vor dem Wiederanlaufen schützt. Speziell abgestimmt auf die Hornady® Lock-N-Load® Sonic Cleaner-Ultraschallreiniger. Sehr ergiebig. Nicht für Waffenteile geeignet.

950 ml Art.-Nr. 043355

3,79 l Art.-Nr. 043356

Hülsen Tumbler & Zubehör



Rotationshülsenreiniger

Reinigen Sie Ihre Hülsen in Flüssigkeit mit Stahlstiften für bislang unerreichte Sauberkeit. Die 6 l Trommel nimmt ca. 2,3 kg Messinghülsen auf. Integrierter Digital-Timer in 30 Min.-Schritten für max. 8 Stunden Betrieb. Für ein perfektes Resultat empfehlen wir Hornady® One Shot Cartridge Case Solution.

220V

Art.-Nr. 050221 CE







Digitaler Hülsen- und Teiletrockner

Trocknen Sie hunderte Patronenhülsen – sowie kleine und große Waffenteile – gleichzeitig mit dem revolutionären digitalen Hülsen- und Teiletrockner. Vier feste Fächer halten Hülsen und Kleinteile, während ein fünftes, verstellbares Fach größere Pistolenteile fasst. Der hohe Deckel der Einheit erleichtert die Aufnahme größerer Teile. Der innovative, oben angebrachte, digitale Trockner sorgt dafür, dass Hülsen und Teile gründlich und schnell trocknen.

- Stellen Sie die Trocknungszeit digital von 15 Minuten bis zwei Stunden ein.
- Wählen Sie mit dem digitalen Wahlschalter zwischen sieben Temperaturstufen.
- Das Gerät wird für eine einfache Reinigung zerlegt.
- Das 110V Gerät kann mit einem Spannungswandler betrieben werden.

110V Art.-Nr. 053311



M-1 Case Hülsentumbler

Durch die Verwendung des M-1 Hülsentumblers können Sie große Mengen an Hülsen schnell und effizient reinigen und dabei die Qualität Ihrer wiedergeladenen Munition verbessern. In Verbindung mit dem Hornady® Tumbling Medium und der Vibrationsbewegung bringt der M-1 Hülsentumbler Ihre Geschosshülsen auf Hochglanz. Mithilfe des enthaltenen Siebs können Sie sehr leicht die gereinigten Hülsen und das Reinigungsmedium trennen. Die Reinigungsdauer ist von dem Zustand der Hülsen und dem gewünschten Grad der Sauberkeit abhängig. Der Tumbler kann bis zu 400 .38 Special Hülsen, 180 .30-06 Hülsen oder entsprechend ähnlich große Hülsen pro Durchgang reinigen.

220V Art.-Nr. 050204 CE



Rotationshülsensieb

Mit dem brandneuen Rotationshülsensieb trennen Sie im Handumdrehen Ihre Hülsen von Dreckresten und dem Reinigungsgranulat. Mit nur ein paar Drehungen des Handgriffs fällt das Granulat auf den Boden des Gerätes und Ihre Hülsen bleiben sauber zurück. Die Trommel des Granulatsiebes ist zum sicheren Be- und Entladen einrastbar. Durch den klaren Kunststoffdeckel kann jeder Arbeitsschritt genau beobachtet werden.

Art.-Nr. 050207





Magnum Digitaler Hülsentumbler

Reinigt und poliert große Mengen Hülsen vor dem Laden auf Hochglanz und eliminiert aggressive Fremdkörper, die das Innere Ihrer Werkzeuge zerkratzen können. Die mit Vibrationswirkung gereinigten Messinghülsen verbessern die reibungslose Funktion von Wiederladepressen und Matrizen und lassen wiedergeladene Patronen wie neu aussehen.

- Großer Polierbehälter für bis zu z. B. 600 Hülsen .38 Special oder 250 Hülsen .30-06.
- Das 110V Gerät kann mit einem Spannungswandler betrieben werden.

110V Art.-Nr. 050240



Legen Sie das mitgelieferte Sieb über einen 20-Liter-Eimer (nicht im Lieferumfang enthalten), um gesäuberte Hülsen vom Reinigungsgranulat zu trennen.



Das Tumbler-Gefäß ist für einfaches Sieben und Reinigen mit einer Schüttöffnung versehen.

Tumbling Media

Reinigungs- und Poliergranulat für die Verwendung im Tumbler. Aus gemahlenen Maiskolben-Gerippen einsatzfertig mit Polierzusatz behandelt. Reinigt Hülsen gründlich und verleiht Ihnen ein Finish wie neu.

2,25 kg (76 oz.)
Art.-Nr. 050303



Pulverwaagen & Zubehör

Hornady® Präzisions-Laborwaage

Wenn maximale Präzision entscheidend ist, brauchen Sie die präzisesten Werkzeuge auf der Ladebank. Mit einer Messgenauigkeit von 0.01 grain liefert die Hornady Präzisions-Laborwaage genau diese Erfolgspräzision.

Art.-Nr. 050118 CE

AUSSTATTUNG

- Eingebaute Nivellierfüsse mit Wasserwaage
- Stahl-Waagschale
- abnehmbarer Windschutz mit Tür
- Gegossene Aluminiumbasis
- 3000 grain Kapazität
- Digitale Datenausgabe
- Vergleichs-, Prozent- und Zählmodus
- Bietet verschiedene Messeinheiten (gr, g, etc.)





Lock-N-Load® Balkenwaage

Die Hornady® Lock-N-Load® Balkenwaage gehört zur Standardausstattung auf jeder Ladebank. Im bewährten Design mit Wiegebereich von 0 bis 500 Grains (32,4 g) mit 0.1 Grains Genauigkeit. Mit magnetischer Dämpfung und leicht lesbaren, lasergravierten Zahlen, die nicht verbleichen oder sich ablösen.

Made in USA.

Art.-Nr. 050109



M2 Digitale Tischwaage

Hergestellt mit der gleichen hochwertigen Präzisionswiegeeinheit wie bei der Lock-N-Load® Auto Charge®, ist die leistungsstarke Lock-N-Load® Tischwaage die perfekte Ergänzung für Ihre Wiederladebank. Mit einer Kapazität von 1500 Grains (97,2 g) können Sie Pulver, Geschosse, Hülsen, Patronen und mehr wiegen. Die große LCD-Anzeige ist leicht ablesbar und wiegt auf ein Zehntel (0,1) eines Grains genau. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Kalibrierungsgewichte, ein 220-V-Adapter und eine Metall-Pulverschale.

Art.-Nr. 050111 CE

Auto Charge® Pro Pulverfüllgerät

Die Hornady® Auto Charge® Pro bietet eine präzise, anpassbare Pulverdosierung in einem einfach zu bedienenden, platzsparenden Gerät.

- Präzise bis auf 0,1 Grain genau
- Anpassbare Rieselgeschwindigkeit
- Speichern der Einstellungen für bis zu vier individuelle Ladungen
- Leicht ablesbarer, beleuchteter Touchscreen
- Großes Pulverfassungsvermögen
- Eingebaute Wasserwaage
- Geringerer Platzbedarf als Konkurrenzprodukte
- Benutzerdefinierte Zeiteinstellungen
- Schnelles und einfaches Entleeren des Pulvers

Inklusive zwei Kalibriergewichten, 220-V-Adapter, Metall-Pulverschale und Pinsel.

Art.-Nr. 050053



G3-1500 Digitalwaage

Diese kompakte, batteriebetriebene, tricklerfähige Waage bietet einen Wiegebereich von maximal 1500 Grains (97,2 g). Sie verfügt sie über eine Präzisionswiegeeinheit mit einer Genauigkeit von 0,1 gr. und einer Zuwiegefunktion vom bis zu 500 Grains (32,4 g). Sie bietet die Flexibilität, Pulver in die Schale zu rieseln oder Ladungen, Geschosse oder Hülsen direkt zu wiegen. Zwei AAA-Batterien sind inklusive.

Art.-Nr. 050104



Vibratory Trickler

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Genauigkeit beim Pulverabwiegen. Mehrere Geschwindigkeitsstufen für alle Pulverformen. Modulares Design für flexible Handhabung und leichtes Reinigen.

- Ideal für höchste Genauigkeit beim Pulver-füllen.
- Variable Geschwindigkeit für alle Pulverformen.
- Modulares Design für optimales Positionieren.
- Betrieb mit zwei AA-Batterien (nicht enthalten)

Art.-Nr. 050102



Pulverfüllgeräte & Zubehör

WIEDERLADEN



Hornady® Lock-N-Load® Pulverfüllgeräte

Oft kopiert, doch nie erreicht. Das Hornady® Lock-N-Load® Pulverfüllgerät bietet mit seinem zahlreichen Zubehör die größte Flexibilität am Markt. Es ermöglicht Pulverchargen von 0,5 bis 265 Grains schnell und präzise auszuschütten (Zubehör notwendig – siehe Übersicht unten). Die Messeinsätze können schnell und einfach per Knopfdruck gewechselt werden. Durch das Zubehör kann das Füllgerät an alle Einsatzbereiche angepasst werden. Langwaffen-Rotor und Einstellschraube im Lieferumfang.

Art.-Nr. 050069

AUSSTATTUNG

GRÖSSTER PULVERFÜLLBEREICH AM MARKT

Wirft Pulverchargen zwischen 0,5 und 265 Grains. Durch den Austausch von Pulverfüllrotor und Einstellschraube kann von der kleinen Pistolenpatrone bis hin zur .50 BMG alles geladen werden.

EINSTELLSCHRAUBEN-SCHNELLWECHSELFUNKTION

Um die Einstellschraube zu wechseln, genügt ein Knopfdruck. Die Einstellung bleibt dabei erhalten. Durch separat erhältliche Einstellschrauben können sie voreingestellte für jedes Kaliber oder Laborierung fertig eingestellt vorrätig halten. Das zeitaufwändige Einstellen entfällt bei Kaliber- oder Laborierungswechsel.

PRÄZISIONSGEFERTIGT

Mit nur .002"/ 0,0508 mm Spiel zwischen Gehäuse und Rotor ist es das präziseste Standardfüllgerät am Markt. Durch diese toleranzarme Fertigung wird ein Blockieren durch Pulverkörner verhindert. Funktion mit allen Pulverformen von Kugel- bis Stäbchenpulver.

MULTIPLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Das Füllgerät kann mit dem mitgelieferten Montageblech direkt an den Tisch, über das Gewinde an jeder Lademaschine oder über den optionalen Ständer ergonomisch an der Ladebank befestigt werden (siehe Seite 109).

PRÄZISE FEINEINSTELLUNG

Durch die integrierten O-Ringe lassen sich die Einstellungen sehr exakt und stufenlos dosieren. Ist die Einstellung gefunden, lässt sie sich dauerhaft mit der Konterschraube sichern.

KLEINE UND GROSSE PULVERFÜLLROHRE

Diese Füllrohre beschleunigen den Pulverfluss. Es sind zwei Rohre für die Kaliber .204 bis .45 enthalten. Verwenden Sie das größte Füllrohr, das in den Hülsenmund passt. Optional ist ein Füllrohr für Kaliber 17 separat erhältlich.

Art.-Nr. 390709

Kurzwaffenrotor und Kurzwaffeneinstellschraube

Für kleine Pulverchargen gibt es den Kurzwaffen-Rotor mit kleiner Kaverne und die Kurzwaffen-Einstellschraube für feinere Einstellungen für Pulverchargen von 0,5 bis 17 Grains.

Kurzwaffenrotor und
Standard Kurzwaffeneinstellschraube

Art.-Nr. 050128

Kurzwaffeneinstellschraube einzeln
für Kurzwaffenrotor

Art.-Nr. 050116





Die Dosierschraube des Pulverfüllgerätes lässt sich auf Knopfdruck, ohne Verlust der Einstellung, austauschen. Diese sind einzeln erhältlich und können beschriftet mit den Matrizen aufbewahrt werden. Dadurch entfällt das erneute, zeitaufwändige Einstellen der Pulvermenge.





Standard Einstellschraube

Einstellbar von 15 bis 100 Grains Pulver (ist im Lieferumfang Lock-N-Load® Pulverfüllgerät enthalten).

Langwaffen Standard Einstellschraube
Art.-Nr. 050120

Kurzwaffen Standard Einstellschraube
Art.-Nr. 050116



Entleerungseinsatz

Kann anstelle der Einstellschraube eingesetzt werden, um das Pulverfüllgerät zu entleeren ohne es zu demontieren. (Kompatibel mit dem Lock-N-Load® Pulverfüllgerät. Nicht kompatibel mit dem Bench Rest Pulverfüllgerät.)

Art.-Nr. 050125



Mikrometereinstellschrauben

Für schnelleres, präzises Einstellen der Pulvermenge haben diese Einstellschrauben eine Mikrometereinteilung. (Nicht kompatibel mit dem Bench Rest Pulverfüllgerät.)

Langwaffen Mikrometer-einstellschraube
Art.-Nr. 050124

Kurzwaffen Mikrometer-einstellschraube
Art.-Nr. 050129



Pulverfülleinsätze für grössere Chargen

Die beiden im Set enthaltenen Pulverfülleinsätze haben Kavernen für 80 bis 180 Grains und 165 bis 265 Grains Pulver und werden mit einer durchsichtigen Füllröhre, über die das komplette Füllen überwacht werden kann und einer größeren Pulvervorratsröhre für mehr Fassungsvermögen. Geeignet für das Hornady® Lock-N-Load® Pulverfüllgerät.

Art.-Nr. 050126

Lock-N-Load® Bench Rest Pulverfüllgerät



Alle Vorzüge des Standard Lock-N-Load®-Pulverfüllgeräts mit noch geringeren Fertigungstoleranzen und Präzision. Diese wird vor allem durch eine spezielle verchromte Dosiereinheit und eine kleinere Dosierkaverne für gleichmäßigere Schüttergebnisse erzielt.

Die Mikrometereinstellschraube im Lieferumfang erlaubt ein schnelleres Einstellen und kann ebenso wie beim Standard-Gerät auf Knopfdruck gegen weitere, separat erhältliche, voreingestellte gewechselt werden. Dosierbereich von 20 bis 65 Grains. Alle beweglichen Teile sind für eine lange Lebensdauer beschichtet. Der Rotor bedarf keinerlei Fettung/ Schmierung!

Art.-Nr. 050130



Bench Rest Mikrometereinstellschraube

Wechseln Sie die Einstellschraube Ihres Lock-N-Load®. Bench Rest-Pulverfüllgeräts in Sekundenschnelle per Knopfdruck. Die Mikrometereinteilung macht das Einstellen schnell und einfach.

Art.-Nr. 050114

Lock-N-Load® Precision Messwerkzeuge

Lock-N-Load®


Die Lock-N-Load® Verschlussabstands-lehre ist die beste Methode, um die Lebensdauer der Hülsen zu verlängern, sowie die Präzision und Sicherheit zu verbessern. Mit dieser Lehre können Hülsen auf das Verschlussabstands-Maß (Mitte Hülsenschulter zu Hülsenboden) vor- und nach dem Verschießen und/oder Kalibrieren vermessen werden. Damit kann das minimale Kalibrierungsmaß und damit die optimale Einstellung der Kalibriermatrize einfach und exakt ermittelt werden.



Im Lieferumfang der Verschlussab-standslehre sind 5 Messeinsätze (Bushings) enthalten, mit der praktisch alle Flaschenhalshülsen von der 17 Rem. bis hin zu den großen Magnumpatronen mit Gürtelhülsen gemessen werden können. Für Ackley Improved Kaliber werden die gleichen Bushings wie die des Ursprung Kalibers verwendet. Weitere Informationen können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.

Messschieber-Adapter mit 5 Messeinsätzen
Art.-Nr. HK66

5 Messeinsätze ohne Adapter
Art.-Nr. HK55

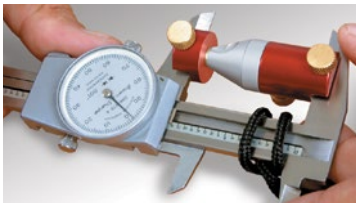

Lock-N-Load® 17-22 Rim Randfeuer-Messlehre

Randfeuermunition nach der Stärke des Hülsenrandes zu sortieren, führt zu einer höheren Gleichmäßigkeit in der Schussleistung. Diese Methode hat sich bei Wettkampfschützen und Raubzeugjägern bewährt. Die Randfeuermesslehre wird einfach an einem Messschieber befestigt und funktioniert mit den meisten .17 und .22 Cal. Randfeuerpatronen. (Nicht kompatibel mit 17 WSM.)


Art.-Nr. RF17



Messschieber Gegenlager-Kit

Das Gegenlager für alle Messlehren lässt sich schnell und einfach mittels Innensechskantschraube am Messschieber befestigen und erleichtert durch die große Fläche das Messen.

Art.-Nr. AB1

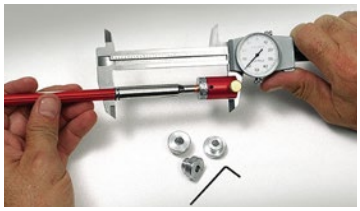

Lock-N-Load® Geschossvergleichslehre

Patronenlängen über die Geschossspitze zu messen, ist keine verlässliche/ wiederholgenaue Methode. Messfehler von bis zu 0,025"/ 0,635 mm sind keine Seltenheit. Unsere Geschossvergleichslehre löst das Problem, indem sie auf der Oberkante der kalibergroßen Ogive des Geschosses misst. Damit können sowohl Patronenlängen kontrolliert, als auch die notwendigen Setztiefenkorrekturen bei verschiedenen Geschosstypen ermittelt werden. Die Lehre wird einfach ein einem Messschieber befestigt und misst mit austauschbaren, kaliberanhängigen Einsätzen exakt am Beginn des kalibergroßen Teils der Ogive. Die kaliberanhängigen Messeinsätze (Bushings) sind für vierzehn Geschossdurchmesser von .17 bis .45 erhältlich. In Kombination mit der O.A.L.-Lehre lassen sich so schnell und extrem präzise Messungen durchführen, die helfen Handladungen in der Patronenlänge für jeden Geschosstyp zu optimieren.

Geschossvergleichslehre – Basic Set Art.-Nr. B234

Messchieber-Adapter und 7 Messeinsätze für die Geschossdurchmesser: .224" (5.56mm), .243" (6mm), .257," .264" (6.5mm), .277," .284" (7mm), .308" (7.62 & 8mm)

Geschossvergleichslehre – Komplett-Set Art.-Nr. B14

Messschieberadapter und alle 14 Messeinsätze für die Geschossdurchmesser:.172," .204," .224" (5.56mm), .243" (6mm), .257," .264" (6.5mm), .277," .284" (7mm), .308," .338," .358," .375," .416," .458"

Lock-N-Load® Verschlussabstandslehre Messeinsätze

G .240" ART.-NR. G240	A .330" ART.-NR. A330	B .350" ART.-NR. B350	C .375" ART.-NR. C375		D .400" ART.-NR. D400	E .420" ART.-NR. E420		F .188" ART.-NR. F188
17 Hornet	.17 Rem	22PPC	6mm GT	30-06	223 WSSM	6.5 x 284	264 Win Mag	Messeinsatz-rohling mit 0,188"/4,8 mm Innendurchmesser zum Anpassen an Größen, die nicht fertig erhältlich sind.
	204 Ruger	22-250 Rem	6mm Rem	300 H&H	243 WSSM	6.5 PRC	7mm SAUM	
	221 FB	6PPC, 6BR Rem	257 Rob	7.62x39	260 Rem	284 Win	7mm STW	
	222 Rem	250 Sav	25-06 Rem	6.5x55	270 WSM	7mm Rem Mag	300 RSAUM	
	222 Rem Mag	7BR Rem	270 Win	7mm WSM	7mm-08 Rem	7mm PRC	300 Win Mag	
	223 Rem	300 Blkout	7 x 57mm	30-40 Krag	300 Sav	7mm Ultra Mag	300 PRC	
	220 Swift	6.5 Grendel	280 Rem	6.5 Creedmoor	308 Win	300 WSM	300 Ultra Mag	
	22 ARC	6mm ARC	30-30 Win	6.5 x47 Lapua	35 Rem	300 Wby Mag	8mm Rem Mag	
					243 Win	325 WSM	338 Ultra Mag	
						338 Win Mag	338 Lapua	
						350 Rem Mag	35 Whelan	
						375 H&H Mag		



SCANNEN, UM VIDEOS ZU SEHEN

Lock-N-Load® O.A.L. Lehre


Gerades Modell – Für alle Zylinderverschluss-büchsen und Waffen mit geradlinigem Zugang zum Patronenlager. Das bevorzugte Modell für präziseste Ergebnisse und einfachster Benutzung.

Art.-Nr. C1000

Gebogenes Modell – Für alle Selbstlader, Unterhebelrepetierer oder andere Waffen, bei denen der Zugang zum Patronenlager nur von der Seite (z. B. durch das Auswurffenster) möglich ist. Funktioniert auch bei allen anderen Waffentypen.

Nicht kompatibel mit Adapter D oder sehr kurze Hülsen (z. B. 17 oder 22 Hornet). (Siehe Tabelle auf Seite 172-179.)

Art.-Nr. C1550

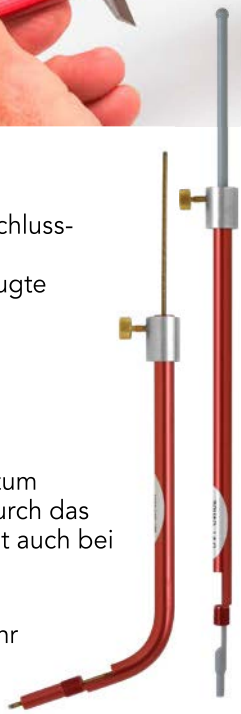



ERMITTELN SIE DIE OPTIMALE PATRONENLÄNGE FÜR IHRE WAFFE

Eine der wichtigsten Abmessungen handgeladener Patronen ist die Setztiefe des Geschosses. Das Anpassen der Patronenlänge optimiert den rotationslosen Geschossweg, den das Projektil von der Hülse in den gezogenen Teil des Laufes zurücklegen muss. Schon Zehntel-Millimeter können hier zwischen Durchschnitts- und Spitzenpräzision entscheiden. Hornady® Lock-N-Load® O.A.L. Lehren sind die wohl universellsten und am einfachsten zu benutzenden Werkzeuge, um die maximal mögliche Patronenlänge in der eigenen Waffe zu messen. Für die Messung wird außer der O.A.L.-Lehre und einem Messschieber nur eine modifizierte Hülse im gewünschten Kaliber und das zu verladende Geschoss benötigt. Die modifizierten Hülsen sind von Hornady® im Kaliber 17 Hornet bis 500 Nitro erhältlich. Die Hülsen sind mit einer Gewindebohrung in der Zündglocke versehen und haben 0,002"/ 0,0508 mm Übermaß im Hülsenhals, damit das zur Messung verwendete Originalgeschoss darin gleiten kann. Die Messergebnisse sind damit auf 0,001"/ 0,025 mm genau. Diese Genauigkeit kann nicht mit anderen Werkzeugen erreicht werden, die z. B. mit Messköpfen statt den Original-Geschossen arbeiten.

Lock-N-Load® Modifizierte Hülsen

Direkt verwendbar und in den meisten Kalibern erhältlich. Gemäß SAAMI Spezifikationen. Siehe Tabelle auf Seite 172-179.

Modifizierte Hülse und Adapter D für 22 Hornet
Art.-Nr. D1202


Sonder-Anfertigungen

Jede Hülse, inklusive selbst hergestellter Wildcats, kann bei Hornady® im Werk für die Verwendung mit den Lehren modifiziert werden. Alles was dazu benötigt wird, sind zwei angefeuerte Hülsen. (Für nähere Infos besuchen Sie unsere Website.)

Match™ Grade Matrizen

VOLLKALIBRIERMATRIZE

SETZMATRIZE MIT MIKROMETER-KLICK-VERSTELLUNG
Art.-Nr. 545100-178

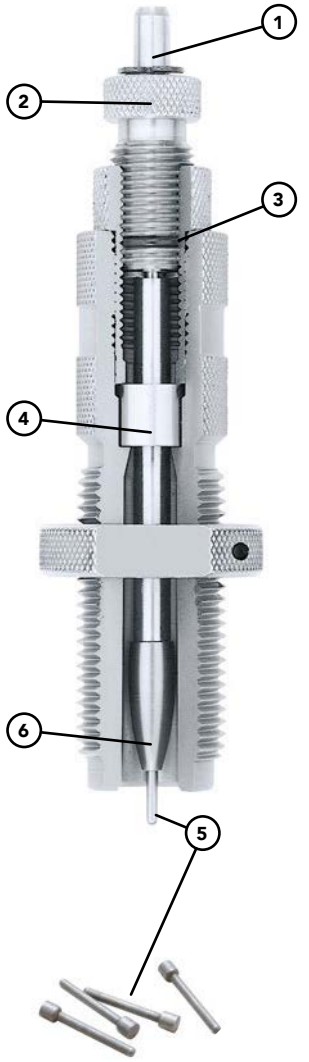

Der gesicherte Ausstosserstift ist bei Hornady®-Matrizen (Art.-Nr. 390222) austauschbar.



1. **SELBSTZENTRIERENDE SPINDEL**
   Die längsbewegliche Ausstoßerspindel sorgt für ein präzises, konzentrisches Aufweiten des Hülsenhalses.

2. **GERÄNDELTE SPINDELARRETIERUNG**
   Ermöglicht eine einfache Einstellung der Zünder-Ausstoß-Funktion.

3. **SPINDLE ADJUST MIT O-RING**
   Sorgt für genug Friktion, um die Einstellung zu sichern aber jederzeit eine Verstellung ohne Werkzeug zu ermöglichen.

4. **BUSHING (KALIBRIER-EINSÄTZE), SEPARAT ERHÄLTLICH**
   Erhältlich in 0,001"/0,025-mm-Abstufungen passend zum verwendeten Hülsenmaterial. Sorgt für optimalen und gleichmäßigen Ausziehwiderstand des Geschosses.

5. **AUSTAUSCHBARER AUSSTOSSERSTIFT**
   Unsere Match Grade Matrizen werden mit elliptischem Aufweiter und Ausstoßerstift-Halter ohne Aufweite-Funktion geliefert, um dem Anwender Alternativen bei der Hülsenbearbeitung zu geben.

6. **ELLIPTICAL AUFWEITER**
   Unsere Match Grade Matrizen werden mit elliptischem Aufweiter und Ausstoßerstift-Halter ohne Aufweite-Funktion geliefert, um dem Anwender Alternativen bei der Hülsenbearbeitung zu geben.

7. **KLICK-ADJUST SETZSTEMPEL-STELLSCHRAUBE**
   Zum Einstellen der Setztiefe mit feiner 0,001"/0,025-mm-Anzeige.

8. **PRÄZISIONS-SETZSYSTEM**
   Mittels beweglicher Führungshülse und Setzstempel werden Geschoss und Hülse in der Matrize zueinander ausgerichtet, bevor das Geschoss in den Hülsenmund gedrückt wird.



Mit den **Hornady® Match™ Grade Matrizen mit Mikrometer-Klick-Verstellung** können Sie die Geschosssitztiefe in Klick-Schritten von .001"/0,025 mm präzise einstellen. Der im Jahr 2024 erschienene Klick-Einstellmikrometer für Hornady-Setzmatrizen ist jetzt werkseitig auf allen Hornady® Match Grade™-Setzmatrizen installiert. Diese Matrizen verwenden austauschbare, selbstzentrierende Kalibrierbuchsen (separat erhältlich), die die Gefahr einer Überkalibrierung Ihrer Hülsenhälse und einer Überbeanspruchung des Messings ausschließen. * Siehe unten für verfügbare Matrizen und Buchsen.

***Kalibriereinsätze (Bushings) sind separat erhältlich.**

Match™ Grade Matrizensätze mit Mikrometer-Klick-Verstellung

KALIBER	ART.-NR.
223 Rem (.224")	545100
22 ARC (.224")	545101
22 Creedmoor (.224")	545102
6mm BR Rem (.243")	545109
6mm ARC (.243")	545112
6mm GT (.243")	545116
6mm Creedmoor (.243")	545115
25 Creedmoor (.257")	545117
6.5x47 Lapua (.264")	545118
260 Rem (.264")	545124
6.5 Creedmoor (.264")	545127

KALIBER	ART.-NR.
6.5 PRC (.264")	545133
280 Ackley Imp (.284")	545139
7mm Rem SA Ultra Mag (.284")	545142
7mm Rem Mag (.284")	545145
7mm PRC (.284")	545151
308 Win (.308")	545154
30-06 Sprg (.308")	545157
300 WSM (.308")	545160
300 Win Mag (.308")	545163
300 PRC (.308")	545166
300 Norma Mag (.308")	545169

Alle erhältlichen Matrizen sind in der Tabelle auf Seite 172-179 aufgelistet.

Was macht Hornady® Matrizen besser?

Angefangen von der Fertigung auf modernen CNC-Maschinen über die praxisgerechte Ausstattung wie die einfache, extrem präzise Verstellbarkeit bis hin zu der üppigen serienmäßige Zusatzausstattung wie das Führungssystem bei der Setzmatrize oder der elliptische Aufweiter bei der Langwaffen-Kalibriermatrize bieten Hornady® Matrizen außergewöhnlich hohe Qualität und Ausstattung zu einem fairen Preis.



Wählen Sie die Kalibriereinsätze für Ihr Kaliber/Hülsenmaterial

22 CAL.	
DIA.	ART.-NR.
.242	594242
.243	594243
.244	594244
.245	594245
.246	594246
.247	594247
.248	594248
.249	594249
.250	594250
.251	594251

6MM	
DIA.	ART.-NR.
.256	594256
.257	594257
.258	594258
.259	594259
.260	594260
.261	594261
.262	594262
.263	594263
.264	594264
.265	594265
.266	594266
.267	594267
.268	594268
.269	594269
.270	594270

NEU

25 CAL.	
DIA.	ART.-NR.
.276	594276
.277	594277
.278	594278
.279	594279
.280	594280
.281	594281
.282	594282
.283	594283

6.5MM	
DIA.	ART.-NR.
.284	594284
.285	594285
.286	594286
.287	594287
.288	594288
.289	594289
.290	594290
.291	594291
.292	594292
.293	594293

7MM	
DIA.	ART.-NR.
.306	594306
.307	594307
.308	594308
.309	594309
.310	594310
.311	594311
.312	594312
.313	594313
.314	594314
.315	594315

30 CAL.	
DIA.	ART.-NR.
.329	594329
.330	594330
.331	594331
.332	594332
.333	594333
.334	594334
.335	594335
.336	594336
.337	594337
.338	594338

338 CAL.	
DIA.	ART.-NR.
.362	594362
.363	594363
.364	594364
.365	594365
.366	594366



HORNADY MATCH GRADE MATRIZENSÄTZE BEINHALTEN DAS FOLGENDE ZUBEHÖR:


- Vollkalibrierungsmatrize für Hülsenhals-Bushings (separat erhältlich)
- In-Line Geschosssetzmatrize mit Mikrometerschraube Klick-Mikrometerverstellung
- Elliptischer Aufweiter
- Arretiermutter für den Zündhütchenausstoßerstift
- Standard Geschosssetzstempel
- Custom ELD® Match Geschosssetzstempel

Custom Grade™ Matrizen


Was macht Hornady® Matrizen besser?

Angefangen von der Fertigung auf modernen CNC-Maschinen über die praxisgerechte Ausstattung wie die einfache, extrem präzise Verstellbarkeit bis hin zu der üppigen serienmäßige Zusatzausstattung wie das Führungssystem bei der Setzmatrize oder der elliptische Aufweiter bei der Langwaffen-Kalibriermatrize bieten Hornady® Matrizen außergewöhnlich hohe Qualität und Ausstattung zu einem fairen Preis.

VOLLKALIBRIER-MATRIZE

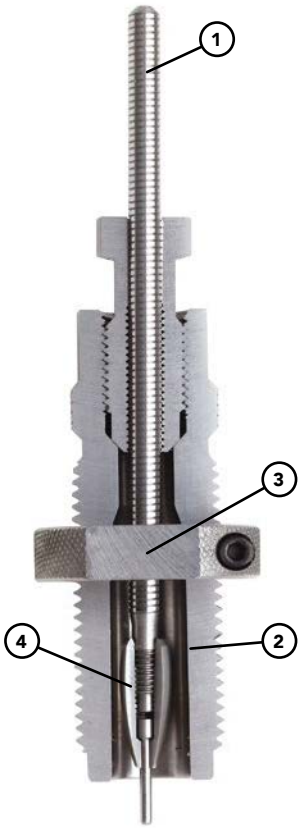

STANDARD-SETZMATRIZE

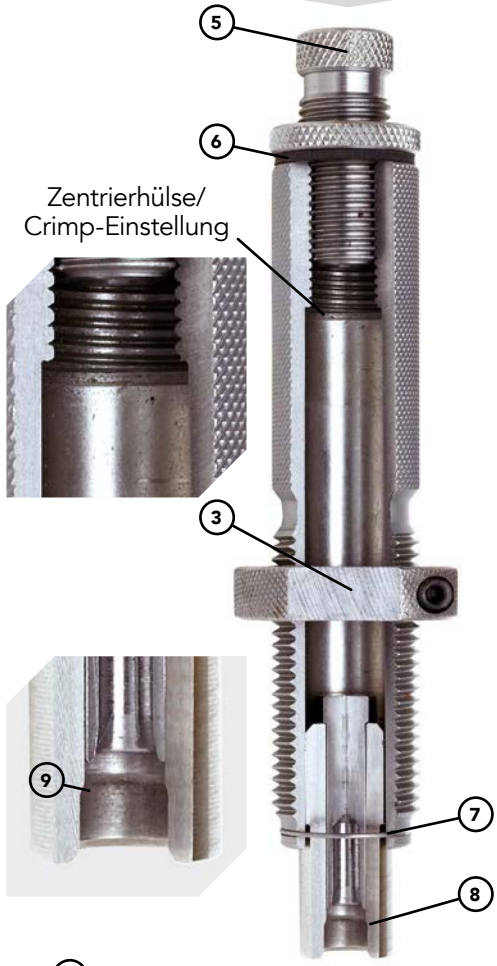

① ZIP SPINDLE™ DESIGN

Die gerillte Ausstoßer-Spindel der Vollkalibrier-Matrize sichert deren Einstellung gegen Verrutschen. Die umlaufenden Rillen erlauben eine exakte, stufenlose Einstellung der Ausstoßer- Spindel durch Drehen oder einfaches Rauf- und Runterschieben.

② POLIERTE INNENFLÄCHEN

Alle Innenflächen der Matrizen sind CNC-gefertigt und anschließend poliert, um eine zuverlässige Funktion ohne festsitzende Hülsen oder zu hohen Kraftaufwand zu gewährleisten. Die Vollkalibriermatrizen für die meisten zylindrischen Kurzwaffenkaliber sind mit einem titan-nitrierten-Hartmetallring ausgestattet, dessen harte glatte Oberfläche ein Fetten überflüssig macht. Dieses besondere Merkmal der Hornady®-Hartmetallmatrizen sorgt für lange Lebensdauer und müheloses Kalibrieren.

③ SICHERUNGSRINGE MIT SCHLÜSSELFLÄCHEN

Die Hornady® Sure-Loc Sicherungsringe sichern die Matrize perfekt zentrisch und mit konstanter Druckverteilung rundherum. Die Sicherungsschraube arbeitet auf Zug und kommt nicht mit dem Gewinde der Matrize in Berührung um Beschädigungen zu vermeiden.

④ ELLIPTISCHER AUFWEITER

Besser als die üblichen runden Aufweiter weitet der exklusive elliptische Hornady®-Aufweiter schonender mit weniger Kraftaufwand und Hülsenhalsstreckung auf. Sein präzises Innengewinde sichert ihn auf der Ausstoßerspindel. Dieser Aufweiter kann auch zum Aufziehen von Hülsenhälsen zum nächsthöheren Kaliber, z. B. beim Wildcatten verwendet werden.

⑤ SETZTIEFENSCHRAUBE

Die präzise Setztiefenschraube ermöglicht das komfortable und exakte Einstellen der Setztiefe.

⑥ SCHRAUBENSICHERUNG

Durch den integrierten O-Ring lassen sich die Einstellungen der Schrauben ohne Werkzeug einfach sichern und wieder lösen.

⑦ SICHERUNGSRING

Der zusätzliche Sicherungsring ermöglicht eine einfache Demontage der Matrize zur Reinigung ohne deren Einstellung zu verlieren.



Alle erhältlichen Matrizen sind in der Tabelle auf Seite 172-179 aufgelistet.

TAPER CRIMP/SETZMATRIZE



STANDARD-AUFWEITEMATRIZE



KALIBRIERMATRIZE FÜR ZYLINDRISCHE HÜLSEN





Der gesicherte Ausstosserstift (Art.-Nr. 390222) ist bei Hornady®-Matrizen austauschbar.





8 PRÄZISIONS-SETZSYSTEM

Unsere Setzmatrize richtet Geschoss und Hülse in der Matrize zueinander aus, BEVOR das Geschoss in den Hülsenmund gedrückt wird. Das wird mittels beweglicher Führungshülse und Setzstempel erreicht. Die integrierte Taper Crimp-Funktion ist unabhängig und sehr präzise einstellbar. Zusammen wird so eine perfekte Geschossausrichtung und Sicherung erreicht.

9 EINGEBAUTE CRIMP-FUNKTION

Die eingebaute Crimp-Funktion gibt die Option, zusätzlich zum Setzen einen Roll-Crimp zu verwenden, ohne eine weitere Matrize einsetzen zu müssen. Das spart einen Arbeitsschritt und/ oder Platz in der Mehrstationenpresse.

10 TAPER CRIMP-SETZMATRIZE

Die clevere Konstruktion dieser speziellen Matrize ermöglicht setzen und taper crimpen in einer Matrize, in nur einem Arbeitsschritt. Das spart einen Arbeitsschritt und/oder Platz in der Mehrstationenpresse. Erhältlich in 9mm, 40 S&W oder 45 Auto.

11 TAPER CRIMP-EINSTELLSCHRAUBE

Erlaubt eine einfache und sehr genaue Einstellung des Crimps ohne gleichzeitig die Setztiefe zu verändern oder den Sicherungsring lösen zu müssen.

12 AUFWEITE-MATRIZE

Diese Matrize weitet zylindrische Hülsen schonend und präzise auf. Die exakte Einstellbarkeit erleichtert das Geschosssetzen und sorgt für perfekten, konzentrischen Geschosssitz.

13 KALIBRIERMATRIZE FÜR ZYLINDRISCHE HÜLSEN

Die meisten unserer Kalibriermatrizen für zylindrische Hülsen haben einen titannitrierten Hartmetallring (goldfarben). Das reduziert die Reibung und macht das Fetten der Hülsen überflüssig. Diese aufwändige Beschichtung wird auch im Werkzeugbau zur Reduzierung der Reibung und des Verschleißes eingesetzt. Sie erleichtert das Kalibrieren der zylindrischen Kurzwaffenhülsen, verkratzt diese nicht und sorgt für eine lange Lebensdauer von Hülsen und Matrize. Die Zip-Spindle Ausstoßerstange lässt sich leicht und präzise verstellen und durch die integrierte Spannhülse zuverlässig und dauerhaft sichern.



Mikrometer-Geschoss-setzschraube mit Klickverstellung

Präzise Einstellung der Geschoss-Sitztiefe, genau wie beim Einstellen eines Zielfernrohrs, in 0.001"/0,025 mm-Schritten mit Klickverstellung. Eine schnelle und einfache Methode, um die Präzision und Wiederholgenauigkeit zu erreichen, ohne die zusätzlichen Kosten für eine spezielle Setzmatrize. Passt auf jede Hornady Setzmatrize. Ersetzen Sie einfach die Standard-Setzschraube durch das „Click-Adjust Bullet Seating Micrometer".

Art.-Nr. 044097

Custom Setzstempel



Custom Setzstempel

Diese speziellen Setzstempel sind für Hornady® Custom Grade Matrizen gemacht. (Nicht kompatibel mit Matrizen anderer Hersteller).

AEROMATCH™ SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
22 Cal	.224"	69/77 gr.	397104
6mm	.243"	105 gr.	397113
6.5mm	.264"	140 gr.	397114
30 Cal	.308"	168/175 gr.	397105

A-TIP® MATCH SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
22 Cal.	.224"	76 gr.	397102
22 Cal.	.224"	90 gr.	397100
6mm	.243"	110 gr.	397139
25 Cal.	.257"	138 gr.	397101
6.5mm	.264"	135/153 gr.	397138
7mm	.284"	166 gr.	397141
7mm	.284"	190 gr.	397142
30 Cal.	.308"	176 gr.	397143
30 Cal.	.308"	230/250 gr.	397140
338 Cal.	.338"	300 gr.	397144

ELD® MATCH SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
22 Cal.	.224"	75/80/88 gr.	397100
6mm	.243"	108 gr.	397103
6mm	.243"	109 gr.	397139
25 Cal.	.257"	134 gr.	397101
6.5mm	.264"	130/140 gr.	397106
6.5mm	.264"	147 gr.	397130
7mm	.284"	162 gr.	397107
7mm	.284"	180 gr.	397112
30 Cal.	.308"	155/168/178 gr.*	397108
30 Cal.	.308"	208 gr.	397109
30 Cal.	.308"	225 gr.	397111
338 Cal.	.338"	285 gr.	397110

**Auch mit A-MAX Geschossen kompatibel.*

ELD-VT® SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
22 Cal	.224"	62/69 gr.	397100
25 Cal	.257"	95 gr.	397101
6mm	.243"	80 gr.	397103
6.5mm	.264"	100 gr.	397106
30 Cal	.308"	174 gr.	397109

CX® SEATING SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
22 Cal	.224"	65 gr.	397100
6mm	.243"	90 gr.	397103
25 Cal.	.257"	112 gr.	397101
6.5mm	.264"	130 gr.	397130
7mm	.284"	160 gr.	397112
30 Cal.	.308"	190 gr.	397111

ELD-X® SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
22 Cal.	.224"	80 gr.	397100
6mm	.243"	103 gr.	397103
25 Cal.	.257"	110 gr.	397136
25 Cal.	.257"	128 gr.	397101
6.5mm	.264"	143 gr.	397130
270 Cal.	.277"	145 gr.	397135
7mm	.284"	150/162 gr.	397131
7mm	.284"	175 gr.	397132
30 Cal.	.308"	178/200/220 gr.	397133
30 Cal.	.308"	212 gr.	397134
338 Cal.	.338"	230 gr.	397137
338 Cal.	.338"	270 gr.	397110

FTX® SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
30 Cal.	.308"	160 gr. *(30-30 Win)*	397115
35 Cal.	.358"	200 gr. *(35 Rem)*	397116
44 Cal.	.430"	265 gr. *(444 Marlin)*	397117
45 Cal.	.452"	200 gr. *(460 S&W Mag)*	397118
45 Cal.	.452"	250 gr. *(450 Bushmaster)*	397119
45 Cal.	.458"	325 gr. *(45-70 Govt)*	397120
50 Cal.	.500"	300 gr. *(500 S&W Mag)*	397121

MONOFLEX® SETZSTEMPEL

KAL.	DIA.	GESCHOSS	ART.-NR.
30 Cal.	.308"	140 gr. *(30-30 Win)*	397115
45 Cal.	.458"	250 gr. *(45-70 Govt)*	397120

Hydraulisches Umform-Set

Unser Hydraulik Umform-Set wurde entwickelt, um eine Standardhülse in ein anderes Kaliber ohne Feuerformen umzuformen. Das spart Zeit, Komponenten und Laufverschleiß.



VORHER NACHHER

Matrizen & Zubehör

Ausstossermatrize



Die universelle, kaliberunabhängige Ausstossermatrize stößt nur den Zünder aus, ohne die Hülse in irgendeiner Form weiter zu bearbeiten. Beispielsweise bei gecrimpten Militärhülsen oder zur Vorbereitung der Hülsen zur Reinigung.

Art.-Nr. 050085



Lock-N-Load® Deluxe-Matrize

NEU

Der Deluxe-Matrizenschlüssel hält die Hülsenplatte fest und verhindert, dass sie sich dreht, während Sie die Platten wechseln und die Halteschraube festziehen. Er dient auch zum Einstellen und Arretieren der Ausstosserstange und zum Festziehen oder Lösen der Matrizen. Die offene Schlüsselgabel erleichtert die Verwendung.

Art.-Nr. 396492




Platz-patronen-matrizensatz



Ein spezieller Matrizensatz für Platzpatronen. Ein Set erlaubt das Laden von Platzpatronen in den Kalibern .223 Rem. bis hin zu 45-70 aus Standardhülsen. Der Matrizensatz enthält zwei Matrizen für den sternförmigen Verschlusscrimp der Hülse.

Art.-Nr. 544591

Hornady® Die Wrench

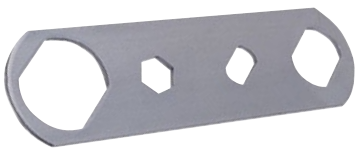

Passt auf die Schlüsselflächen an den Sicherungsringen, den Ausstoßerspindeln und den Matrizenkörpern.

Art.-Nr. 396490

Taper Crimp Magazin



Diese Matrize drückt den aufgeweiteten Hülsenmund zurück in die Ursprungsform, belässt aber eine Kante für die sichere Bildung des Verschlussabstandes. Verbessert die Funktion in Selbstladewaffen.

KALIBER	ART.-NR.
9mm Luger/9x21/ 38 Super Auto/380 Auto	044170
350 Legend	045800
40 S&W/10mm Auto	044171
45 Auto/AR/Win Mag	044172
450 Bushmaster	044176
454 Casull	044588
460 S&W Mag	044722
475 Linebaugh/480 Ruger	044174
500 S&W Mag	044702

Sure-Loc™ Sicherungsringe



Kompatibel mit allen Matrizen mit 7/8"-14 Gewinde

Sichert alle Matrizen mit 7/8"-14 Gewinde schonend, komfortabel und sicher. Die Hornady® Sure-Loc Sicherungsringe sichern die Matrize perfekt zentrisch und mit konstanter Druckverteilung rundherum. Die Sicherungsschraube arbeitet auf Zug und kommt nicht mit dem Gewinde der Matrize in Berührung um Beschädigungen zu vermeiden.

Flacher Matrizenschlüssel: Damit entfernen und ersetzen Sie Matrizen ohne den Sicherungsring zu beschädigen.

Art.-Nr. 044000
6er Pack Art.-Nr. 044606



Lock-N-Load® LED Leuchtstreifen

Beleuchten Sie ihre Ladepresse mit dem Hornady® Lock-N Load® LED Leuchtstreifen. Durch einfache Befestigung mit selbstklebender Rückseite kann der praktische Leuchtstreifen überall an ihren Maschinen oder an der Ladebank für zusätzliche Beleuchtung sorgen, die Schatten eliminiert und die Überwachung des Ladevorgangs einfacher und sicherer macht. Der Lock-N Load® LED Leuchtstreifen hat einen Standard 110 Volt-Stecker und kann nur über die Kontroll-Einheit betrieben werden.

110V mit 220V Adapter

Art.-Nr. 044661

Cam Lock™ Geschosszieher



Der schnellste und einfachste Weg mithilfe einer Ladepresse Geschosse aus geladenen Patronen zu ziehen. Geschoss mit Klemme fixieren, Ladehebel nach unten bewegen und schon ist das Geschoss aus der Hülse gezogen. — **NUR FÜR LANGWAFFEN-PATRONEN GEEIGNET**. Funktioniert mit Standard Collet- Spannzangen (separat erhältlich, siehe Übersicht unten).

Art.-Nr. 050095

Ersatz-Griffeinheit Art.-Nr. 050094



Cam Lock™ Geschossspanzange

Für die Verwendung im Cam Lock® Geschosszieher.

Geschoss Dia.	Collet Nr.	Art.-Nr.
.172	1	392154
.204	14	392167
.223	2	392155
.243	3	392156
.257/.264	4	392157
.277	5	392158
.284	6	392159
.308/.312	7	392160
.321/.323	8	392161
.338/.358	9	392162
.375	10	392163
.410/.416	11	392164
.430	12	392165
.451/.458	13	392166



Standard Hülsenhalter

Präzise gefräst aus gehärtetem Stahl. Angefaste Kanten für einfachere Benutzung.
(Siehe Tabelle auf Seite 172-179.)



Das Wiederlade-Schnellbefestigungssystem

- Einfaches Auf- und Abbauen von Pressen und anderen Wiederladewerkzeugen.
- Maximiert Ihre Produktivität, wenn der Platz knapp ist.
- Zwei Camlock-Verschlüsse halten die Grundplatte während der Benutzung stabil und erlauben den einfachen Wechsel zu anderen Werkzeugen.
- Die Aufnahmen der Grundplatte passen auf viele verschiedene Pressen wie z. B. Lock-N-Load AP, Lock-N-Load Iron Presse, Lock-N-Load Classic, 50 BMG und 366 Auto Shotgun Presse. Passt außerdem auch auf: Lock-N-Load Bullet Feeders, Cam Lock Trimmer, Lock-N-Load Concentricity Tool und das Neck Turning Tool.

Wiederlade-Schnellbefestigungssystem
(42 x 13 x 6 cm) **Art.-Nr. 399697**


Grundplatte einzeln
(37 x 13 cm) **. . . . . .Art.-Nr. 399698**



@HUNTRESS_FREYA UND @HUNT2EAT.DK



ROUVEN KREIENMEIER @JAGEN.NRW_OFFICIAL

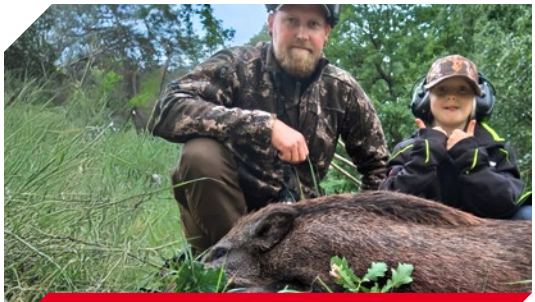

BJÖRN BLEISS MIT SOHN @WILDLIFEHUNTER_EASTSIDE



LUIS DE LA TORRIENTE (RECHTS) @LUISDELATORRIENTE



DIANA KUBOVA @DIANA_KUBOVA



JENS KJAER KNUDSEN @JENS_KJAER_KNUDSEN



MAGALIE (LINKS) @MAGGYLOUCVL



NIKOLA PRELEVIC @WILD_SRBIJA

STEFAN SIGMUND @STEFAN_SIGMUND





LINA @HALALI.NA

SECURITY

Eine der ersten Pflichten eines jeden Waffenbesitzers ist es, diese gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Darüber hinaus bietet der Schutz Ihrer Schusswaffen wie auch anderer Wertgegenstände zusätzliche Sicherheit. Hornady macht es Ihnen leicht mit einer Vielzahl von Tresoren, Kassetten und Zubehör für Ihr Zuhause und auf Reisen. Durch die Verwendung der patentierten RFiD-Technologie bieten Hornady Security® RAPiD® Safes den schnellsten und zuverlässigsten Zugriff auf Ihre Schusswaffe und bieten gleichzeitig unübertroffene Sicherheit vor unbefugtem Zugriff.

Als Besitzer einer Schusswaffe haben Sie viele Optionen der verantwortungsvollen Aufbewahrung, die zu Ihrem Lebensstil und Ihren Anforderungen passen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Sicherheitsprodukte für Kurzwaffen, Büchsen und Flinten. Schauen Sie sich alle Aufbewahrungsoptionen, einschließlich der Produkte auf Snapsafe.com, an um das gesamte Angebot kennenzulernen und zu entscheiden, was für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

OWN IT?
RESPECT IT. SECURE IT.
ProjectChildSafe.org

Sicher UND SCHNELL

Greifen Sie auf all Ihre Hornady® RAPiD® Safes mit nur einem einzigen RFiD-Tag zu.

Egal wie viele RAPiD® Safes Sie besitzen, ein Tag (Tag = Sender) kann sie alle öffnen. Halten Sie einfach Ihren bevorzugten RFiD-Tag am Armband, Schlüsselanhänger oder Aufkleber über das Lesegerät und der Tresor öffnet sich für einen schnellen Zugriff.

Durch die Verwendung der RFiD-Technologie müssen Sie weder einen Schlüssel finden, noch einen Fingerabdruck registrieren oder sich eine Kombination merken.

Hornady bietet eine große Auswahl an RAPiD® Safes an, von Safes für eine oder zwei Handfeuerwaffen bis hin zum Ready Vault™, der bis zu 8 Lang- oder 14 Handfeuerwaffen aufnehmen kann.

Schneller und zuverlässiger berührungsloser Zugang mit patentierter RFiD-Technologie.


Armband Tag


Schlüsselanhänger


Aufkleber

JEDER RAPID® SAFE WIRD MIT MEHREREN RFiD-TAGS GELIEFERT

Jeder Hornady Security® RAPiD® Safe kann so programmiert werden, dass er mit bis zu fünf verschiedene RFiD-Tags geöffnet werden kann.

Verschiedene Tags und Zubehör sind erhältlich. RFiD-Aufkleber können beispielsweise an Ihrem Mobiltelefon angebrachte werden.


RFiD TOUCH FREE ACCESS TECHNOLOGY™


***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



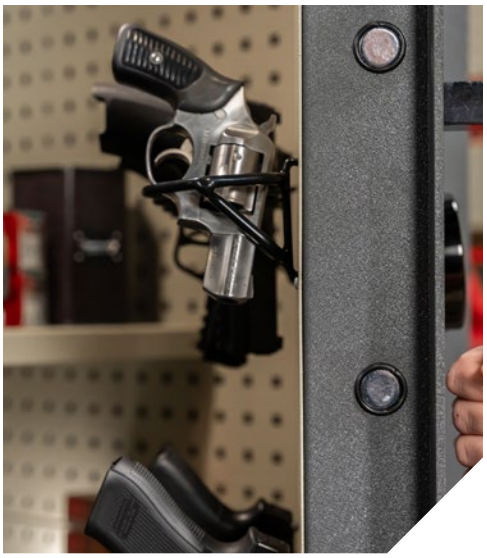

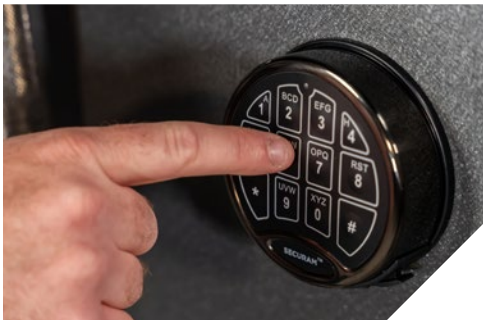

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

Mobilis® Tresore

Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Schutz Ihrer wertvollen Waffen, Munition und Ausrüstung mit den Hornady Security® Mobilis™ Tresoren. Diese Tresore bieten ein innovatives modulares Design mit hoher Sicherheit. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich mit Umzugsunternehmen oder Installateuren herumschlagen mussten - die Mobilis™ Tresore können zerlegt transportiert und wieder aufgebaut werden. Der mitgelieferte Werkzeugsatz enthält alles, was für die Montage benötigt wird, so dass Sie Ihren Tresor in wenigen Minuten aufbauen können.

AUSSTATTUNG:

- Dicke 3 mm starke, 2-lagige Stahlaußenwände mit Aufbruch hemmender 4,76 mm starker Stahltür und Dichtung.
- Neun bis vierzehn 25,4 mm starke Stahlriegel (je nach Modell).
- Square-Lok™ Organisationssystem maximiert den Stauraum.
- Square-Lok™ Metallregale und Gewehr-/Pistolenablagen können nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.
- Zusätzliches Square-Lok™-Zubehör kann separat erworben werden.
- Eingebaute 220-V-Steckdose und USB-Steckdosenleiste.
- Schutzregal und Bodenmatten.
- Einstündiger Feuerschutz (bis 1.260°C) mit hitzeaktivierten Türdichtungen.
- Langlebige pulverbeschichtete Oberfläche in mattem Grau.
- Elegante Griffe und Tastatur aus schwarzem Nickel.
- UL-gelistetes digitales Schloss mit mechanischer EMP-Schlüsselsicherung.
- Vorgebohrt für die Bodenmontage.
- Verwalten Sie Ihren persönlichen Sicherheitscode für 100 % Privatsphäre.

ERLEBEN SIE UNSERE GESAMTE PRODUKTLINIE
SQUARE·LOK® ZUBEHÖR
SIEHE SEITE 159-160


***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



Mobilis®-Tresor Einzeltür

Art.-Nr. 95075 CE

Außenmaße: 56 x 150 x 46 cm
(zusätzlich 5,1 cm für den Griff)
Innenmaße: 45,7 x 136 x 36,6 cm
Gewicht: 250 kg

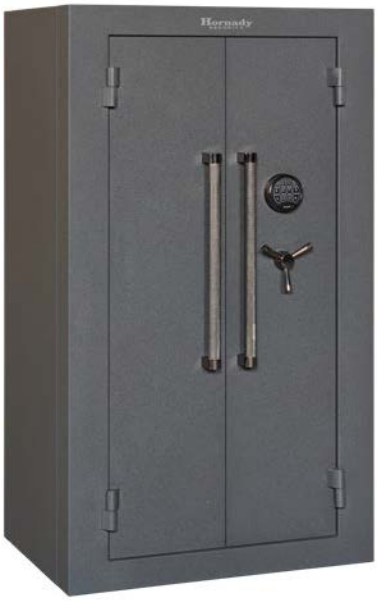

Mobilis®-Tresor Doppeltür

Art.-Nr. 95076 CE

Außenmaße: 86,4 x 150 x 64 cm
(zusätzlich 6,6 cm für den Griff)
Innenmaße: 76 x 133 x 54 cm
Gewicht: 340 kg



Mobilis®-Tresor Doppeltür MAX

Art.-Nr. 95077 CE

Außenmaße: 117 x 180 x 79 cm
(zusätzlich 6,6 cm für den Griff)
Innenmaße: 107 x 166 x 70 cm
Gewicht: 544 kg

MAXIMALER STAURAUM

Mit einer Höhe von fast 170 cm und einer Breite von fast 110 cm bietet der Innenraum Platz für all Ihre Ausrüstung und Waffen!

Art.-Nr. 95077



ERLEBEN SIE UNSERE GESAMTE PRODUKTLINIE
SQUARE·LOK®
ZUBEHÖR
SIEHE SEITE 159-160

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überprüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

RAPiD® Safe Ready Vault™

In zwei Größen lieferbar und mit den bereits inkludierten Square-Lok™ Waffenhaltern bietet dieser Tresor zahlreiche Konfigurationen des Innenraumes für maximale Flexibilität bei der Aufbewahrung. Ordnen Sie die inkludierten Vorrichtungen individuell an oder kaufen Sie zusätzliches Square-Lok™-Zubehör nach Bedarf. Der Ready Vault™ nutzt ansonsten verschwendeten Platz, um all Ihre Waffen und Ausrüstung sicher aufzubewahren.

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

ANPASSUNGSFÄHIGE AUFBEWAHRUNG

Square-Lok™-Waffenhalter (im Lieferumfang enthalten) und anderes Zubehör (separat erhältlich) passen überall an die Metallwände im Innenbereich. LED-Leuchten, Regale, Waffenhalter, Hygrometer und Luftentfeuchter sind Square-Lok™-kompatibel.

ZUM PATENT ANGEMELDETE WAFFENHALTER

Mehrzweck-Waffenhalter nutzen die Zwischenräume zwischen den Läufen, um bis zu acht Langwaffen oder 14 Handfeuerwaffen aufzunehmen. Die PVC-Beschichtung schützt das Finish der Waffen, während die Abstandshalter Platz für große Optiken bieten.

GEPOLSTERTE BODENMATTE

Eine Bodenmatte aus Neopren verhindert das Verrutschen von Langwaffen und ermöglicht die sichere Platzierung.

SICHER UND BEREIT

Netz- und Batteriebetrieb (vier AA-Batterien) sorgen dafür, dass Ihre Waffe und andere Wertsachen rund um die Uhr geschützt und einsatzbereit sind. Alle Tresore sind mit einem US-Stecker ausgestattet. Ein optionaler EU-Steckeradapter kann verwendet werden.



RAPiD® Safe Compact Ready Vault™

110V Art.-Nr. 98196

Außenmaße:
132,6 x 25,4 x 25,4 cm*
(*zusätzlich 4,3 cm für den Griff*)
Innenmaße:
131,6 x 25 x 20,3 cm
Gewicht: 36,3 kg

Metallregal

Passend für den Compact Ready Vault™ (Art.-Nr. 98196), aber kompatibel mit anderen Square-Lok™ Produkten. 11 kg Gewichtskapazität.
23 x 15,2 cm

Art.-Nr. 98253



RAPiD® Safe Ready Vault™

110V Art.-Nr. 98195

Außenmaße:
132,6 x 50,8 x 38,4 cm*
(*zusätzlich 4,3 cm für den Griff*)
Innenmaße:
131,6 x 48,3 x 32,3 cm
Gewicht: 74,8 kg


Ready Vault™ Regal-Set

Zur Verwendung im RAPiD® Ready Vault™ (Art.-Nr. 98195).
45 kg Belastbarkeit.
47 x 25,4 cm

Art.-Nr. 98252




***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

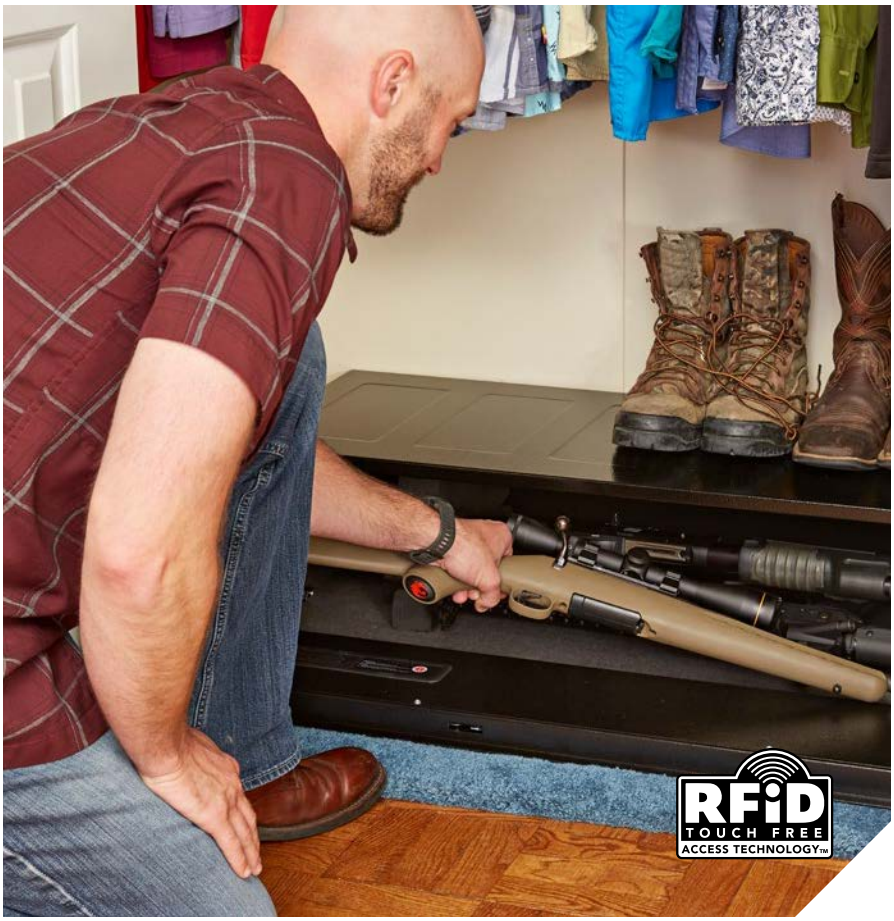



Wahlweise horizontal oder vertikal zu befestigen.

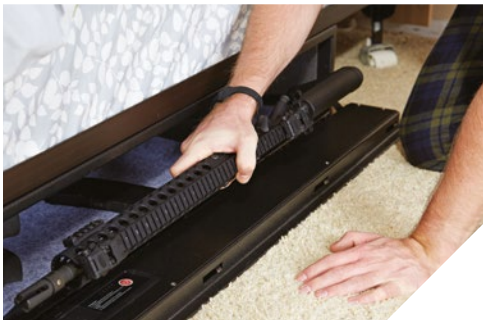

BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe AR Gunlocker

Der AR Gunlocker passt perfekt unters Bett, in einen Schrank oder in den Kofferraum, und bietet mit seinem vollständig geschlossenen Design hohe Sicherheit. Erhältlich in zwei Größen - passend für bis zu drei Langwaffen – und schneller und einfacher Zugriff dank RFiD-Technologie (siehe Seite 142).

VIELSEITIG UND SICHER

Horizontal oder vertikal an Wand, Boden oder einem anderen stationären Objekt zu befestigen; bereits mit Befestigungslöchern.

SICHER UND EINSATZBEREIT!

Stromanschluss (12 V) oder vier AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) garantieren störungsfreie und sicheren Zugriff auf Ihre Waffen rund um die Uhr. Alle Safes werden mit einem US-Stecker geliefert. Ein optionaler Steckeradapter für einen 220V-Stromanschluss kann verwendet werden.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Übertrifft die internationalen ASTM-Sicherheitsstandards für Kindersicherheit und Aufbruchfestigkeit, Verriegelungsfestigkeit, Fall-/Stich- und Sägetests sowie der Widerstandsfähigkeit der Scharniere.

SCHÜTZENDER INNENRAUM

Ein gepolsterter Innenraum und Waffenhalter aus Schaumstoff bewahren Ihre Langwaffen vor Beschädigung.



110V Art.-Nr. 98190

Kapazität für bis zu zwei Gewehre in AR-Baugröße*.

Außenmaße: 106,7 x 38,7 x 17,1 cm
Innenmaße: 102,9 x 34,3 x 14 cm
Gewicht: 22,7 kg

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.









BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe Night Guard®

Hornady® stellt die perfekte Nachttisch-Ausstattung vor. Der RAPiD® Safe Night Guard™ ist immer griffbereit. Die RFiD-Technologie bietet den schnellsten und zuverlässigsten Zugang zu Ihrer Waffe und bietet gleichzeitig unübertroffene Sicherheit vor unbefugten Benutzern. Außerdem bietet der Night Guard™ die zusätzliche Funktionalität einer Uhr und USB-Ladeanschlüsse.

KUNDEN-FAVORIT!

110V Art.-Nr. 98215 CE

Außenmaße: 30,5 x 26,7 x 7,6 cm
Innenmaße: 23,4 x 17,5 x 5,6 cm
Gewicht: 8 kg


DISKRETES DISPLAY
Die Frontplatte aus gehärtetem Glas zeigt die Digitaluhr, während sie gleichzeitig das RFiD-Lesegerät und die Zugangscode-Tastatur verbirgt.

FEDERUNTERSTÜTZTE SCHUBLADE
Die Schubladenschienen öffnen sich schnell und leise, um das gepolsterte Innere freizugeben. Bietet Platz für die meisten Handfeuerwaffen und/oder andere Wertgegenstände.

USB-ANSCHLÜSSE
USB-Anschlüsse ermöglichen das bequeme Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen Geräten.

SICHER UND EINSATZBEREIT!
Stromanschluss (12 V) oder vier AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) garantieren störungsfreien und sicheren Zugriff auf Ihre Waffen und andere Wertgegenstände rund um die Uhr. Alle Safes werden mit einem US-Stecker geliefert. Ein optionaler Steckeradapter für einen 220V-Stromanschluss kann verwendet werden.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT
Übertrifft die internationalen ASTM-Sicherheitsstandards für Kindersicherheit und Aufbruchfestigkeit, Verriegelungsfestigkeit, Fall-/Stich- und Sägetests sowie der Widerstandsfähigkeit der Scharniere.

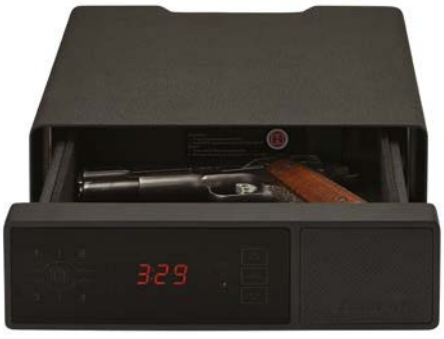

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.







BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe Keypad Vault

Sichern Sie Handfeuerwaffen und andere Wertgegenstände mit dem Wissen, dass Sie mit den schnellen, zuverlässigen und berührungslosen Zugangsoptionen der RAPiD® Safes und ihrer RFiD-Technologie immer zugriffsbereit sind. Groß genug für zwei Handfeuerwaffen, aber klein genug, um in eine Schublade oder auf ein Regal zu passen, ist dies einer unserer günstigsten RFiD-fähigen RAPiD® Safes.

PROGRAMMIERBARE RFiD-TAGS

Zwei enthaltene RFiD-Tags können selektiv programmiert werden, um den Keypad Vault und jeden anderen RAPiD® Safe, den Sie besitzen, zu öffnen.

DREI ÖFFNUNGSMETHODEN

Verwenden Sie den patentierten RFiD-Leser, die Zugangscode-Tasten oder den mechanischen Schlüssel.

HÖCHSTE SICHERHEIT

Der Tresor verfügt über eine robuste, manipulationssichere Stahlkonstruktion und enthält integrierte Montagebohrungen für die sichere Befestigung.



Außenmaße: 33,3 x 27,9 x 9,9 cm
Innenmaße: 26,9 x 19,8 x 8,4 cm
Gewicht: 5,9 kg

4 AA Batterien Art.-Nr. 97436

CE

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



RAPiD® Safe 2700KP und 4800KP



Diese RAPiD® Safes bieten sicheren und komfortablen Schutz für Handfeuerwaffen und andere Wertgegenstände, während Sie zu Hause oder auf Reisen sind. Durch ihre geringe Stellfläche passen sie problemlos auf einen Nachttisch oder auch in einen Koffer, sodass Ihre Wertsachen immer geschützt und griffbereit sind. Mit drei Größen gibt es eine Option für Handfeuerwaffen jeder Größe.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Übertrifft die internationalen ASTM-Sicherheitsstandards für Kinder- und Aufbruchsicherheit, Verschlussfestigkeit, Fall-/ Stich- und Säge-Tests sowie der Widerstandsfähigkeit der Scharniere.

SICHER UND BEREIT

Netz- und Batteriebetrieb bedeutet, dass Ihre Pistole rund um die Uhr geschützt und einsatzbereit ist. Der 4800KP wird mit einem US-Stecker ausgeliefert. Ein EU-Adapterstecker kann verwendet werden.

MOBILE SICHERHEIT

Mit dem mitgelieferten Kabel kann der Safe an einem stationären Objekt befestigt werden. Erfüllt die TSA-Anforderungen für die Sicherheit von Handfeuerwaffen im aufgegebenen Gepäck.*

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe 2700KP (X-Large) CE

110V mit 220V Steckeradapter
Art.-Nr. 98172

Passt für Pistolen bis 1911er-Größe und 4"-Revolver.

Außenmaße: 32,3 x 22,1 x 7,4 cm
Innenmaße: 22,9 x 19,6 x 5,6 cm

RAPiD® Safe 4800KP (XX-Large)

110V Art.-Nr. 98141

Passt für zwei Pistolen bis 1911er-Größe oder einen großen Revolver.

Außenmaße: 26,7 x 30,5 x 7,4 cm
Innenmaße: 18,3 x 27,9 x 5,6 cm

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.







BITTE SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN (in Englisch)

CALIFORNIA DEPT. OF JUSTICE APPROVED FIREARMS SAFETY DEVICE

RAPiD® Safe Shotgun Wall Lock

Bei Schusswaffen zur Selbstverteidigung ist eine sichere Aufbewahrung mit trotzdem schnellem Zugriff essentiell. Montieren Sie den RAPiD® Safe Shotgun Wall Lock horizontal oder vertikal, wo immer Sie Zugriff auf die Waffe haben möchten. Speziell für Flinten entwickelt, passt es zu den meisten Modellen und schützt sie vor unbefugten Benutzern, ist aber im Verteidigungsfall schnell griffbereit.

VIELSEITIG UND KOMFORTABEL

Das Shotgun Wall Lock lässt sich individuell horizontal oder vertikal montieren.

EINFACH ZU SICHERN

Vorgebohrte Befestigungslöcher und mitgelieferte Dübel und Schrauben machen die Installation schnell und einfach.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Übertrifft die internationalen ASTM-Sicherheitsstandards für Kinder- und Aufbruchsicherheit, Verschlussfestigkeit, Fall-/ Stich- und Säge-Tests sowie der Widerstandsfähigkeit der Scharniere.

SCHÜTZENDER INNENRAUM

Ein gepolsterter Innenraum schützt Ihre Flinte vor Kratzern und Beschädigungen.

110V Art.-Nr. 98180

Außenmaße: 21,6 x 23 x 7 cm

Wird mit vier AA Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).



***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.







SECURITY

Fireproof Keypad Safe

(Feuerfester Tresor mit Tastenschloss)

Die ideale Lösung für alle, die mehr als eine oder zwei Handfeuerwaffen sichern müssen, aber keinen Platz für einen großen Tresor haben. Der feuerfeste Keypad Safe bietet robuste Sicherheit und flexible Aufbewahrung für alles, von Schusswaffen bis zu Wertgegenständen.

SICHER GEGEN DIEBSTAHL UND FEUER

Robustes 1,6-mm-Stahlgehäuse, extra dicke 4,1-mm-Stahltür und vier Verriegelungszapfen mit 2,5 cm Durchmesser schützen vor unbefugtem Zugriff. Der Safe hat eine 30-minütige Feuerfestigkeit bis 760 °C.

FLEXIBLE AUFBEWAHRUNG


Das herausnehmbare Innenregal bietet eine flexible und sichere Aufbewahrung von Schusswaffen, Dokumenten, Schmuck, Ausrüstung, Medikamenten und mehr.

ZWEI ÖFFNUNGSMETHODEN

Verwenden Sie das elektronische Zahlenschloss oder den mechanischen Schlüssel.

Außenmaße: 30,5 x 38,1 x 41,9 cm
Innenmaße: 26,2 x 33,8 x 38,1 cm
Gewicht: 22,2 kg

4 AA Batterien Art.-Nr. 95407

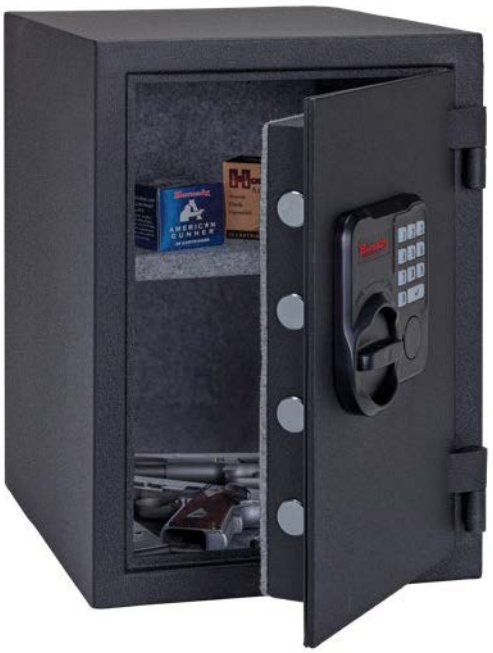

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

ENTWORFEN UND MONTIERT IN DEN USA
UNTER VERWENDUNG VON IMPORTIERTEN KOMPONENTEN

Digitale Waffen/Munitionsschränke



8-WAFFEN **12-WAFFEN** **18-WAFFEN**



Waffenschränke

- Hochwertiges Stahlgehäuse mit Dreipunktverriegelungsmechanismus.
- 10-stelliges Zahlenschloss (Modell für 18 Langwaffen) oder Zylinderschloss (Modell für 8 Langwaffen).
- Ein festes Regal und drei hochbelastbare, PVC-beschichtete Waffenständer.
- Eine Bodenmatte aus Neopren schützt und verhindert ein Verrutschen.
- Entworfen, entwickelt und montiert in den USA!

8-Waffen-Schrank mit Schlüsselschloss **Art.-Nr. 95092**
Außenmaße: 139,7 x 45,7 x 25,4 cm
Gewicht: 23,6 kg

12-Waffen-Schrank mit digitalem Schloss Art.-Nr. 95114
Außenmaße: 139,7 x 45,7 x 38,1 cm
Gewicht: 33,1 kg

18-Waffen-Schrank mit digitalem Schloss Art.-Nr. 95115
Außenmaße: 139,7 x 53,3 x 45,7 cm
Gewicht: 39 kg

Digitaler Munitionsschrank NEU



Mit seinem robusten Stahlgehäuse und einem soliden Dreipunkt-Verriegelungssystem bietet dieser Schrank Sicherheit und Schutz für Ihre wertvolle Ausrüstung. Das 10-stellige Zahlenschloss ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen Zugriff, während der integrierte USB-Anschluss als Notstromversorgung dafür sorgt, dass Sie nie ausgesperrt sind. Im Inneren bieten drei geräumige Einlegeböden reichlich Platz für Munition und wertvolles Zubehör, und das alles bei kompakten Abmessungen von 101,6 cm x 45,7 cm x 38,1 cm. Der digitale Munitionsschrank wurde in den USA entworfen, entwickelt und montiert und vereint Sicherheit, Komfort und Qualität, damit Ihre wichtigsten Utensilien sicher und griffbereit sind, wenn Sie sie brauchen.

Art.-Nr. 95111
Außenmaße: 101,6 cm x 45,7 cm x 38,1 cm
Gewicht: 29 kg

Geschweißte Waffenschränke



- Hochwertiger Stahl gepaart mit einem Dreipunkt-Verriegelungsmechanismus und einem Schlüsselschloss für Sicherheit rundum.
- Vollständig verstellbares Regal und Waffenständer.
- Ablagefläche für extra lange Flinten und Gewehre.
- Hochbelastbare PVC-beschichtete Waffenständer.
- Bodenmatte aus Neopren.

Geschweißter 8-Waffen-Tresor
Art.-Nr. 95102
Außenmaße: (135 x 43 x 28 cm),
Gewicht: 23 kg

Geschweißter 10-Waffen-Treso
Art.-Nr. 95103
Außenmaße: (135 x 43 x 34 cm),
Gewicht: 27 kg

Geschweißter 12-Waffen-Tresor
Art.-Nr. 95104
Außenmaße: (135 x 51 x 38 cm),
Gewicht: 32 kg

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

DIGI-Vaults™ NEU

Bewahren Sie Ihre Waffen (gesetzliche Anforderungen beachten), Wertsachen und andere wichtige Besitztümer sicher auf – mit dem bewährten Schutz der Hornady Security DIGI-Vaults. Diese Tresore kombinieren eine robuste Stahlkonstruktion mit benutzerfreundlichem Zugang und bieten Ihnen zuverlässige Sicherheit, wo immer Sie diese benötigen.

MERKMALE:

- 1,3 mm dickes Stahlgehäuse mit robusten internen Verriegelungsnuten.
- Vorgebohrte Befestigungslöcher und mitgeliefertes, mit 680 kg belastbares, Sicherheitskabel für zusätzliche Sicherheit.
- Federbelastete Tür und programmierbares 4- bis 6-stelliges Tastenfeld für schnellen und bequemen Zugriff.
- Ersatzschlüsselsicherung und integrierte Innenbeleuchtung für zusätzliche Zuverlässigkeit.
- Erhältlich in verschiedenen Größen, darunter ein DIGI-Vault für zwei Waffen mit herausnehmbarem Regal für zusätzlichen Stauraum.







DIGI-Vault™ NEU

Außenmaße: 9,7 cm x 30,5 cm x 23,4 cm

Art.-Nr. 95442

DIGI-Vault™ für eine Kurzwaffe NEU

Außenmaße: 14,7 cm x 30,5 cm x 23,4 cm

Art.-Nr. 95443

DIGI-Vault™ für zwei Kurzwaffen NEU

Außenmaße: 24,4 cm x 30,5 cm x 23,4 cm

Art.-Nr. 95440

Tresore mit Tastenschloss

Ob es sich um Ihre Pistole, Bargeld oder ein Familienerbstück handelt, verlassen Sie sich auf diese zuverlässigen und erschwinglichen Tresore, um alles sicher vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Tresore sind einfach zu bedienen und in drei Größen erhältlich; gefertigt aus 1,3 mm starkem Stahl und mit vorgebohrten Löchern für eine sichere Befestigung an jedem Boden, Regal oder anderen stationären Objekten.

PRAKTISCHE TASTATUR

Der programmierbare vier- bis sechsstellige Tastaturcode gewährleistet bequemen Zugriff auf Handfeuerwaffen und Wertsachen. Mit zwei mechanischen Schlüsseln für das integrierte Backup-Schloss.

INNENBELEUCHTUNG

Das eingebaute Licht bei den Ein- und Zwei-Pistolen-Modellen schaltet sich automatisch ein, wenn der Tresor geöffnet wird.

ANZEIGE FÜR NIEDRIGEN BATTERIESTAND

Auswählbare akustische oder optische Signale zeigen an, wann Batterien ausgetauscht werden müssen. Beide Tresore benötigen vier AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).



Tastatur-Tresor

110V Art.-Nr. 95432

Für Pistolen der Größe 1911 und 4-Zoll-Revolver.*

Außenmaße: 30,5 x 21,1 x 6,6 cm
Innenmaße: 29,2 x 15,2 x 6,1 cm



2-Waffen-Tresor mit Tastenschloss

110V Art.-Nr. 95430

Für Pistolen der Größe 1911 und 4-Zoll-Revolver.*

Außenmaße: 32,3 x 22,9 x 22,4 cm
Innenmaße: 29,0 x 21,8 x 16,0 cm

Zusätzlich zu den genannten Funktionen bietet der 2-Waffen-Tresor eine federbelastete Tür für den schnellen Zugriff und ein herausnehmbares Fach, das den doppelten Innenraum bietet.

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



Doppel (Dual-Lid)-Kassette

ZWEI GETRENNTE FÄCHER FÜR WAFFE UND MUNITION
Bewahren Sie Waffen und Munition sicher getrennt voneinander in einer platzsparenden, leicht zu transportierenden Kassette auf.

ROBUSTE KONSTRUKTION
Das 1,3-mm-Stahlgehäuse schützt vor Aufbruchversuchen, während der schaumstoffgepolsterte Innenraum den Inhalt schützt.

BEFESTIGUNGSKABEL
Das Sicherheitskabel aus Stahl hält einer Zugkraft von bis zu 680 kg stand und erlaubt eine Sicherung an stationären Objekten.

PATENTIERTE KABELBEFESTIGUNG
Patentierte platzsparende Kabelbefestigung für maximalen Platz im Innenraum. Der Tragegriff lässt sich abklappen.

GLEICHSCHLIESSEND
Die zuverlässigen Stahlzylinderschlösser werden mit zwei gleichschließenden Schlüsseln geliefert.

Dual-Lid Kassette
Art.-Nr. 95229

Passt für Pistolen bis 1911er-Größe und 4"-Revolver.*

Außenmaße:
27,9 x 25,4 x 5,1 cm





ALPHA ELITE® Kassette
Art.-Nr. 98153

DIE BESTE IHRER KLASSE
Der zum Patent angemeldete Verriegelungsmechanismus mit Doppelkreuzriegel bietet erstklassige Sicherheit.*

HEAVY-DUTY-KONSTRUKTION
Ausgestattet mit einem robusten 16-Gauge/ 1,3 mm-Stahlgehäuse mit hebebeständigem Sicherheitsband und Tonnenschloss für manipulationssichere Konstruktion.

INNOVATIVES KABELDESIGN
Das 90 cm lange Sicherheitskabel aus Stahl ist für 700 kg Zugkraft ausgelegt. Patentierter platzsparende Kabelbefestigung für maximalen Platz im Innenraum.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT
Übertrifft die Sicherheitsstandards von ASTM International und CA DOJ in Bezug auf die Aufbrech- und Kinder-Sicherheit, die Verriegelungsfestigkeit, Fall-, Hebel- und Säge-Tests sowie der Widerstandsfähigkeit der Scharniere.

Passt für Pistolen bis 1911er-Größe und 4"-Revolver.

Außenmaße: 26,0 x 20,3 x 7,0 cm
Innenmaße: 24,8 x 19,0 x 5,7 cm



Zum Patent angemeldeter doppelter Querstangen-Verriegelungsmechanismus

U.S. Design Patent No. D786,047 und US11561066

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

Kassetten





TSA-RECOGNIZED

TrekLite® Kassette XXL

Art.-Nr. 95260

Schützen Sie Schusswaffen, Munition und andere Wertgegenstände auf Reisen oder zu Hause mit dieser robusten und dennoch leichten Kassette. Leichtes, schlagfestes Polycarbonat für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Passend für Pistolen der Größe 1911 oder 4-Zoll-Revolver.*

Außenmaße: 31,2 x 25,7 x 8,4 cm
Innenmaße: 30 x 22,1 x 7,6 cm

TrekLite®-Kassette mit TSA-Zahlenschloss

NEU

Art.-Nr. 95262

- Leichtes, reisefreundliches Design für zuverlässigen Schutz.
- Schlagfeste Polycarbonat-Konstruktion mit strapazierfähiger, rutschfester Gummiummantelung.
- Doppeltes 4-stelliges TSA-Schloss mit 10.000 programmierbaren Code-Optionen für erhöhte Sicherheit.
- Mit 680 kg belastbares Kabel mit patentierter Halterung für sichere Befestigung; im Lieferumfang enthalten.

Außenmaße: 6,6 x 20,8 x 30,0 cm
Innenmaße: 4,6 x 19,0 x 23,4 cm



Unsere Standard-Kassetten bieten erschwinglichen, zuverlässigen Schutz für Ihre Handfeuerwaffen, Bargeld oder Schmuck. Langlebig und einfach zu bedienen. Premium-Schaumstoff schützt den wertvollen Inhalt.

Kassette (Large)

Art.-Nr. 95200

Passt für die meisten 4"-Pistolen und einige 4"-Revolver.*

Außenmaße: 4,4 x 24,1 x 16,5 cm
Innenmaße: 3,8 x 23,5 x 15,9 cm

APPROVED

Kassette (X-Large)

Art.-Nr. 95210

Passt für Pistolen bis 1911er-Größe und 4"-Revolver.*

Außenmaße: 5,1 x 25,4 x 17,8 cm
Innenmaße: 4,4 x 24,8 x 17,1 cm

APPROVED

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



SQUARE-LOK® Zubehör

Square-Lok®-Modulares Ordnungssystem

Nutzen Sie Ihren Raum optimal mit dem Square-Lok® Modularen Ordnungssystem. Montieren Sie die Paneele überall in Ihrer Wohnung, Ihrer Werkstatt oder Ihrer Garage und ordnen Sie Zubehör in einer Vielzahl von Kombinationen an. Regale, Schubladen und Haken passen problemlos in die quadratischen Löcher und halten Ihre Waffen, Werkzeuge und Ausrüstung sicher fest.

1 Square-Lok®-Schublade 30,5 cm x 30,5 cm x 15,2 cm

Kugelgelagerte Schubladenführungen sorgen für einen stabilen und reibungslosen Betrieb. Tragfähigkeit von 18 kg bei gleichmäßiger Verteilung.

Art.-Nr. 95783

2 Square-Lok®-Behälter 30,5 cm x 11,4 cm x 11,4 cm

Herausnehmbare Schaumstoffeinlage für Handfeuerwaffen- und Gewehrmagazine. Herausnehmbar für größere Gegenstände wie Ferngläser, Werkzeuge oder andere Ausrüstung.



Art.-Nr. 95782

3 23 x 23 cm Metallregalboden

Tragfähigkeit von 11 kg bei gleichmäßiger Verteilung.

Art.-Nr. 95780

4 30,5 x 30,5 cm Metallregalboden

Tragfähigkeit von 11 kg bei gleichmäßiger Verteilung.

Art.-Nr. 95781

5 Square-Lok® Vertikal-Kurzwaffenhalter

Geeignet für die meisten Handfeuerwaffen in vertikaler Ausrichtung. Die PVC-Beschichtung verhindert Kratzer und Schäden an der Oberfläche der Pistole.

Art.-Nr. 95784

Ready Vault™ Metallregalboden

(Kein Bild)

Art.-Nr. 98253

6 Square-Lok® Vertical Langwaffenhalter-Satz

Der zum Patent angemeldete doppelte Waffenständer nutzt den Platz zwischen den Laufauflagen, um bis zu vier Handfeuerwaffen aufzunehmen. Beinhaltet eine 30,5 x 30,5 cm große Ablage und eine PVC-beschichtete Laufauflage/Waffenständer. Das Regal wird mit integrierten Haken und Spreizhülsen in die Square-Lok-Panelen eingehängt. Tiefe Abstandshalter bieten Platz für Zielfernrohre mit größerem Durchmesser und hohen Türmen.

Art.-Nr. 95785


7 Square-Lok®-Panele

Ideal für die Präsentation wertvoller Schusswaffen oder für den bequemen Zugriff auf Werkzeuge und Ausrüstung. Vertikal oder horizontal montieren und mit anderen Panelen verbinden, um eine Wand aus Square-Lok-Panelen zu bilden.

45,7 x 30,5 cm (2er Pack)
Art.-Nr. 95787

91,4 x 45,7 cm (2er Pack)
Art.-Nr. 95788

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

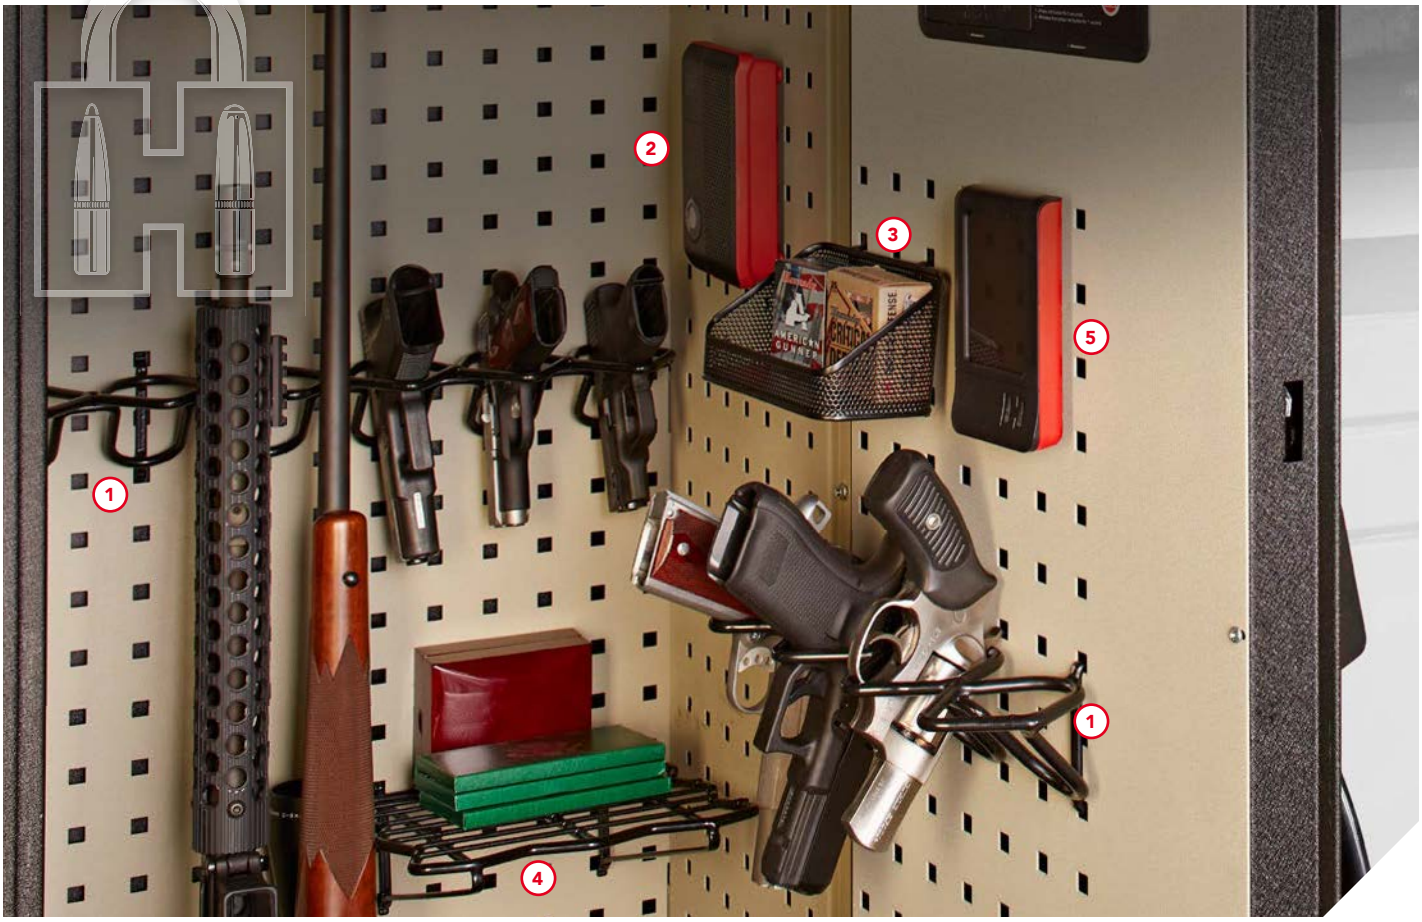

SQUARE-LOK® Zubehör

Optimieren Sie den Platz in Ihren Waffenschränken oder an der Werkbank mit dem vielseitigen und robusten Square-Lok™-System.

① Waffenhalter

Mit diesen Waffenhaltern gibt es keinen ungenutzten Raum. Sie können bis zu vier Kurz- und drei Langwaffen in den Zwischenräumen verstauen. Die PVC-Beschichtung schützt vor Kratzern und schont die Oberflächenbeschichtung der Waffe.

U.S. Patent US11561066

2 Waffen Art.-Nr. 95792
4 Waffen Art.-Nr. 95793
6 Waffen Art.-Nr. 95794



② Wiederaufladbarer Entfeuchter

Nimmt Feuchtigkeit auf und verhindert Rost oder Schimmelbefall in Waffenschränken und ähnlichen Behältnissen. Feuchtigkeits-regulierungskristalle wechseln von blau nach rosa, wenn das Gerät aufgeladen werden muss. Wird mit US-Stecker geliefert; ein 220V Steckeradapter kann verwendet werden.

Art.-Nr. 95900

③ Teile-Behälter

Kein Verlegen von Kleinteilen mehr. Dieser Behälter hält Kleinteile geordnet und griffbereit.

Art.-Nr. 95791

④ Drahtgestell

Konstruiert aus PVC-beschichtetem Stahl. Einbuchtungen sichern runde Gegenstände, wie z. B. Schalldämpfer. 11 kg Belastbarkeit. 22,9 x 22,9 cm.

Art.-Nr. 95790

⑤ Digitales Hygrometer

Ein großer Touchscreen zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Fahrenheit oder Celsius an. Wird mit zwei AAA Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).


Art.-Nr. 95909



Square-Lok® Horizontal-Langwaffenhalterung, Haken

Art.-Nr. 95786

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

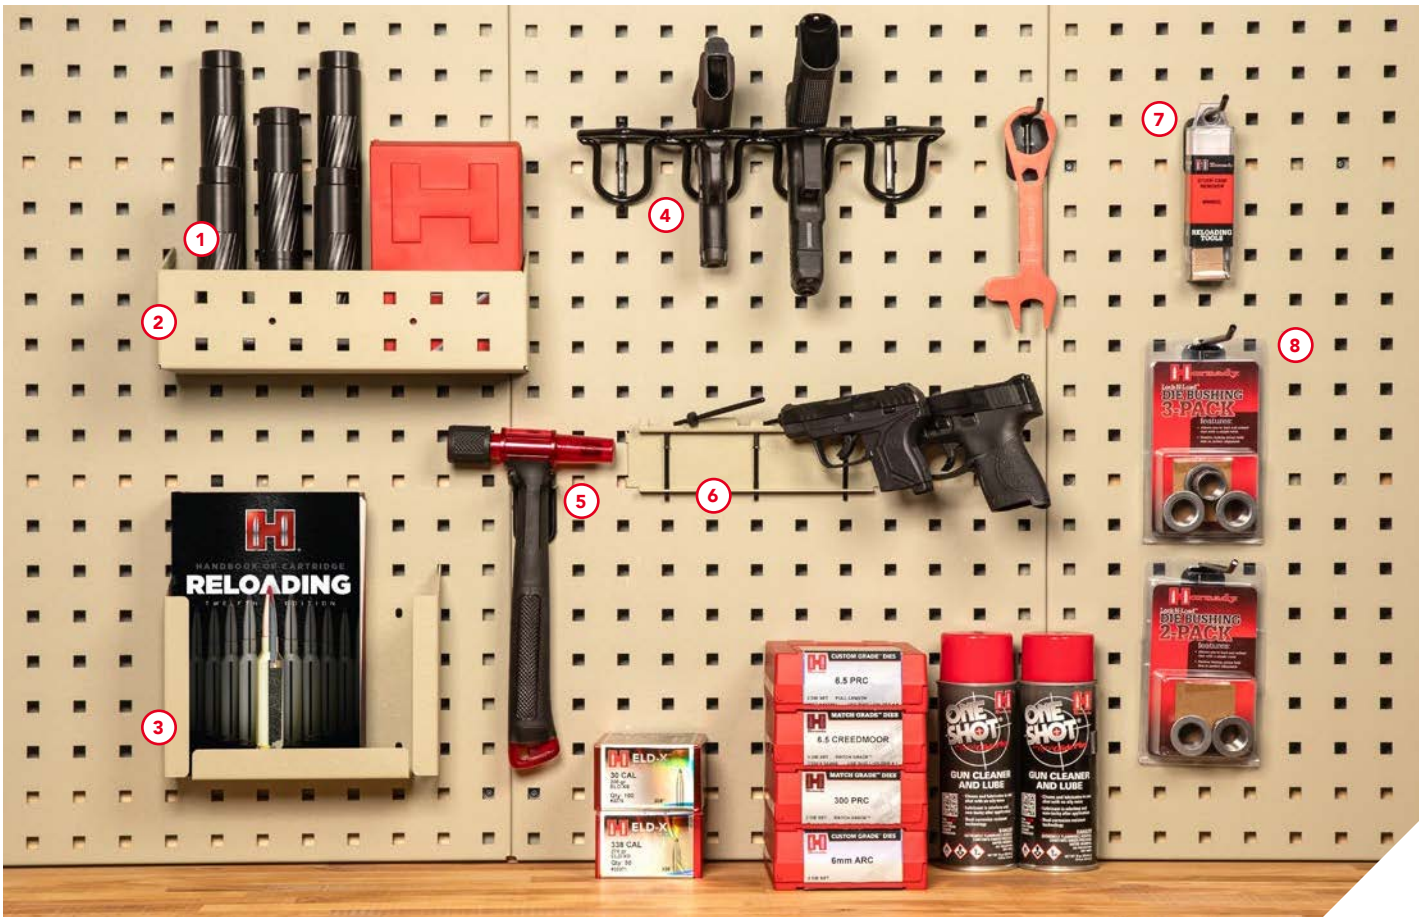

SQUARE-LOK® Zubehör

1 Square-Lok®-Schalldämpfergestell



Vertikale Aufbewahrung von fünf Schalldämpfern Kaliber 22 oder größer, geschützt durch PVC-beschichtete Stahlstifte und Schaumstoffoberfläche. Passt auf ein Regal oder in einen Square-Lok™ Behälter (Art.-Nr. 95782, nicht im Lieferumfang enthalten).

Art.-Nr. 95799

2 Square-Lok®-Behälter 30,5 x 11,4 x 11,4 cm

Mit Schaumstoffeinlage für Pistolen- und Gewehrmagazine, herausnehmbar zur Aufbewahrung größerer Gegenstände.

Art.-Nr. 95782

3 Square-Lok® Dokumentenhalterung

Zur Aufbewahrung von Dokumenten im Briefformat und anderen Wertgegenständen. Langlebige pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Wird mit den mitgelieferten Montagehülsen in Square-Lok™-Panelen verriegelt.

Art.-Nr. 95770

4 Waffenständer

Zur Aufbewahrung von bis zu sechs Handfeuerwaffen und fünf Langwaffen in den Zwischenräumen, ohne Leerraum. Die PVC-Beschichtung schützt die Schusswaffen.

U.S. Patent US11561066

4 Waffen Art.-Nr. 95793

5 Square-Lok®-Haken-Set (2er Pack)

Hängen Sie Werkzeuge, Zubehör und mehr an zwei 5 cm langen PVC-Haken auf. Mit den beiliegenden Hülsen, die in die Square-Lok™-Panelen einrasten.

Art.-Nr. 95789

6 Square-Lok®-Mehrfach-Pistolenständer

PVC-beschichtete Stahlhaken nach links oder rechts abgewinkelt, um Handfeuerwaffen ab Kaliber 22 aufzubewahren. Wird mit den mitgelieferten Hülsen in den Square-Lok™-Panelen befestigt.

Art.-Nr. 95796

7 Square-Lok®-10 cm Einzelhaken (2er Pack)

Hängen Sie Werkzeuge, Taschen und mehr an 10 cm langen, beschichteten Haken auf. Sie lassen sich mit den mitgelieferten Hülsen in die Square-Lok™-Panelen einhängen.

Art.-Nr. 95798

8 Square-Lok®-15 cm Einzelhaken (2er Pack)

Hängen Sie Werkzeuge, Taschen und mehr an 15 cm langen, beschichteten Haken auf. Sie lassen sich mit den mitgelieferten Hülsen in die Square-Lok™-Panelen einhängen.

Art.-Nr. 95797

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

Waffenschrankzubehör



Wiederaufladbarer Entfeuchter

Nimmt Feuchtigkeit auf und verhindert Rost oder Schimmelbefall in Waffenschränken und ähnlichen Behältnissen. Feuchtigkeitsregulierungskristalle wechseln von blau nach rosa, wenn das Gerät aufgeladen werden muss. Wird mit US-Stecker geliefert; ein 220V Steckeradapter kann verwendet werden.

SQUARE·LOK ACCESSORY

Art.-Nr. 95900



Bringen Sie die mitgelieferte Halterung an der Innentür oder der Wand des Tresor- oder Tresorraums an.



Elektrische Entfeuchterleiste



Einfach anschließen, um eine dauerhafte, wartungs- freie Lösung für die Luftfeuchtigkeitskontrolle in Waffentresoren und ähnlichem zu erhalten. Minimiert Kondensation, Schimmelbildung und Feuchtigkeit. Die Wirksamkeit erstreckt sich auf 3 m^3. Wird mit US-Stecker geliefert; ein 220V Steckeradapter kann verwendet werden.

110V 30,5 cm Art.-Nr. 95903



Digitales Hygrometer

Ein großer Touchscreen zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Fahrenheit oder Celsius an. Wird mit zwei AAA Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

SQUARE·LOK ACCESSORY

Art.-Nr. 95909

SQUARE·LOK ZUBEHÖR
SIEHE SEITE 159

Digitales Hygrometer

Der Funksensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Tresor. Das Hygrometer verfügt über einen großen Touchscreen und zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit entweder in Fahrenheit oder Celsius an; sowohl an der Basis- als auch an der Funkeinheit.

Verwenden Sie den integrierten Ständer oder befestigen Sie die Funkeinheit mit Magneten, Aufhängeloch oder einer Square-Lok-Halterung. Wird mit vier AAA Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).



SQUARE·LOK ACCESSORY

Art.-Nr. 95907

***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



Kanisterentfeuchter

Schützen Sie Ihre Wertgegenstände vor Rost und Korrosion. Wenn die Trockenmittelkristalle ihre Farbe ändern, laden Sie das Gerät erneut auf, indem Sie es in einen Ofen stellen (bei 150° C / 4 Stunden). Praktisch unbegrenzte Reaktivierung.

Kanisterentfeuchter XL
1500 g Trockenmittel
Art.-Nr. 95906



Kanisterentfeuchter
750 g Trockenmittel
Art.-Nr. 95902



Luftentfeuchterstäbe HD

Die wärmeverteilenden Lamellen bieten fast die doppelte Leistung wie herkömmliche Entfeuchterstäbe und maximieren die Wärmeübertragung vom Stab, ohne nahe gelegene Oberflächen zu beschädigen.

SQUARE·LOK ACCESSORY

110V 45,7 cm Art.-Nr. 95894
Für 5,7 m^3

110V 91,4 cm Art.-Nr. 95897
Für 14,2 m^3

220V 45,7 cm Art.-Nr. 95884 NEU
Für 5,7 m^3

Rapid Dry® Entfeuchterstein

Der Rapid Dry™ hat die perfekte Größe für Waffenkoffer, etc. Der Entfeuchterstein kann in der Mikrowelle reaktiviert werden.

Art.-Nr. 95898





Wiederverwendbarer Luftentfeuchterbeutel

Wiederaufladbar im warmen Ofen für unendliche Wiederverwendung.

450 g Trockenmittel
Art.-Nr. 95908

Kabelloses LED Sicherheitslicht

Zwanzig weiße LEDs sorgen für 70 Lumen Licht in Tresoren, Schränken, Vitrinen, Schubladen oder auf Fluren. Im An-, Aus- oder Auto-Modus kann der Lichtbalken so eingestellt werden, dass er bei Bewegungserkennung aufleuchtet und nach 20 Sekunden automatisch abschaltet. Zwei Magnetfüße zur Befestigung an Metallwänden oder -türen werden mitgeliefert. Der Lichtbalken wird mit sechs AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

SQUARE·LOK ACCESSORY

Art.-Nr. 96001





***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

Waffenschrankzubehör

Micro Flex-Schloss

Das Micro Flex-Kabelschloss wurde für hohe Sicherheit und Langlebigkeit entwickelt und ermöglicht es den TSA-Kontrolleuren, das Gepäck zu überprüfen, ohne das Schloss zu beschädigen. Die dreistellige Kombination ermöglicht ein schnelles, schlüsselloses Öffnen.

Art.-Nr. 96023

Abmessungen: 82,6 x 31,8 mm

TSA-RECOGNIZED





TSA Cable Kabelvorhängeschloss

Schützen Sie Ihr Hab und Gut mit diesem TSA-zugelassenen Ganzmetall-Vorhängeschloss, welches es den TSA-Kontrolleuren ermöglicht, ohne Beschädigung der Schlösser das Gepäck zu inspizieren.



2er Pack
Art.-Nr. 96022

Abmessungen: 101,6 x 50,8 mm



Hochwertiges Verankerungsset

Das „Premium Safe Anchoring Kit" beinhaltet alles, was Sie brauchen, um Ihre Hornady-Security® Tresore sicher auf einem Betonboden o. ä. zu verankern. Vier Polymer-Unterlegscheiben helfen dabei, den Tresor an Ort und Stelle zu nivellieren, während der mitgelieferte Hartmetall-Betonbohrer zum Bohren von Löchern in den Betonboden verwendet werden kann. Setzen Sie die Ankerbolzen in die gebohrten Löcher und schlagen Sie sie mit einem Hammer fest. Ziehen Sie die Muttern mit der mitgelieferten Muffe fest, bis sicher die Anker an Ort und Stelle spreizen.

Art.-Nr. 95851





Magnetische Zubehörhalterung

Leistungsstarke Seltenerdmagnete halten Munitionsmagazine aus Metall, Werkzeuge oder anderes Metallzubehör sicher fest. Die Gummibeschichtung schützt Schusswaffen und Zubehör vor Kratzern. Kann direkt an Metall-schrankoberflächen befestigt oder mit den mitgelieferten Schrauben fast überall montiert werden.

Art.-Nr. 95913





Magnetische Waffenhalterung

Starke Seltenerdmagneten, ausgelegt für 19,5 kg. Die Gummibeschichtung schützt Waffe und Zubehör vor Kratzern. Dank des kompakten Designs und der mitgelieferten Montageschrauben ist die Installation fast überall möglich.

Art.-Nr. 95910



***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.



6er Pistolenständer

Mit diesem vielseitigen Pistolenständer können bis zu sechs Pistolen sicher in Ihrem Tresor aufbewahrt werden. Trennwände aus Kunststoff und hochdichter Schaumstoff schützen die Handfeuerwaffen, dicke Seitenplatten sorgen für Stabilität.

Art.-Nr. 95832



Kurzwaffengestell


Maximieren Sie den Raum in Ihrem Tresor. Die PVC-Beschichtung schützt vor Kratzern und schont die Oberflächenbeschichtung der Waffe.

Gestell für 4 Pistolen
Maße: 13 x 22,9 x 17 cm
Art.-Nr. 95820



Gestell für 8 Pistolen
Maße: 13 x 45,7 x 17 cm
Art.-Nr. 95840




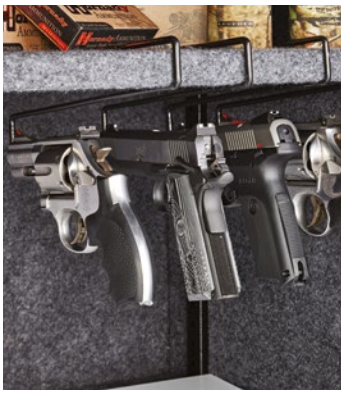


Universale Kurzwaffenaufhängung

PVC-beschichtete Bügel aus gehärtetem Stahl für schwere Handfeuerwaffen (Kaliber 22 und größer). Befestigung an jedem Boden mit 1,8 bis 2,5 cm Stärke.

Art.-Nr. 95870



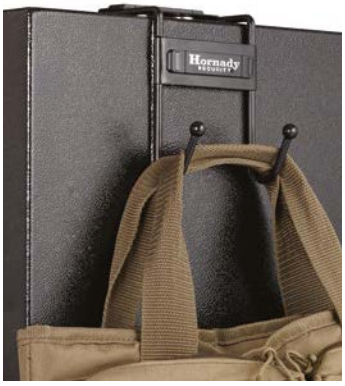

Magnethaken

Positionieren Sie diese Haken an der Ecke eines beliebigen Safes oder einer Metalloberfläche, um Ihre Waffenfutterale, Taschen und Ausrüstung sicher zu verstauen. Die Haken sind für 6,8 kg Gewicht ausgelegt und mit schweren Lastmagneten gesichert.

2er Pack
Art.-Nr. 95911





Magnum Hängekorb

Dieser Korb lässt sich auf jede 1,3 bis 2,5 cm starke Ablage in Ihrem Safe, Schrank oder Regal aufschieben und schafft zusätzlichen Platz für Dokumente mit bis zu 18 kg.

Art.-Nr. 96012



***WICHTIG:** Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen für die Waffenaufbewahrung. Bewahren Sie niemals geladene Waffen in den Safes auf. Überprüfen Sie die Reisebestimmungen für Waffen vor Reiseantritt. Überpüfen Sie die Maße der Waffe mit denen der Innenabmessungen. Waffe nicht im Lieferumfang. Abgabe von Waffen und Munition nur an EWB.

Jagd- und Schießsportzubehör



1 Hornady® Geschosse-Blechschild
1,5 mm Aluminium. 30,5 x 45,7 cm.

Art.-Nr. 99145

2 Team Hornady® Schießstandtasche
Aus haltbarem Nylon mit einem großen und vielen kleinen Fächern. Angenehm zu tragendes, flaches Format. Hoch genug, um Schießscheiben aufzunehmen. Mit abnehmbarem Schultertragegurt und gestickten Team Hornady®-Logos.

Art.-Nr. 9919

3 Fernglas Tragevorrichtung
Konstruiert für maximalen Komfort und schnellen Zugriff. Durch die Schultertragevorrichtung wird das Gewicht des Fern-glases über die vier elastischen Gurte auf das X-förmige Schulterstück und damit auf die Schultern übertragen. Entlastet den Nacken. Einfach anzulegen. Farbe Hellbraun.

Art.-Nr. 99121

4 Hornady® Jagdoptiktasche
Diese Fernglas- oder Wärmebildgeräte-tasche bietet Komfort und Flexibilität, mit einem Gurt, der das Gewicht auf vier Riemen verteilt und einem formschlüssigen X-Panel. Sie verfügt über einen magnetischen Klappverschluss, interne Munitionsschlaufen und ein Gurtband für zusätzliches Zubehör. Perfekt für jeden Outdoor-Enthusiasten. Ca. 16 x 20 x 6,4 cm.

Art.-Nr. 99163

5 Hornady® Gewehrschafttasche
Gefertigt aus hochfestem Cordura® Nylon ist diese Gewehrschafttasche ein sehr nützliches Zubehör. Durch innenliegende Klettverschlüsse einfach an jede Schaftform anpassbar, mit elastischen Patronenschlaufen und Reißverschlusstasche für beispielsweise Magazin oder Verschluss. Die Schützenseite ist gepolstert und mit Kunstwildleder überzogen.

Schwarz RH Art.-Nr. 99108
Schwarz LH Art.-Nr. 99113
Hellbraun Art.-Nr. 99110

6 Hornady® rustikales Blechschild
0,6 mm Aluminium. 45,7 x 30,5 cm.

Art.-Nr. 99144

7 Lock-N-Load® Kammergriffkugel
Dieses praktische Zubehör erleichtert und beschleunigt den Repetiervorgang. Ideal für die Benutzung mit Handschuhen. Keine Veränderung des Kammerstengels notwendig. Einfach die Gummikugel darüber schieben. Passt auf die meisten Waffenmodelle.

Art.-Nr. 99123

8 Universal Gewehrriemen
Dieser von der Hunter Company of Colorado entwickelte, strapazierfähige Leder- und Nylongewehrgurt ist so gebaut, dass er die härtesten Jagden übersteht.

Art.-Nr. 99107



9 Hornady® Aufkleber

A Law Enforcement
Art.-Nr. 98000

B Team Hornady®
Art.-Nr. 98003

C Red Hornady® Logo
Art.-Nr. 98004

D Fueled by Hornady®
Art.-Nr. 98002

10 Hornady® Buck Messer
Lasergraviertes Hornady-Logo. Der Griff ist aus schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon.

Art.-Nr. 99143

11 Hornady® Buck® 110 Messer
Das 110 Klappmesser von Buck® hat Makassar- Ebenholz Griffschalen und vernickelte Beschläge. Klassischer Look, perfekte Balance und gute Handlage. Back-Lock-Verriegelung. Klinge mit Hornady®-Logo aus 420HC-Stahl für gute Schnitthaltigkeit. Made in USA.

Art.-Nr. 99126

12 Hornady® Kurzwaffentasche
Ebenfalls in Koproduktion mit TUFF® entstand diese Schießstand Tasche für Kurzwaffen. Nimmt Pistolen oder Revolver mit bis zu 6" Lauflänge und 5 Magazine oder Speedloader auf. Zusätzliche Außentasche mit Reißverschluss. Abmessungen (leer): ca. 22 x 34 x 4 cm. Hochqualitative YKK-Reißverschlüsse und Cordura®-Nylon für beste Haltbarkeit. Mit Vorhängeschloss verschließbar.

Art.-Nr. 99117

13 Team Hornady® Thermobecher (30 oz./ 0,88 l)
Genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk mit diesem isolierten Becher aus Edelstahl mit Team Hornady®-Logo und klarem Kunststoffdeckel. Hält Getränke etwa 8 Stunden lang kalt oder 3 Stunden lang heiß.

Art.-Nr. 99134

14 iStow™ II-Rucksack
Dieser leichte Rucksack lässt sich in sich selbst verstauen! Hergestellt aus robustem 1.000D-Nylon mit zwei Seitentaschen aus flexiblem Netz für zwei Flaschen mit 9 cm Durchmesser.
Ca. 30,1 x 17,8 x 45,7 cm.

Art.-Nr. 99162

15 Joyce Hornady®-Blechschild
Abmessungen: 30,5 x 45,7 cm.

Art.-Nr. 99112

Farben und Stile des Schießzubehörs können variieren. Änderungen vorbehalten. Begrenzte Mengen verfügbar, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit bei der Bestellung. Hartschalenmunitionsboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Jagd- und Schießsportzubehör



1 Hornady® Langwaffentasche

Die gepolsterte Langwaffentasche aus hochwertigem Cordura®-Nylon nimmt eine Langwaffe mit bis zu ca. 110 cm Länge inkl. Zieloptik auf. Zwei geräumige Außentaschen mit Reißverschlüssen für Zubehör. Tragegriffe und abnehmbarer Schultertragegurt.

Art.-Nr. 99120

2 Hornady® Munitionstasche

In Zusammenarbeit mit TUFF® entwickelt, entstand diese praktische Munitionstasche. 10 elastische Schlaufen halten die Patronen flach, sicher und leise zugriffs-bereit. Mit Innentasche für Munitionsdaten und Klettverschluss sowie Hornady®-Logo.

Art.-Nr. 99116

3 Wiederlade-Schreibtischunterlage



Die optimale Übersicht über alle Hornady®-Geschosse mit allen wichtigen Informationen wie Abbildung, Durchmesser, Gewicht, Ballistischer Koeffizient, Querschnittsbelastung und Artikel- Nummer. Sortiert nach Typ und Kaliber. Abwaschbar und rutschfest. Abmessungen 66 x 43 cm.

Art.-Nr. 99102


4 Hornady® Gewehrschafttasche

Gefertigt aus hochfestem Cordura® Nylon ist diese Gewehrschafttasche ein sehr nützliches Zubehör. Durch innenliegende Klettverschlüsse einfach an jede Schaftform anpassbar, mit elastischen Patronenschlaufen und Reißverschlusstasche für beispielsweise Magazin oder Verschluss. Die Schützenseite ist gepolstert und mit Kunstwildleder überzogen.

Schwarz RH Art.-Nr. 99108
Schwarz LH Art.-Nr. 99113
Hellbraun Art.-Nr. 99110

5 Lock-N-Load®-Zielscheiben

Hornady® selbstklebende Lock-N-Load® Zielscheiben haben neben vier quadratischen und einem rautenförmigen Haltepunkten eine 12 mm Rastereinteilung. Schusslöcher erscheinen mit deutlich sichtbarem weißen Rand durch die Shoot- N-C®-Technologie von Birchwood Casey®.



10er Pack Art.-Nr. 9963
100er Pack Art.-Nr. 9963B

6 World Leader-Blechschild

Abmessungen: 30,5 x 45,7 cm.

Art.-Nr. 99101

7 Hornady® Zielfernrohrabdeckung

Schützen Sie Ihr Zielfernrohr vor Stößen, Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz mit dem Hornady® Scope Cover. Aus hochwertigem Neopren hergestellt zieht es die Feuchtigkeit nach außen und schützt es so vor Flugrost und Korrosion. Passt nicht auf Zielfernrohre mit hohen Target-Türmen.

Art.-Nr. 99133

8 Hornady® Kupplungsabdeckung

Zeigen Sie Ihre Leidenschaft für die Marke Hornady® mit dieser Kupplungsabdeckung aus Kunststoff. Passend für die meisten 5-cm-Kupplungsaufnahmen mit Sicherungsclip.

Art.-Nr. 99132

9 Hornady® Kunststoff-Nummernschildhalter

Der Kunststoff-Rahmen für amerikanische Nummern-schilder hat ein Hornady®-Logo unten, sowie den Firmenslogan "Accurate. Deadly. Dependable.®" oben.

Art.-Nr. 99119

10 Joyce Hornady® über Wiederladen und Geschosspräzision

Ein praktisches, informatives Standardwerk für Anfänger und erfahrene Wiederlader vom Hornady® Firmengründer. Als Bonus erklärt Steve Hornady® den Einstieg in das Wiederladen von Metallpatronen (englisch).

Art.-Nr. 9979

HIT® Target-Anzeige

- Ultrahelles Licht zeigt den Treffer auf weit entfernten Stahlzielen an.
- Sichtbar bis zu 1000+ Meter mit bloßem Auge (wetterabhängig).
- Lässt sich mit dem mitgelieferten Gummiband leicht an der Zielaufhängung befestigen, so dass keine Gefahr für das Gerät besteht.
- Wiederaufladbar über Micro-USB.
- Blinkt Morsecode "H-I-T" zur Anzeige des Treffers.
- Beschleunigungssensor erkennt Erschütterungen durch den Geschosseinschlag.

Art.-Nr. 97300 (2er Pack)
Art.-Nr. 97301 (5er Pack)
Art.-Nr. 97300B (50er Pack)







Hornady® Buck Messer

Art.-Nr. 99143



Hornady® Buck® 110 Messer

Das 110 Klappmesser von Buck® hat Makassar-Ebenholz Griffschalen und vernickelte Beschläge. Klassischer Look, perfekte Balance und gute Handlage. Back-Lock-Verriegelung. Klinge mit Hornady®-Logo aus 420HC-Stahl für gute Schnitthaltigkeit.

Art.-Nr. 99126

Hornady® Geschossführer 89 x 36 cm Schreibtischunterlage

Diese Unterlage eignet sich perfekt für jeden Arbeitsbereich, ist aber besonders hilfreich auf Ihrer Wiederladebank, da sie die Eigenschaften jedes Geschosses aus dem Hornady-Sortiment hervorhebt. Die untere Schicht bietet eine zuverlässige, rutschfeste Oberfläche, die die gesamte Matte fest an ihrem Platz hält. Unten abgebildet. Maße ca. 89 x 36 cm.

Art.-Nr. 99142



Ladebank-Hocker

Ebenso bequem wie stilvoll passt der Ladebank-Hocker sowohl an die Ladebank als auch an die Bar. Gepolsteter Vinyl-Sitz mit Hornady®-Logo. Verchromte Beine.

Abmessungen:
Sitzfläche:
35,5 x 35,5 x 12,7 cm
Gesamt:
50,8 x 50,8 x 78,7 cm

Art.-Nr. 99103



Team Hornady® Thermobecher (30 oz./ 0,88 l)

Genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk mit diesem isolierten Becher aus Edelstahl mit Team Hornady®-Logo und klarem Kunststoffdeckel. Hält Getränke etwa 8 Stunden lang kalt oder 3 Stunden lang heiß.

Art.-Nr. 99134





Hornady® "H" LED-Leuchte

Beleuchten Sie jeden Raum mit der Hornady® LED-Leuchte!.

Ca. 41 x 34 cm. 110 V.

Art.-Nr. 99161

Zubehör



American Owned-Kappe
65% Polyester, 35% Baumwolle.

Art.-Nr. 99236



Worn Denim-Kappe
100% Baumwolle.

Art.-Nr. 99235



Schwarz & Khaki Mesh-Kappe
Twill-100% Baumwolle, Mesh-100% Polyester, mit einer Kontrastborte.

Art.-Nr. 99220



Rot & Weiß Mesh-Kappe
Twill-100% Baumwolle, Mesh-100% Polyester, mit einer Kontrastborte.

Art.-Nr. 99219



Olivgrün & Khaki Mesh-Kappe mit Lederlogo
Twill-100% Baumwolle, Mesh-100% recyceltes Polyester.

Art.-Nr. 99221



Graue Hornady®-Kappe
100% Polyester.

Art.-Nr. 99233



Lodengrüne Erlegerbruch Hornady®-Kappe
65% Polyester, 35% Baumwollgewebe.

Art.-Nr. 99234



Hornady Gründungsjahr-Kappe in Schwarztarn
50% Nylon, 50% Baumwolle Rip-Stop. Untervisier - 100% Baumwolle.

Art.-Nr. 99232



Leuchtorange
Hornady-Logo.
65% Polyester, 35% Baumwolle.

Art.-Nr. 99212



Rote Retro-Mütze
Hornady-Logo.
33% Baumwolle,
63% Polyester, 4% Elasthan.

Art.-Nr. 99218



Sage Olivgrün-Kappe
100% Baumwolle.

Art.-Nr. 99283



Braun & Schwarz-Kappe
Vorderseite und Schild: 100% Baumwolle. Mesh und Verschluß: 100% Polyester.

Art.-Nr. 99264



Grüne „HUNT"-Kappe
Vorderseite und Schild: 100% Baumwolle. Mesh und Verschluß: 100% Polyester.

Art.-Nr. 99265



Dreifarbig Mesh
Retro. 100% Polyester.

Art.-Nr. 99216



Olivgrün & Hellbraun Mesh
Hornady-Logo. 55% Baumwolle, 45% Polyester.

Art.-Nr. 99284



Olivgrüne Hornady® Strickmütze mit Lederlogo
100% Wolle.

Art.-Nr. 99290



Fleece Strick

Hornady® Beanies
Gesticktes Hornady®-Logo. Einheitsgröße. 100% Polyester.

Olivgrün, Fleece
Art.-Nr. 99399

Leuchtorange, Strick
Art.-Nr. 99393



Steve Hornady "Signature" Mesh Boonie
Gesticktes Hornady®-Logo. Einheitsgröße. Netzförmige Seitenteile halten den Kopf kühl. 60% Baumwolle, 40% Polyester

Art.-Nr. 9942

Farben und Stile der Mützen und Kleidungsstücke können variieren. Änderungen vorbehalten.
Begrenzte Mengen verfügbar, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit bei der Bestellung.



Hornady® Schlauchschal

Imported.
100% Polyester.

Art.-Nr. 9926





Zusammenfaltbar auf 25,4 x 28 cm

iStow™ II-Rucksack

Dieser leichte Rucksack lässt sich in sich selbst verstauen! Hergestellt aus robustem 1.000D-Nylon mit zwei Seitentaschen aus flexiblem Netz für zwei Flaschen mit 9 cm Durchmesser.

Ca. 30,5 x 18 x 46 cm.

Art.-Nr. 99162



Hornady® Jagdoptiktasche

Diese Fernglas- oder Wärmebildgerätetasche bietet Komfort und Flexibilität, mit einem Gurt, der das Gewicht auf vier Riemen verteilt und einem formschlüssigen X-Panel. Sie verfügt über einen magnetischen Klappverschluss, interne Munitionsschlaufen und ein Gurtband für zusätzliches Zubehör. Perfekt für jeden Outdoor-Enthusiasten.

Ca. 16 x 20 x 6 cm.

Art.-Nr. 99163

Hornady® Hundezubehör




Hornady® Hundespielzeug-Patrone

Strapazierfähiges Material mit Rip-Stop-Naht für lange Haltbarkeit und zwei Quietschern. Außenseite: 100% Polyester. Quietscher: Ethylen-Vinylacetat.

Größe: ca. 43 x 8 x 8 cm.

43 x 8 cm Art.-Nr. 99164
79 x 8 cm Art.-Nr. 99167

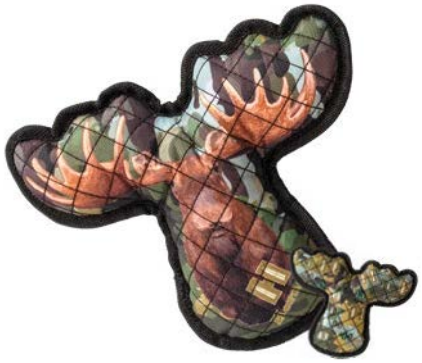

Hornady® Hundespielzeug Elchkopf

Strapazierfähiges Gewebe mit reißfesten Rip-Stop-Absteppung und verstärkten Nähten. Außenseite: 100% Polyester. Quietscher: Ethylen-Vinylacetat.

Größe: ca. 22 x 18 x 4 cm.

Art.-Nr. 99155



Hornady® Hundespielzeug Frisbeey

Strapazierfähiges Material mit reißfesten Rip-Stop-Absteppung und verstärkten Nähten. Außenseite: 100% Polyester. Seil: 60% Polyester, 40% Baumwolle. Quietscher: Ethylen-Vinylacetat.

Größe: 30 x 2,5 cm.

Art.-Nr. 99156





Hornady® Hundehalsband Big Shot

Auffälliges Hornady BIG SHOT-Grafikmuster. Vernickelte Beschläge, metallener D-Ring, 100% Polyestergewebe.

S/M: 31–46 cm **Art.-Nr. 99158S**

L/XL: 46–66 cm **Art.-Nr. 99158L**



Hornady® Hundeleine Big Shot

Auffälliges Hornady BIG SHOT-Grafikmuster. Vernickelte Beschläge, metallener D-Ring, 100% Polyestergewebe.

Ca. 1,80 m lang.

Art.-Nr. 99159

Moose, das Büro-Maskottchen, durchstreift gerne die Gänge bei Hornady und begrüßt jeden Besucher.

Hornady® Bekleidung



Wapiti Hoodie
Logo auf der Vorderseite. 50% Polyester, 50% Baumwolle.

Art.-Nr. 99612 (S-3XL)



Solar Hoodie
UPX 50+ Sonnenschutz. 100 % Polyester.

Art.-Nr. 99692 (S–3XL)



Camo Solar Hoodie
Logos auf Brust und Rücken.
100% Polyester.

Art.-Nr. 99599
(Begrenzte Größenverfügbarkeits)



Camo Hoodie
Logo auf der Vorderseite.
95% Polyester, 5% Elasthan.

Art.-Nr. 99596 (M-3XL)



Gray Crewneck Sweatshirt
Logo auf der Vorderseite.
52% Baumwolle, 48% Polyester.

Art.-Nr. 99604 (M-3XL)



Performance ¼ Zip (mit Frontreißverschluss)
Logo vorne auf der Brust.
85% Polyester, 15% Spandex.

Art.-Nr. 99597 (M-3XL)



Schwarzes Hornady® T-Shirt
100% Baumwolle.

Art.-Nr. 99607 (M-3XL)



Hornady® Flanellhemd
100% Baumwolle. Interner Mikrofaser-Linsenreiniger am Hemdzipfel. (Sonnenbrille nicht im Lieferumfang enthalten.)

Art.-Nr. 99602 (S-3XL)



Hornady® T-Shirt „HUNT"

52% Baumwolle, 48% Polyester.

Art.-Nr. 99605 (M-3XL)



Hornady® T-Shirt „SHOOT"

50% Polyester, 25% Baumwolle,
25% Viskose.

Art.-Nr. 99606 (M-3XL)



Hornady® T-Shirts

Logos auf Brust und Rücken.
99600: 60% Baumwolle, 40% Polyester.
99601: 100% Baumwolle.

Olivgrün Art.-Nr. 99600 (M-3XL)
Rot Art.-Nr. 99601 (M-3XL)



Graues Hornady® Polohemd

94% Polyester, 4% Elasthan.

Art.-Nr. 99611 (M–3XL)



Rotes Hornady® Polohemd

94% Polyester, 4% Elasthan.

Art.-Nr. 99609 (M–3XL)



Schwarzes Hornady® Polohemd

94% Polyester, 4% Elasthan.

Art.-Nr. 99610 (M–3XL)



Hornady® Aufkleberbogen "We The People"

Mehrere Aufkleber auf einem
ca. 216 x 279 mm großen Bogen

Art.-Nr. 98019



Hornady® Aufkleberbogen "American Made/Owned"

Mehrere Aufkleber auf einem
ca. 216 x 279 mm großen Bogen.

Art.-Nr. 98020



Hornady® Aufkleberbogen "Podcast"

Mehrere Aufkleber auf einem
ca. 216 x 279 mm großen Bogen.

Art.-Nr. 98021

Matrizen & Wiederladezubehör

Serie I: Die populärsten Langwaffenkaliber mit Schulterhülse. Zweiteiliger Matrizensatz mit Kalibrier- und Setzmatrize.

Serie II: Die populärsten Kurzwaffenkaliber. Dreiteiliger Matrizensatz mit Kalibrier-, Aufweite- und Setzmatrize.

Serie III: Die weniger populären Langwaffenkaliber. Zweiteiliger Matrizensatz mit Kalibrier- und Setzmatrize.

Serie IV: Exotische Langwaffenkaliber inkl. der Nitro-Express-Kaliber. Zweiteiliger Matrizensatz mit Kalibrier- und Setzmatrize.

Serie V: Magnum-Kurzwaffenkaliber und zylindrische Büchsenkaliber, die einen speziellen Crimp benötigen (wie z. B. 450 Bushmaster). Vierteiliger Matrizensatz mit Kalibrier-, Aufweite-, Setzmatrize und Taper Crimp-Matrize

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matrizen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
223 REM	0.224	545100	—	544229	—	—	—	544227	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A223
22 ARC	0.224	545101	—	046562	—	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A22A
22 CREEDMOOR	0.224	545102	—	046563	—	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	B22C
6MM BR REM	0.243	545109	—	544251	—	—	—	544259	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMB
6MM ARC	0.243	545112	—	046264	—	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMA
6MM GT	0.243	545116	—	046268	—	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	B6MMG
6MM CREEDMOOR	0.243	545115	—	046204	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A6MMC
25 CREEDMOOR	0.257	545117	—	046204	—	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B25C
6.5X47 LAPUA	0.264	545118	—	046260	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	— / —	—	#5 / 390947	Small	#4 / 392157	—
260 REM	0.264	545124	—	046214	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 CREEDMOOR	0.264	545127	—	046282	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 PRC	0.264	545133	—	046288	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65P
280 ACKLEY IMP	0.284	545139	—	046228	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A280AI
7MM REM SA ULTRA MAG	0.284	545142	—	046224	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMR
7MM REM MAG	0.284	545145	—	046234	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MMR
7MM PRC	0.284	545151	—	046324	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMP
308 WIN	0.308	545154	—	544359	—	—	—	544357	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A308
30-06 SPRG	0.308	545157	—	046236	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A3006
300 WSM	0.308	545160	—	046242	—	—	—	046057	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300W
300 WIN MAG	0.308	545163	—	046240	—	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300M
300 PRC	0.308	545166	—	046338	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300P
300 NORMA MAG	0.308	545169	—	046248	—	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
338 LAPUA MAG	0.338	545178	—	046252	—	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	C338L

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matrizen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
BLANK CART 22-45 CAL	—	544591	IV	—	—	—	—	—	— / —	— / —	— / —	—	— / —	—	— / —	—
17 HORNET	0.172	546118	I	046202	044101	—	—	—	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	A17H
17 REM FIREBALL	0.172	546117	III	046200	044101	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	—
17 REM	0.172	546200	III	046201	044101	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	A17
17-222	0.172	546202	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	—
17-223	0.172	546204	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	^ / 390942	Small	#1 / 392154	—
20 VT	0.204	546205	III	046206	044139	—	—	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#22 / 390940	Small	#14 / 392167	—
20 TACTICAL	0.204	546209	III	046208	044139	—	—	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#22 / 390940	Small	#14 / 392167	—
204 RUGER	0.204	546201	I	046590	044139	—	—	046038	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#22 / 390940	Small	#14 / 392167	B204
5.45X39	0.221	546199	III	046561	044220	—	—	—	#56 / 390611	#56 / 392656	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
22 HORNET	0.224	546212	I	046213	044206	—	—	046066	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
22 K-HORNET	0.224	546214	IV	—	—	—	—	046066	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
5.7X28MM	0.224	546203	III	046212	044136	—	—	—	#37 / 390577	— / —	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
218 BEE	0.224	546206	IV	—	—	—	—	046066	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A218
221 REM FIREBALL	0.224	546210	III	046211	044102	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A221
222 REM	0.224	546224	I	046225	044102	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A222
223 REM	0.224	546228	I	046229	044102	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A223
22 PPC	0.224	546216	IV	—	—	—	—	046053	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
5.6X50 MAG	0.224	546234	IV	—	—	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
219 ZIPPER	0.224	546208	IV	—	—	—	—	046040	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
225 WIN	0.224	546232	III	046233	044127	—	—	046040	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22 NOSLER	0.224	546207	III	046286	044127	—	—	046040	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	—
224 VALKYRIE	0.224	546211	I	046559	044102	—	—	046040	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A224
22 ARC	0.224	546213	I	046440	044102	—	—	046040	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#1 / 390943	Small	#2 / 392155	A22A
224 WBY MAG	0.224	546230	IV	—	—	—	—	046040	#17 / 390557	— / —	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22-250 REM	0.224	546220	I	046221	044102	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	A22250
22-250 ACKLEY IMP	0.224	546219	IV	—	—	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22 CREEDMOOR	0.224	546217	III	046560	044127	—	—	046040	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	B22C
220 SWIFT	0.224	546222	I	046223	044127	—	—	046054	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	A220
5.6X57	0.224	546236	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
223 WSSM	0.224	546223	III	046558	044707	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	B223
22-6MM	0.224	546249	III	046238	044127	—	—	046054	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095340	#1 / 390943	Large	#2 / 392155	—
22 SAVAGE HP	0.227	546240	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#2 / 390944	Large	#2 / 392155	—
5.6X52R	0.227	546238	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#2 / 390944	Large	#2 / 392155	—
6MM-223	0.243	546248	IV	—	—	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	—
6MM TCU	0.243	546256	IV	—	—	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	—
6MMX47 REM	0.243	546258	IV	—	—	—	—	046047	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	—
6MM PPC	0.243	546254	IV	—	—	—	—	046052	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	B6PPC
6MM BR REM	0.243	546432	IV	—	—	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMB

** Der Kaliber 17 Trimmer-Pilot enthält eine passende Schneide für den Hornady® CamLock-Trimmer.*
**Artikel wurde aus dem Programm genommen. Noch geringe Mengen verfügbar.*

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matrizen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
6MM ARC	0.243	546251	III	046262	044244	—	—	046047	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	A6MMA
6MM GT	0.243	546243	III	046599	044183	—	—	046047	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Small	#3 / 392156	B6MMG
6MM HAGAR	0.243	546303	IV	—	—	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Sm Rfl / 095314	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	—
243 WIN	0.243	546244	I	046245	044103	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A243
6MM REM	0.243	546246	III	046247	044103	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A6MM
6MM CREEDMOOR	0.243	546295	I	046254	044183	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	A6MMC
6MM-284	0.243	546250	IV	—	—	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	—
240 WBY MAG	0.243	546242	IV	—	—	—	—	046041	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	B240
243 WSSM	0.243	546225	III	046557	044708	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#3 / 390945	Large	#3 / 392156	B243
25-20 WIN	0.257	546264	IV	—	—	—	—	—	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	—	#4 / 390946	Small	#4 / 392157	—
256 WIN	0.257	546272	IV	—	—	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	—
25-35 WIN	0.257	546266	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	—
25 REM	0.257	546260	III	046276	044104	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	—
250 SAVAGE	0.257	546270	IV	—	—	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	A250
257 ROBERTS	0.257	546274	III	046275	044104	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	A257
25 CREEDMOOR	0.257	546261	III	046266	044104	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B25C
25 WSSM	0.257	546263	IV	—	—	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B25
25-06 REM	0.257	546262	I	046263	044104	—	—	046042	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	A2506
257 WBY MAG	0.257	546276	III	046277	044104	—	—	046042	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#4 / 390946	Large	#4 / 392157	B257
6.5 TCU	0.264	546296	IV	—	—	—	—	046048	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#5 / 390947	Small	#4 / 392157	—
6.5 JAP	0.264	546290	III	046291	044106	—	—	046043	#34 / 390574	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 GRENDEL	0.264	546291	I	046598	044164	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#5 / 390947	Small	#4 / 392157	A65G
6.5X54 M-SCH	0.264	546292	IV	—	—	—	—	046043	#20 / 390560	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5X55	0.264	546282	I	046283	044106	—	—	046043	#19 / 390559	#19 / 392619	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65X55
260 REM	0.264	546269	III	046441	044106	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	A260
6.5 CREEDMOOR	0.264	546289	I	046596	044135	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	A65C
6.5X57	0.264	546284	III	046285	044106	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5-284	0.264	546301	III	046443	044106	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65
6.5-06	0.264	546280	III	046281	044123	—	—	046043	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5 REM MAG	0.264	546294	IV	—	—	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
264 WIN MAG	0.264	546278	III	046279	044123	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	A264
6.5 PRC	0.264	546281	I	046284	044123	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B65P
6.5 WBY RPM	0.264	546287	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5X68	0.264	546286	III	046287	044123	—	—	046043	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
26 NOSLER	0.264	546279	III	046280	044191	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	B26N
6.5-300 WBY MAG	0.264	546283	IV	—	—	—	—	046043	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
6.5X52 CARCANO	0.267	546288	III	046289	044134	—	—	046043	#21 / 390561	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#5 / 390947	Large	#4 / 392157	—
270 REN	0.277	—	—	—	—	—	—	—	#3 / 390543	#3 / 392603	Sm Rfl / 095314	—	#6 / 390948	Small	#5 / 392158	—

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matrizen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
6.8MM REM SPC	0.277	546299	III	046711	044713	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Small	#5 / 392158	A68SPC
270 WIN	0.277	546300	I	046301	044107	—	—	046051	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Large	#5 / 392158	A270
270 WSM	0.277	546297	I	046450	044161	—	—	046055	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Large	#5 / 392158	B270W*
270 WBY MAG	0.277	546298	III	046299	044107	—	—	046051	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#6 / 390948	Large	#5 / 392158	B270*
7MM-223 INGRAM	0.284	546318	IV	—	—	—	—	046049	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#7 / 390949	Small	#6 / 392159	—
7MM TCU	0.284	546328	IV	—	—	—	—	046049	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#7 / 390949	Small	#6 / 392159	—
7MM BR REM	0.284	546324	IV	—	—	—	—	046049	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MM*
7-30 WATERS	0.284	546304	IV	—	—	—	—	046049	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7X57	0.284	546308	III	046309	044133	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7X57
7X57R	0.284	546311	III	046310	044133	—	—	046044	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7MM-08 REM	0.284	546316	I	046317	044108	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MM08
284 WIN	0.284	546302	III	046303	044108	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
280 REM	0.284	546320	I	046321	044133	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A280
280 ACKLEY IMP	0.284	546321	III	046304	044133	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A280AI
7X65R	0.284	546314	IV	—	—	—	—	046044	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7X61 S&H	0.284	546310	IV	—	—	—	—	046044	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7X64	0.284	546312	IV	—	—	—	—	046044	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B764
7MM REM SA ULTRA MAG	0.284	546309	III	046452	044108	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMR
7MM REM MAG	0.284	546326	I	046327	044133	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	A7MMR
7MM WSM	0.284	546327	I	046451	044108	—	—	046056	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7WS
7MM WBY MAG	0.284	546330	III	046331	044133	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMW
7MM PRC	0.284	546313	I	046306	044133	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MMP
28 NOSLER	0.284	546329	III	046330	044133	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B28N
7MM STW	0.284	546440	IV	—	—	—	—	046044	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	—
7MM REM ULTRA MAG	0.284	546307	III	046454	044133	—	—	046056	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#7 / 390949	Large	#6 / 392159	B7MM
7.35 CARCANO	0.300	546332	IV	—	—	—	—	—	#21 / 390561	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#8 / 390950	Large	#7 / 392160	—
30 CARBINE	0.308	546503	II	046504	044142	044505	—	—	#22 / 390562	#22 / 392622	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	—
30 REM	0.308	—	—	—	—	—	—	046050	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 BLACKOUT	0.308	546349	I	046459	044165	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	A300A
300 HAM'R	0.308	546343	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	—
30 HERRETT	0.308	546334	IV	—	—	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
30-30 WIN	0.308	546342	I	046343	044111	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A3030
30-30 ACKLEY IMP	0.308	546345	IV	—	—	—	—	046050	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
303 SAVAGE	0.308	546354	IV	—	—	—	—	046050	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 SAVAGE	0.308	546348	III	046349	044111	—	—	046050	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300S
30 MERRILL	0.308	546338	IV	—	—	—	—	046050	#4 / 390544	#4 / 392604	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
307 WIN	0.308	546358	I	046359	044111	—	—	046045	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
308 MARLIN EXP	0.308	546357	III	046358	044111	—	—	046045	#27 / 390567	#27 / 392627*	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A308ME
7.5 SWISS (7.5X55)	0.308	546360	III	046361	044111	—	—	046045	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—

**Artikel wurde aus dem Programm genommen. Noch geringe Mengen verfügbar.*

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matrizen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
7.5 SWISS K31	0.308	546361	III	046362	044111	—	—	046045	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
308 WIN	0.308	546358	I	046359	044111	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A308
7.62X54R	0.308	546362	III	046363	044111	—	—	046050	#23 / 390563	#23 / 392623	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
30-40 KRAG	0.308	546344	IV	—	—	—	—	046045	#11 / 390551	#11 / 392611	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
30 TC	0.308	546335	III	046336	044111	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A30TC*
30-06 SPRG	0.308	546340	I	046341	044112	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A3006
30-06 ACKLEY IMP	0.308	546341	IV	—	—	—	—	046045	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 H&H MAG	0.308	546346	IV	—	—	—	—	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300H
300 OLYMPIC	0.308	546355	IV	—	—	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 REM SA ULTRA MAG	0.308	546347	III	046455	044160	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300R
308 NORMA MAG	0.308	546356	IV	—	—	—	—	046045	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	—
300 RCM	0.308	546353	III	046592	044111	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300R
300 WSM	0.308	546369	I	046453	044160	—	—	046057	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300W
300 WIN MAG	0.308	546352	I	046353	044112	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300M
300 WBY MAG	0.308	546350	I	046351	044112	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A300W
30 NOSLER	0.308	546337	IV	—	—	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B30N
300 PRC	0.308	546351	I	046334	044157	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300P
300 REM ULTRA MAG	0.308	546365	III	046447	044159	—	—	046057	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	B300
30-378 WBY MAG	0.308	546419	IV	—	—	—	—	046057	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	095345	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	C30378
7.62X39	0.308	546424	I	046425	044126	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Large	#7 / 392160	A762
32-20 WIN	0.312	546364	III	046365	044113	—	—	—	#7 / 390547	#7 / 392607	Sm Rfl / 095314	—	#9 / 390951	Small	#7 / 392160	—
7.65 BELG	0.312	546368	III	046369	044114	—	—	—	#24 / 390564	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#10 / 390952	Large	#7 / 392160	—
303 BRITISH	0.312	546366	III	046367	044114	—	—	—	#11 / 390551	#11 / 392611	Lg Rfl / 095316	—	#10 / 390952	Large	#7 / 392160	A303
7.7 JAP	0.312	546370	III	046371	044114	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#10 / 390952	Large	#7 / 392160	—
32-40 WIN	0.321	546374	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
32 WIN SPL	0.321	546372	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A32
32 REM	0.321	—	—	—	—	—	—	—	#12 / 390552	#12 / 392612	Lg Rfl / 095316	—	#12 / 390954	Large	#8 / 392161	—
8.15X46R	0.321	546386	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
7.92X33 KURZ	0.323	546375	III	046376	044137	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Sm Rfl / 095314	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8X57	0.323	546382	III	046383	044116	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A8X57
8X57 JRS	0.323	546382	III	046383	044116	—	—	—	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8X57 JS	0.323	546382	III	046383	044116	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A8X57
8X60S	0.323	546376	III	046377	044116	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
325 WSM	0.323	546387	IV	—	—	—	—	—	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8X68S	0.323	546378	IV	—	—	—	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
8MM REM MAG	0.323	546384	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	A8MM
8X56 HUNGARIAN-MANN	0.329	546385	IV	—	—	—	—	—	#47 / 390603	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#11 / 390953	Large	#8 / 392161	—
338 ARC	0.338	546444	III	046461	044390	—	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Sm Rfl / 095314	—	#13 / 390955	Small	#9 / 392162	A338A
8.6 BLACKOUT	0.338	546442	III	046392	044390	—	—	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matrizen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
338 FEDERAL	0.338	546397	III	046595	044131	—	—	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 MARLIN EXP	0.338	546359	III	046597	044131	—	—	046058	#52 / 390607	#52 / 392652*	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A338M*
338 RCM	0.338	546399	III	046594	044131	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A338R
8.5X55 BLASER	0.338	546443	III	046394	044131	—	—	046058	#35 / 390575	#35 / 392635	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 WBY RPM	0.338	546441	IV	—	—	—	—	046058	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
338 WIN MAG	0.338	546390	I	046391	044117	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A338
33 NOSLER	0.338	546381	IV	—	—	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	B33N
338 NORMA MAG	0.338	—	—	—	—	—	—	046058	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
340 WBY MAG	0.338	546392	IV	—	—	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	A340
338 REM ULTRA MAG	0.338	546389	III	046446	044117	—	—	046058	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	B338
338 LAPUA MAG	0.338	546393	III	046593	044117	—	—	046058	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	C338L
338-378 WBY MAG	0.338	546391	IV	—	—	—	—	046058	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#13 / 390955	Large	#9 / 392162	—
348 WIN	0.348	546394	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#14 / 390956	Large	#9 / 392162	—
350 LEGEND	0.355	546401	V	046396	044125	045507	045800	—	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Rfl / 095314	—	#15 / 390957	Small	#9 / 392162	A350L
35 REM	0.358	546398	III	046399	044130	—	—	—	#26 / 390566	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	A35R
356 WIN	0.358	—	—	—	—	—	—	046046	#33 / 390573	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	—
358 WIN	0.358	546408	IV	—	—	—	—	046046	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	B358
350 REM MAG	0.358	546402	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	A350
35 WHELEN	0.358	546400	III	046401	044119	—	—	046046	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	A35
358 NORMA MAG	0.358	546406	IV	—	—	—	—	046046	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#15 / 390957	Large	#9 / 392162	—
9.3X57	0.366	546410	III	046411	044120	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#20 / 390962	Large	#9 / 392162	—
9.3X62	0.366	546412	III	046413	044120	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#20 / 390962	Large	#9 / 392162	A9362
9.3X74R	0.366	546414	III	046415	044120	—	—	—	#13 / 390553	#13 / 392613*	Lg Rfl / 095316	—	#20 / 390962	Large	#9 / 392162	C9374
38-55 WIN	0.375	546537	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
375 WIN	0.375	546530	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
376 STEYR	0.375	546417	IV	—	—	—	—	—	#15 / 390555	#15 / 392615*	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
375 FL MAG NITRO EXP	0.375	546449	IV	—	—	—	—	—	#43 / 390583	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
375 RUGER	0.375	546415	I	046418	044121	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	C375R
375 H&H MAG	0.375	546416	III	046417	044121	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	A375
375 REM ULTRA MAG	0.375	546450	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	—
378 WBY MAG	0.375	546418	IV	—	—	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#16 / 390958	Large	#10 / 392163	B378*
450-400 NITRO EXP 3"	0.410	546421	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C450*
405 WIN	0.411	546425	II	046456	044162	044571	—	—	#42 / 390582	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C405
10.3X60R SWISS	0.415	546420	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	—
416 RUGER	0.416	546429	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C416RG*
416 REM MAG	0.416	546426	IV	—	—	—	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	A416*
416 RIGBY	0.416	546428	IV	—	—	—	—	—	#38 / 390578	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	C416R
416 WBY MAG	0.416	546430	IV	—	—	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#11 / 392164	—
404 JEFFERY	0.423	546423	IV	—	—	—	—	—	#53 / 390608	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#17 / 390959	Large	#12 / 392165	—

**Artikel wurde aus dem Programm genommen. Noch geringe Mengen verfügbar.*

LANGWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser *(inches)*	Matrizen-satz	Matri-zen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp-Matrize	Hülsenhals-kalibrier-matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-Platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe	Geschosszieh-zangen-Nr./ Art.-Nr.	Modified Case
444 MARLIN	0.430	546551	II	046552	044149	044553	—	—	#27 / 390567	#27 / 392627*	Lg Rfl / 095316	—	#18 / 390960	Large	#12 / 392165	—
450 BUSHMASTER	0.452	546452	V	046422	044721	044550	044176	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	A450B
458 SOCOM	0.458	546464	III	046424	044190	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Small	#13 / 392166	—
45-70 GOVT	0.458	546566	II	046567	044152	044568	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	A4570
450 MARLIN	0.458	546553	II	046587	044152	044568	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	—
450 NITRO EXP 3¼"	0.458	546433	IV	—	—	—	—	—	#54 / 390609	— / —	— / —	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	C450NE*
458 WIN MAG	0.458	546569	II	046570	044153	044568	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	C458W
458 LOTT	0.458	546465	II	046457	044204	044572	—	—	#5 / 390545	#5 / 392605	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	C458L
460 WBY MAG	0.458	546422	IV	—	—	—	—	—	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Rfl / 095316	—	#19 / 390961	Large	#13 / 392166	—
470 NITRO EXP 3¼"	0.474	546434	IV	—	—	—	—	—	#55 / 390610	— / —	— / —	—	#23 / 390939	Large	— / —	C470N*
50-70 GOVT	0.510	546462	IV	—	—	—	—	—	— / —	— / —	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large	— / —	—
50 ALASKAN	0.510	546586	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large	— / —	—
500 NITRO EXP 3"	0.510	546435	IV	—	—	—	—	—	#55 / 390610	— / —	— / —	—	#50 / 390937	Large	— / —	C500N*
50 BMG	0.510	544460	IV	—	—	—	—	—	#50 / 390585	— / —	— / —	—	— / —	—	— / —	C50BMG

KURZWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser (inches)	Matrizen-satz	Matri-zen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp - Setz-matrize	Taper Crimp - Matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe
22 TCM	0.224	546215	IV	—	—	—	—	—	#16 / 390556	#16 / 392616	— / —	—	#1 / 390943	Small
25 AUTO	0.251	—	—	—	—	—	—	—	#37 / 390577	— / —	Sm Pstl / 095310	—	#4 / 390946	Small
30 LUGER	0.308	546336	IV	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#9 / 390951	Small
30 MAUSER	0.309	—	—	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#9 / 390951	Small
32 AUTO	0.311	546506	III	046507	044113	044508	—	—	#22 / 390562	#22 / 392622	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
32 S&W LONG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
32 H&R MAG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
30 SUPER CARRY	0.312	546508	II	046508	—	045508	044509	—	#57 / 390612	#57 / 392657	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
327 FEDERAL MAG	0.312	546509	III	046510	044143	044511	—	—	#36 / 390576	#36 / 392636	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
7.5 SWISS ORDNANCE	0.312	546504	IV	—	—	—	—	—	#48 / 390604	— / —	Sm Pstl / 095310	—	#10 / 390952	Small
8MM LEBEL REVOLVER	0.326	546510	IV	—	—	—	—	—	#48 / 390604	— / —	Lg Pstl / 095312	—	#11 / 390953	Large
380 AUTO	0.355	546518	II	046519	044144	044517	—	044170	#16 / 390556	#16 / 392616	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9MM LUGER TAPER CRIMP	0.355	546516	II	046516	044177	044517	044177	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9MM LUGER	0.355	546515	II	046516	044144	044517	—	044170	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9X21 TAPER CRIMP	0.355	546516	II	046516	044177	044517	044177	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
9X21	0.355	546515	II	046516	044144	044517	—	044170	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	095330	#15 / 390957	Small
38 SUPER AUTO	0.355	546524	II	046525	044144	044526	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
357 SIG	0.355	546575	II	046576	044150	044577	—	—	#10 / 390550	#10 / 392610	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small

KURZWAFFEN-KALIBER	Geschoss-durchmesser (inches)	Matrizen-satz	Matri-zen-Serie	Voll-kalibrier-matrize	Setz-matrize	Auf-weite-matrize	Taper Crimp - Setz-matrize	Taper Crimp - Matrize	Hülsenhalter Nr./ Art.-Nr.	Hülsenhalter-platten Nr./ Art.-Nr.	Hülsenzuführer-platten Größe / Art.-Nr.	Geschoss-zuführ-Matrize	Trimmer-Pilot-Nr./ Art.-Nr.	Zünderaus-stoßstift-Größe
9X23 WIN	0.355	546532	IV	—	—	—	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
38 SPL	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	095331	#15 / 390957	Small
COWBOY 38 SPL	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Small
357 MAG	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	095331	#15 / 390957	Small
COWBOY 357 MAG	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Small
357 REM MAX	0.357	546527	II	046528	044145	044523	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	095331	#15 / 390957	Small
COWBOY 357 REM MAX	0.357	546528	III	046528	044169	044591	—	—	#6 / 390546	#6 / 392606	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Small
38 S&W	0.357	546521	IV	—	—	—	—	—	#28 / 390568	#28 / 392628*	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Large
357 HERRETT	0.357	546396	IV	—	—	—	—	—	#2 / 390542	#2 / 392602	Lg Pstl / 095312	—	#15 / 390957	Large
9X18 MAKAROV	0.364	546512	II	046513	044154	044514	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Sm Pstl / 095310	—	#15 / 390957	Small
40 S&W TAPER CRIMP	0.400	546534	II	046534	044178	044535	044178	—	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Small
40 S&W	0.400	546533	II	046534	044146	044535	—	044171	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Small
10MM AUTO TAPER CRIMP	0.400	546534	II	046534	044178	044535	044178	—	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Large
10MM AUTO	0.400	546533	II	046534	044146	044535	—	044171	#10 / 390550	#10 / 392610	Lg Pstl / 095312	095332	#21 / 390941	Large
41 AE	0.410	546539	III	046540	044147	044541	—	—	#8 / 390548	#8 / 392608	Lg Pstl / 095312	—	#17 / 390959	Small
41 REM MAG	0.410	546539	III	046540	044147	044541	—	—	#29 / 390569	#29 / 392629	Lg Pstl / 095312	—	#17 / 390959	Large
COWBOY 44-40 WIN	0.429	546543	III	046460	044166	044593	—	—	#9 / 390549	#9 / 392609	Lg Pstl / 095312	—	#18 / 390960	Large
44 SPL	0.430	546548	II	046549	044148	044544	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	095333	#18 / 390960	Large
COWBOY 44 SPL	0.430	546549	III	046549	044166	044592	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	—	#18 / 390960	Large
44 REM MAG	0.430	546548	II	046549	044148	044544	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	095333	#18 / 390960	Large
44 AUTO MAG	0.430	546545	IV	—	—	—	—	—	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Pstl / 095312	095333	#18 / 390960	Large
445 SUPER MAG	0.430	—	—	—	—	—	—	—	#30 / 390570	#30 / 392630	Lg Pstl / 095312	—	#18 / 390960	Large
45 AUTO TAPER CRIMP	0.451	546555	II	046555	044179	044556	044179	—	#45 / 390606	#45 / 392645	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 AUTO	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#45 / 390606	#45 / 392645	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 AUTO RIMMED	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#31 / 390571	—/—	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 WIN MAG	0.451	546554	II	046555	044151	044556	—	044172	#1 / 390541	#1 / 392601	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 S&W SCHOFIELD	0.452	546546	IV	—	—	—	—	—	#41 / 390581	—/—	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
45 COLT	0.452	546582	II	046583	044151	044556	—	—	#32 / 390572	#32 / 392632	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
COWBOY 45 COLT	0.452	546581	III	046583	044168	044594	—	—	#32 / 390572	#32 / 392632	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Large
454 CASULL	0.452	546584	V	046584	044151	044556	—	044588	#32 / 390572	#32 / 392632	Lg Pstl / 095312	095334	#19 / 390961	Small
460 S&W MAG	0.452	546583	V	046720	044721	044719	—	044722	#46 / 390602	#46 / 392646	Lg Rfl / 095316	095334	#19 / 390961	Large
455 WEBLEY	0.455	—	—	—	—	—	—	—	#51 / 390601	—/—	Lg Pstl / 095312	—	#19 / 390961	Large
475 LINEBAUGH	0.475	546547	V	046585	044158	044586	—	044174	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Pstl / 095312	—	#23 / 390939	Large
480 RUGER	0.475	546547	V	046585	044158	044586	—	044174	#14 / 390554	#14 / 392614	Lg Pstl / 095312	—	#23 / 390939	Large
50 AE	0.500	546580	II	046581	044155	044582	—	—	#40 / 390580	#40 / 392640	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large
500 S&W MAG	0.500	546585	V	046699	044700	044701	—	044702	#44 / 390584	#44 / 392644	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large
500 LINEBAUGH	0.510	546587	IV	—	—	—	—	—	#25 / 390565	#25 / 392625*	Lg Rfl / 095316	—	#50 / 390937	Large

Artikel wurde aus dem Programm genommen. Noch geringe Mengen verfügbar.

Ballistische Daten

Langwaffen Munitionslinien:

AG	American Gunner™	C	Custom™	B	Hornady BLACK®	O	Outfitter®	SM	Superformance® Match	V	Varmint Express®
AW	American Whitetail®	CI	Custom International™	HI	Hornady International™	PH	Precision Hunter®	SV	Superformance® Varmint	VIN	Vintage Match™
AWT	American Whitetail® Tipped	CL	Custom Lite®	LEV	LEVERevolution®	SUB	Subsonic	TH	Train/Hunt		
CD	Critical Defense®	DG	Dangerous Game™ Series	M	Match™	SF	Superformance®	VM	V-Match®		

Hornady® Geschosse:

A-MAX®
BT . . . . . Boattail
BTHP . . Boattail Hollow Point
CX® . . . . Copper alloy eXpanding
DGS® . . Dangerous Game Solid
DGX® . . Dangerous Game™ eXpanding
ELD-X®. Extremely Low Drag - eXpanding
ELD® Match
FMJ . . . Full Metal Jacket
FP . . . . . Flat Point
FPB® . . . Flex Tip® Projectile Blackpowder
FTX® . . . Flex Tip® eXpanding
HD SBR Heavy Duty Short-Barreled Rifle
HP. . . . . Hollow Point
InterBond®
L. . . . . Swaged Lead Bullet
LRN. . . . Lead Round Nose
ML. . . . Muzzleloading
MonoFlex®
NTX® . . Non-Traditional eXpanding
OTM. . . Open-Tip Match
RN. . . . Round Nose
SJ . . . . . Short Jacket
SP . . . . . Spire Point
SPF . . . . Superformance®
SP-RP . . Spire Point Recoil Proof
SST® . . . Super Shock Tip
Sub-X®. Subsonic eXpanding
V . . . . . Vented
V-MAX®
W/C . . . With Cannelure
XTP®. . . eXtreme Terminal Performance™

Ballistische Daten Langwaffen

Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	GESCHOSS		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
V	17 Mach 2	17 gr. V-MAX® *(1,1 g)*	83177	.125	640	539	447	364	289	223	—	226	160	110	73	46	27	—	-5.0	1.8	0	-14.2	-47.0	-109.3	—	124	-5.0	3.8	4.0	-8.2	-39.0	-99.3	—
V	17 HMR	15.5 gr. NTX® *(1,0 g)*	83171	.115	770	649	538	438	348	268	199	297	211	145	96	61	36	20	-5.0	0.5	0	-9.0	-31.0	-73.3	-149.3	136	-5.0	2.5	4.0	-3.0	-23.0	-63.3	-137.3
V	17 HMR	17 gr. V-MAX® *(1,1 g)*	83170	.125	777	665	561	466	380	303	235	333	244	174	120	80	51	30	-5.0	0.3	0	-8.2	-27.7	-64.2	-127.2	139	-5.0	2.3	4.0	-2.2	-19.7	-54.2	-115.2
V	17 HMR	20 gr. XTP® *(1,3 g)*	83172	.125	724	616	517	426	344	271	207	340	246	173	118	77	48	28	-5.0	0.8	0	-10.1	-33.7	-78.1	-155.4	133	-5.0	2.8	4.0	-4.1	-25.7	-68.1	-143.4
SV	17 Hornet	20 gr. V-MAX® *(1,3 g)*	83005	.185	1113	1019	929	843	761	684	611	802	672	559	460	376	303	242	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.5	-15.8	-30.3	213	-5.0	0.7	4.0	4.5	1.5	-5.8	-18.3
B	4.6 x 30mm	38 gr. V-MAX® *(2,5 g)*	90044	.100	640	516	405	307	223	—	—	504	327	202	116	61	—	—	-5.0	2.2	0	-17.5	-61.4	—	—	120	-5.0	4.2	4.0	-11.5	-53.4	—	—
SV	204 Ruger	24 gr. NTX® *(26" Bbl)* *(1,6 g)*	83209	.170	1341	1228	1119	1016	918	824	736	1399	1172	974	803	655	528	421	-5.0	-1.7	0	-0.3	-2.9	-8.5	-17.7	263	-5.0	0.3	4.0	5.7	5.1	1.5	-5.7
SV	204 Ruger	32 gr. V-MAX® *(26" Bbl)* *(2,1 g)*	83204	.210	1288	1198	1111	1027	947	870	796	1720	1487	1280	1094	930	785	657	-5.0	-1.6	0	-0.3	-3.0	-8.4	-17.1	264	-5.0	0.4	4.0	5.7	5.0	1.6	-5.1
SV	204 Ruger	40 gr. V-MAX® *(26" Bbl)* *(2,6 g)*	83206	.275	1189	1123	1058	996	936	877	821	1832	1634	1452	1286	1135	997	873	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.8	-9.7	-18.9	252	-5.0	0.5	4.0	5.3	4.2	0.3	-6.9
V	22 WMR	30 gr. V-MAX® *(1,9 g)*	83202	.095	671	536	417	313	224	—	—	437	280	169	95	49	—	—	-5.0	1.9	0	-16.3	-58.0	—	—	122	-5.0	3.9	4.0	-10.3	-50.0	—	—
V	22 LR	40 gr. LRN *(2,6 g)*	83211	.120	326	295	273	—	—	—	—	138	113	96	—	—	—	—	-5.0	0.0	-23.4	—	—	—	—	122	—	—	—	—	—	—	—
V	22 Hornet	35 gr. V-MAX® *(2,3 g)*	8302	.109	936	793	663	544	437	341	258	993	714	498	335	216	132	75	-5.0	-0.5	0	-5.1	-18.6	-45.0	-92.2	156	-5.0	1.5	4.0	0.9	-10.6	-35.0	-80.2
C	218 Bee	45 gr. HP *(2,9 g)*	8307	.108	835	700	578	467	367	280	205	1017	716	487	318	197	114	61	-5.0	0.0	0	-7.5	-26.3	-63.4	-131.2	142	-5.0	2.0	4.0	-1.5	-18.3	-53.4	-119.2
SV	222 Rem	35 gr. NTX® *(2,3 g)*	8309	.177	1146	1046	951	860	774	692	615	1490	1241	1026	839	680	544	429	-5.0	-1.4	0	-1.3	-6.0	-14.8	-28.7	219	-5.0	0.6	4.0	4.7	2.0	-4.8	-16.7
SV	222 Rem	50 gr. V-MAX® *(3,2 g)*	8316	.242	1020	951	884	820	759	700	643	1684	1465	1267	1090	933	793	669	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	-17.6	-32.5	203	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.3	-7.6	-20.5
TH	222 Rem	52 gr. OTM *(3,4 g)*	83169	.229	994	922	853	787	723	662	604	1664	1433	1226	1043	881	739	615	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.6	-19.6	-36.2	195	-5.0	0.9	4.0	3.7	-0.6	-9.6	-24.2
B	5.45 x 39mm	60 gr. V-MAX® *(16" Bbl)* *(3,9 g)*	81247	.285	856	803	752	702	654	608	563	1426	1255	1099	958	832	718	616	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.5	-26.9	-48.1	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.5	-16.9	-36.1
SV	223 Rem	35 gr. NTX® *(2,3 g)*	83266	.177	1219	1116	1017	923	833	748	668	1686	1412	1173	966	788	635	506	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	-11.9	-23.6	236	-5.0	0.5	4.0	5.1	3.4	-1.9	-11.6
HI	223 Rem	50 gr. ECX® *(3,2 g)*	832604	.164	1024	923	827	737	652	572	497	1699	1381	1109	880	688	530	400	-5.0	-1.1	0	-2.5	-9.6	-22.5	-42.8	189	-5.0	0.9	4.0	3.5	-1.6	-12.5	-30.8
SF	223 Rem	50 gr. CX® *(3,2 g)*	83292	.164	1006	906	811	722	637	558	485	1639	1330	1066	844	658	505	381	-5.0	-1.0	0	-2.7	-10.2	-23.7	-45.1	185	-5.0	1.0	4.0	3.3	-2.2	-13.7	-33.1
SV	223 Rem	53 gr. V-MAX® *(3,4 g)*	8025	.290	1056	997	940	885	831	779	729	1916	1708	1519	1345	1187	1043	913	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.2	-14.4	-26.6	218	-5.0	0.7	4.0	4.5	1.8	-4.4	-14.6
CD	223 Rem	55 gr. FTX® *(3,6 g)*	80270	.175	988	895	806	723	644	569	499	1738	1427	1159	931	738	577	444	-5.0	-1.0	0	-2.8	-10.4	-23.8	-44.9	184	-5.0	1.0	4.0	3.2	-2.4	-13.8	-32.9
AG	223 Rem	55 gr. HP *(3,6 g)*	80237	.223	988	914	844	776	712	650	590	1738	1490	1269	1074	902	752	621	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.9	-20.3	-37.4	193	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.9	-10.3	-25.4
C	223 Rem	55 gr. SP *(3,6 g)*	80255	.235	985	915	848	784	722	663	606	1727	1492	1282	1095	929	783	654	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	-19.9	-36.5	194	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.8	-9.9	-24.5
C	223 Rem	55 gr. FMJ-BT *(3,6 g)*	80275	.243	978	911	847	785	725	667	612	1706	1480	1278	1097	936	794	668	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	-19.9	-36.5	194	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.8	-9.9	-24.5
V	223 Rem	55 gr. V-MAX® *(3,6 g)*	8327	.255	988	923	861	801	744	688	635	1738	1519	1322	1145	986	844	718	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.3	-18.8	-34.5	197	-5.0	0.9	4.0	3.7	-0.3	-8.8	-22.5

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	**GESCHOSS**		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
B	223 Rem	62 gr. FMJ *(4,0 g)*	80234	.274	945	887	830	775	723	672	623	1794	1579	1384	1208	1049	906	779	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.3	-20.8	-37.6	190	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.3	-10.8	-25.6
CD	223 Rem	73 gr. FTX® *(4,7 g)*	80260	.260	850	792	737	683	631	581	533	1711	1485	1283	1102	941	799	673	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.2	-28.7	-51.4	168	-5.0	1.5	4.0	2.0	-5.2	-18.7	-39.4
M	223 Rem	73 gr. ELD® Match *(4,7 g)*	80269	.398	850	812	775	739	703	669	635	1711	1561	1421	1291	1170	1058	954	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	-24.3	-42.7	176	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.4	-14.3	-30.7
B	223 Rem	75 gr. BTHP *(4,9 g)*	80267	.395	850	812	775	738	702	667	633	1757	1602	1458	1323	1198	1082	975	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	-24.3	-42.8	176	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.4	-14.3	-30.8
M	223 Rem	75 gr. BTHP *(4,9 g)*	8026	.395	850	812	775	738	702	667	633	1757	1602	1458	1323	1198	1082	975	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	-24.3	-42.8	176	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.4	-14.3	-30.8
SM	223 Rem	75 gr. BTHP *(4,9 g)*	80264	.395	893	854	815	777	741	705	670	1938	1771	1615	1469	1333	1207	1090	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.2	-37.6	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.2	-25.6
SF	5.56 NATO	55 gr. CX® *(20" Bbl)* *(3,6 g)*	812544	.180	968	878	793	713	636	564	497	1669	1375	1122	905	722	568	440	-5.0	-0.9	0	-3.0	-10.9	-24.8	-46.4	181	-5.0	1.1	4.0	3.0	-2.9	-14.8	-34.4
B	5.56 NATO	62 gr. FMJ *(20" Bbl)* *(4,0 g)*	81263	.274	933	875	819	764	712	662	613	1748	1537	1346	1174	1019	879	755	-5.0	-0.9	0	-2.8	-9.7	-21.6	-39.0	187	-5.0	1.1	4.0	3.2	-1.7	-11.6	-27.0
SM	5.56 NATO	75 gr. BTHP *(20" Bbl)* *(4,9 g)*	81264	.355	887	843	801	759	719	680	642	1912	1728	1558	1401	1256	1123	1000	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.4	-22.4	-39.8	183	-5.0	1.2	4.0	2.9	-2.4	-12.4	-27.8
B	5.56 NATO	75 gr. InterLock® HD SBR™ *(20" Bbl)* *(4,9 g)*	81296	.230	704	645	589	535	484	436	390	1205	1012	843	697	570	461	369	-5.0	0.5	0	-7.5	-23.7	-50.3	-89.8	141	-5.0	2.5	4.0	-1.5	-15.7	-40.3	-77.8
VM	22 ARC	62 gr. ELD-VT® *(4,0 g)*	81542	.395	1006	964	922	882	843	804	767	2033	1866	1710	1563	1427	1299	1181	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	-14.9	-27.0	214	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.4	-4.9	-15.0
SF	22 ARC	70 gr. CX® *(4,5 g)*	81539	.392	953	911	871	832	793	756	719	2058	1884	1721	1569	1427	1295	1173	-5.0	-1.0	0	-2.2	-8.0	-17.6	-31.6	200	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.0	-7.6	-19.6
B	22 ARC	75 gr. ELD® Match *(4,9 g)*	81541	.467	940	906	872	839	807	775	744	2149	1995	1849	1711	1581	1459	1344	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.9	-17.4	-31.0	201	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.1	-7.4	-19.0
PH	22 ARC	80 gr. ELD-X® *(5,2 g)*	81544	.485	917	885	853	821	790	760	730	2182	2029	1885	1748	1619	1497	1383	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	-18.5	-32.8	196	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.5	-8.5	-20.8
M	22 ARC	88 gr. ELD® Match *(5,7 g)*	81543	.545	863	834	807	780	753	727	701	2122	1986	1856	1733	1616	1506	1401	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	-21.5	-37.5	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.1	-11.5	-25.5
SV	223 WSSM	55 gr. V-MAX® *(3,6 g)*	8308	.255	1173	1103	1034	968	904	842	782	2454	2167	1907	1670	1456	1264	1091	-5.0	-1.5	0	-0.8	-4.2	-10.7	-20.6	244	-5.0	0.5	4.0	5.2	3.8	-0.7	-8.6
V	224 Valkyrie	60 gr. V-MAX® W/C *(3,9 g)*	81531	.265	1006	943	883	824	768	714	661	1967	1730	1516	1322	1147	990	850	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	-17.5	-32.1	203	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.3	-7.5	-20.1
VM	224 Valkyrie	62 gr. ELD-VT® *(4,0 g)*	81533	.395	1006	964	922	882	843	804	767	2033	1866	1710	1563	1427	1299	1181	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	-14.9	-27.0	214	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.4	-4.9	-15.0
B	224 Valkyrie	75 gr. BTHP *(4,9 g)*	81532	.395	914	874	835	797	760	724	688	2032	1858	1696	1545	1403	1272	1151	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.8	-35.2	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.8	-23.2
M	224 Valkyrie	88 gr. ELD® Match *(5,7 g)*	81534	.545	815	788	761	735	709	684	659	1896	1771	1653	1540	1434	1333	1237	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	-25.1	-43.5	173	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.0	-15.1	-31.5
SV	22-250 Rem	35 gr. NTX® *(2,3 g)*	8334	.177	1356	1247	1142	1041	945	854	768	2086	1763	1478	1229	1014	827	668	-5.0	-1.7	0	-0.2	-2.6	-7.8	-16.4	270	-5.0	0.3	4.0	5.8	5.4	2.2	-4.4
V	22-250 Rem	50 gr. V-MAX® *(3,2 g)*	8336	.242	1158	1084	1013	944	877	813	751	2173	1905	1662	1443	1247	1071	915	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	-11.5	-22.1	238	-5.0	0.5	4.0	5.1	3.4	-1.5	-10.1
SV	22-250 Rem	50 gr. V-MAX® *(3,2 g)*	83366	.242	1219	1143	1070	998	930	864	800	2408	2117	1854	1615	1401	1208	1036	-5.0	-1.6	0	-0.6	-3.6	-9.5	-18.7	254	-5.0	0.4	4.0	5.4	4.4	0.5	-6.7
V	22-250 Rem	55 gr. V-MAX® *(3,6 g)*	8337	.255	1122	1053	986	921	859	799	741	2242	1975	1733	1513	1315	1137	978	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	-12.5	-23.7	231	-5.0	0.6	4.0	4.9	2.8	-2.5	-11.7
SF	22 Creedmoor	65 gr. CX® *(4,2 g)*	83413	.365	1116	1067	1020	974	929	885	842	2621	2399	2192	1998	1818	1650	1494	-5.0	-1.4	0	-0.9	-4.5	-10.8	-20.3	243	-5.0	0.6	4.0	5.1	3.5	-0.8	-8.3
VM	22 Creedmoor	69 gr. ELD-VT® *(4,5 g)*	83414	.424	1082	1041	1001	962	923	885	848	2618	2424	2240	2068	1906	1753	1610	-5.0	-1.4	0	-1.1	-4.8	-11.4	-21.2	238	-5.0	0.6	4.0	4.9	3.2	-1.4	-9.2
M	22 Creedmoor	80 gr. ELD® Match *(5,2 g)*	83411	.485	1001	967	933	900	868	836	804	2599	2424	2258	2101	1952	1811	1678	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.3	-14.2	-25.6	218	-5.0	0.8	4.0	4.4	1.7	-4.2	-13.6
PH	22 Creedmoor	80 gr. ELD-X® *(5,2 g)*	83412	.485	1001	967	933	900	868	836	804	2599	2424	2258	2101	1952	1811	1678	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.3	-14.2	-25.6	218	-5.0	0.8	4.0	4.4	1.7	-4.2	-13.6
V	220 Swift	55 gr. V-MAX® *(3,6 g)*	8324	.255	1122	1053	986	921	859	799	741	2242	1975	1733	1513	1315	1137	978	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	-12.5	-23.7	231	-5.0	0.6	4.0	4.9	2.8	-2.5	-11.7
VM	6mm ARC	80 gr. ELD-VT® *(5,2 g)*	81603	.410	920	882	844	807	771	736	701	2196	2016	1847	1688	1540	1402	1274	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	-19.2	-34.2	193	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.8	-9.2	-22.2
C	6mm ARC	90 gr. CX® *(5,8 g)*	81612	.418	899	862	825	789	754	720	687	2358	2166	1985	1817	1659	1512	1375	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.5	-36.2	188	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.5	-24.2
PH	6mm ARC	103 gr. ELD-X® *(6,7 g)*	81602	.512	853	824	794	766	738	710	683	2431	2264	2107	1957	1816	1682	1556	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.6	-22.5	-39.2	181	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.6	-12.5	-27.2
B	6mm ARC	105 gr. BTHP *(6,8 g)*	81604	.530	838	810	782	754	727	701	675	2390	2231	2079	1936	1800	1671	1549	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.4	-40.7	178	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.4	-28.7
M	6mm ARC	108 gr. ELD® Match *(7,0 g)*	81608	.536	838	810	782	755	729	702	677	2459	2296	2142	1996	1857	1726	1602	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.3	-40.6	178	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.3	-28.6
SV	243 Win	58 gr. V-MAX® *(3,8 g)*	8343	.250	1196	1123	1053	985	919	855	794	2690	2372	2084	1822	1586	1374	1183	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.9	-10.0	-19.5	250	-5.0	0.5	4.0	5.3	4.1	0.0	-7.5
SV	243 Win	75 gr. V-MAX® *(4,9 g)*	83433	.330	1091	1039	987	937	888	841	795	2894	2621	2368	2134	1918	1719	1535	-5.0	-1.4	0	-1.2	-5.1	-12.2	-22.7	232	-5.0	0.6	4.0	4.8	2.9	-2.2	-10.7
O	243 Win	80 gr. CX® *(5,2 g)*	804574	.273	975	916	858	802	748	696	646	2466	2174	1908	1668	1451	1256	1081	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.4	-18.9	-34.5	197	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.4	-8.9	-22.5
CL	243 Win	87 gr. SST® *(5,6 g)*	80466	.400	853	815	778	742	707	672	639	2053	1875	1708	1553	1408	1274	1149	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	-24.0	-42.2	177	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.2	-14.0	-30.2
C	243 Win	87 gr. V-MAX® *(5,6 g)*	80468	.400	988	946	906	867	828	790	754	2749	2525	2314	2117	1933	1761	1601	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.7	-28.3	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.7	-16.3
PH	243 Win	90 gr. ELD-X® *(5,8 g)*	80462	.410	960	921	882	844	807	771	735	2688	2471	2268	2077	1899	1732	1576	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.6	-17.0	-30.4	203	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.4	-7.0	-18.4
AWT	243 Win	95 gr. SST® *(6,2 g)*	80461	.355	905	861	818	776	735	696	657	2523	2283	2060	1854	1664	1489	1328	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.7	-21.2	-37.7	187	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.7	-11.2	-25.7
SF	243 Win	95 gr. SST® *(6,2 g)*	80463	.355	971	925	880	836	794	752	712	2901	2633	2384	2154	1940	1743	1561	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	-17.2	-31.1	203	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.3	-7.2	-19.1
AW	243 Win	100 gr. InterLock® BTSP *(6,5 g)*	8047	.405	902	864	826	789	753	717	683	2638	2416	2209	2016	1835	1667	1511	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.4	-20.5	-36.2	189	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.4	-10.5	-24.2
SF	6mm Rem	95 gr. SST® *(6,2 g)*	81663	.355	986	940	895	850	808	766	725	2993	2718	2463	2227	2007	1805	1618	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.3	-16.4	-29.7	206	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.7	-6.4	-17.7
VM	6mm Creedmoor	80 gr. ELD-VT® *(5,2 g)*	81397	.410	1006	965	925	887	848	811	775	2623	2415	2220	2037	1866	1706	1556	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.5	-14.7	-26.6	215	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.5	-4.7	-14.6
V	6mm Creedmoor	87 gr. V-MAX® *(5,6 g)*	81393	.400	978	937	897	858	820	782	746	2699	2477	2270	2076	1895	1725	1568	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.2	-16.1	-29.1	207	-5.0	0.9	4.0	4.1	0.8	-6.1	-17.1
SF	6mm Creedmoor	90 gr. CX® *(5,8 g)*	813944	.418	1013	973	934	896	858	822	786	2995	2764	2546	2341	2148	1968	1800	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.3	-14.3	-25.9	218	-5.0	0.8	4.0	4.4	1.7	-4.3	-13.9

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

*** Entspricht nicht den SAAMi-Standards.*

Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	GESCHOSS		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
PH	6mm Creedmoor	103 gr. ELD-X®	*(6,7 g)*	81392	.512	930	898	868	838	808	779	750	2884	2694	2513	2342	2179	2026	1880	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.0	-17.6	-31.1	200	-5.0	1.0	4.0	3.7	0.0	-7.6	-19.1
B	6mm Creedmoor	105 gr. BTHP	*(6,8 g)*	81396	.512	902	872	841	812	783	754	726	2769	2584	2409	2242	2084	1935	1794	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	-19.2	-33.8	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.9	-9.2	-21.8
M	6mm Creedmoor	108 gr. ELD® Match	*(7,0 g)*	81391	.536	902	873	844	816	788	760	734	2849	2666	2493	2329	2172	2024	1883	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-19.0	-33.4	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-9.0	-21.4
M	6mm GT	109 gr. ELD® Match	*(7,1 g)*	81597	.557	875	847	820	793	767	741	715	2703	2534	2373	2221	2075	1937	1806	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	-20.6	-36.0	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.6	-10.6	-24.0
SV	243 WSSM	75 gr. V-MAX®	*(4,9 g)*	80411	.330	1079	1027	976	926	878	830	785	2829	2562	2313	2084	1871	1676	1496	-5.0	-1.3	0	-1.2	-5.3	-12.6	-23.5	229	-5.0	0.7	4.0	4.8	2.7	-2.6	-11.5
LEV	25-35 Win	110 gr. FTX®	*(7,1 g)*	8277	.340	739	698	658	619	582	545	510	1947	1736	1543	1367	1206	1059	927	-5.0	0.0	0	-5.7	-17.8	-37.1	-64.7	152	-5.0	2.0	4.0	0.3	-9.8	-27.1	-52.7
C	250 Savage	100 gr. InterLock® SP	*(6,5 g)*	8132	.350	853	810	768	727	687	648	610	2360	2127	1911	1712	1529	1361	1207	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.7	-25.1	-44.3	175	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.7	-15.1	-32.3
SF	257 Roberts +P	117 gr. SST®	*(7,6 g)*	81353	.390	898	858	819	781	743	707	671	3057	2790	2541	2310	2094	1894	1709	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.7	-21.0	-37.2	187	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.7	-11.0	-25.2
VM	25 Creedmoor	95 gr. ELD-VT®	*(6,2 g)*	81424	.453	991	954	918	883	849	815	782	3021	2802	2596	2401	2218	2045	1883	-5.0	-1.2	0	-1.8	-6.7	-15.0	-27.0	213	-5.0	0.8	4.0	4.2	1.3	-5.0	-15.0
SF	25 Creedmoor	112 gr. CX®	*(7,3 g)*	81423	.524	960	929	899	869	839	810	782	3346	3133	2930	2738	2555	2382	2217	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.2	-15.9	-28.3	208	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.8	-5.9	-16.3
PH	25 Creedmoor	128 gr. ELD-X®	*(8,3 g)*	81422	.633	869	844	820	797	773	750	728	3130	2957	2791	2633	2481	2336	2197	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	-20.4	-35.6	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.6	-10.4	-23.6
M	25 Creedmoor	134 gr. ELD® Match	*(8,7 g)*	81421	.645	853	830	806	783	761	738	717	3163	2990	2824	2665	2513	2368	2229	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.1	-21.4	-37.2	184	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.1	-11.4	-25.2
SF	25-06 Rem	90 gr. CX®	*(5,8 g)*	814464	.273	1021	960	901	843	788	734	682	3041	2687	2366	2074	1810	1572	1358	-5.0	-1.2	0	-1.9	-7.2	-16.4	-30.3	208	-5.0	0.8	4.0	4.1	0.8	-6.4	-18.3
PH	25-06 Rem	110 gr. ELD-X®	*(7,1 g)*	8143	.465	957	922	888	854	821	789	758	3265	3031	2811	2602	2405	2220	2046	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	-16.5	-29.5	205	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.5	-6.5	-17.5
SF	25-06 Rem	117 gr. SST®	*(7,6 g)*	81453	.390	948	907	866	827	788	751	714	3407	3116	2845	2592	2356	2137	1933	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.9	-32.1	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.9	-20.1
AW	25-06 Rem	117 gr. InterLock® BTSP	*(7,6 g)*	8144	.391	911	871	832	793	756	719	683	3149	2877	2622	2385	2165	1960	1770	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.2	-20.1	-35.7	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.2	-10.1	-23.7
O	257 Wby Mag	90 gr. CX®	*(5,8 g)*	813624	.273	1105	1041	979	919	861	804	750	3560	3160	2795	2462	2160	1887	1640	-5.0	-1.4	0	-1.2	-5.3	-12.7	-23.9	229	-5.0	0.6	4.0	4.8	2.7	-2.7	-11.9
PH	257 Wby Mag	110 gr. ELD-X®	*(7,1 g)*	81364	.465	988	952	917	883	850	817	784	3476	3231	2999	2780	2572	2377	2193	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	-15.0	-27.0	213	-5.0	0.9	4.0	4.2	1.3	-5.0	-15.0
C	6.5 Grendel	90 gr. CX®	*(5,8 g)*	81513	.356	887	843	801	760	719	680	642	2294	2075	1871	1683	1509	1350	1203	-5.0	-0.8	0	-3.0	-10.4	-22.4	-39.7	183	-5.0	1.2	4.0	2.9	-2.4	-12.4	-27.7
VM	6.5 Grendel	100 gr. ELD-VT®	*(6,5 g)*	81521	.448	832	799	766	734	702	672	642	2244	2067	1900	1745	1598	1462	1334	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.8	-24.9	-43.5	174	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.8	-14.9	-31.5
B	6.5 Grendel	123 gr. ELD® Match	*(8,0 g)*	81528	.506	786	758	729	702	675	648	622	2465	2288	2120	1963	1814	1673	1541	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.1	-48.6	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.1	-36.6
C	6.5 Grendel	123 gr. SST®	*(8,0 g)*	8152	.506	786	758	729	702	675	648	622	2465	2288	2120	1963	1814	1673	1541	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.1	-48.6	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.1	-36.6
TH	6.5 x 55mm Swedish Mauser	100 gr. OTM	*(6,5 g)*	81471	.384	971	928	887	846	807	768	730	3054	2792	2548	2320	2108	1911	1728	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.5	-16.8	-30.2	204	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.5	-6.8	-18.2
HI	6.5 x 55mm Swedish Mauser	120 gr. ECX®	*(7,8 g)*	81472	.360	826	785	744	705	667	630	594	2653	2394	2154	1933	1729	1542	1370	-5.0	-0.5	0	-3.9	-12.8	-27.2	-47.7	170	-5.0	1.5	4.0	2.1	-4.8	-17.2	-35.7
HI	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. ECX®	*(9,1 g)*	814784	.301	777	730	683	639	595	554	514	2741	2414	2118	1850	1608	1391	1196	-5.0	-0.2	0	-5.1	-16.2	-34.2	-60.2	157	-5.0	1.8	4.0	0.9	-8.2	-24.2	-48.2
VIN	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. BTHP	*(9,1 g)*	85508	.580	792	767	742	718	694	670	647	2849	2671	2501	2339	2185	2039	1900	-5.0	-0.4	0	-4.0	-12.8	-26.7	-46.0	169	-5.0	1.6	4.0	2.0	-4.8	-16.7	-34.0
SF	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. SST®	*(9,1 g)*	85507	.520	834	805	776	748	721	694	668	3153	2938	2734	2541	2359	2186	2023	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.3	-23.9	-41.5	177	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.3	-13.9	-29.5
SF	260 Rem	129 gr. SST®	*(8,4 g)*	8552	.485	893	861	829	798	768	738	709	3334	3098	2875	2664	2465	2277	2100	-5.0	-0.8	0	-2.7	-9.3	-20.0	-35.3	190	-5.0	1.2	4.0	3.3	-1.3	-10.0	-23.3
M	260 Rem	130 gr. ELD® Match	*(8,4 g)*	8553	.554	866	838	811	784	757	732	706	3156	2958	2768	2588	2417	2254	2100	-5.0	-0.8	0	-3.0	-9.9	-21.2	-37.0	185	-5.0	1.2	4.0	3.0	-1.9	-11.2	-25.0
V	6.5 Creedmoor	95 gr. V-MAX®	*(6,2 g)*	81481	.365	1006	960	916	872	830	789	748	3114	2839	2582	2343	2121	1915	1724	-5.0	-1.2	0	-1.8	-6.7	-15.3	-27.8	212	-5.0	0.8	4.0	4.2	1.3	-5.3	-15.8
VM	6.5 Creedmoor	100 gr. ELD-VT®	*(6,5 g)*	81504	.448	975	939	903	868	833	800	766	3083	2856	2642	2440	2250	2071	1904	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.1	-15.7	-28.3	209	-5.0	0.9	4.0	4.1	0.9	-5.7	-16.3
O	6.5 Creedmoor	120 gr. CX®	*(7,8 g)*	814874	.428	892	855	820	785	751	717	685	3091	2844	2611	2394	2190	2000	1822	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.6	-20.8	-36.8	187	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.6	-10.8	-24.8
SF	6.5 Creedmoor	120 gr. CX®	*(7,8 g)*	814904	.428	930	892	856	820	785	751	718	3360	3097	2849	2616	2398	2193	2002	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.4	-18.4	-32.8	196	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.4	-8.4	-20.8
HI	6.5 Creedmoor	120 gr. ECX®	*(7,8 g)*	81517	.360	884	841	799	758	718	680	642	3038	2750	2483	2235	2007	1797	1603	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.4	-22.5	-39.9	182	-5.0	1.2	4.0	2.9	-2.4	-12.5	-27.9
M	6.5 Creedmoor	120 gr. ELD® Match	*(7,8 g)*	81491	.486	887	855	824	793	763	733	704	3059	2842	2637	2444	2261	2088	1926	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.5	-20.4	-35.9	188	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.5	-10.4	-23.9
AWT	6.5 Creedmoor	129 gr. SST®	*(8,4 g)*	81509	.485	860	828	797	767	737	708	679	3088	2866	2656	2458	2271	2095	1929	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.5	-22.3	-39.0	182	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.5	-12.3	-27.0
SF	6.5 Creedmoor	129 gr. SST®	*(8,4 g)*	81496	.485	899	867	835	804	773	744	714	3380	3141	2915	2702	2501	2311	2132	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.6	-34.6	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.6	-22.6
AW	6.5 Creedmoor	129 gr. InterLock®	*(8,4 g)*	81489	.445	860	825	792	759	726	695	664	3088	2847	2619	2406	2206	2019	1844	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	-22.8	-40.0	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.7	-12.8	-28.0
CI	6.5 Creedmoor	140 gr. InterLock® SP	*(9,1 g)*	81502	.465	823	791	759	729	699	669	640	3072	2838	2617	2409	2213	2030	1859	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	-25.4	-44.3	173	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.0	-15.4	-32.3
M	6.5 Creedmoor	140 gr. ELD® Match	*(9,1 g)*	81500	.646	826	803	780	757	735	713	692	3095	2924	2760	2602	2452	2308	2171	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.4	-40.5	177	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.4	-28.5
AG	6.5 Creedmoor	140 gr. BTHP	*(9,1 g)*	81482	.580	820	794	769	744	720	695	672	3050	2861	2682	2511	2349	2194	2047	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.6	-24.4	-42.2	175	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.6	-14.4	-30.2
PH	6.5 Creedmoor	143 gr. ELD-X®	*(9,3 g)*	81499	.623	823	799	775	752	729	707	684	3138	2958	2785	2621	2463	2313	2170	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.3	-23.8	-41.2	176	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.3	-13.8	-29.2
M	6.5 Creedmoor	147 gr. ELD® Match	*(9,5 g)*	81501	.697	821	800	779	758	737	717	697	3214	3048	2889	2737	2590	2449	2314	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.2	-23.4	-40.4	177	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.2	-13.4	-28.4
VM	6.5 PRC	100 gr. ELD-VT®	*(6,5 g)*	81627	.448	1052	1013	976	939	903	868	833	3583	3328	3087	2859	2644	2441	2251	-5.0	-1.3	0	-1.3	-5.3	-12.4	-22.7	230	-5.0	0.7	4.0	4.7	2.7	-2.4	-10.7
AWT	6.5 PRC	129 gr. SST®	*(8,4 g)*	81624	.485	954	921	888	856	824	793	763	3805	3543	3295	3060	2839	2629	2431	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	-16.5	-29.4	205	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.5	-6.5	-17.4

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Munition Laborierung						Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	**GESCHOSS**		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
O	6.5 PRC	130 gr. CX® *(8,4 g)*	81622	.489	907	875	843	812	781	752	722	3464	3222	2993	2777	2573	2380	2198	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-19.1	-33.8	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-9.1	-21.8
PH	6.5 PRC	143 gr. ELD-X® *(9,3 g)*	81621	.623	902	877	852	828	803	780	756	3772	3564	3364	3173	2991	2816	2649	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.5	-18.4	-32.3	195	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.5	-8.4	-20.3
M	6.5 PRC	147 gr. ELD® Match *(9,5 g)*	81620	.697	887	865	843	821	799	778	757	3747	3561	3381	3208	3042	2883	2730	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-18.9	-33.0	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-8.9	-21.0
C	6.8mm SPC	100 gr. CX® *(6,5 g)*	834814	.262	777	723	670	619	570	524	479	1958	1692	1454	1242	1054	889	743	-5.0	-0.1	0	-5.3	-17.1	-36.4	-64.6	155	-5.0	1.9	4.0	0.7	-9.1	-26.4	-52.6
B	6.8mm SPC	110 gr. V-MAX® *(16" Bbl)* *(7,1 g)*	83464	.370	785	746	708	670	634	599	565	2196	1982	1784	1602	1434	1279	1138	-5.0	-0.3	0	-4.6	-14.7	-30.8	-53.9	162	-5.0	1.7	4.0	1.4	-6.7	-20.8	-41.9
C	6.8mm SPC	120 gr. SST® *(16" Bbl)* *(7,8 g)*	8347	.400	750	714	680	646	614	582	551	2186	1985	1798	1624	1464	1315	1179	-5.0	-0.1	0	-5.2	-16.3	-33.9	-58.8	156	-5.0	1.9	4.0	0.8	-8.3	-23.9	-46.8
O	270 Win	130 gr. CX® *(8,4 g)*	805294	.403	914	875	837	799	763	727	692	3522	3227	2951	2692	2451	2227	2019	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.7	-35.0	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.7	-23.0
SF	270 Win	130 gr. CX® *(8,4 g)*	80524	.403	972	932	892	853	815	778	742	3982	3657	3353	3067	2801	2552	2320	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	-16.4	-29.5	206	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.6	-6.4	-17.5
AWT	270 Win	130 gr. SST® *(8,4 g)*	80542	.460	933	898	864	830	798	766	734	3664	3397	3144	2905	2680	2469	2270	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	-17.9	-31.8	198	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.2	-7.9	-19.8
SF	270 Win	130 gr. SST® *(8,4 g)*	80543	.460	975	940	905	871	837	804	772	4007	3720	3449	3192	2950	2722	2508	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.6	-28.1	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.6	-16.1
AW	270 Win	130 gr. InterLock® SP *(8,4 g)*	8053	.462	933	898	864	831	798	766	735	3664	3398	3146	2908	2684	2473	2275	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	-17.9	-31.8	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.2	-7.9	-19.8
SF	270 Win	140 gr. SST® *(9,1 g)*	80563	.495	942	909	877	846	815	785	755	4024	3751	3493	3248	3016	2796	2589	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	-17.0	-30.3	202	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.2	-7.0	-18.3
PH	270 Win	145 gr. ELD-X® *(9,4 g)*	80536	.536	905	876	847	819	791	763	736	3850	3605	3371	3149	2937	2737	2547	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	-18.8	-33.1	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.7	-8.8	-21.1
O	270 WSM	130 gr. CX® *(8,4 g)*	805574	.403	960	920	880	842	804	768	732	3883	3564	3266	2986	2725	2481	2255	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	-17.1	-30.6	203	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.3	-7.1	-18.6
PH	270 WSM	145 gr. ELD-X® *(9,4 g)*	80558	.536	945	915	885	856	828	799	772	4195	3932	3682	3444	3217	3002	2798	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.5	-16.6	-29.4	204	-5.0	1.0	4.0	3.9	0.5	-6.6	-17.4
HI	7 x 57mm Mauser	150 gr. ECX® *(9,7 g)*	815584	.287	803	752	703	655	609	565	523	3135	2750	2402	2087	1805	1552	1327	-5.0	-0.3	0	-4.6	-15.0	-32.0	-56.6	161	-5.0	1.7	4.0	1.4	-7.0	-22.0	-44.6
C	275 Rigby	140 gr. InterLock® SP *(9,1 g)*	8070	.392	817	779	742	706	671	637	603	3027	2753	2499	2262	2042	1839	1652	-5.0	-0.5	0	-4.0	-12.9	-27.2	-47.6	169	-5.0	1.5	4.0	2.0	-4.9	-17.2	-35.6
CL	7mm-08 Rem	120 gr. SST® *(7,8 g)*	80572	.365	815	775	735	697	659	623	588	2585	2334	2102	1888	1691	1509	1343	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.2	-28.0	-49.1	168	-5.0	1.5	4.0	1.9	-5.2	-18.0	-37.1
SF	7mm-08 Rem	139 gr. CX® *(9,0 g)*	805764	.429	887	851	815	781	747	713	681	3543	3260	2994	2745	2511	2293	2089	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.1	-37.2	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.1	-25.2
AWT	7mm-08 Rem	139 gr. SST® *(9,0 g)*	80578	.486	866	834	803	773	743	714	685	3375	3133	2905	2689	2486	2294	2114	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.2	-21.9	-38.3	183	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.2	-11.9	-26.3
SF	7mm-08 Rem	139 gr. SST® *(9,0 g)*	80573	.486	899	867	835	804	774	744	715	3642	3385	3142	2913	2696	2492	2300	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.6	-34.6	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.6	-22.6
AW	7mm-08 Rem	139 gr. InterLock® SP *(9,0 g)*	8057	.392	866	827	788	751	715	679	645	3375	3077	2800	2542	2302	2079	1873	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.8	-23.2	-40.9	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.8	-13.2	-28.9
PH	7mm-08 Rem	150 gr. ELD-X® *(9,7 g)*	85578	.574	844	818	792	766	741	716	692	3465	3251	3048	2855	2670	2495	2329	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	-22.5	-39.2	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.7	-12.5	-27.2
PH	280 Rem	150 gr. ELD-X® *(9,7 g)*	81587	.574	892	864	838	811	785	760	735	3863	3631	3410	3198	2997	2805	2623	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.3	-33.9	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.3	-21.9
PH	280 Ackley Imp	162 gr. ELD-X® *(10,5 g)*	85586	.631	869	844	820	796	773	750	727	3961	3742	3531	3330	3138	2954	2778	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	-20.4	-35.6	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.6	-10.4	-23.6
HI	7 x 64	150 gr. ECX® *(9,7 g)*	81579	.287	856	804	753	703	655	609	565	3566	3139	2753	2403	2088	1804	1551	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.4	-26.9	-47.9	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.4	-16.9	-35.9
AW	7mm Rem Mag	139 gr. InterLock® SP *(9,0 g)*	80591	.453	960	924	889	855	821	788	755	4152	3848	3561	3290	3035	2795	2569	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	-16.5	-29.5	205	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.6	-6.5	-17.5
SF	7mm Rem Mag	139 gr. SST® *(9,0 g)*	80593	.486	988	954	920	887	855	824	793	4393	4096	3814	3547	3295	3056	2830	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	-14.8	-26.6	214	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.4	-4.8	-14.6
O	7mm Rem Mag	150 gr. CX® *(9,7 g)*	806114	.455	914	880	846	812	779	747	716	4064	3761	3475	3206	2953	2715	2492	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	-19.0	-33.7	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.8	-9.0	-21.7
AW	7mm Rem Mag	154 gr. InterLock® SP *(10,0 g)*	80590	.433	925	888	852	817	783	749	716	4270	3938	3626	3332	3057	2799	2558	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	-18.6	-33.1	195	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.5	-8.6	-21.1
AWT	7mm Rem Mag	154 gr. SST® *(10,0 g)*	80601	.525	925	895	865	836	807	778	751	4270	3995	3733	3484	3248	3024	2812	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.7	-31.4	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.7	-19.4
SF	7mm Rem Mag	154 gr. SST® *(10,0 g)*	8061	.525	945	914	884	854	825	796	768	4455	4170	3900	3642	3398	3166	2946	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.6	-16.6	-29.6	204	-5.0	1.0	4.0	3.9	0.4	-6.6	-17.6
SF	7mm Rem Mag	162 gr. SST® *(10,5 g)*	80633	.550	924	895	866	838	811	783	757	4477	4201	3938	3687	3449	3222	3007	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.6	-31.1	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.6	-19.1
PH	7mm Rem Mag	162 gr. ELD-X® *(10,5 g)*	80636	.631	896	871	847	823	799	775	752	4215	3985	3764	3553	3350	3156	2971	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	-18.7	-32.8	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.7	-8.7	-20.8
O	7mm WSM	150 gr. CX® *(9,7 g)*	805514	.455	930	895	860	826	793	761	729	4201	3890	3597	3320	3060	2816	2586	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.3	-18.1	-32.2	198	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.3	-8.1	-20.2
PH	7mm WSM	162 gr. ELD-X® *(10,5 g)*	80552	.631	914	889	865	840	816	792	769	4389	4151	3923	3705	3496	3295	3104	-5.0	-0.9	0	-2.3	-8.1	-17.6	-31.0	199	-5.0	1.1	4.0	3.7	-0.1	-7.6	-19.0
AWT	7mm PRC	154 gr. SST® *(10,0 g)*	80714	.525	927	896	866	837	808	780	752	4284	4008	3746	3496	3259	3035	2822	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.6	-31.2	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.6	-19.2
O	7mm PRC	160 gr. CX® *(10,4 g)*	80713	.596	913	886	860	834	809	784	759	4321	4073	3836	3609	3393	3187	2990	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.3	-17.9	-31.6	198	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.3	-7.9	-19.6
PH	7mm PRC	175 gr. ELD-X® *(11,3 g)*	80712	.689	913	890	867	845	823	801	779	4726	4491	4264	4047	3838	3637	3444	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.4	-30.6	200	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.4	-18.6
M	7mm PRC	180 gr. ELD® Match *(11,7 g)*	80711	.796	902	882	863	843	824	805	787	4748	4542	4342	4150	3964	3784	3610	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.2	-17.6	-30.8	198	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.2	-7.6	-18.8
PH	28 Nosler	162 gr. ELD-X® *(10,5 g)*	8069	.631	968	942	916	891	866	842	818	4916	4656	4407	4168	3939	3719	3508	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	-14.9	-26.5	213	-5.0	0.9	4.0	4.2	1.3	-4.9	-14.5
PH	7mm STW	162 gr. ELD-X® *(10,5 g)*	80851	.631	930	904	879	855	830	806	783	4537	4293	4059	3834	3619	3414	3217	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.7	-16.8	-29.6	203	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.3	-6.8	-17.6
CD	30 Carbine	110 gr. FTX® *(20" Bbl)* *(7,1 g)*	81030	.178	610	540	475	413	356	304	255	1325	1039	803	609	453	329	232	-5.0	1.7	0	-12.7	-39.8	-86.3	-159.3	126	-5.0	3.7	4.0	-6.7	-31.8	-76.3	-147.3
C	300 Blackout	110 gr. CX® *(16" Bbl)* *(7,1 g)*	808794	.312	696	653	611	571	531	494	457	1729	1520	1331	1161	1007	869	745	-5.0	0.4	0	-7.0	-21.4	-44.6	-77.9	144	-5.0	2.4	4.0	-1.0	-13.4	-34.6	-65.9
B	300 Blackout	110 gr. NTX® *(16" Bbl)* *(7,1 g)*	80862	.260	634	585	538	492	449	408	369	1433	1219	1030	864	719	593	484	-5.0	1.1	0	-9.6	-29.3	-61.3	-107.9	133	-5.0	3.1	4.0	-3.6	-21.3	-51.3	-95.9
B	300 Blackout	110 gr. V-MAX® *(16" Bbl)* *(7,1 g)*	80873	.290	724	676	630	586	543	502	463	1868	1630	1416	1224	1052	899	763	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	-41.7	-73.3	148	-5.0	2.2	4.0	-0.4	-11.9	-31.7	-61.3
AG	300 Blackout	125 gr. HP *(16" Bbl)* *(8,1 g)*	80897	.320	663	622	582	544	506	470	436	1780	1566	1372	1197	1038	897	770	-5.0	0.7	0	-7.9	-24.2	-50.0	-86.9	139	-5.0	2.7	4.0	-1.9	-16.2	-40.0	-74.9

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	GESCHOSS		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
C	300 Blackout	135 gr. FTX® *(16" Bbl)* (8,7 g)	80881	.274	636	589	544	501	459	419	382	1767	1516	1293	1096	922	770	637	-5.0	1.0	0	-9.4	-28.5	-59.4	-104.1	134	-5.0	3.0	4.0	-3.4	-20.5	-49.4	-92.1
SUB	300 Blackout	190 gr. SUB-X® *(16" Bbl)* (12,3 g)	80877	.437	320	300	280	261	243	—	—	631	554	484	421	364	—	—	-5.0	11.2	0	-42.4	-120.7	—	—	108	-5.0	13.2	4.0	-36.4	-112.7	—	—
B	300 Blackout	208 gr. A-MAX® *(16" Bbl)* (13,5 g)	80891	.648	311	297	284	271	259	247	235	651	596	545	497	452	410	371	-5.0	11.4	0	-41.7	-116.8	-228.4	-380.4	108	-5.0	13.4	4.0	-35.7	-108.8	-218.4	-368.4
LEV	30-30 Win	140 gr. MonoFlex® (9,1 g)	82736	.295	770	721	674	629	585	543	503	2687	2360	2063	1795	1555	1339	1146	-5.0	-0.1	0	-5.3	-16.7	-35.4	-62.3	156	-5.0	1.9	4.0	0.7	-8.7	-25.4	-50.3
AW	30-30 Win	150 gr. RN (9,7 g)	80801	.186	728	655	585	519	457	399	345	2579	2084	1663	1309	1016	774	579	-5.0	0.4	0	-7.6	-24.3	-52.8	-96.7	141	-5.0	2.4	4.0	-1.6	-16.3	-42.8	-84.7
LEV	30-30 Win	160 gr. FTX® (10,4 g)	82730	.330	732	689	648	609	570	533	497	2774	2464	2180	1922	1687	1474	1283	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.5	-38.6	-67.3	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.5	-28.6	-55.3
SUB	30-30 Win	175 gr. SUB-X® (11,3 g)	80809	.300	320	291	263	237	278	—	—	581	480	393	318	437	—	—	-5.0	12.0	0	-47.6	-108.9	—	—	107	-5.0	14.0	4.0	-41.6	-101.9	—	—
SF	300 Savage	150 gr. SST® (9,7 g)	82221	.370	835	795	755	717	679	643	607	3390	3069	2771	2496	2241	2007	1791	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.3	-26.1	-45.9	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.3	-16.1	-33.9
LEV	308 Marlin Express	160 gr. FTX® (10,4 g)	82733	.395	811	773	737	701	667	633	600	3408	3101	2815	2550	2304	2076	1865	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	-27.7	-48.4	168	-5.0	1.6	4.0	1.9	-5.1	-17.7	-36.4
HI	308 Win	125 gr. ECX® (8,1 g)	808684	.181	951	863	779	700	625	554	487	3663	3017	2460	1984	1581	1243	962	-5.0	-0.8	0	-3.2	-11.4	-26.0	-48.5	178	-5.0	1.2	4.0	2.8	-3.4	-16.0	-36.5
CL	308 Win	125 gr. SST® (8,1 g)	80866	.305	815	767	720	675	631	588	547	2693	2383	2100	1843	1611	1401	1213	-5.0	-0.4	0	-4.3	-14.0	-29.9	-52.9	165	-5.0	1.6	4.0	1.7	-6.0	-19.9	-40.9
HI	308 Win	150 gr. ECX® (9,7 g)	809484	.223	856	789	724	662	603	546	492	3566	3025	2548	2130	1765	1450	1178	-5.0	-0.5	0	-4.2	-13.9	-30.5	-55.3	166	-5.0	1.5	4.0	1.8	-5.9	-20.5	-43.3
O	308 Win	150 gr. CX® (9,7 g)	80982	.418	853	817	782	747	713	680	647	3540	3245	2969	2710	2469	2245	2036	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.1	-23.7	-41.6	178	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.1	-13.7	-29.6
SF	308 Win	150 gr. CX® (9,7 g)	80944	.418	884	847	811	775	740	706	673	3798	3486	3193	2920	2664	2426	2204	-5.0	-0.8	0	-2.9	-10.0	-21.5	-37.9	185	-5.0	1.2	4.0	3.1	-2.0	-11.5	-25.9
AWT	308 Win	150 gr. SST® (9,7 g)	80934	.415	860	823	787	752	717	684	651	3591	3290	3009	2746	2501	2272	2060	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.3	-40.9	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.3	-28.9
SF	308 Win	150 gr. SST® (9,7 g)	80933	.415	914	876	839	803	767	732	698	4064	3733	3422	3132	2860	2606	2370	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.5	-34.7	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.5	-22.7
AW	308 Win	150 gr. InterLock® SP (9,7 g)	8090	.349	860	816	773	732	692	653	615	3591	3236	2907	2605	2326	2071	1837	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.5	-24.6	-43.5	176	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.5	-14.6	-31.5
C	308 Win	150 gr. SST® (9,7 g)	8093	.415	860	823	787	752	717	684	651	3591	3290	3009	2746	2501	2272	2060	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.3	-40.9	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.3	-28.9
CD	308 Win	155 gr. FTX® (10,0 g)	80920	.313	849	801	754	708	664	622	581	3619	3220	2854	2520	2217	1942	1693	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.4	-26.6	-47.1	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.4	-16.6	-35.1
TH	308 Win	155 gr. OTM (10,0 g)	80907	.405	860	822	785	749	714	680	646	3711	3393	3095	2818	2560	2320	2097	-5.0	-0.7	0	-3.3	-11.0	-23.5	-41.2	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-3.0	-13.5	-29.2
B	308 Win	155 gr. A-MAX® (10,0 g)	80927	.435	869	833	799	765	732	700	668	3790	3488	3205	2939	2690	2458	2240	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.4	-22.3	-39.2	182	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.4	-12.3	-27.2
AG	308 Win	155 gr. BTHP (10,0 g)	80967	.405	823	786	750	715	681	648	615	3402	3104	2827	2569	2329	2106	1899	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	-26.4	-46.2	171	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.5	-16.4	-34.2
HI	308 Win	165 gr. ECX® (10,7 g)	809914	.251	796	738	682	629	577	528	481	3384	2910	2488	2113	1783	1492	1239	-5.0	-0.2	0	-5.0	-16.3	-34.9	-62.3	157	-5.0	1.8	4.0	1.0	-8.3	-24.9	-50.3
AW	308 Win	165 gr. InterLock® SP (10,7 g)	80904	.435	823	789	755	722	690	659	628	3621	3326	3049	2790	2548	2322	2111	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.2	-25.9	-45.1	172	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.2	-15.9	-33.1
O	308 Win	165 gr. CX® (10,7 g)	809864	.440	796	762	730	698	667	636	607	3384	3107	2847	2604	2377	2166	1968	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.2	-49.1	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.2	-37.1
SF	308 Win	165 gr. SST® (10,7 g)	80983	.447	866	831	798	765	733	701	670	4006	3695	3402	3128	2870	2628	2402	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.5	-22.3	-39.2	182	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.5	-12.3	-27.2
SF	308 Win	165 gr. CX® (10,7 g)	80990	.440	838	804	770	738	706	674	644	3756	3456	3174	2910	2662	2431	2215	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.6	-24.5	-42.9	175	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.6	-14.5	-30.9
M	308 Win	168 gr. BTHP (10,9 g)	8097	.450	823	790	757	726	695	664	634	3687	3396	3123	2866	2626	2401	2191	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.1	-25.6	-44.7	172	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.1	-15.6	-32.7
M	308 Win	168 gr. ELD® Match (10,9 g)	80966	.523	823	794	766	739	712	685	659	3687	3436	3197	2972	2758	2556	2366	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.7	-24.7	-42.9	174	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.7	-14.7	-30.9
SM	308 Win	168 gr. ELD® Match (10,9 g)	80963	.523	866	836	807	779	751	724	697	4079	3807	3549	3304	3072	2853	2645	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	-21.5	-37.6	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.1	-11.5	-25.6
B	308 Win	168 gr. A-MAX® (10,9 g)	80971	.475	823	792	761	731	701	672	644	3687	3411	3151	2906	2675	2459	2256	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	-25.3	-44.0	173	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.0	-15.3	-32.0
M	308 Win	178 gr. BTHP (11,5 g)	8105	.530	792	765	738	711	685	659	634	3622	3375	3140	2917	2707	2508	2321	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	-27.2	-47.1	168	-5.0	1.6	4.0	1.9	-5.1	-17.2	-35.1
PH	308 Win	178 gr. ELD-X® (11,5 g)	80994	.552	792	766	740	714	689	665	640	3622	3384	3158	2943	2740	2547	2364	-5.0	-0.4	0	-4.1	-12.9	-27.0	-46.6	168	-5.0	1.6	4.0	1.9	-4.9	-17.0	-34.6
SF	308 Win	180 gr. SST® (11,7 g)	80772	.480	811	780	749	719	690	661	633	3834	3545	3272	3016	2775	2550	2340	-5.0	-0.5	0	-3.9	-12.5	-26.2	-45.6	176	-5.0	1.5	4.0	2.5	-3.4	-13.7	-28.8
CI	308 Win	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	80993	.425	792	758	725	692	660	628	598	3663	3353	3062	2791	2539	2304	2085	-5.0	-0.4	0	-4.3	-13.7	-28.8	-50.1	165	-5.0	1.6	4.0	1.7	-5.7	-18.8	-38.1
CI	308 Win	220 gr. InterLock® RN (14,3 g)	8107	.300	704	659	615	573	532	493	455	3534	3094	2696	2338	2017	1730	1474	-5.0	0.3	0	-6.8	-21.1	-44.1	-77.2	145	-5.0	2.3	4.0	-0.8	-13.1	-34.1	-65.2
C	30-40 Krag	180 gr. InterLock® SP (11,7 g)	81202	.425	741	708	675	644	613	583	554	3200	2920	2660	2417	2191	1982	1788	-5.0	0.0	0	-5.3	-16.6	-34.4	-59.4	155	-5.0	2.0	4.0	0.7	-8.6	-24.4	-47.4
SF	30 TC	150 gr. SST® (9,7 g)	81004	.415	914	876	839	803	767	732	698	4064	3733	3422	3132	2860	2606	2370	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.5	-34.7	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.5	-22.7
CL	30-06 Springfield	125 gr. SST® (8,1 g)	81066	.305	823	774	727	681	637	595	553	2743	2429	2142	1881	1645	1432	1240	-5.0	-0.5	0	-4.2	-13.7	-29.2	-51.7	166	-5.0	1.5	4.0	1.8	-5.7	-19.2	-39.7
HI	30-06 Springfield	150 gr. ECX® (9,7 g)	811284	.223	887	818	752	688	628	570	515	3824	3252	2747	2303	1916	1579	1289	-5.0	-0.7	0	-3.7	-12.6	-27.7	-50.3	172	-5.0	1.3	4.0	2.3	-4.6	-17.7	-38.3
O	30-06 Springfield	150 gr. CX® (9,7 g)	81129	.418	899	862	825	789	754	720	687	3930	3609	3309	3028	2765	2520	2291	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.5	-36.2	188	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.5	-24.2
SF	30-06 Springfield	150 gr. CX® (9,7 g)	81124	.418	936	898	860	824	788	753	718	4259	3918	3597	3297	3016	2754	2508	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.3	-18.2	-32.4	197	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.3	-8.2	-20.4
SF	30-06 Springfield	150 gr. SST® (9,7 g)	81093	.415	939	900	862	825	789	754	719	4284	3939	3615	3311	3027	2762	2515	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	-18.1	-32.3	198	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.2	-8.1	-20.3
AW	30-06 Springfield	150 gr. InterLock® SP (9,7 g)	8108	.338	887	841	797	753	711	670	630	3824	3439	3084	2757	2457	2182	1931	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.5	-22.8	-40.6	182	-5.0	1.2	4.0	2.9	-2.5	-12.8	-28.6
TH	30-06 Springfield	155 gr. OTM (10,0 g)	81132	.405	887	849	811	775	739	704	670	3951	3617	3305	3013	2741	2488	2253	-5.0	-0.8	0	-2.9	-10.0	-21.5	-37.9	185	-5.0	1.2	4.0	3.1	-2.0	-11.5	-25.9
HI	30-06 Springfield	165 gr. ECX® (10,7 g)	811614	.251	844	785	727	672	618	567	519	3811	3291	2826	2412	2045	1722	1438	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.7	-29.8	-53.4	166	-5.0	1.5	4.0	1.9	-5.7	-19.8	-41.4
AWT	30-06 Springfield	165 gr. SST® (10,7 g)	81151	.447	887	852	818	785	752	720	689	4206	3883	3579	3293	3024	2773	2537	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.7	-20.9	-36.8	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.7	-10.9	-24.8

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	GESCHOSS		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
SF	30-06 Springfield	165 gr. SST® *(10,7 g)*	81153	.447	902	867	833	799	766	734	702	4352	4020	3707	3413	3137	2878	2636	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.2	-19.9	-35.1	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.2	-9.9	-23.1
SF	30-06 Springfield	165 gr. CX® *(10,7 g)*	81169	.440	896	861	826	792	758	726	694	4293	3960	3646	3352	3075	2816	2574	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.4	-35.9	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.4	-23.9
VIN	30-06 Springfield	168 gr. ELD® Match *(10,9 g)*	81171	.523	826	797	769	742	715	688	662	3714	3461	3222	2995	2780	2577	2385	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.6	-24.4	-42.5	175	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.6	-14.4	-30.5
PH	30-06 Springfield	178 gr. ELD-X® *(11,5 g)*	81174	.552	838	811	784	758	732	706	681	4052	3792	3545	3310	3087	2875	2675	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.0	-23.2	-40.3	178	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.0	-13.2	-28.3
O	30-06 Springfield	180 gr. CX® *(11,7 g)*	811864	.469	792	761	731	701	672	643	615	3663	3381	3115	2866	2631	2412	2206	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.4	-28.1	-48.6	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.4	-18.1	-36.6
AW	30-06 Springfield	180 gr. InterLock® SP *(11,7 g)*	81084	.425	823	788	754	720	687	655	624	3950	3621	3313	3024	2755	2505	2272	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.3	-26.0	-45.5	172	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.3	-16.0	-33.5
CI	30-06 Springfield	180 gr. InterLock® SP *(11,7 g)*	81182	.425	797	763	729	696	664	632	602	3705	3392	3099	2826	2571	2333	2113	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.4	-49.4	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.4	-37.4
SF	30-06 Springfield	180 gr. SST® *(11,7 g)*	81183	.480	860	828	796	766	736	706	678	4309	3996	3700	3421	3158	2910	2678	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.5	-22.4	-39.2	181	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.5	-12.4	-27.2
CI	30-06 Springfield	220 gr. InterLock® RN *(14,3 g)*	8114	.300	721	675	631	588	546	506	468	3704	3247	2834	2462	2127	1828	1561	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	-41.6	-72.9	148	-5.0	2.2	4.0	-0.4	-11.9	-31.6	-60.9
PH	300 RSAUM	178 gr. ELD-X® *(11,5 g)*	82144	.552	899	871	843	815	788	762	736	4663	4373	4097	3834	3584	3346	3120	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-19.0	-33.5	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-9.0	-21.5
SF	300 RCM	150 gr. SST® *(9,7 g)*	82231	.415	1009	969	929	891	853	816	780	4947	4561	4198	3857	3537	3238	2957	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.4	-14.5	-26.3	216	-5.0	0.8	4.0	4.4	1.6	-4.5	-14.3
PH	300 RCM	178 gr. ELD-X® *(11,5 g)*	82224	.552	884	856	828	801	774	748	722	4506	4224	3955	3699	3456	3225	3006	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.3	-20.0	-35.1	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.3	-10.0	-23.1
AW	300 WSM	165 gr. InterLock® *(10,7 g)*	82204	.435	954	917	880	845	810	776	742	4866	4494	4144	3815	3506	3215	2944	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.7	-17.0	-30.4	203	-5.0	1.0	4.0	3.9	0.3	-7.0	-18.4
O	300 WSM	180 gr. CX® *(11,7 g)*	822034	.469	884	851	818	787	755	725	695	4557	4222	3906	3609	3328	3064	2816	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.7	-20.8	-36.6	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.7	-10.8	-24.6
PH	300 WSM	200 gr. ELD-X® *(13,0 g)*	82208	.597	860	834	809	784	759	735	712	4788	4507	4238	3981	3736	3503	3281	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.0	-21.3	-37.1	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.0	-11.3	-25.1
AW	300 Win Mag	150 gr. InterLock® SP *(9,7 g)*	8204	.349	998	951	905	859	816	773	731	4843	4394	3977	3590	3232	2902	2598	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.9	-28.9	209	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.9	-16.9
HI	300 Win Mag	165 gr. ECX® *(10,7 g)*	820384	.251	994	928	865	804	745	689	634	5279	4606	4000	3456	2970	2536	2152	-5.0	-1.1	0	-2.2	-8.2	-18.6	-34.3	198	-5.0	0.9	4.0	3.8	-0.2	-8.6	-22.3
AWT	300 Win Mag	165 gr. SST® *(10,7 g)*	82024	.440	960	924	888	853	819	786	753	4929	4563	4218	3893	3587	3299	3029	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.5	-16.5	-29.6	205	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.5	-6.5	-17.6
SF	300 Win Mag	165 gr. CX® *(10,7 g)*	820264	.440	994	956	919	883	848	813	779	5279	4887	4517	4169	3841	3533	3244	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	-14.9	-27.0	214	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.4	-4.9	-15.0
M	300 Win Mag	178 gr. ELD® Match *(11,5 g)*	82043	.547	902	873	845	817	790	763	737	4695	4401	4121	3854	3601	3360	3131	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	-18.9	-33.2	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.8	-8.9	-21.2
PH	300 Win Mag	178 gr. ELD-X® *(11,5 g)*	82041	.552	902	874	846	818	791	764	738	4695	4403	4125	3861	3609	3370	3143	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	-18.9	-33.2	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.7	-8.9	-21.2
O	300 Win Mag	180 gr. CX® *(11,7 g)*	821974	.469	902	869	836	804	772	741	711	4748	4402	4076	3768	3478	3205	2948	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.6	-34.6	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.6	-22.6
AW	300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP *(11,7 g)*	82044	.425	902	865	829	794	759	725	692	4748	4367	4010	3676	3363	3070	2797	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.3	-20.2	-35.7	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.3	-10.2	-23.7
CI	300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP *(11,7 g)*	8206	.425	902	865	829	794	759	725	692	4748	4367	4010	3676	3363	3070	2797	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.3	-20.2	-35.7	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.3	-10.2	-23.7
SF	300 Win Mag	180 gr. SST® *(11,7 g)*	82193	.480	954	920	887	855	823	791	761	5309	4940	4591	4260	3948	3654	3376	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	-16.5	-29.5	205	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.5	-6.5	-17.5
M	300 Win Mag	195 gr. ELD® Match *(12,6 g)*	82180	.584	893	866	840	814	788	763	739	5040	4742	4458	4187	3928	3681	3447	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	-19.2	-33.6	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.9	-9.2	-21.6
PH	300 Win Mag	200 gr. ELD-X® *(13,0 g)*	82002	.597	872	846	820	795	771	746	723	4925	4637	4362	4100	3849	3611	3383	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	-20.5	-35.7	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.6	-10.5	-23.7
O	300 Wby Mag	180 gr. CX® *(11,7 g)*	822124	.469	945	911	877	844	811	780	748	5207	4836	4485	4153	3840	3545	3267	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	-17.1	-30.5	202	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.2	-7.1	-18.5
PH	300 Wby Mag	200 gr. ELD-X® *(13,0 g)*	82213	.597	902	876	850	824	799	774	750	5275	4972	4681	4404	4139	3887	3646	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.6	-18.5	-32.6	195	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.6	-8.5	-20.6
AWT	300 PRC	165 gr. SST® *(10,7 g)*	82163	.447	978	942	906	870	836	802	769	5118	4741	4386	4051	3735	3438	3159	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.6	-28.0	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.6	-16.0
VM	300 PRC	174 gr. ELD-VT® *(11,3 g)*	82168	.573	960	932	904	876	849	822	796	5197	4895	4605	4329	4065	3813	3574	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.5	-27.7	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.5	-15.7
O	300 PRC	190 gr. CX® *(12,3 g)*	82164	.575	914	887	860	833	807	781	755	5148	4842	4551	4272	4007	3754	3514	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.3	-18.0	-31.7	197	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.3	-8.0	-19.7
PH	300 PRC	212 gr. ELD-X® *(13,7 g)*	82166	.663	872	848	825	803	780	758	737	5220	4945	4681	4427	4184	3952	3729	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.0	-34.9	188	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.0	-22.9
M	300 PRC	225 gr. ELD® Match *(14,6 g)*	82162	.777	856	837	817	798	779	760	742	5348	5105	4870	4644	4425	4214	4011	-5.0	-0.7	0	-2.9	-9.7	-20.5	-35.6	186	-5.0	1.3	4.0	3.1	-1.7	-10.5	-23.6
O	300 Rem Ultra Mag	180 gr. CX® *(11,7 g)*	82084	.469	975	940	906	872	839	807	775	5549	5158	4789	4440	4110	3799	3506	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.5	-27.9	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.5	-15.9
PH	300 Rem Ultra Mag	220 gr. ELD-X® *(14,3 g)*	8209	.654	887	863	840	816	794	771	749	5608	5311	5026	4752	4490	4238	3998	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	-19.1	-33.4	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.9	-9.1	-21.4
PH	30-378 Wby Mag	220 gr. ELD-X® *(14,3 g)*	82214	.650	922	898	873	850	826	803	780	6060	5743	5437	5145	4864	4595	4337	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.9	-17.1	-30.1	201	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.1	-7.1	-18.1
B	7.62 x 39mm	111 gr. MonoFlex® *(7,2 g)*	80788	.175	716	639	566	497	433	373	318	1845	1468	1151	889	674	501	363	-5.0	0.5	0	-8.2	-26.4	-57.8	-106.7	138	-5.0	2.5	4.0	-2.2	-18.4	-47.8	-94.7
B	7.62 x 39mm	123 gr. SST® *(20" Bbl) (8,0 g)*	80784	.260	716	664	613	564	518	473	430	2045	1755	1498	1269	1068	892	739	-5.0	0.3	0	-6.8	-21.4	-45.1	-79.8	145	-5.0	2.3	4.0	-0.8	-13.4	-35.1	-67.8
AG	7.62 x 39mm	123 gr. HP Match *(20" Bbl) (8,0 g)*	80786	.272	716	666	617	571	526	483	442	2045	1767	1519	1298	1102	929	777	-5.0	0.3	0	-6.7	-21.0	-44.1	-77.8	145	-5.0	2.3	4.0	-0.7	-13.0	-34.1	-65.8
SUB	7.62 x 39mm	255 gr. SUB-X® *(20" Bbl) (16,5 g)*	80787	.365	320	296	273	251	229	—	—	846	724	615	519	435	—	—	-5.0	11.5	0	-44.6	-128.2	—	—	107	-5.0	13.5	4.0	-38.6	-120.2	—	—
C	303 British	150 gr. InterLock® SP *(9,7 g)*	8225	.361	818	777	737	698	660	624	588	3255	2937	2642	2371	2120	1890	1680	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.1	-27.8	-48.8	168	-5.0	1.5	4.0	2.0	-5.1	-17.8	-36.8
LEV	32 Win Special	165 gr. FTX® *(10,7 g)*	82732	.310	735	690	646	604	563	524	486	2885	2543	2232	1951	1697	1469	1264	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.5	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.5
HI	8 x 57 JS *(IS)*	180 gr. ECX® *(11,7 g)*	822974	.257	796	739	685	632	582	534	488	3691	3186	2734	2332	1976	1663	1388	-5.0	-0.3	0	-5.0	-16.1	-34.5	-61.5	158	-5.0	1.7	4.0	1.0	-8.1	-24.5	-49.5
CI	8 x 57 JS *(IS)*	195 gr. InterLock® SP *(12,6 g)*	82291	.410	783	748	713	679	647	615	583	3874	3532	3214	2917	2642	2386	2150	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.4	-30.1	-52.3	163	-5.0	1.7	4.0	1.5	-6.4	-20.1	-40.3
TH	8 x 57 JS *(IS)*	196 gr. OTM *(12,7 g)*	82292	.525	762	735	708	682	656	631	606	3688	3429	3184	2952	2733	2527	2332	-5.0	-0.2	0	-4.7	-14.6	-30.3	-52.1	161	-5.0	1.8	4.0	1.3	-6.6	-20.3	-40.1
VIN	8 x 57 JS *(IS)*	196 gr. BTHP *(12,7 g)*	82298	.525	762	735	708	682	656	631	606	3688	3429	3184	2952	2733	2527	2332	-5.0	-0.2	0	-4.7	-14.6	-30.3	-52.1	161	-5.0	1.8	4.0	1.3	-6.6	-20.3	-40.1

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

	Munition Laborierung				Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	GESCHOSS		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
HI	8.5 x 55 Blaser	185 gr. ECX® *(12,0 g)*	82281	.244	899	836	774	715	659	604	552	4847	4185	3593	3067	2600	2189	1829	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.5	-25.3	-45.9	177	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.5	-15.3	-33.9
B	338 ARC	170 gr. MonoFlex® *(16"Bbl) (11,0 g)*	82273	.313	632	592	552	514	477	441	407	2203	1927	1678	1454	1253	1073	914	-5.0	1.0	0	-9.1	-27.5	-56.6	-98.4	135	-5.0	3.0	4.0	-3.1	-19.5	-46.6	-86.4
B	338 ARC	175 gr. HP Match *(16"Bbl) (11,3 g)*	82271	.385	632	599	567	535	504	475	446	2268	2035	1820	1623	1442	1277	1126	-5.0	0.9	0	-8.6	-25.7	-52.5	-90.2	137	-5.0	2.9	4.0	-2.6	-17.7	-42.5	-78.2
B	338 ARC	215 gr. FTX® *(16"Bbl) (13,9 g)*	82274	.376	579	547	515	484	455	426	398	2337	2081	1848	1634	1440	1263	1103	-5.0	1.6	0	-10.9	-32.2	-65.4	-112.2	129	-5.0	3.6	4.0	-4.9	-24.2	-55.4	-100.2
SUB	338 ARC	307 gr. SUB-X® *(16"Bbl) (19,9 g)*	82272	.375	320	297	274	252	232	—	—	1019	875	747	634	534	—	—	-5.0	11.5	0	-44.2	-127.0	—	—	107	-5.0	13.5	4.0	-38.2	-119.0	—	—
LEV	338 Marlin Express	200 gr. FTX® *(13,0 g)*	82240	.430	782	748	715	683	652	621	591	3961	3627	3315	3023	2751	2498	2263	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.2	-29.8	-51.7	163	-5.0	1.7	4.0	1.5	-6.2	-19.8	-39.7
SF	338 RCM	225 gr. SST® *(14,6 g)*	82236	.515	838	809	780	752	724	697	670	5122	4771	4438	4122	3824	3542	3276	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.6	-41.0	177	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.6	-29.0
SF	338 Win Mag	200 gr. SST® *(13,0 g)*	82223	.455	924	889	854	821	788	756	724	5528	5117	4730	4366	4023	3700	3398	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	-18.5	-32.8	196	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.5	-8.5	-20.8
SF	338 Win Mag	225 gr. SST® *(14,6 g)*	82233	.515	866	836	807	778	750	722	695	5463	5093	4743	4411	4096	3799	3518	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	-21.6	-37.7	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.1	-11.6	-25.7
O	338 Win Mag	225 gr. CX® *(14,6 g)*	823394	.490	853	822	792	762	733	704	676	5310	4931	4572	4233	3913	3612	3329	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	-22.7	-39.7	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.7	-12.7	-27.7
PH	338 Win Mag	230 gr. ELD-X® *(14,9 g)*	82222	.616	856	832	807	783	759	736	713	5467	5155	4856	4571	4298	4038	3790	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	-21.4	-37.2	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.1	-11.4	-25.2
C	338 Lapua Mag	240 gr. CX® *(15,6 g)*	82318	.611	884	858	833	809	784	760	737	6076	5731	5401	5086	4784	4496	4222	-5.0	-0.8	0	-2.7	-9.1	-19.6	-34.2	191	-5.0	1.2	4.0	3.3	-1.1	-9.6	-22.2
M	338 Lapua Mag	250 gr. BTHP *(16,2 g)*	8230	.670	872	849	826	804	781	760	738	6156	5835	5526	5230	4946	4674	4413	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.0	-34.9	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.0	-22.9
PH	338 Lapua Mag	270 gr. ELD-X® *(17,5 g)*	82313	.757	853	833	813	794	774	755	736	6372	6075	5787	5511	5244	4987	4739	-5.0	-0.7	0	-3.0	-9.8	-20.8	-36.1	185	-5.0	1.3	4.0	3.0	-1.8	-10.8	-24.1
M	338 Lapua Mag	285 gr. ELD® Match *(18,5 g)*	82300	.829	837	818	800	783	765	748	730	6465	6186	5917	5656	5404	5160	4925	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.3	-21.7	-37.4	182	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.3	-11.7	-25.4
LEV	348 Win	200 gr. FTX® *(13,0 g)*	82738	.320	780	735	692	649	608	569	530	3946	3503	3099	2731	2397	2095	1822	-5.0	-0.2	0	-4.9	-15.6	-33.0	-58.0	159	-5.0	1.8	4.0	1.1	-7.6	-23.0	-46.0
AWT	350 Legend	165 gr. FTX® *(10,7 g)*	81197	.250	671	618	567	519	473	428	387	2404	2041	1720	1439	1194	981	799	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	-54.4	-96.2	138	-5.0	2.7	4.0	-2.4	-17.9	-44.4	-84.2
AW	350 Legend	170 gr. InterLock® SP *(11,0 g)*	81196	.215	671	609	551	496	444	394	348	2477	2046	1674	1355	1084	856	666	-5.0	0.8	0	-8.9	-27.8	-59.2	-106.4	136	-5.0	2.8	4.0	-2.9	-19.8	-49.2	-94.4
SUB	350 Legend	250 gr. SUB-X® *(16,2 g)*	81198	.265	320	287	256	227	—	—	—	830	668	531	416	—	—	—	-5.0	12.4	0	-50.0	—	—	—	107	-5.0	14.4	4.0	-44.0	—	—	—
LEV	35 Rem	200 gr. FTX® *(13,0 g)*	82735	.300	678	634	591	550	510	471	434	2981	2603	2263	1957	1683	1439	1223	-5.0	0.6	0	-7.6	-23.3	-48.5	-84.7	141	-5.0	2.6	4.0	-1.6	-15.3	-38.5	-72.7
SF	35 Whelen	200 gr. InterLock® SP *(13,0 g)*	81193	.282	887	832	779	728	678	631	584	5098	4488	3934	3433	2982	2577	2214	-5.0	-0.7	0	-3.3	-11.3	-24.6	-44.0	178	-5.0	1.3	4.0	2.7	-3.3	-14.6	-32.0
C	358 Win	200 gr. InterLock® SP *(13,0 g)*	91318	.282	754	704	656	609	564	521	480	3688	3215	2789	2407	2065	1761	1492	-5.0	0.0	0	-5.7	-18.0	-38.0	-67.0	152	-5.0	2.0	4.0	0.3	-10.0	-28.0	-55.0
DG	9.3 x 74R	286 gr. InterLock® SP-RP *(18,5 g)*	82304	.400	719	685	651	618	586	555	525	4795	4346	3929	3542	3185	2856	2553	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	-37.7	-65.1	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.2	-27.7	-53.1
HI	9.3 x 62mm	250 gr. ECX® *(16,2 g)*	823084	.315	757	712	669	627	586	546	508	4647	4112	3624	3181	2779	2417	2092	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	-35.9	-62.9	154	-5.0	1.9	4.0	0.6	-9.1	-25.9	-50.9
TH	9.3 x 62mm	286 gr. OTM *(18,5 g)*	82299	.460	719	689	660	631	603	575	548	4795	4403	4035	3690	3368	3068	2788	-5.0	0.1	0	-5.7	-17.6	-36.2	-62.3	152	-5.0	2.1	4.0	0.3	-9.6	-26.2	-50.3
DG	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP-RP *(18,5 g)*	82303	.400	719	685	651	618	586	555	525	4795	4346	3929	3542	3185	2856	2553	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	-37.7	-65.1	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.2	-27.7	-53.1
CI	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP *(18,5 g)*	82302	.400	722	687	654	621	589	558	527	4832	4380	3960	3571	3212	2881	2575	-5.0	0.1	0	-5.8	-18.0	-37.3	-64.5	151	-5.0	2.1	4.0	0.2	-10.0	-27.3	-52.5
DG	376 Steyr	225 gr. InterLock® SP-RP *(14,6 g)*	8234	.320	792	747	703	660	619	579	540	4579	4069	3603	3178	2792	2442	2126	-5.0	-0.3	0	-4.7	-15.0	-31.7	-55.7	161	-5.0	1.7	4.0	1.3	-7.0	-21.7	-43.7
DG	376 Steyr	270 gr. InterLock® SP-RP *(17,5 g)*	8237	.380	792	754	717	680	645	610	577	5495	4976	4495	4049	3638	3258	2910	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.2	-29.8	-52.0	164	-5.0	1.7	4.0	1.6	-6.2	-19.8	-40.0
O	375 H&H Mag	250 gr. CX® *(16,2 g)*	823314	.403	823	786	750	715	680	647	614	5486	5005	4556	4138	3749	3388	3054	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	-26.5	-46.3	171	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.5	-16.5	-34.3
DG	375 H&H Mag	270 gr. InterLock® SP-RP SPF *(17,5 g)*	8508	.380	853	813	774	736	699	663	628	6372	5790	5248	4745	4279	3849	3451	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	-24.4	-43.0	176	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.4	-14.4	-31.0
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGS® *(19,4 g)*	82322	.275	771	719	669	621	574	530	487	5781	5028	4352	3746	3206	2726	2303	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	-36.3	-64.2	155	-5.0	1.9	4.0	0.6	-9.1	-26.3	-52.2
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGX® Bonded *(19,4 g)*	82334	.275	771	719	669	621	574	530	487	5781	5028	4352	3746	3206	2726	2303	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	-36.3	-64.2	155	-5.0	1.9	4.0	0.6	-9.1	-26.3	-52.2
O	375 Ruger	250 gr. CX® *(16,2 g)*	823374	.403	853	816	779	743	708	673	640	5900	5391	4915	4471	4058	3674	3318	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	-24.0	-42.1	177	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.2	-14.0	-30.1
DG	375 Ruger	270 gr. InterLock® SP-RP *(17,5 g)*	8231	.380	866	825	786	748	710	674	638	6556	5960	5406	4891	4414	3973	3566	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.5	-41.4	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.5	-29.4
DG	375 Ruger	300 gr. DGX® Bonded *(19,4 g)*	82336	.275	811	757	706	656	608	562	518	6390	5576	4842	4183	3594	3070	2605	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	-31.8	-56.5	162	-5.0	1.6	4.0	1.4	-6.9	-21.8	-44.5
DG	375 Ruger	300 gr. DGS® *(19,4 g)*	8232	.275	811	757	706	656	608	562	518	6390	5576	4842	4183	3594	3070	2605	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	-31.8	-56.5	162	-5.0	1.6	4.0	1.4	-6.9	-21.8	-44.5
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGX® Bonded *(25,9 g)*	82432	.325	625	586	548	511	476	442	409	5060	4446	3889	3386	2933	2527	2165	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	-57.5	-99.6	134	-5.0	3.1	4.0	-3.3	-19.9	-47.5	-87.6
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGS® *(25,9 g)*	8242	.325	625	586	548	511	476	442	409	5060	4446	3889	3386	2933	2527	2165	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	-57.5	-99.6	134	-5.0	3.1	4.0	-3.3	-19.9	-47.5	-87.6
AW	400 Legend	210 gr. InterLock® *(13,6 g)*	82461	.201	671	605	543	485	430	378	329	3060	2493	2009	1599	1255	970	737	-5.0	0.9	0	-9.2	-28.9	-61.9	-112.1	135	-5.0	2.9	4.0	-3.2	-20.9	-51.9	-100.1
C	405 Win	300 gr. InterLock® SP *(19,4 g)*	8241	.250	671	618	567	519	473	428	387	4371	3711	3128	2617	2171	1784	1452	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	-54.4	-96.2	138	-5.0	2.7	4.0	-2.4	-17.9	-44.4	-84.2
DG	416 Ruger	400 gr. DGX® Bonded *(25,9 g)*	82667	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3
DG	416 Ruger	400 gr. DGS® *(25,9 g)*	82666	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGX® Bonded *(25,9 g)*	82672	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGS® *(25,9 g)*	82674	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3
DG	416 Rigby	400 gr. DGX® Bonded *(25,9 g)*	82661	.319	736	692	650	609	569	531	494	7023	6213	5476	4806	4199	3652	3160	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	-38.4	-67.2	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.4	-28.4	-55.2

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Munition Laborierung						Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	**GESCHOSS**		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
DG	416 Rigby	400 gr. DGS® *(25,9 g)*	8265	.319	736	692	650	609	569	531	494	7023	6213	5476	4806	4199	3652	3160	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	-38.4	-67.2	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.4	-28.4	-55.2
DG	404 Jeffery	400 gr. DGX® Bonded *(25,9 g)*	82381	.325	701	659	619	580	542	505	470	6370	5633	4962	4353	3802	3305	2858	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	-43.2	-75.3	145	-5.0	2.3	4.0	-0.7	-12.8	-33.2	-63.3
DG	404 Jeffery	400 gr. DGS® *(25,9 g)*	8239	.325	701	659	619	580	542	505	470	6370	5633	4962	4353	3802	3305	2858	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	-43.2	-75.3	145	-5.0	2.3	4.0	-0.7	-12.8	-33.2	-63.3
SF	444 Marlin	265 gr. InterLock® FP *(17,2 g)*	82453	.189	732	659	590	525	463	406	352	4595	3726	2987	2363	1843	1414	1064	-5.0	0.3	0	-7.4	-23.8	-51.6	-94.3	142	-5.0	2.3	4.0	-1.4	-15.8	-41.6	-82.3
LEV	444 Marlin	265 gr. FTX® *(17,2 g)*	82744	.225	709	648	591	536	484	434	387	4312	3610	2996	2465	2008	1617	1286	-5.0	0.4	0	-7.5	-23.5	-50.1	-89.7	142	-5.0	2.4	4.0	-1.5	-15.5	-40.1	-77.7
AW	450 Bushmaster	245 gr. InterLock® *(20" Bbl)* *(15,9 g)*	82242	.165	671	591	517	448	384	325	271	3570	2777	2125	1595	1171	838	581	-5.0	1.0	0	-10.3	-32.8	-72.0	-134.4	132	-5.0	3.0	4.0	-4.3	-24.8	-62.0	-122.4
AWT	450 Bushmaster	250 gr. FTX® *(20" Bbl)* *(16,2 g)*	82244	.210	671	608	549	492	439	388	341	3643	2995	2437	1962	1559	1222	943	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	-60.1	-108.3	135	-5.0	2.8	4.0	-3.0	-20.2	-50.1	-96.3
B	450 Bushmaster	250 gr. FTX® *(20" Bbl)* *(16,2 g)*	82246	.210	671	608	549	492	439	388	341	3643	2995	2437	1962	1559	1222	943	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	-60.1	-108.3	135	-5.0	2.8	4.0	-3.0	-20.2	-50.1	-96.3
SUB	450 Bushmaster	395 gr. SUB-X® *(20" Bbl)* *(25,6 g)*	82247	.300	320	307	296	286	—	—	—	1311	1206	1121	1049	—	—	—	-5.0	10.7	0	-38.9	—	—	—	107	-5.0	12.4	3.7	-33.7	—	—	—
LEV	45-70 Govt	250 gr. MonoFlex® *(16,2 g)*	82743	.182	640	570	504	442	384	330	281	3319	2632	2058	1584	1196	885	638	-5.0	1.3	0	-11.0	-34.6	-74.9	-137.5	130	-5.0	3.3	4.0	-5.0	-26.6	-64.9	-125.5
LEV	45-70 Govt	325 gr. FTX® *(21,1 g)*	82747	.230	610	555	504	454	408	364	322	3914	3248	2671	2175	1751	1392	1092	-5.0	1.5	0	-11.2	-34.3	-72.2	-128.6	129	-5.0	3.5	4.0	-5.2	-26.3	-62.2	-116.6
SUB	45-70 Govt	410 gr. SUB-X® *(26,6 g)*	82742	.285	328	313	300	290	—	—	—	1429	1301	1199	1115	—	—	—	-5.0	10.2	0	-37.6	—	—	—	107	-5.0	11.9	3.5	-32.6	—	—	—
LEV	450 Marlin	325 gr. FTX® *(21,1 g)*	82750	.230	678	621	566	513	463	416	371	4844	4056	3368	2772	2259	1821	1449	-5.0	0.7	0	-8.4	-26.1	-55.3	-98.7	138	-5.0	2.7	4.0	-2.4	-18.1	-45.3	-86.7
DG	450 Nitro Express 3¼"	480 gr. DGX® Bonded *(31,1 g)*	8257	.285	655	610	565	523	482	443	405	6679	5779	4972	4253	3615	3052	2557	-5.0	0.8	0	-8.5	-26.0	-54.0	-94.6	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-18.0	-44.0	-82.6
DG	450 Nitro Express 3¼"	480 gr. DGS® *(31,1 g)*	8256	.285	655	610	565	523	482	443	405	6679	5779	4972	4253	3615	3052	2557	-5.0	0.8	0	-8.5	-26.0	-54.0	-94.6	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-18.0	-44.0	-82.6
DG	458 Win Mag	500 gr. DGX® Bonded SPF *(32,4 g)*	85834	.295	652	608	566	524	485	447	411	6893	5992	5182	4456	3810	3237	2731	-5.0	0.8	0	-8.5	-25.9	-53.8	-94.0	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-17.9	-43.8	-82.0
DG	458 Win Mag	500 gr. DGS® SPF *(32,4 g)*	8585	.295	652	608	566	524	485	447	411	6893	5992	5182	4456	3810	3237	2731	-5.0	0.8	0	-8.5	-25.9	-53.8	-94.0	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-17.9	-43.8	-82.0
DG	458 Lott	500 gr. DGX® Bonded *(32,4 g)*	82614	.295	701	655	611	568	527	487	449	7962	6953	6042	5224	4492	3840	3261	-5.0	0.4	0	-6.9	-21.5	-44.9	-78.7	144	-5.0	2.4	4.0	-0.9	-13.5	-34.9	-66.7
DG	458 Lott	500 gr. DGS® *(32,4 g)*	8262	.295	701	655	611	568	527	487	449	7962	6953	6042	5224	4492	3840	3261	-5.0	0.4	0	-6.9	-21.5	-44.9	-78.7	144	-5.0	2.4	4.0	-0.9	-13.5	-34.9	-66.7
DG	470 Nitro Express	500 gr. DGX® Bonded *(32,4 g)*	82631	.290	655	610	567	525	485	446	409	6958	6035	5207	4467	3809	3227	2714	-5.0	0.8	0	-8.4	-25.8	-53.6	-93.7	137	-5.0	2.8	4.0	-2.4	-17.8	-43.6	-81.7
DG	470 Nitro Express	500 gr. DGS® *(32,4 g)*	8264	.290	655	610	567	525	485	446	409	6958	6035	5207	4467	3809	3227	2714	-5.0	0.8	0	-8.4	-25.8	-53.6	-93.7	137	-5.0	2.8	4.0	-2.4	-17.8	-43.6	-81.7
DG	500 Nitro Express 3"	570 gr. DGX® Bonded *(36,9 g)*	82689	.295	646	602	560	519	480	442	406	7712	6699	5790	4976	4251	3609	3042	-5.0	0.9	0	-8.7	-26.6	-55.1	-96.2	136	-5.0	2.9	4.0	-2.7	-18.6	-45.1	-84.2
DG	500 Nitro Express 3"	570 gr. DGS® *(36,9 g)*	8269	.295	646	602	560	519	480	442	406	7712	6699	5790	4976	4251	3609	3042	-5.0	0.9	0	-8.7	-26.6	-55.1	-96.2	136	-5.0	2.9	4.0	-2.7	-18.6	-45.1	-84.2
M	50 BMG	750 gr. A-MAX® *(36" Bbl)* *(48,6 g)*	8270	1.050	858	843	829	815	800	786	772	17891	17287	16698	16125	15566	15022	14492	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.3	-19.6	-33.9	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.3	-9.6	-21.9

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll (61 cm) Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Frontier® Cartridge Ballistische Daten

Munition Laborierung						Geschwindigkeit *(m/s)*							Energie *(joule)*							Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm							GEE	Flugbahn *(GEE)* in cm						
KALIBER	**GESCHOSS**		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m		0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
223 Rem	55 gr. FMJ *(24" Bbl)*	*(3,6 g)*	FR100	.243	988	920	855	793	733	675	619	1738	1509	1304	1120	956	811	683	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.5	-19.3	-35.5	196	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.5	-9.3	-23.5
223 Rem	68 gr. BTHP Match *(24" Bbl)*	*(4,4 g)*	FR160	.355	902	858	815	773	733	693	654	1794	1623	1464	1318	1182	1058	943	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.4	-38.0	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.4	-26.0
5.56 NATO	55 gr. FMJ *(XM193)* *(20" Bbl)*	*(3,6 g)*	FR200	.243	988	920	855	793	733	675	619	1738	1509	1304	1120	956	811	683	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.5	-19.3	-35.5	196	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.5	-9.3	-23.5
5.56 NATO	68 gr. BTHP Match *(20" Bbl)*	*(4,4 g)*	FR310	.355	902	858	815	773	733	693	654	1794	1623	1464	1318	1182	1058	943	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.4	-38.0	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.4	-26.0
5.56 NATO	75 gr. BTHP Match *(20" Bbl)*	*(4,9 g)*	FR320	.355	872	828	786	745	705	667	629	1847	1668	1503	1350	1209	1080	961	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.5	-41.7	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.5	-29.7
6.5 Grendel	123 gr. FMJ	*(8,0 g)*	FR700	.420	786	752	718	685	653	621	591	2465	2253	2055	1870	1698	1538	1390	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.1	-29.5	-51.3	164	-5.0	1.7	4.0	1.6	-6.1	-19.5	-39.3
300 Blackout	125 gr. FMJ *(16" Bbl)*	*(8,1 g)*	FR400	.250	663	611	560	512	466	422	381	1780	1510	1272	1063	881	723	588	-5.0	0.8	0	-8.6	-26.6	-55.9	-99.0	182	-5.0	6.0	10.4	7.0	-5.8	-29.9	-67.7

Vorderlader-Projektile Ballistische Daten

Vorderlader Munition-Laborierung			Geschwindigkeit *(m/s)*						Energie *(joule)*						Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm					
BESCHREIBUNG	GESCHOSS GEWICHT	Art.-Nr.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	0m	50m	100m	150m	200m	250m
45 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	200 gr. *(13,0 g)*	67132	709	657	608	561	516	475	3255	2797	2393	2038	1728	1461	-5.0	2.9	4.9	0	-13.1	-35.6
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	250 gr. *(16,2 g)*	67270	686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	250 gr. *(16,2 g)*	67273	686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. MonoFlex® High Speed Low Drag Sabot	250 gr. *(16,2 g)*	67274	686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. Bore Driver® FTX®	290 gr. *(18,8 g)*	67713	585	497	422	362	321	295	3216	2325	1672	1231	970	816	-5.0	8.6	11.7	0	-31.9	-88.4
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	300 gr. *(19,4 g)*	67271	649	597	548	502	459	420	4097	3467	2920	2449	2049	1716	-5.0	4.2	6.4	0	-16.7	-45.3
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	300 gr. *(19,4 g)*	67263	649	597	548	502	459	420	4097	3467	2920	2449	2049	1716	-5.0	4.2	6.4	0	-16.7	-45.3
50 Cal. Bore Driver® ELD-X®	340 gr. *(22,0 g)*	67714	564	526	490	457	426	398	3505	3050	2650	2301	1998	1741	-5.0	6.2	8.4	0	-20.7	-55.1

Alle Daten wurden in einem serienmäßigen T/C Omega Inline Vorderlader mit 150 gr. Ladung entwickelt, wenn nicht anders angegeben. Schießen Sie Ihre Waffe mit 7,5 cm Hochschuß auf 100 m um eine 15 cm Trefferfläche bis 200 m mit 3 Pellets oder 150 gr. Ladung zu haben.

Flintenlaufgeschosse Ballistische Daten

Flintenlaufgeschosse-Laborierung			Geschwindigkeit *(m/s)*						Energie *(joule)*						Flugbahn *(100 m Fleck)* in cm					
MUNITION	**GESCHOSS**	Art.-Nr.	0m	25m	50m	75m	100m	125m	0m	25m	50m	75m	100m	125m	0m	25m	50m	75m	100m	125m
12 GA 2¾" *(12/70)* **SST® Shotgun Slug**	**300 gr.** *(19,4 g)* **SST®**	8623	610		548		490		3612		2914		2338		-5.0		5.9		8.3	
12 GA 2¾" *(12/70)* **Superformance Shotgun Slug**	**300 gr.** *(19,4 g)* **MonoFlex®**	86236	594		525		462		3434		2680		2079		-5.0		6.9		9.5	
12 GA 2¾" *(20/70)* **Custom Lite® Shotgun Slug**	**300 gr.** *(19,4 g)* **FTX®**	86230	480		429		386		2240		1792		1445		-5.0		11.6		14.4	
12 GA 2¾" *(12/70)* **American Whitetail® Shotgun Slug**	**325 gr.** *(21,1 g)* **InterLock®**	86271	556		498		445		3256		2611		2090		-5.0		2.6		0.0	
12 GA 2¾" *(12/70)* **American Whitetail® Rifled Slug**	**1 oz.** *(28,4 g)* **Rifled Slug**	86234	488	417	361	322	296	278	3376	2464	1845	1471	1244	1093	-5.0	0.7	2.9	0	-8.8	-24.9
12 GA 2¾" *(12/70)* **American Gunner® Reduced Recoil™**	**1 oz.** *(28,4 g)* **Rifled Slug**	86231	396	346	312	289	271	257	2226	1693	1382	1185	1043	934	-5.0	2.3	4.4	0	-11.7	-32
20 GA 2¾" *(20/70)* **SST® Shotgun Slug**	**250 gr.** *(16,2 g)* **SST®**	86232	549		491		439		2438		1955		1564		-5.0		8.1		10.7	
20 GA 2¾" *(20/70)* **Custom Lite® Shotgun Slug**	**250 gr.** *(16,2 g)* **FTX®**	86233	488		438		395		1927		1557		1265		-5.0		10.9		13.7	

Schrotmunition Ballistische Daten

MUNITION	SCHROTGRÖSSE / GEWICHT	HÜLSEN-LÄNGE	Art.-Nr.	Geschwindigkeit *(m/s)* muzzle
12 GA 2¾" *(12/70)* **Varmint Express®**	**1 oz.** *(28 g)* **#4** *(6,1 mm)* **Buckshot**	2¾" *(70 mm)*	86243	404
12 GA 2¾" *(12/70)* **Critical Defense®**	**1⅛ oz.** *(42,5 g)* **00 Buckshot** *(8,4 mm)*	2¾" *(70 mm)*	86240	488
12 GA 2¾" *(12/70)* **American Gunner® Reduced Recoil™**	**1⅛ oz.** *(42,5 g)* **00 Buckshot** *(8,38 mm)*	2¾" *(70 mm)*	86274	411
12 GA 2¾" *(12/70)* **Hornady BLACK®**	**1⅛ oz.** *(42,5 g)* **00 Buckshot** *(8,4 mm)*	2¾" *(70 mm)*	86249	488

MUNITION	SCHROTGRÖSSE / GEWICHT	HÜLSEN-LÄNGE	Art.-Nr.	Geschwindigkeit *(m/s)* muzzle
12 GA 3" *(12/76)* **Heavy Magnum® Coyote**	**1⅛ oz.** *(42,5 g)* **BB** *(4,6 mm)*	3" *(76 mm)*	86222	396
12 GA 3" *(12/76)* **Heavy Magnum® Coyote**	**1⅛ oz.** *(42,5 g)* **00 Buckshot** *(8,4mm)*	3" *(76 mm)*	86224	396
410 *(65 mm)* **Critical Defense® Triple Defense®**	**115 gr.** *(7,5 g)* **FTX® Slug + 2 x 65 gr.** *(4,2 g)* **Round Balls** *(35 Cal./ 8,89 mm)*	2½" *(65 mm)*	86238	219

Ballistische Daten für das Kaliber 12 sind aus einem 76 cm/30" SAAMI-Standardmesslauf gemessen. Ballistische Daten für das Kaliber 20 aus einem 66 cm/26" SAAMI-Standardmesslauf..

Hornady Manufacturing Company trademarks beinhalten:

366 AP™
Accurate, Deadly, Dependable®
AEROMATCH™
A-MAX®
American Gunner®
American Whitetail®
AMP®
AP™
A-Tip®
Auto Charge®
Backcountry Defense™
Barrier™
Bore Driver®
Cam Lock™
Close Quarters™
Cowboy™
Critical Defense®
Critical Duty®
Custom Grade™
Custom™
Custom™ International
Custom Lite®
CX®
Dangerous Game™
DGH®
DGS®
DGX®
ELD® Match
ELD-VT®
ELD-X®
FlexLock®
Flex Tip®
FPB®
Frontier®
FTX®
Full Boar®
GMX®
Great Plains®
Handgun Hunter®
HAP®
Heat Shield®
Heavy Magnum®
HIT®
Hornady Action Pistol™
Hornady BLACK®
Hornady®
Hornady Security®
Hot Tub®
InterBond®
InterLock®
Iron Press®
Key Lock™ Safe
LEVERevolution®
Light Magnum®
LNL®
L-N-L®
L-N-L® Speed Sabot®
Lock-N-Load®
Lock-N-Load® Classic™
Lock-N-Load® Speed Sabot®
Low Drag™
Mach 2®
Match™
Micro Just™
ML™
Mobilis®
MonoFlex®
New Dimension™
NTX®
One Shot®
Outfitter®
Positive Priming™ System
Powder Through™ Expanders
PPS™
Precision Hunter®
PTX™
Rapid® Safe
Rapid Rack®
Reduced Recoil™
Sonic Cleaner™
Speed Kills®
Speed Sabot®
Square-Lok®
SST®
SST® ML™
Steel Match®
SUB-X®
Super Explosive™
Superformance®
Superformance® International
Super Shock Tip™
Sure-Loc™
SX®
TAP®
TAP® FPD™
Team Hornady®
TriPoint™
Triple Defense®
Ultra-Low Drag™
Unique™
Universal Bullet Feeder™
Varmint Express®
Varmint™
Versatite®
V-Match®
V-MAX®
VX™
XTP®
XTP® Mag™
Zip Spindle™
Zombie Max®

Kurzwaffen-Munitionslinien:

AG American Gunner™ | BD Backcountry Defense | CD Critical Defense® | CDL Critical Defense® Lite | DUTY Critical Duty® | C Custom™ | HH Handgun Hunter™ | LEV LEVERevolution® | SUB Subsonic

Ballistische Daten Kurzwaffe

	Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*			Energie *(joule)*		
KALIBER	**GESCHOSS**		Art.-Nr.	MESSLAUF-LÄNGE		MUZ	50m	100m	MUZ	50m	100m
CD	22 WMR	45 gr. FTX® *(2,9 g)*	83200	4,8 cm V"		305	280	261	136	115	99
CD	25 Auto	35 gr. FTX® *(2,3 g)*	90014	5,1 cm		274	243	218	85	67	54
C	25 Auto	35 gr. XTP® *(2,3 g)*	90012	5,1 cm		274	248	226	85	69	58
CD	32 Auto	60 gr. FTX® *(3,9 g)*	90063	10,2 cm		305	266	239	181	138	111
C	32 Auto	60 gr. XTP® *(3,9 g)*	90062	10,2 cm		305	276	254	180	148	125
CD	327 Federal Mag	80 gr. FTX® *(5,2 g)*	90061	10,2 cm		450	389	343	523	392	304
AG	380 Auto	90 gr. XTP® *(5,8 g)*	90104	10,2 cm		305	278	258	271	225	194
CD	380 Auto	90 gr. FTX® *(5,8 g)*	90080	10,2 cm		305	278	258	271	225	194
CD	5.7x28mm	40 gr. FTX® *(2,6 g)*	90000	12,2 cm		555	441	356	399	252	164
B	5.7x28mm	40 gr. V-MAX® *(2,6 g)*	90001	12,2 cm		555	497	444	399	320	255
CDL	9mm Luger	100 gr. FTX® *(6,5 g)*	90240	10,2 cm		343	306	281	381	304	256
AG	9mm Luger	115 gr. XTP® *(7,5 g)*	90244	10,2 cm		352	316	292	462	373	317
CD	9mm Luger	115 gr. FTX® *(7,5 g)*	90250	10,2 cm		346	312	289	446	363	312
HH	9mm Luger +P	115 gr. MonoFlex® *(7,5 g)*	90281	10,2 cm		335	304	282	418	344	297
DUTY	9mm Luger +P	124 gr. FlexLock® *(8,0 g)*	90216	10,2 cm		358	327	304	515	429	373
AG	9mm Luger +P	124 gr. XTP® *(8,0 g)*	90224	10,2 cm		358	325	301	515	424	365
C	9mm Luger	124 gr. XTP® *(8,0 g)*	90242	10,2 cm		338	313	294	460	393	348
DUTY	9mm Luger	135 gr. FlexLock® *(8,7 g)*	90236	10,2 cm		308	293	280	415	374	343
DUTY	9mm Luger +P	135 gr. FlexLock® *(8,7 g)*	90226	10,2 cm		338	316	300	500	438	392
BD	9mm Luger +P	138 gr. DGH® *(8,9 g)*	90268	10,2 cm		354	326	305	560	474	416
C	9mm Luger	147 gr. XTP® *(9,5 g)*	90282	10,2 cm		297	285	274	420	386	358
SUB	9mm Luger	147 gr. XTP® *(9,5 g)*	90287	10,2 cm		297	285	274	420	386	358
DUTY	357 Sig	135 gr. FlexLock® *(8,7 g)*	91296	10,2 cm		373	339	314	610	503	433
C	357 Sig	147 gr. XTP® *(9,5 g)*	9131	10,2 cm		373	345	323	664	567	498
CD	38 Special	110 gr. FTX® *(7,1 g)*	90310	10,2 cm V		308	286	269	338	292	258
CDL	38 Special	90 gr. FTX® *(5,8 g)*	90300	10,2 cm		366	316	286	390	292	239
CD	38 Special +P	110 gr. FTX® *(7,1 g)*	90311	10,2 cm V		332	304	283	393	328	285
AG	38 Special	125 gr. XTP® *(8,1 g)*	90324	10,2 cm V		274	261	249	305	275	251
C	38 Special	158 gr. XTP® *(10,2 g)*	90362	10,2 cm V		244	236	229	305	285	268
CD	357 Magnum	125 gr. FTX® *(8,1 g)*	90500	20,3 cm V		457	400	354	846	648	510
AG	357 Magnum	125 gr. XTP® *(8,1 g)*	90504	20,3 cm V		457	400	355	846	649	511
HH	357 Magnum	130 gr. MonoFlex® *(8,4 g)*	9052	20,3 cm V		381	335	305	611	472	391
DUTY	357 Magnum	135 gr. FlexLock® *(8,7 g)*	90511	20,3 cm V		389	351	322	660	537	456
BD	357 Magnum	135 gr. DGH® *(8,7 g)*	90608	20,3 cm V		460	414	374	926	749	613
LEV	357 Magnum	140 gr. FTX® *(9,1 g)*	92755	20,3 cm V		439	390	352	875	691	561
C	357 Magnum	158 gr. XTP® *(10,2 g)*	90562	20,3 cm V		381	350	327	743	628	546
CD	9 x 18mm Makarov	95 gr. FTX® *(6,2 g)*	91000	10,2 cm		305	278	258	286	239	205
HH	40 S&W	135 gr. MonoFlex® *(8,7 g)*	91361	10,2 cm		344	301	274	518	396	327
C	40 S&W	155 gr. XTP® *(10,0 g)*	9132	10,2 cm		360	323	298	649	525	446
CD	40 S&W	165 gr. FTX® *(10,7 g)*	91340	7,6 cm		319	296	279	542	468	415
DUTY	40 S&W	175 gr. FlexLock® *(11,3 g)*	91376	10,2 cm		308	289	274	537	475	426
AG	40 S&W	180 gr. XTP® *(11,7 g)*	91364	10,2 cm		360	323	298	649	525	446


	Munition Laborierung					Geschwindigkeit *(m/s)*			Energie *(joule)*		
KALIBER	**GESCHOSS**		Art.-Nr.	MESSLAUF-LÄNGE		MUZ	50m	100m	MUZ	50m	100m
SUB	40 S&W	180 gr. XTP® *(11,7 g)*	91369	10,2 cm		290	275	262	489	441	403
HH	10mm Auto	135 gr. MonoFlex® *(8,7 g)*	91267	12,7 cm		401	333	295	703	486	380
LEV	10mm Auto	150 gr. FTX® *(9,7 g)*	91258	12,7 cm		371	313	280	669	477	382
AG	10mm Auto	155 gr. XTP® *(10,0 g)*	91224	12,7 cm		386	341	310	747	583	484
C	10mm Auto	155 gr. XTP® *(10,0 g)*	9122	12,7 cm		386	341	310	747	583	484
DUTY	10mm Auto	175 gr. FlexLock® *(11,3 g)*	91256	12,7 cm		354	321	298	711	584	503
C	10mm Auto	180 gr. XTP® *(11,7 g)*	9126	12,7 cm		360	328	305	754	628	545
BD	10mm Auto	200 gr. DGH® *(13,0 g)*	91268	12,7 cm		354	326	306	812	690	606
LEV	41 Rem Mag	190 gr. FTX® *(12,3 g)*	9078	25,4 cm		491	421	364	1289	946	709
C	41 Rem Mag	210 gr. XTP® *(13,6 g)*	9077	25,4 cm		471	417	372	1510	1182	939
C	44-40 Winchester	205 gr. Cowboy™ *(13,3 g)*	9075	19,1 cm V		221	210	200	324	293	264
CD	44 Special	165 gr. FTX® *(10,7 g)*	90700	6,4 cm V		274	258	244	403	357	319
C	44 Rem Mag	200 gr. XTP® *(13,0 g)*	9080	19,1 cm V		457	406	364	1354	1068	858
HH	44 Rem Mag	200 gr. MonoFlex® *(13,0 g)*	9083	19,1 cm V		450	395	352	1312	1012	803
LEV	44 Rem Mag	225 gr. FTX® *(14,6 g)*	92782	19,1 cm V		430	376	336	1346	1030	823
BD	44 Rem Mag	240 gr. DGH® *(15,6 g)*	90868	19,1 cm V		491	440	395	1875	1505	1216
C	44 Rem Mag	240 gr. XTP® *(15,6 g)*	9085	19,1 cm V		411	375	345	1316	1093	927
C	44 Rem Mag	300 gr. XTP® *(19,4 g)*	9088	19,1 cm V		351	330	314	1194	1059	957
HH	45 Auto +P	165 gr. MonoFlex® *(10,7 g)*	90933	12,7 cm		338	304	280	611	493	420
AG	45 Auto	185 gr. XTP® *(12,0 g)*	90904	12,7 cm		296	278	263	523	462	414
CD	45 Auto	185 gr. FTX® *(12,0 g)*	90900	7,6 cm		274	260	247	451	405	366
C	45 Auto	200 gr. XTP® *(13,0 g)*	9112	12,7 cm		274	261	249	488	441	401
DUTY	45 Auto +P	220 gr. FlexLock® *(14,3 g)*	90926	12,7 cm		297	283	270	629	569	521
C	45 Auto +P	230 gr. XTP® *(14,9 g)*	9096	12,7 cm		290	277	265	625	571	526
SUB	45 Auto	230 gr. XTP® *(14,9 g)*	90971	12,7 cm		282	269	258	593	540	495
CD	45 Colt	185 gr. FTX® *(12,0 g)*	92790	7,6 cm V		280	265	252	472	422	380
LEV	45 Colt	225 gr. FTX® *(14,6 g)*	92792	12,1 cm V		293	275	261	624	552	496
C	45 Colt	255 gr. Cowboy™ *(16,5 g)*	9115	12,1 cm V		221	209	198	404	362	325
HH	454 Casull	200 gr. MonoFlex® *(13,0 g)*	9151	19,1 cm V		594	521	456	2287	1760	1347
C	454 Casull	240 gr. XTP® Mag *(15,6 g)*	9148	19,1 cm V		579	511	450	2609	2034	1578
BD	454 Casull	300 gr. DGH® *(19,4 g)*	91488	19,1 cm V		552	494	441	2962	2371	1894
C	454 Casull	300 gr. XTP® Mag *(19,4 g)*	9150	19,1 cm V		503	450	403	2460	1967	1579
C	460 S&W	200 gr. FTX® *(13,0 g)*	9152	21,3 cm		671	592	519	2914	2268	1746
HH	460 S&W	200 gr. MonoFlex® *(13,0 g)*	9153	21,3 cm		655	577	506	2780	2160	1660
BD	460 S&W	300 gr. DGH® *(14,0 g)*	91558	21,3 cm		597	535	479	3464	2787	2228
C	480 Ruger	325 gr. XTP® Mag *(21,1 g)*	9138	19,1 cm		411	363	328	1783	1388	1135
C	50 AE	300 gr. XTP® *(19,4 g)*	9245	15,2 cm		450	381	333	1965	1414	1078
HH	500 S&W	300 gr. MonoFlex® *(19,4 g)*	9251	21,6 cm		610	533	464	3617	2762	2091
C	500 S&W	300 gr. FTX® *(19,4 g)*	9249	21,6 cm		594	504	426	3434	2466	1760
BD	500 S&W	500 gr. DGH® *(32,4 g)*	92528	21,6 cm		432	388	352	3023	2435	2005
C	500 S&W	500 gr. FP-XTP® *(32,4 g)*	9252	21,6 cm		396	359	331	2544	2089	1773


TODD JEFFRES


@HUNTERFATHEROFFICIAL


VICTORIA WOOD


@WILD_SRBIJA

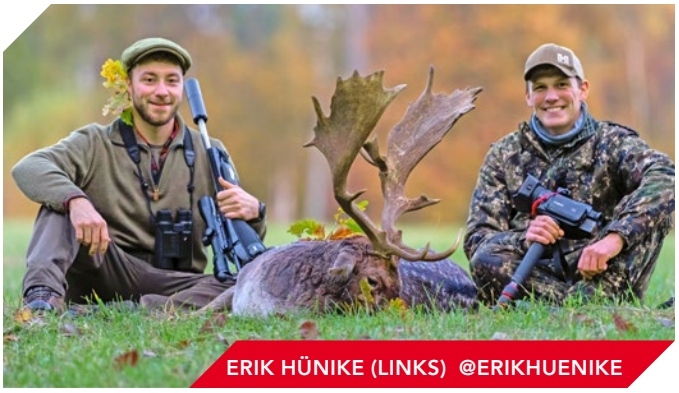
ERIK HÜNIKE (LINKS) @ERIKHUENIKE


CHRISTOPHE MUNCH


PAUL GRYBOWSKI


ERIN LEWIS


@PRELEVIC_VUKASIN


THIERRY & JULIEN GINGEMBRE


HANS BRINKS @HANS.BRINKS.79


STEFAN MAYER @_STEFANMAYER_


SETH SWERCZEK



CRAIG BODDINGTON



KRISTY TITUS



HANS FREDIK VATNEDAL @VATNEDAL_PRECISION



@PRECISION.SHOOTING.UK

@SAUENHUNTER_OFFICIAL





JOAQUIN DE LAPATZA



@PRECISION_HUNTER85



RAILEE ROVIG



IRÉNE KRISTIANSEN @JAKTJENTER



FRITZ (LINKS) @FRITZ_HOFMANN & PETER HOFMANN

CARL HOFMANN



LEON RITZ @HUNTERFIEBER



ELIZABETH HORNADY-INGHAM



TATIANA OROSOVA @TATIANA.OROSOVA



IVAN MARTINEZ (RECHTS) @IVAN_HUNTER_



JANN VIRNICH (RECHTS) @JAEGERTINTE




KILLIAN KAY





PASCAL PROYART (LINKS) @CHEFPASCALHUNTING

JAMES ROGERS

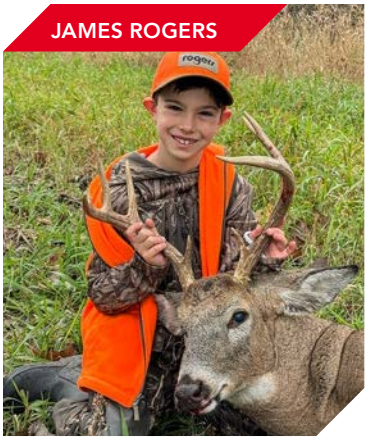



OSCAR ÅBERG



TANNER BERRY

BRYAN SIKES



@REDMOOSEHUNTING



OLIVER ÅBERG



FRED EICHLER






PATRICK HULBERT



WILL INGHAM

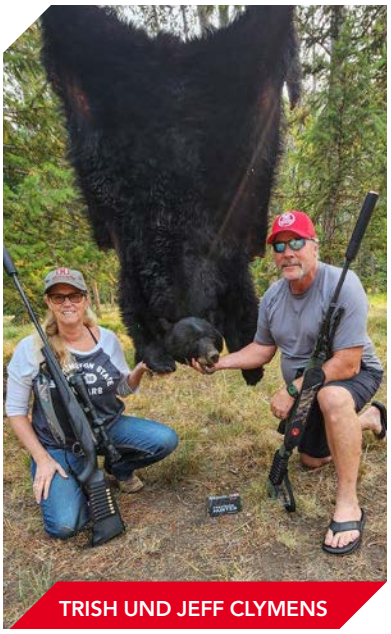


TRISH UND JEFF CLYMENS



COLTON BEAM




CLINT STOUT

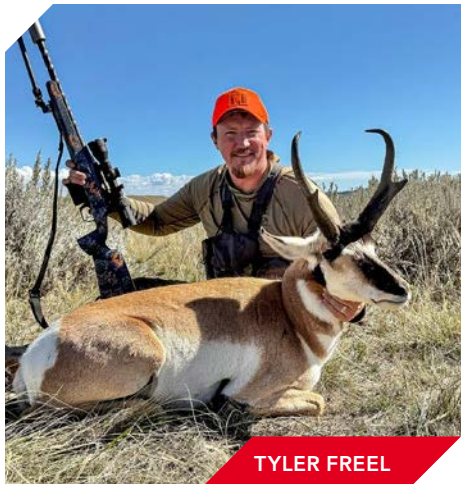

TYLER FREEL



DYLAN CHUDZY

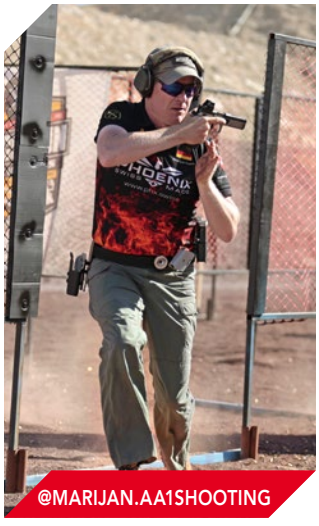


@MARIJAN.AA1SHOOTING



CAPPI HOETING



KATE MASON

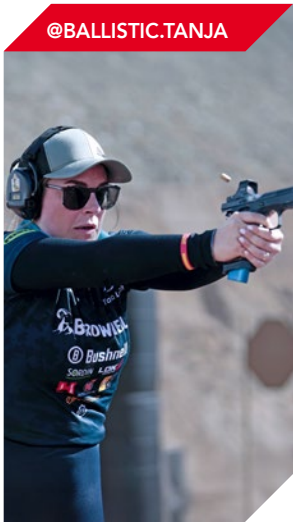

@BALLISTIC.TANJA



NICK MUNDT



ELLIE ROSE TRUITT


BEN MCILWAINE


ARNO WIEGAND


NICK STRAM


JENS BORK @J.B.1911


@VATNEDAL_PRECISION


@PRECISIONRIFLEJOE


KARSYN DENNY


JEAN PHILIPPE BASTIAN


PRESTON LENTFER


DANIEL SCHULDES


FRITZ (LINKS) @FRITZ_HOFMANN


DYLAN GENEST


FATHER @TONI_CONRAD UND @SWISS__HUNTER


FRANZI (LINKS) UND LEONIE SCHMITT @TWINS_HUNTRESS


CATHARINA VON AHLEFELDT



TASHIA MOLINA



PATRICK ROHLOFF @HUNTING_ROLLO



RAFA CARRILLO @RAFACARRILLOHUNTER



JW TRUITT



MEIGHAN HORNADY



SIMON @LA_TANIERE_DU_TRAPPEUR



@HIGHLAND_STALKER



NORMAN MULVANY (LINKS) @IRISHSAFARIS




MARCEL STEYN @MARCEL.PRECISIONSHOOTER



RUNAR JONSSON @RUNAR_JONSSON_PRS



NIYA ERGAS

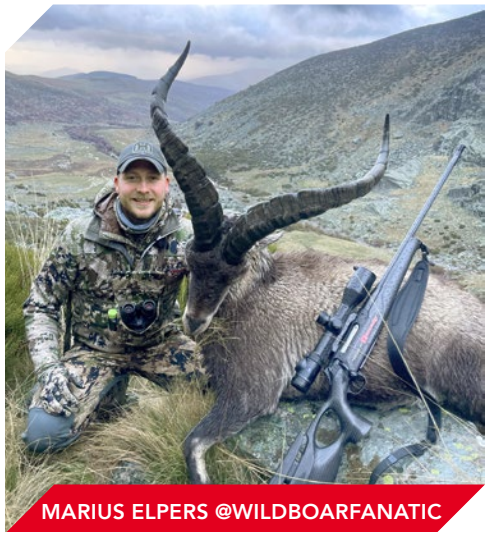

MARIUS ELPERS @WILDBOARFANATIC

JIM SHOCKEY



QUENTIN REZIG



STEVE CATLETT



MICHAEL WADDELL



KEVIN REBILLARD



MANON FERY



ABBY HORNADY



AIDAN DAVIES




LOÏC & LOÏC, DOMAINE D'ARISTÉE




SEBASTIEN GENEST



MONTY DEBOER

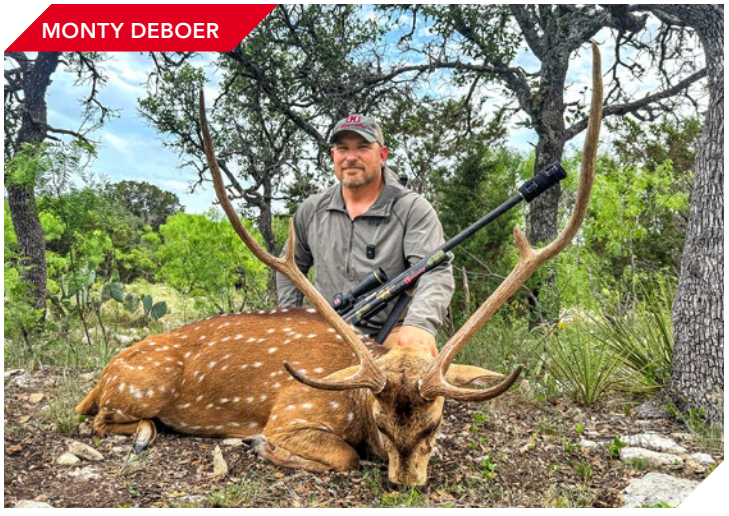

ALEX HORNADY

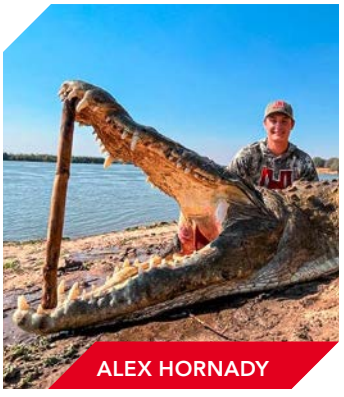

@LAWRENCEBARNES_





THOMAS HUTTERER @SKADITOURS_BY_THOMAS_HUTTERER



HENRIK SPROEDT @GRIMBART_TV



STEFAN SIEGMUND @JUNGE_JAGD



MAREK MORITZ @REDNECKHOLIDAYSINC



THORUN JONSSON @THORUNNJONSSON



JENS TIGGES (RECHTS) UND FRIENDS @JENS_TIGGES



SION BRAIN UND MAXIMILIAN WIEGAND



MICHELLE FITZKE



BORIS EICHHOLZ UND SOHN



SHAWN SKIPPER



@DIANA_KUBOVA UND @RADEK NOVAK



SINDRE NYLAND @SINDRENYLAND



MICHAEL UND ANTJE NITSCH @TEAM.WINZ

Hornady®
Accurate. Deadly. Dependable.

P.O. Box 1848
Grand Island, NE 68802-1848

THE HORNADY PODCAST



Jede Woche neue Folgen!

Wir haben die interessantesten Gesprächspartner der Branche, sowie die führenden Ballistik-Innovatoren eingeladen mit uns über aktuelle Themen zu sprechen.

POPULÄRE FOLGEN

EP.157 Rifle Cleaning

EP.203 New Products

EP.204 22 Creedmoor

SEHEN, HÖREN UND ABONNIEREN SIE UNTER ***HORNADY.COM/PODCAST***

